




LIGHTING

LIGHTING

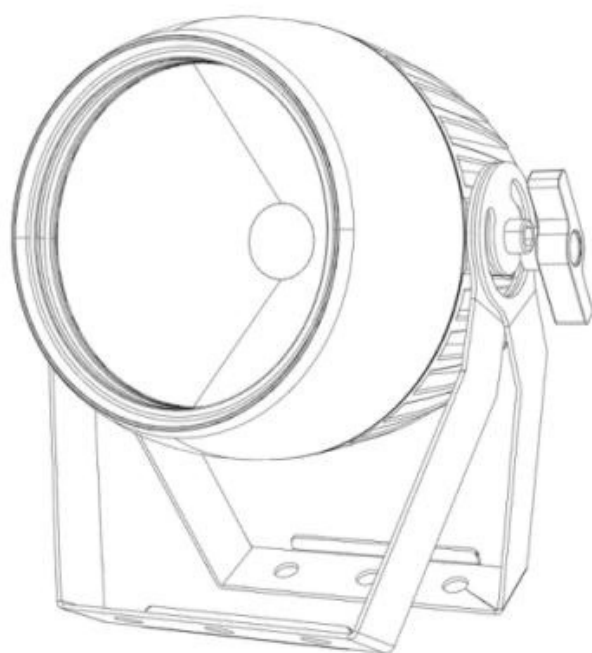

SLS-PAR UV100 IP MANUAL DE USUARIO

1. OLEDdisplay :

DMX Address	001~512	DMX mode		
		001 3		
DMX Mode	3CH	channels 4		
	4CH	channels 6		
	6CH	channels		
Stand Alone	Auto Mode	Program1	Dimmer	000~255
			Speed	000~255
		Program2	...	...
		Program3	...	...
	Static Color	Dimmer	000~255	
		Strobe	000~255	
		UV1	000~255	
		UV2	000~255	
Settings	Output Set	Standard	Standardoutput	
		Full	Fulloutput	
	Slave Send	ON	Allowmaster	
		OFF	Prohibitmaster	
	Display Light	ON	Displayon	
		OFF	Displayoffafter1 min	
	DMX Fail	Blackout	DMXout,Output closed	
		Hold	DMXout, remain	
	Dimmer Curve	Linear	last used status	
		Exponential	Linear dimming	
			Exponential dimming	
		Logarithmic	Logarithmic dimming	
		SCurve	SCurvedimming	
	AutoLock	ON	Screenlock after30s,	
			Unlockscreenprocedure: UP-DOWN-UP-DOWN-MENU-ENTER	
	Display Reverse	ON	Reversedisplaymode	
		OFF	Normaldisplaymode	
	Factory Reset	NO	closed	
		YES	Enterkeytoenterdefaultfactory setting	

System Info	Firmware V1.0	Total	Firmware version
	Run Time	0Hrs	Total light usage time
	Temperature xx°C		Light temperature

3CH Mode:			
Channel	Function	Values	Description
1	Dimmer	000~255	Dimming0%~100%
2	Strobe	000~255	Strobe0~30HZ
3	UV	000~255	Dimming0%~100%

4CH Mode:			
Channel	Function	Values	Description
1	Dimmer	000~255	Dimming0%~100%
2	Strobe	000~255	Strobe0~30HZ
3	UV1	000~255	Dimming0%~100%
4	UV2	000~255	Dimming0%~100%

6CH Mode:			
Channel	Function	Values	Description
1	Dimmer	000~255	Dimming0%~100%
2	Strobe	000~255	Strobe0~30HZ
3	Multifunction	000~045	Dimmingmode
		046~115	Program1 116~185
		Program2	186~255 Program3
		000~255	SpeedSlow->Fast
4	Mode Speed	000~255	Dimming0%~100%
5	UV1	000~255	Dimming0%~100%
6	UV2		

Una luminaria con clasificación IP es una que se instala comúnmente en ambientes exteriores y ha sido diseñada con un gabinete que retiene el agua de manera efectiva. El sistema de clasificación de Protección Internacional (IP) es comúnmente

expresado como **"IP"** (Ingress Protection) seguido de dos números (es decir, IP66) donde los números definen el grado de protección. El primer dígito (Protección contra cuerpos extraños) indica el grado de protección contra partículas que ingresan al accesorio y el segundo dígito (Protección contra el agua) indica el grado de protección contra agua que ingresa al accesorio. Una luminaria con clasificación IP65 es aquella que ha sido diseñada y probada para proteger contra la entrada de polvo y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección.


INSTALACIONES EN MEDIO AMBIENTE COSTERO MARINO;

Aunque este accesorio tiene clasificación IP, NO es adecuado para instalaciones en entornos marinos y/o costeros. La instalación de este accesorio en un entorno marino y/o costero puede provocar corrosión y/o desgaste excesivo en los componentes interiores y/o exteriores del accesorio. Daños y/o problemas de rendimiento resultantes de la instalación en un entorno marino y/o costero.



El uso de este tipo de productos anulará la garantía del fabricante y NO estará sujeto a ningún reclamo de garantía y/o reparación.

Medidas del producto:

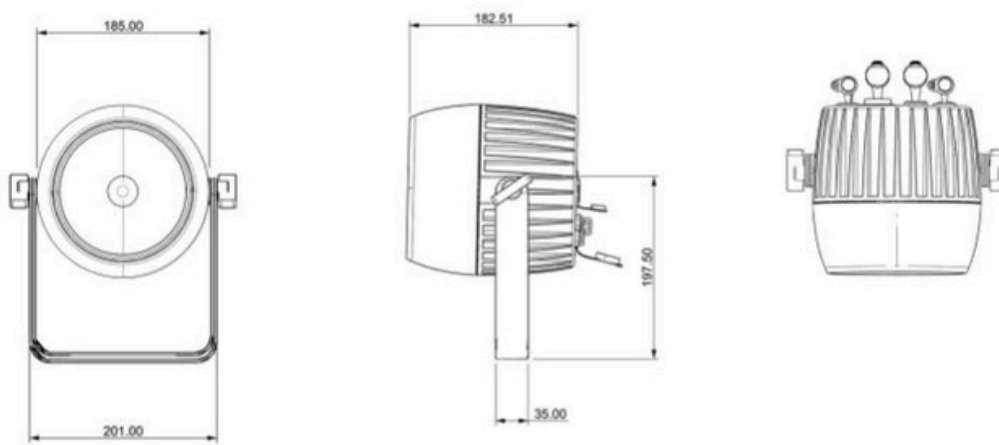

Especificaciones

Tipo de producto :Professional Outdoor LED COB UV PAR

Potencia del voltage :AC110V-240V/50-60Hz

LED type : 1 X 100W COB LED

Modo DMX: DMX mode :**03/04/06** CH ;

Automatic Run, Master/Slave, Voice Control,
DMX Mode; Programs: Marco Color, Static

Color, Color Fading, Color Jumping, Color Pulsing:
DMX512,auto program,sound program,master/slave
mode;

Indicadores : OLED display;

Enfriamiento: Aluminum housing for heat dissipation;
Power Connector:IP65 rate Sentronic Powercon DMX
connector:IP65 rate DMX XLR 3pin in/out

IP rate :IP 65

Housing material :Die-cast aluminium Product
size: L20x W18.5 x H27.5cm

(include holder height)

Packing size:25*20*32cm

N.W: 4.8kg G.W: 5.7kg

Voltage	AC100V ~ 240V
Led	1 X 100 COB LED
Color	UV
Power connect	110V, MAX 10PCS
	220V, MAX 20PCS
Dmx connect	Max 50pcs



LIGHTING



+34 638626 631

www.soundlightspain.com