



LIGHTING

LIGHTING

SLS-1060Z/IP

MANUAL DE USUARIO



Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

CONTENIDO

1. Instrucciones de seguridad	3
2. Especificación técnica.....	5
3. Configuración DMX.....	6
4. Pantalla	8
5. Menú.....	8
6. Datos LUX.....	12
7. Lista de canales DMX	13
8. Montaje.....	28
9. Tamaño del producto.....	29
10. Atención.....	30
11. Solución de problemas.....	30
Un. La unidad no funciona, no hay luz y el ventilador no funciona.....	30
B. No hay respuesta al controlador DMX	30
C. Uno de los canales no funciona bien.....	31
12. Limpieza de accesorios	31

Gracias por elegir nuestras luces LED. Cada instalación ha sido rigurosamente probada. Compruebe si la instalación ha sufrido daños durante el transporte. Si encuentra que faltan piezas o están rotas, comuníquese con el fabricante de inmediato.

1.Instrucciones de seguridad




Lea atentamente este manual, que incluye Información importante sobre instalación, uso y mantenimiento.

Atención

Conserve este MANUAL DE USUARIO para futuras consultas. Si vende la instalación a otro usuario, asegúrese de que también reciba este MANUAL DEL USUARIO.

1. Abra y verifique los detalles y asegúrese de que no haya daños durante el transporte.
2. Antes de operar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los requisitos de energía de la instalación.
3. Es importante conectar a tierra el conductor amarillo/verde para evitar descargas eléctricas.
4. La instalación debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas.
5. Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de retirar la instalación.
6. Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras está en funcionamiento, ya que existe riesgo de incendio.
7. Use un cable de seguridad cuando arregle esta instalación. No manipule la instalación tomando solo su cabeza, sino siempre tomando su base.
8. La temperatura ambiente máxima es de 40 °C. No lo opere donde la temperatura sea más alta que esta.

- Deje de usar la instalación para problemas operativos graves. Si usando la instalación inmediatamente. Nunca intente reparar la instalación por su cuenta, sino que sea un profesional técnico. Póngase en contacto con el Departamento de servicio del proveedor para soporte técnico.
- No toque ningún cable durante el funcionamiento, ya que el alto voltaje podría estar causando descargas eléctricas.
- Cuando la carcasa o la lente están dañadas, deben reemplazarse.
- La luz solar directa o cualquier otra fuente de luz fuerte que penetre en la lente de la luz causará graves daños internos a la instalación. Durante el desembalaje, la instalación, el uso y la inactividad al aire libre a largo plazo, está prohibido exponer la lente de la instalación a la luz solar directa o cualquier otra fuente de luz fuerte en cualquier ángulo. Está prohibido apuntar el haz de una luz directamente a otra luz.

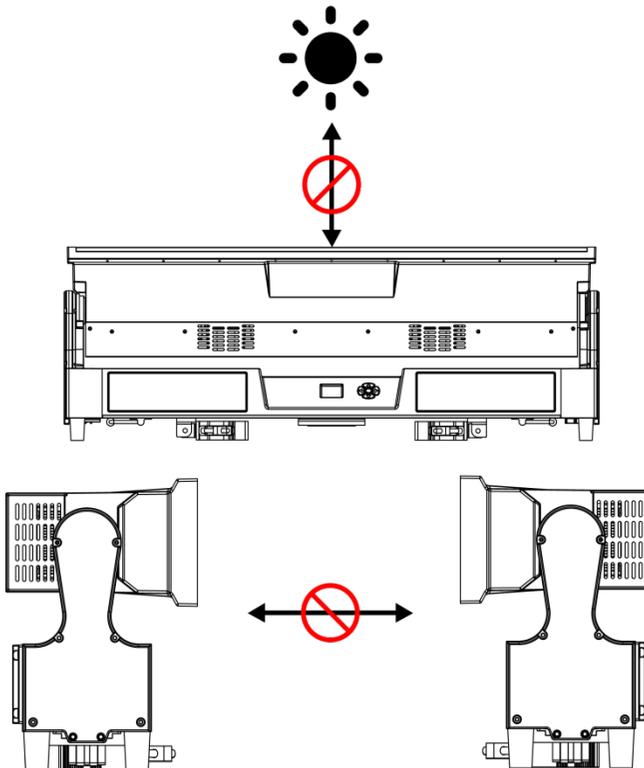

PRECAUCIÓN

No hay accesorios disponibles, no abra la carcasa e intente reparar las instalaciones usted mismo. Póngase en contacto con nuestra empresa para obtener servicio posventa.

INSTALACIÓN

La unidad debe montarse a través de sus orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese siempre de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones y deslizamientos durante el funcionamiento. Y asegúrese de que la estructura a la que está uniendo la unidad sea segura y pueda soportar un peso de 10 veces el peso de la unidad. También siempre use Cable que puede soportar 12 veces el peso de la unidad al instalar el accesorio.



La instalación debe ser instalada por profesionales y mantenerla lejos del fuego, de caminos peatonales y de lugares de fácil contacto.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de luz	10*60W 4in1 RGBW LED 120*1W RGBW 4in1 LED
Vida útil del LED	≥ 50000H
Voltaje de potencia	AC100-240V , 50-60Hz
Consumo de energía	780W±5W
Ángulo de haz	3.5° -45°
Modos de control	DMX512/ Auto/ Sound/ Master/ Manual/ RDM
Canal DMX	26/ 35/ 43/ 91/ 125/ 129 Channel
Clasificación de protección	IP65

Monitor	TFT 1.8-inch color display	
Señal Dmx	3-pin Zócalos XLR, puerto de red RJ45 (optional)	
Corriente Powercon	Power-Con in/ out	
Housing Material	Aluminio	
Tilt	Tilt 200° , exactitud 1.2° /paso, precisión de ajuste fino: 0.0034° ;adopta un sistema de reinicio magnético	
Pan/Tilt Resolution	Automatically correct pan/tilt position	
MAX. Conexión	Cable de alimentación de 4 unidades (240 V, 50 Hz) de 2,5 mm ²	
	2 unidades (100 V, 60 Hz) de cable de alimentación de 2,5 mm ²	
Dimensión	1012mm*149.5mm*363mm	
Peso neto	28.7 kg	
Paquete de cartón	1140*290*495mm	1in1 GW.: 35.7 kg
Flight Case	1100*590*580mm	2in1 GW.: 87.1 kg
Funciones	Atenuación de rango completo, 65536 niveles de precisión de atenuación; estroboscópico rápido 1 ~ 25Hz; control de un solo punto de la lámpara central, control de 20 zonas en ambos lados; efecto tres en uno de teñido, haz y luz estroboscópica; funciones macro de colores múltiples preestablecidas, excelente efecto de mezcla de colores; funciones macro de efectos múltiples preestablecidas; CTO--2800K-8000K ajuste de temperatura de color	
Configuration	Signal cable 1pc	
	Power cable 1pc	
	Manual	1pc

3. CONFIGURACIÓN DMX

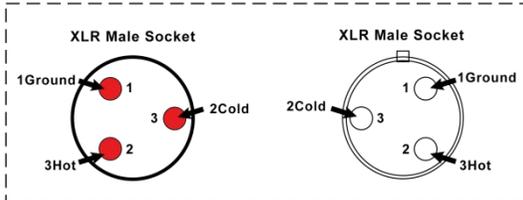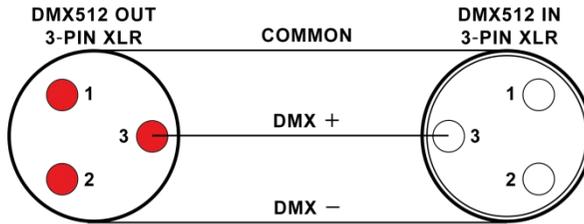

XLR Pin Configuration
pin 1=Ground
pin 2=Data Compliment (negative)
pin 3=Data true (positive)

Pin1: Ground

pin2: Negative

pin3: Positive

CONEXIÓN DMX

Para garantizar una transmisión óptima de datos DMX, conecte las instalaciones de la manera más corta. El orden de conexión no afectará al código de dirección DMX. Por ejemplo, si el código de dirección se establece en 1, sin importar dónde este conectada la instalación, su código de dirección no cambiará. Esto está determinado por el principio del controlador DMX.

MÉTODO DE OPERACIÓN

Puede operar en los tres modos siguientes:

1. Modo automático: la luz puede completar automáticamente todos los cambios de color
2. Modo de control DMX: cada luz se puede controlar individualmente mediante una consola DMX512 estándar
3. Modo maestro: cualquier luz puede funcionar como anfitrión en cualquiera de los modos anteriores, y las otras luces funcionarán sincronicamente como esclavos.

4. DISPLAY

Hay cuatro botones en el panel LED: MENÚ, ARRIBA, ABAJO y ENTRAR.



MENU



UP




DOWN



ENTER

Presione el "MENÚ" para salir o volver al menú anterior, presione "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar los menús superior e inferior o ajustar los valores, y presione "ENTER" para confirmar.

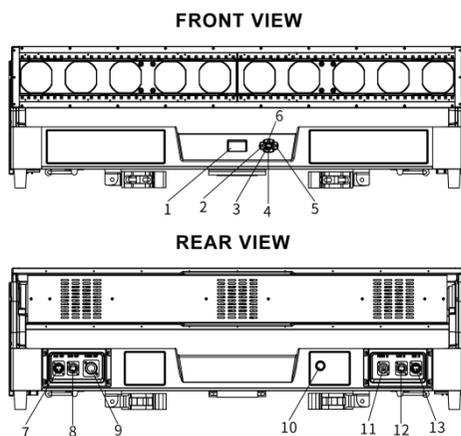

Después de encenderse, la instalación volverá automáticamente a la última operación cuando se apagó y luego entrará en estado de espera. Para obtener más detalles, consulte la información a continuación↓

5. MENÚ

	1-MENU	2-Hacia arriba	3-ABAJO	4-ENTRAR
Menu	1.Mic Sense		001-100	Sensibilidad al sonido
	2. Idioma		1.Inglés 2. Chino	Seleccionar idioma
	3.Sin señal		1.Apagón 2. Sostener	
	4.Conjunto de ventiladores		1.Automático 2. Bajo 3. Alto	
	5.Restablecimiento		1.Yes 2.No	
	6.Predeterminado		1.Yes	Conjunto predeterminado
			2.No	
	7.Ajustar		Pass Word: ****	Cambiar el valor de Inclinación/Enfoque puede corregir el ángulo; cambiane the R/G/B/EI valor W puede adjust the white balance
			1.Tilt:0-255	
			2.Focus 1:0-255	
		3.Focus 2:0-255		
		4.Red: 0-255		
		5.Green: 0-255		
		6.Blue: 0-255		
	7.White: 0-255			
Dirección		001-512		Establecer dirección desde 001-512
Marcha atrás	1.Inclinación Invertida		1.YES 2.NO	Ajuste de inclinación hacia adelante y hacia atrás
	2. Invertir pantalla		1.YES 2.NO	Mostrar configuración de avance y retroceso
Inform	1.CH Valor			Mostrar toda la información de CH
	2.Tem**°C			Mostrar tablero de pantalla LED

	3. Suave V1.0		Software No.	
Mode	1.DMX512		Software No.	
	2.Auto			
	3.Sound			
	4.Manual	Master/Alone		Maestro/Solo
		1.Tilt:0-255		Manual control
		2.Focus:0-255		
		3.Red 1: 0-255		
		4.Green 1: 0-255		
		5.Blue 1: 0-255		
		6.White 1: 0-255		
		7.Led 1 Auto: 0-255		
		8.Led 1 Auto Speed: 0-255		
		9.Red 2: 0-5		
		10.Green 2: 0-255		
		11.Blue 2: 0-255		
12.White 2: 0-255				
13.Led 2 Auto: 0-255				
14.Led 2 Auto Speed: 0-255				
15.Strobe: 0-255				
Canales	1.26 Canales	26 CH	Seleccione el modo CH	
	2.35 Canales	35 CH		
	3.43 canales	43 CH		
	4.91 Canales	91 CH		
	5.125 Canales	125 CH		
	6.129 Canales	129 CH		


6. DATOS LUX

60W RGBW 4in1 = 3.5°

R lux	70750	7861	2830	1443
G lux	167750	18638	6710	3423
B lux	30250	3361	1210	617
W lux	223500	24833	8940	4561
ALL lux	450000	50000	18000	9183

60W RGBW 4in1 = 45°

R lux	6300	700	252	128
G lux	15950	1772	638	325
B lux	3200	355	128	65
W lux	21950	2438	878	447
ALL lux	42500	4722	1700	867

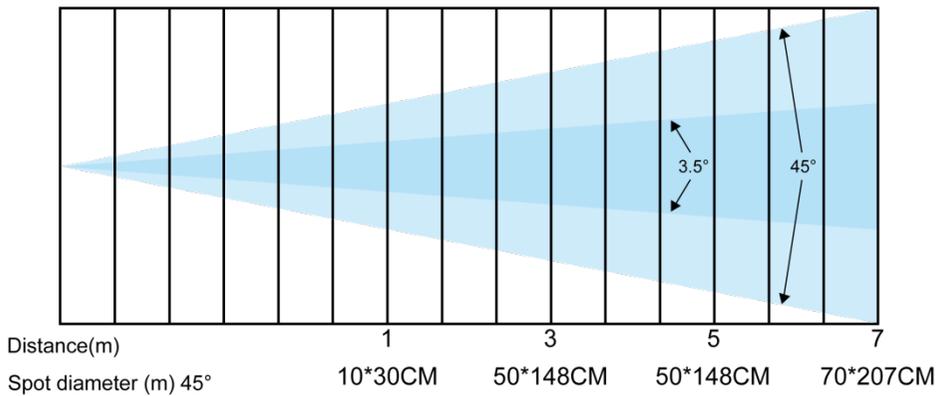

7. DMX LISTA DE CANALES

► 26CH Modo

CH		Función	DMX Valor	Descripción
1	Medio 60 W	Rojo	0-255	Atenuación roja
2		Ajuste rojo	0-255	Ajuste rojo
3		Verde	0-255	Atenuación verde
4		Ajuste verde	0-255	Ajuste verde
5		Azul	0-255	Atenuación azul
6		Ajuste azul	0-255	Ajuste azul
7		Blanco	0-255	Atenuación blanca
8		Ajuste de blancos	0-255	Ajuste de blancos
9		Lineal	0-4	Sin función
		temperatura de color	5-255	Temperatura de color de cálido a frío
10		Marco color	0-9	No function
			10-255	Marco color
11		Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
12	Ajuste de atenuación	0-255	Ajuste de atenuación	
13	Strobe	0-3	Atenuación estroboscópica	
		4-203	Velocidad estroboscópica sincrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)	
		204-255	Aleatorio strobe	
14	Both sides 1 W	R Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
G Atenuación		0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	

CH	Función	DMX Valor	Descripción	
16	B Atenuación	0-255	Oscurecimiento lineal demasiado brillante	
17		Una atenuación	Atenuación lineal de oscuro a brillante	
18		Marco color	0-9	Sin función
			10-255	Marco color
19		Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
20		Strobe	0-3	Atenuación estroboscópica
	4-203		Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)	
	204-255		Estroboscopio aleatorio	
21	Modo de atenuación	0-49	Modo 1	
		50-99	Modo 2	
		100-149	Modo 3	
		150-255	Modo 4	
22	Inclinar	0-255	Control de inclinación	
23	Ajuste de inclinación	0-255	Ajuste de inclinación	
24	Velocidad de inclinación	0-255	Rápido a lento	
25	Zoom	0-255	De estrecho a ancho	
26	Restablecimiento	0-250	Sin función	
		251-255	Restablecer dentro de 5s	

► **35CH Modo**

CH	Función	DMX Valor	Descripción	
1	Inclinación	0-255	Control de inclinación	
2	Ajuste de inclinación	0-255	Ajuste de inclinación	
3	Tilt speed	0-255	Velocidad de inclinación	
4	Zoom	0-255	De estrecho a ancho	
5	Medio	Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
6		Estroboscópico	0-3	Atenuación estroboscópica
			4-203	Velocidad estroboscópica sincrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio
7		Regulación R	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
8		Atenuación G	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
9		Atenuación B	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
10		Atenuación W	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
11		Temperatura de color lineal	0-4	Sin función
			5-255	Temperatura de color de cálido a frío

CH	Función		DMX Valor	Descripción
12	Marco color	0-9	Sin función	
		10-255	Color Marco	
13	Patrón dinámico	0-9	Sin función	
		10-12	Patrón dinámico 1	
		13-15	Patrón dinámico 2	
	 (3 números y un tipo)	
		103-105	Patrón dinámico 32	
		106-255	reserva	
14	Traslación de patrones (con 13 CH)	0-255	Elegir fondo de patrón	
15	Velocidad de patrón dinámico (con 13 CH)	0-9	Sin función	
		10-132	Avanza de rápido a lento	
		133-255	Retrocede de lento a rápido	
16	Color de fondo del patrón R (con 13 canales)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	
17	Color de fondo del patrón G (con 13 canales)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	
18	Color de fondo del patrón B (con 13 canales)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	
19	Fondo del patrón color W (con 13 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	

CH	Función		DMX Valor	Descripción
20		Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
21		Estroboscópico	0-3	Atenuación estroboscópica
			4-203	Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio
22	Ambos lados 1 W	Regulación R	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
23		Atenuación G	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
24		Atenuación B	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
25		Una atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
26		Marco color	0-9	Sin función
			10-255	Marco color
27		Patrón dinámico	0-9	Sin función
			10-12	Patrón dinámico 1
			13-15	Dynamic pattern 2
		 (3 Patrón dinámico 2)
			157-159	Patrón dinámico 50
			160-255	reserva
28		Traslación de patrones (con 27 CH)	0-255	Elegir fondo de patrón
29		Patrón de velocidad autopropulsada (con 27 CH)	0-9	Sin función
	10-132		Avanza de rápido a lento	
	133-255		Retrocede de lento a rápido	

CH	Funcion		DMX Valor	Descripción
30		Color de fondo del patrón R (con 27 canales)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
31		Color de fondo del patrón G (con 27 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
32		Color de fondo del patrón B (con 27 canales)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
33		Color de fondo del patrón A (con 27 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
34	Modo de atenuación		0-49	Modo 1
			50-99	Modo 2
			100-149	Modo 3
			150-255	Modo 4
35	Restablecimiento		0-250	Sin función
			251-255	Restablecer dentro de 5s

► 43CH Modo

Canal	Función		Valor	Descripción
1	Inclinación		0-255	Control de inclinación
2	Ajuste de inclinación		0-255	Ajuste de inclinación
3	Velocidad de inclinación		0-255	Rápido a lento
4	Zoom		0-255	De estrecho a ancho
5	Medio 60 W	Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante

Canal	Función		Valor	Descripción
6		Ajuste de atenuación	0-255	Control de ajuste de atenuación
7		Estroboscópico	0-3	Atenuación estroboscópica
			4-203	Velocidad estroboscópica sincrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio
8		R Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
9		R Ajuste de atenuación	0-255	R ajuste
10		G Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
11		G Ajuste de atenuación	0-255	G ajuste
12		B Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
13		B Ajuste de atenuación	0-255	B ajuste
14		Atenuación W	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
15		W Ajuste de atenuación	0-255	Ajuste W
16		Lineal	0-4	Sin función
		temperatura de color	5-255	Temperatura de color de cálido a frío
17		Marco color	0-9	Sin función
			10-255	Marco color
18		Patrón dinámico	0-9	Sin función
			10-12	Patrón dinámico 1
			13-15	Patrón dinámico 2
		 (3 numbers and one type)

Canal	Función		valor	Descripción
			103-105 (3 números y un tipo) 32
			106-255	reserva
19		Traslación de patrones (con 18 CH)	0-255	Elegir fondo de patrón
20		velocidad automática del patrón (con 18 canales)	0-9	Sin función
			10-132	Avanza de rápido a lento
			133-255	Retrocede de lento a rápido
21		Desvanecimiento del efecto patrón (con 18 canales)	0-255	Efecto de desvanecimiento del patrón
22		Atenuación de fondo	0-255	Atenuación de fondo 0-100%
		(con 18 CH)		
23		Estroboscópico de fondo (con 18 canales)	0-255	Estroboscópico de fondo
24		Color de fondo del patrón R (con 18 CH)	0-255	Efecto patrón R
25		Color de fondo del patrón G (con 18 canales)	0-255	Efecto de patrón G
26		Color de fondo del patrón B (con 18 CH)	0-255	Efecto de patrón B
27		Color de fondo del patrón W (con 18 canales)	0-255	Efecto de patrón W
28	Ambos sides 1 1 W	Atenuación	0-255	Atenuación lineal desde oscuro a brillante
29		Estroboscópico	0-3	Atenuación estroboscópica

Canal	Función		Valor	Descripción
			4-203	Velocidad estroboscópica sincrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio
30		R Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
31		G Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
32		B Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
33		A Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
34		Marco color	0-9	Sin función
			10-255	Color Marco
35		Patrón dinámico	0-9	Sin función
			10-12	Patrón dinámico 1
			13-15	Patrón dinámico 2
		 (3 números y un tipo)
			157-159	Patrón dinámico 50
			160-255	reserva
36		Traducción de patrones (con 35 CH)	0-255	Elegir fondo de patrón
37		Patrón de velocidad autopropulsada (con 35 CH)	0-9	Sin función
			10-132	Avanza de rápido a lento
			133-255	Retroceder desde lento a rápido
38		Color de fondo del patrón R (con 35 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante

Canal	Función		Valor	Descripción
39		Color de fondo del patrón G (con 35 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
40		Color de fondo del patrón G (con 35 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
41		Color de fondo del patrón A (con 35 CH)	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
42	Modo de atenuación		0-49	Modo 1
			50-99	Modo 2
			100-149	Modo 3
			150-255	Modo 4
43	Restablecimiento		0-250	Sin función
			251-255	Restablecer dentro de 5 s

►91CH Modo

CH	Función	DMX Valor	Descripción
1	Ladear	0-255	Inclinación control
2	Ajuste de inclinación	0-255	Ajuste de inclinación
3	Velocidad de inclinación	0-255	Rápido a lento
4	Zoom	0-255	De estrecho a ancho
5	Restablecimiento	0-250	Velocidad de inclinación
		251-255	Restablecer dentro de 5 s
6	Modo de atenuación	0-49	Mode 1
		50-99	Mode 2
		100-149	Mode 3

			150-255	Mode 4	
7	Medio 60 W	Atenuador	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	
8		Ajuste de atenuación	0-255	Ajuste de atenuación	
9		Estroboscó pico		0-3	Atenuación estroboscópica
				4-203	Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
				204-255	Estroboscopia aleatoria
10		R 1 LED	Atenuación	0-255	R 1 LED Atenuación
11		G 1 LED	Atenuación	0-255	G 1 LED Atenuación
12		B 1 LED	Atenuación	0-255	B 1 LED Atenuación
13		W 1 LED	Atenuación	0-255	W 1 Atenuación de LED
.....	
46			R 10 LED Atenuación	0-255	R 10 LED Atenuación
47		G 10 LED Atenuación	0-255	G 10 LED Atenuación	
48		B 10 LED Atenuación	0-255	B 10 LED Atenuación	
49		W 10 LED Atenuación	0-255	W 10 LED Atenuación	
50	Ambos lados	Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante	

51	LED W	Estroboscópicos	0-3	Estroboscópico Atenuación
			4-203	Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida(1 Hz -25 Hz)
			204-255	Random strobe
52		R 1 LED Atenuación	0-255	R 1 LED Atenuación
53		G 1 LED Atenuación	0-255	G 1 LED Atenuación
54		B 1 LED Atenuación	0-255	B 1 LED Atenuación
55		A 1 LED Atenuación	0-255	A 1 LED Atenuación
.....	
88		R 10 LED Atenuación	0-255	R 10 LED Atenuación
89		G 10 LED Atenuación	0-255	G 10 LED Atenuación
90	B 10 LED Atenuación	0-255	B 10 LEDAtenuación	
91	A 10 LED Atenuación	0-255	A 10 LED Atenuación	

► 125CH Mode

CH	Función	DMX Valor	Descripción
1	Inclinación	0-255	Inclinación control
2	ajustar inclinación	0-255	Ajuste inclinación

►Modo 125CH

CH	Función		Valor DMX	Descripción
1	Ladear		0-255	Control de inclinación
2	Ajuste de inclinación		0-255	Ajuste de inclinación
3	Velocidad de inclinación		0-255	Rápido a lento
4	Zoom		0-255	De estrecho a ancho
5	Restablecimiento		0-250	Sin función
			251-255	Restablecimiento en 5 s
6	Medio	Regulador de LED R 1	0-255	Regulador de LED R 1
7		G 1 Atenuación LED	0-255	G 1 Atenuación LED
8		B 1 Atenuación del LED	0-255	B 1 Atenuación del LED
9		W 1 Atenuación LED	0-255	W 1 Atenuación LED
.....	
42		Regulador LED R 10	0-255	Regulador LED R 10
43		Atenuación de LED G 10	0-255	Atenuación de LED G 10
44		B 10 Atenuación de LED	0-255	B 10 Atenuación de LED
45		W 10 Atenuación LED	0-255	W 10 Atenuación LED
46		LED de 1 W en ambos lados	Regulador de LED R 1	0-255
47	G 1 LED		0-255	G 1 Atenuación LED
	Atenuación			

CH	Función		Valor DMX	Descripción
48		B 1 Atenuación del LED	0-255	B 1 Atenuación del LED
49		A 1 atenuación LED	0-255	A 1 atenuación LED
.....	
122		R 20 LED	0-255	Regulador LED R 20
		Atenuación		
123		G 20 LED	0-255	Atenuación de LED G 20
		Atenuación		
124		B 20 Atenuación LED	0-255	B 20 Atenuación LED
125	A 20 LED de atenuación	0-255	A 20 LED de atenuación	

► Modo 129CH

CH	Función		Valor DMX	Descripción
1	Ladear		0-255	Control de inclinación
2	Ajuste de inclinación		0-255	Ajuste de inclinación
3	Velocidad de inclinación		0-255	Rápido a lento
4	Zoom		0-255	De estrecho a ancho
5	Restablecimiento		0-250	Sin función
			251-255	Restablecimiento en 5 segundos
6	Medio	Atenuador	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
7		Estrobosc ópico	0-3	Atenuación estroboscópica


			4-203	Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio
8		Regulador de LED R 1	0-255	Regulador de LED R 1
9		G 1 Atenuación LED	0-255	G 1 Atenuación LED
10		B 1 Atenuación del LED	0-255	B 1 Atenuación del LED
11		W 1 Atenuación LED	0-255	W 1 Atenuación LED
.....	
44		Regulador LED R 10	0-255	Regulador LED R 10
45		Atenuación de LED G 10	0-255	Atenuación de LED G 10
46		B 10 Atenuación de LED	0-255	B 10 Atenuación de LED
47		W 10 Atenuación LED	0-255	W 10 Atenuación LED
48		Atenuación	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
49	LED de 1 W en ambos lados	Estroboscópico	0-3	Alumbrar
			4-203	Velocidad estroboscópica síncrona de lenta a rápida (1 Hz -25 Hz)
			204-255	Estroboscopio aleatorio

50		Regulador de LED R 1	0-255	Regulador de LED R 1
51		G 1 LED	0-255	G 1 Atenuación LED
		Atenuación		
52		B 1 Atenuación del LED	0-255	B 1 Atenuación del LED
53		A 1 atenuación LED	0-255	A 1 atenuación LED
.....	
126		R 20 LEDatenuación	0-255	Regulador LED R 20
127		G 20 LED	0-255	Atenuación de LED G 20
		Atenuación		
128		B 20 Atenuación LED	0-255	B 20 Atenuación LED
129		A 20 LED de atenuación	0-255	A 20 LED de atenuación

Montaje

Al instalar la unidad, el armazón o el área de instalación debe poder soportar 10 veces el peso sin ninguna deformación. Al instalar, la unidad debe asegurarse con un accesorio de seguridad secundario, por ejemplo, un cable de seguridad adecuado, mientras monta, desinstala o repara las instalaciones.

El montaje a gran altitud requiere una amplia experiencia, incluido el cálculo de los límites de carga de trabajo, el material de instalación y la verificación periódica de seguridad de los materiales e instalaciones de instalación. Si no tiene las calificaciones mencionadas, no intente la instalación usted mismo. Estas instalaciones deben ser revisadas anualmente por una persona capacitada.

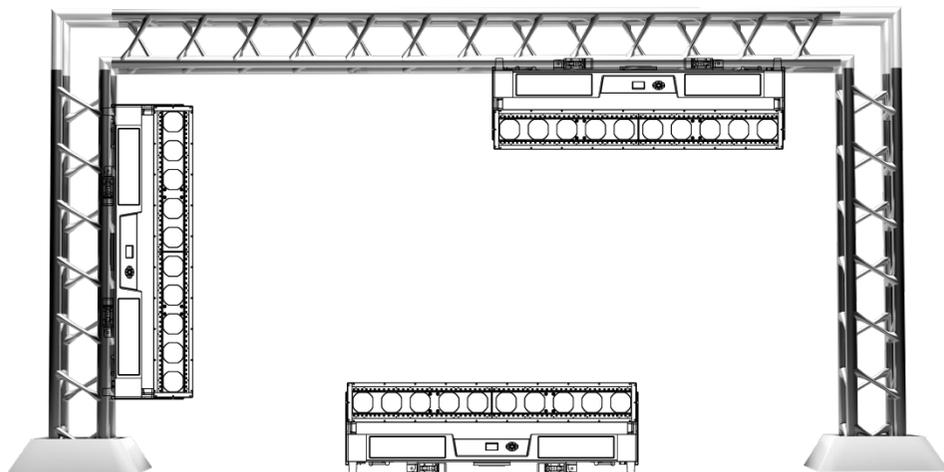


1060ZW funciona correctamente en montajes anteriores, colgando boca abajo de un techo, de lado sobre truss o colocados sobre una superficie horizontal

Lisa. Asegúrese de que esta instalación esté al menos a 12 m (40 pies) de materiales inflamables (decoración, etc.). Utilice e instale siempre el cable de seguridad para evitar daños o lesiones accidentales por fallas en las instalaciones. Nunca use manijas para la fijación secundaria.

AVISO: La temperatura ambiente adecuada de la instalación es de -25°C a 45°C . No coloque esta instalación en un entorno donde las temperaturas estén por debajo o por encima de las temperaturas indicadas. Esto ayudará a que el dispositivo funcione de la mejor manera y prolongará la vida útil.

Tamaño del producto

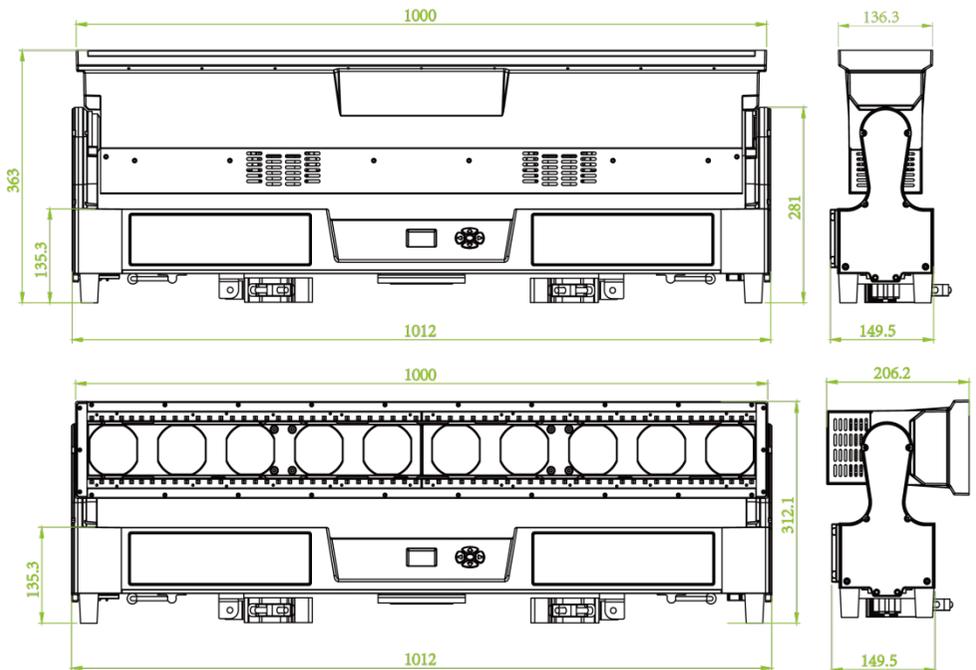

PRECAUCIÓN

1. Cuando la instalación esté encendida, evite mirar directamente a la instalación.
2. Al ensamblar / reemplazar el LED, asegúrese de cortar la alimentación principal de las instalaciones antes de abrir la cubierta sobre la placa LED.

Solución de problemas

A continuación se presentan algunos problemas comunes que pueden ocurrir durante la operación. Aquí hay algunas sugerencias para facilitar la solución de problemas:

A. La unidad no funciona, no hay luz y el ventilador no funciona

1. Verifique el estado de la conexión de alimentación y el fusible.
2. Verifique el voltaje.
3. Verifique el indicador de encendido.

B. No hay respuesta al controlador DMX

- Si la pantalla parpadea, verifique el conector de señal DMX y la línea de señal si la conexión es correcta.
- Si la pantalla de visualización no parpadea, pero no responde al control de canal, compruebe si el código de dirección o la configuración del canal son correctos.

- Si la transmisión de la señal DMX es intermitente, compruebe si los cables XLR y DMX están en buen estado.
- Intente usar otro mando.
- Compruebe si los cables DMX están demasiado cerca del cable de alto voltaje, lo que puede dañar o interferir con el circuito de señal.
- La instalación no ha completado la autoverificación.

C. Uno de los canales no funciona bien

- El motor paso a paso puede estar dañado o el cable conectado a la PCB está roto.
- El CI de accionamiento del motor en la PCB podría estar fuera de condiciones.

Limpeza de accesorios

La lente y el difusor deben limpiarse con frecuencia para obtener un mejor efecto de luz. Frecuencia de limpieza según el entorno. La humedad, el humo excesivo y el ambiente sucio harán que la lente se llene de polvo.

- Utilice un paño suave y un limpiador de vidrios especial.
- Limpie la superficie de la lente al menos cada 30 días.
- Utilizar aspiradoras o pistolas de aire para limpiar la estructura interior de la instalación, al menos dos veces al año.



Advertencia Para evitar el peligro de rayos y fuego, no coloque la instalación en un ambiente húmedo. No lo desmonte sin permiso, de lo contrario, el fabricante no proporcionará garantía. Si la instalación falla, comuníquese primero con el fabricante.

Tarjeta de garantía del producto

Producto: IP65 10 * 60w Pixels Zoom Bar Moving Head

Modelo : 1060ZW

Fecha de fabricación:

Usuario:

Fecha de compra:

Fabricante:

Tienda de ventas:

Dirección:

ATTN.:

ATTN.:

Teléfono:

Teléfono:

Nota: El espacio en blanco anterior debe ser completado y sellado por el usuario final o el punto de venta, de lo contrario no se proporcionará ninguna garantía. (A continuación, verifique el período y los términos de la garantía)

Período de garantía: Esta instalación tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.

Términos de garantía:

1. Excepto por daños provocados por el hombre y desastres naturales
2. Si la instalación no funciona correctamente durante el período de garantía, comuníquese con nuestro departamento de posventa o directamente nuestro distribuidor local.
- 1) No presentar una tarjeta de garantía válida.
- 2) Omisiones, alteraciones y nombres comerciales en la tarjeta de garantía.
- 3) Fallas y daños causados por fuerza mayor.
- 4) Fallas y daños causados durante el transporte y la manipulación.
- 5) Fallas y daños causados por no seguir las instrucciones de uso.

- 6) Fallas y daños causados por el desmontaje, la reparación o la modificación del producto sin la autorización del fabricante o por personal no profesional.
 - 7) Fallas causadas por el uso de accesorios no aprobados por la fábrica o no compatibles con ella.
-

▲ Gracias por leer este manual. Guárdelo para futuras referencias. Gracias por leer este manual. Guárdelo para futuras referencias.



Móvil: +34 638 626 631
Avda. Arraona nº 85 Nau 2
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
www.soundlightspain.com