# SLS-CT3978

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SLS-RT3978 |
|---|---|
| **Pixel Pitch** | 3.9/7.8mm |
| **Tipo de LED** | SMD1921 |
| **Tamaño del Módulo** | 500m x 125mm |
| **Resolución del Módulo** | 128 x 16 |
| **Tamaño del Cabinet (mm)** | 1000 x 1000 |
| **Densidad (Pixels/m²)** | 32768 |
| **Material del Cabinet** | Aluminio |
| **Soporte para Volar** | Si |
| **Peso del Cabinet** | 16Kg |
| **Consumo de Potencia Máximo** | +/- 800W/m² |
| **Consumo Medio de Potencia** | +/- 270W/m² |
| **Escala de Grises** | 16 bits |
| **Temperatura de Trabajo** | -30ºC,+50ºC |
| **Humedad** | 10%-90%RH |
| **Frecuencia de Refresco** | >1920Hz |
| **Brillo** | 5000cd/m² |
| **Grado de IP** | IP30 |
| **Mantenimiento** | Trasero/Frontal |

Diseño ultraligero y brillante con alta transparencia y rendimiento

Nivel de transparencia de hasta un 55%

Luminosidad de 5.000 nits, lo que garantiza una calidad de imagen óptima incluso en condiciones de luz solar intensa.

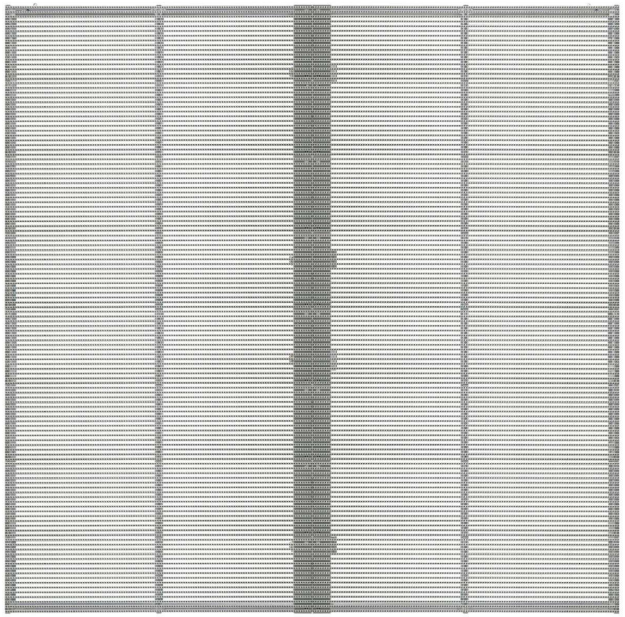

La serie LT se convierte en la mejor opción para aplicaciones de fachada de vidrio y escaparates.