


# SLS-DRI26-2in1-FLEX45°

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SLS-DRI26-2in1-FLEX45°
Pixel Pitch	2.6mm
Tipo de LED	IMD 2in1 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	96x96
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83
Resolución del Cabinet	192 x 192
Densidad (Pixels/m <sup>2</sup> )	147456
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Si
Peso del Cabinet	8Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m <sup>2</sup>
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m <sup>2</sup>
Escala de Grises	16bits+A10Spro
Temperatura de Color	3000K-10000K
Frecuencia de Refresco	60Hz
Brillo	1200cd/m <sup>2</sup>
Grados de Angulación	0±5±10±15±22.5
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Trasero

## SLS-DRI26-2in1-FLEX45°

FLEXIBLE

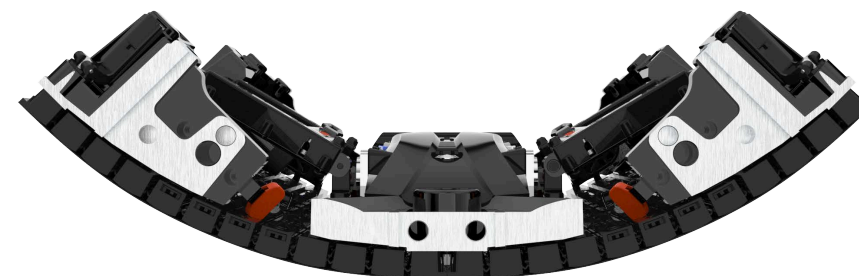

Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo

Protección de los bordes del módulo

