




SLS-DRI26-2in1-FLEX90°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SLS-DRI26-2in1-FLEX90°
Pixel Pitch	2.6mm
Tipo de LED	IMD 2in1 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	96x96
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83
Resolución del Cabinet	192 x 192
Densidad (Pixels/m²)	147456
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Si
Peso del Cabinet	8Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16bits+A10Spro
Temperatura de Color	3000K-10000K
Frecuencia de Refresco	60Hz
Brillo	1200cd/m²
Grados de Angulación	0±5±10±15±22.5±45
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Trasero

FLEXIBLE

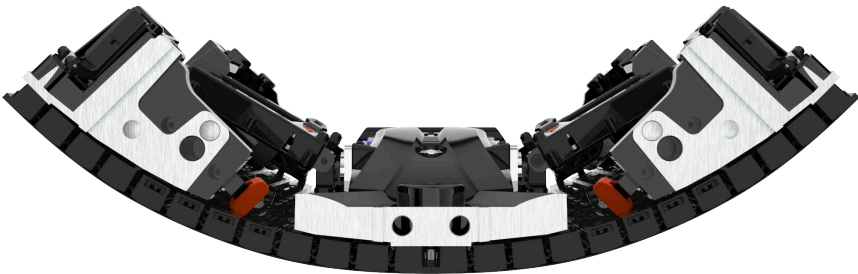

Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo desde -45° +45°

Protección de los bordes del módulo

