


# SLS-FX 19 GOB



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	1.9 mm (GOB)
Tipo de LED	SMD1515 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	128 x 128
Tamaño del cabinet (mm)	1000 x 500 x 45 1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45 500 x 250 x 45
Resolución del cabinet	512 x 256 / 512 x 128 / 384 x 128 / 256 x 128
Densidad (píxels/m <sup>2</sup> )	262144
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	No
Peso del cabinet	12.6 / 6.3 / 5.1 / 4 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 700 W/m <sup>2</sup>
Consumo potencia medio	+/- 235 W/m <sup>2</sup>
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Frecuencia de refresco	1920 - 3840 Hz
Brillo	600 - 800 cd/m <sup>2</sup>
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Frontal

- Posibilidad de combinar cabinets de diferentes medidas

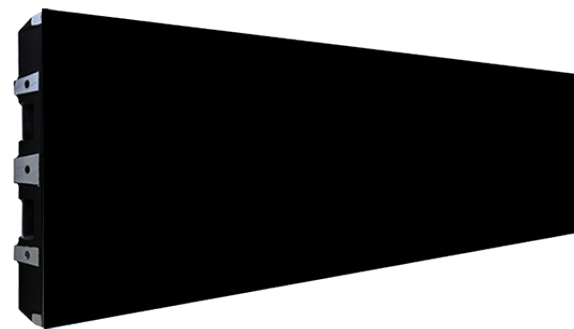

- Estructura de aluminio fina y resistente
- Mantenimiento frontal