


# SLS-FX 26



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	2.6 mm
Tipo de LED	SMD1515 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	96 x 96
Tamaño del cabinet (mm)	1000 x 500 / 1000 x 250 / 750 x 250 / 500 x 250
Resolución del cabinet	384 x 192 / 384 x 96 / 288 x 96 / 192 x 96
Densidad (píxels/m <sup>2</sup> )	147456
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	No
Peso del cabinet	12.6 / 6.3 / 5.1 / 4 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 700 W/m <sup>2</sup>
Consumo potencia medio	+/- 235 W/m <sup>2</sup>
Escala de grises	16 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	600 - 800 cd/m <sup>2</sup>
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Frontal

- Posibilidad de combinar cabinets de diferentes medidas

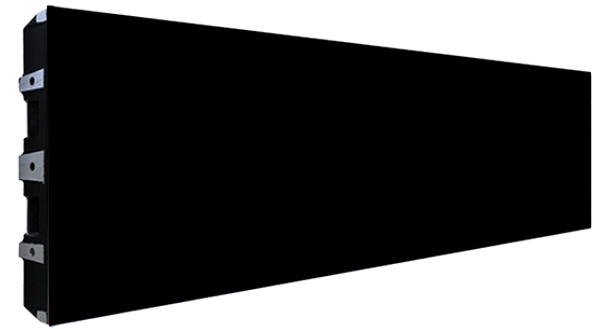

- Estructura de aluminio fina y resistente
- Mantenimiento frontal