


## SLS-FX 26

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS          |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pixel pitch                       | 2.6 mm                                                                 |
| Tipo de LED                       | SMD1515 (Black)                                                        |
| Configuración del LED             | 1R1G1B                                                                 |
| Tamaño del módulo                 | 250 x 250 mm                                                           |
| Resolución del módulo             | 96 x 96                                                                |
| Tamaño del cabinet (mm)           | 1000 x 500 x 45<br>1000 x 250 x 45<br>750 x 250 x 45<br>500 x 250 x 45 |
| Resolución del cabinet            | 384 x 192 / 384 x 96 /<br>288 x 96 / 192 x 96                          |
| Densidad (píxels/m <sup>2</sup> ) | 147456                                                                 |
| Material del cabinet              | Aluminio                                                               |
| Soporte para volar                | No                                                                     |
| Peso del cabinet                  | 11 / 6 / 4.5 / 3.5 Kg                                                  |
| Consumo potencia máximo           | +/- 700 W/m <sup>2</sup>                                               |
| Consumo potencia medio            | +/- 235 W/m <sup>2</sup>                                               |
| Escala de grises                  | 16 bits                                                                |
| Temperatura de color              | 3000 - 10000 K                                                         |
| Frecuencia de refresco            | 3840 Hz                                                                |
| Brillo                            | 600 - 800 cd/m <sup>2</sup>                                            |
| Grado de IP                       | IP30                                                                   |
| Mantenimiento                     | Frontal                                                                |

- Posibilidad de combinar cabinets de diferentes medidas

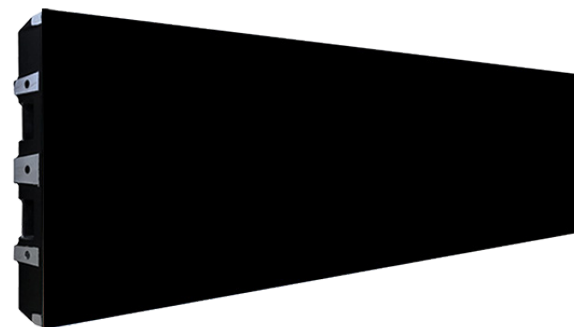

- Estructura de aluminio fina y resistente
- Mantenimiento frontal