


SLS-M FLEX1.9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	1.875 mm
Tipo de LED	SMD1515 (3 en 1)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	320 x 160 mm
Resolución del módulo	128 x 64 mm
Material del cabinet	PCB flexible
Soporte para volar	No
Consumo potencia máximo	+/- 800 W/m ²
Consumo potencia medio	+/- 230 W/m ²
Frecuencia de repetición	50 - 60 Hz
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Temperatura de trabajo	-10°C / +50°C
Humedad	20% - 85% HR
Frecuencia de refresco	>3840 Hz
Brillo	800 cd/m ²
Grado de IP	IP30



- Su diseño modular magnético se adapta a cualquier forma o diseño según las necesidades
- Montaje mediante módulos

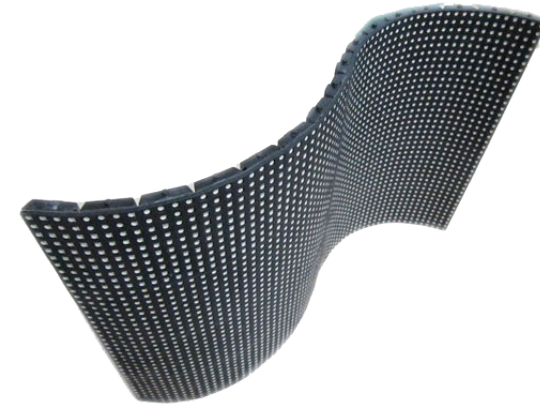

- Fácil montaje y desmontaje
- Se puede suministrar con estructura