


# SLS-M FLEX2.5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	2.5 mm
Tipo de LED	SMD1515 (3 en 1)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	320 x 160 mm
Resolución del módulo	128 x 64 mm
Material del cabinet	PCB flexible
Soporte para volar	No
Consumo potencia máximo	+/- 800 W/m <sup>2</sup>
Consumo potencia medio	+/- 230 W/m <sup>2</sup>
Frecuencia de repetición	60 Hz
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	3500 - 6500 K
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Humedad	10% - 90% HR
Frecuencia de refresco	>3840 Hz
Brillo	800 cd/m <sup>2</sup>
Grado de IP	IP30

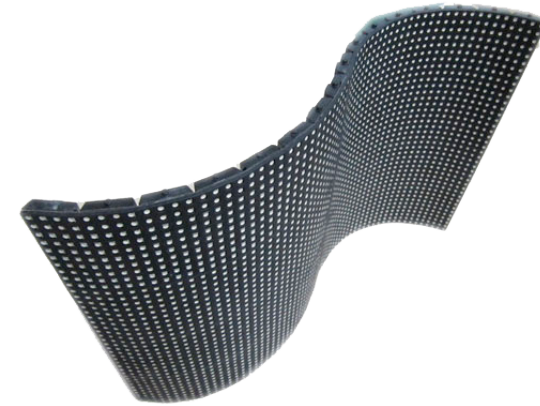

- Su diseño modular magnético se adapta a cualquier forma o diseño según las necesidades
- Montaje mediante módulos



- Fácil montaje y desmontaje
- Se puede suministrar con estructura