


SLS-M FLEX3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	3 mm
Tipo de LED	SMD2020 (3 en 1)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	240 x 120 mm
Resolución del módulo	80 x 40 mm
Material del cabinet	PCB flexible
Soporte para volar	No
Consumo potencia máximo	+/- 800 W/m ²
Consumo potencia medio	+/- 200 W/m ²
Frecuencia de repetición	50-60 Hz
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	3500 - 9500 K
Temperatura de trabajo	0°C / +45°C
Humedad	10% - 80% HR
Frecuencia de refresco	>3840 Hz
Brillo	800 cd/m ²
Grado de IP	IP30

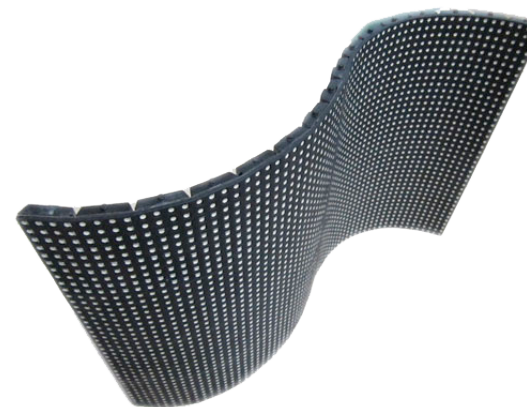

- Su diseño modular magnético se adapta a cualquier forma o diseño según las necesidades
- Montaje mediante módulos



- Fácil montaje y desmontaje
- Se puede suministrar con estructura