




SLS-M FLEX3-O

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SLS-M FLEX3-O
Pixel Pitch	3mm
Tipo de LED	SMD1921 (3 en 1)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	320m x 160mm
Resolución del Módulo	107 x 53
Densidad (Pixels/m ²)	111111
Material del Cabinet	PCB Flexible
Soporte para Volar	No
Consumo de Potencia Máximo	+/- 800W/m ²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m ²
Frecuencia de Repetición	50-60Hz
Escala de Grises	14 bits
Temperatura de Color	3500-9500K
Temperatura de Trabajo	0°C-45°C
Humedad	10%-80%RH
Frecuencia de Refresco	>3840Hz
Brillo	4000cd/m ²
Grado de IP	IP65

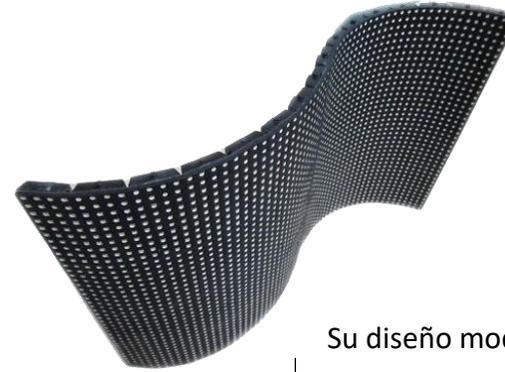

Su diseño modular magnético se adapta a cualquier forma o diseño según las necesidades.

Montaje mediante módulos

Fácil montaje y desmontaje

Se puede suministrar con estructura

