

# SLS-RC(F) 2.5


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SLS-RC(F) 2.5
Pixel Pitch	2.5mm
Tipo de LED	SMD1515 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	100 x 100
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 82.5
Resolución del Cabinet	200 x 200
Densidad (Pixels/m <sup>2</sup> )	160000
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Si
Peso del Cabinet	8.3Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m <sup>2</sup>
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m <sup>2</sup>
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Color	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	1920-3840Hz
Brillo	< 900cd/m <sup>2</sup>
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Frontal



Estructura de aluminio fina y resistente

Cierres para mejor fijación

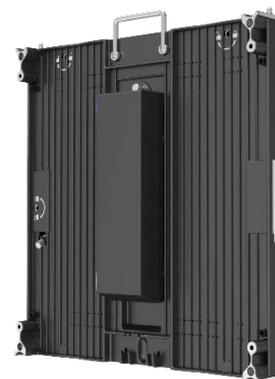

Fuente de alimentación extraíble

Mantenimiento frontal

