


# SLS-RD(0) 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	3.9 mm
Tipo de LED	SMD1921 (Black/White)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	64 x 64
Tamaño del cabinet (mm)	500 x 500 x 83 mm
Resolución del cabinet	128 x 128
Densidad (píxels/m <sup>2</sup> )	65536
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	Sí
Peso del cabinet	8,6 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 750 W/m <sup>2</sup>
Consumo potencia medio	+/- 250 W/m <sup>2</sup>
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	5000 cd/m <sup>2</sup>
Grados de angulación	-5, -2,5, 0, +2,5, +5
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero

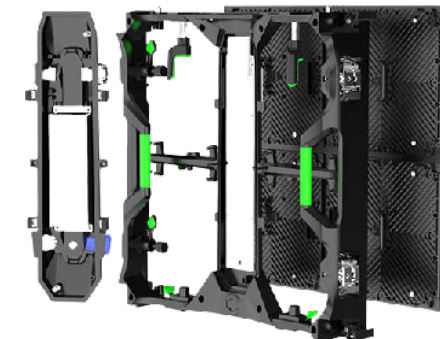

- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación