


SLS-RD(O) 3/Esquina 90º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	3.9 mm
Tipo de LED	SMD 1921 (Black/White)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	64 x 64
Tamaño del cabinet (mm)	500 x 500 x 83 mm + 90º 500 x 500 x 83 mm
Resolución del cabinet	128 x 128
Densidad (píxels/m²)	65536
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	Sí
Peso del cabinet	17,2 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 750 W/m²
Consumo potencia medio	+/- 250 W/m²
Escala de grises	16 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	4500 cd/m²
Grados de angulación	-5, -2,5, 0, +2,5, +5
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero



- Estructura de 90º para pantalla RD(O)

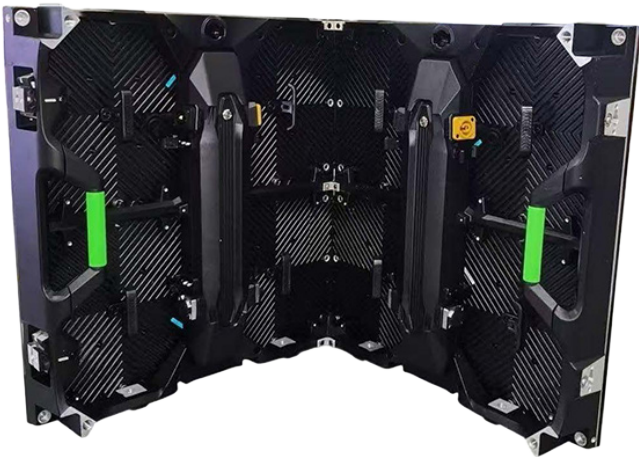

- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación