


SLS-UI1.90-IP66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	1.9 mm
Tipo de LED	MIP
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	128 x 128
Tamaño del cabinet (mm)	500 x 500/750/1000 x 86
Resolución del cabinet	256 x 256/384/512
Densidad (píxels/m²)	262.154
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	Sí
Peso del cabinet	6,9 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 600 W/m²
Consumo potencia medio	+/- 150 W/m²
Escala de grises	14 bits
Temperatura de color	2000 - 9500 K
Frecuencia de refresco	7680 Hz
Brillo	5000 cd/m²
Grado de IP	IP66
Mantenimiento	Frontal / Trasero

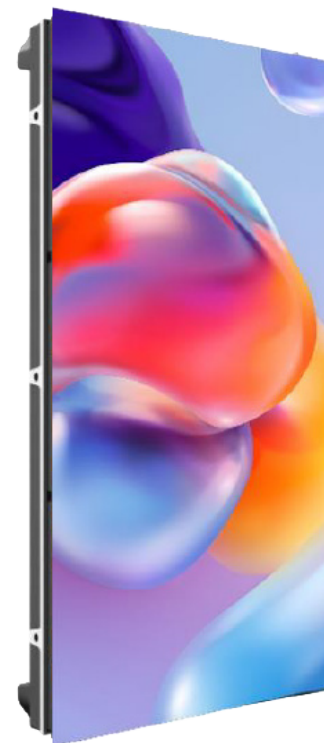

- Protección IP66
- Mantenimiento frontal y trasero