

# 2020

---

# GUÍA DE PRODUCTOS

---





**SLS**

Sound  
Light  
Spain

SOUND

S


SERIE COMPACT – SUBGRAVES COMPACTOS –  
SERIE EVOLUTION – DANCE STACK –  
SUBWOOFER GRAN FORMATO- MONITORES –  
SERIE REVOLUTION – MEGAFONÍA ALTO  
RENDIMIENTO – AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO

**FUNKTION  
ONE**

[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)

## 1. SERIE COMPACT

### 1.1 ALTAVOZ DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN

	<b>F5</b> Altavoz de madera de 1x 5" - Potencia: 30W RMS - Impedancia: 16 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersión: 90°H x 45°V - Dimensiones: 160 x 145 x 188mm - Colores: blanco, negro y violeta.	398,25€
	<b>F55</b> Altavoces de madera de 2x 5" - Potencia: 60W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersion: 90°H x 45°V - Dimensiones: 160 x 287 x 188mm - Colores: blanco, negro y violeta.	573,75€
	<b>F81</b> Altavoz de madera de 8" y un motor de 1" - Potencia: 100 W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersion: 90°H x 45°V - Dimensiones: 160 x 287 x 188mm - Colores: blanco, negro y violeta.	789,75€
	<b>F101</b> Altavoz de madera de 10" y un motor de 1" - Sensibilidad: 101dB a 1W/1m - Potencia: 150W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Dispersion cónica: 90° - Conector: Speakon - Dimensiones: 419 x 297 x 279mm - Colores: blanco, negro y violeta.	1.066,50€
	<b>F1201</b> Altavoz de madera de 12" y motor de 1" - Potencia: 350W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Dispersion: 90°H x 40°V (rotativo) - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 600 x 398 x 345mm - Colores: blanco, negro y violeta.	1.572,75€
	<b>F88(G)</b> Altavoz de madera de 2 x 8" y motor de 1" - Rejilla de elegante diseño que cubre toda la parte frontal - Dispersion: 120°H - Sensibilidad: 99dB desde 60Hz a 18KHz - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 6 Ohmios - Colores: blanco negro y violeta.	1.890,00€

### 1.2 ACABADOS

<b>WEATHER RESISTANT</b>	Todos los modelos se pueden tratar para intemperie con tratamiento poliurea (incremento 15%).	+15%
<b>COLORES</b>	Todos los modelos se pueden pintar en el color que se quiera (Consultar precios)	Consultar
<b>PAINT-1(V)</b>	1L de pintura violeta (base agua)	39,15€
<b>PAINT-5(V)</b>	5L de pintura violeta (base agua)	182,25€
<b>PAINT-12(V)</b>	10.2L de pintura violeta (base agua)	351,00€

## 1.3 ACCESORIOS

<b>WMS-50/55/81</b>	Soporte para pared para F55 y F81	76,95€
<b>WME-100</b>	Soporte para pared para F101, F1201 y F88	100,58€
<b>YF5-K1</b>	Soporte tipo lira vertical para F5	53,10€
<b>YF55-K1</b>	Soporte tipo lira vertical para F55	37,80€
<b>YF81-K1</b>	Soporte tipo lira vertical para F81	37,80€
<b>YF88-K1</b>	Soporte tipo lira vertical/ horizontal para F88	109,35€
<b>YF101-K1</b>	Soporte tipo lira vertical para F101	60,75€
<b>YF1201-K1</b>	Soporte tipo lira vertical/vertical para F1201 - incluye tornillos para fijación de sistema.	224,10€

## 2. SUBGRAVES COMPACTOS

### 2.1 SUBGRAVES PASIVOS

	<b>SB8 -NUEVO-</b>	Subgrave de perfil bajo de 8 ", acabado estándar (1 x 8", 200W)	857,25€
	<b>MB210LP</b>	Subgrave de perfil bajo (22,8cm) - Complemento ideal para F55 y F81 - Altavoces 2x 10" con 600W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 228 x 968 x 550mm - Peso: 29Kg.	1.822,50€
	<b>MB212</b>	Subgrave 2x 12" - Potencia: 600W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 350 x 1000 x 610mm - Peso: 48Kg.	2.484,00€
	<b>MB112</b>	Subgrave compacto ideal para complementar a los recintos acústicos F55 y F81 - Incorpora un altavoz de 12" de 250W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 300 x 822 x 410mm - Peso: 20Kg.	1.262,25€
	<b>BR115</b>	Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514mm. Peso 33Kg.	2.052,00€
	<b>BR118</b>	Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38Kg.	2.274,75€
	<b>F115 Mk2</b>	Subgrave bocina plegada de 1x 15" - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 430 x 603mm - Peso: 34Kg.	2.160,00€
	<b>F118 Mk2</b>	Subgrave bocina plegada de 1x 18" - Potencia: 450W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones 496 x 672 x 723mm - Peso: 45Kg.	2.389,50€

## 2.2 SUBGRAVES ACTIVOS



<b>SB210A</b>	Subgrave 2x 10" - Procesado para alimentar al propio sub y a una pareja de F81 o F101 - Dimensiones: 618 x 510 x 443mm - Peso: 43Kg.	3.503,25€
---------------	--	-----------

## 2.3 ACCESORIOS

<b>BW4</b>	Kit de 4 ruedas para subgraves para modelos (F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221, IB218).	124,20€
<b>AP-M20-L</b>	Soporte telescópico para subgrave con rosca M20 y diámetro 35mm	148,50€
<b>EB(M10) A/B</b>	Tornillo de argolla M10 para elevación dentro o fuera del eje: diámetro 14/21 mm	11,48€

## 3. SERIE EVOLUTION


### 3.1 EVO 6



<b>EVO-6E</b>	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 661 x 565mm - Peso: 57Kg.	6.885,00€
<b>EVO-6EP</b>	Misma descripción que EVO-6E con filtro pasivo	6.952,50€
<b>EVO-6EH</b>	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVO-6E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 656 x 661 x 565mm - Peso: 38Kg.	4.549,50€
<b>EVO-6EHP</b>	Misma descripción que EVO-6EH con filtro pasivo	4.617,00€
<b>EVO-6SH</b>	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVO-6E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores borneros NL4 - Dimensiones: 605 x 605 x 495mm - Peso: 20,5Kg.	4.151,25€
<b>EVO-6SHP</b>	Misma descripción que EVO-6SH con filtro pasivo	4.218,75€
<b>EVO-6EL115</b>	Subgrave para EVO-6E - Altavoz de 15" para graves - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 313 x 565mm - Peso: 20Kg.	2.558,25€



## 3.2 EVO 7

	<b>EVO-7E</b>	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565mm - Peso: 61Kg.	7.107,75€
	<b>EVO-7EP</b>	Misma descripción que EVO-7E con filtro pasivo	7.175,25€
	<b>EVO-7EH</b>	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44Kg.	4.765,50€
	<b>EVO-7EHP</b>	Misma descripción que EVO-7EH con filtro pasivo	4.833,00€
	<b>EVO-7T-URC</b>	Altavoz de 3 vías con herrajes y acabado en pintura de poliuretano negro/ violeta - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565mm - Peso: 70Kg.	8.829,00€
	<b>EVO-7TH-URC</b>	Altavoz de 2 vías (sección de medios-agudos de la EVO-7T-URC) con herrajes para touring y acabado en pintura de poliuretano negro/ violeta - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44Kg.	6.399,00€
	<b>EVO-7SH</b>	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 649 x 605 x 590 mm - Peso: 23Kg.	4.488,75€
	<b>EVO-7SHP</b>	Misma descripción que EVO-7SH con filtro pasivo	4.556,25€
	<b>EVO-7TL215-URC</b>	Subgrave de 2x 15" para con herrajes para volar y pintura de poliuretano negro/ violeta.	6.014,25€

## 3.3 ACCESORIOS EVO 6/7 PARA VOLAR

<b>WB6-7</b>	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-6E/ 7E/ 6EH/ 7EH/ 7TH	546,75€
<b>FP62-K1</b>	Soporte vertical para volado de 2x EVO-6E/7E ideal para instalaciones	557,55€
<b>FP63-K1</b>	Soporte vertical para volado de 3x EVO-6E/7E ideal para instalaciones	859,95€
<b>SB-6/7 K1</b>	Soporte de escuadra - incluye tornillos para fijar/volar EVO-6E/7E y soporte (precio 2 unidades).	99,90€
<b>GSM-JP6/7-K1</b>	Soporte de suelo para EVO6/7E (precio 2 unidades)	133,65€
<b>YS6E/7E</b>	Soporte para EVO-6E/7E/6EH/7EH - solo suspensión superior - se necesita SB	258,53€
<b>G-EVO6/7/7H-GBKT-EVO6/7</b>	Rejilla de metal frontal con fijaciones incluidas.	252,45€
<b>FG72T KIT</b>	Sistema de volado completo para 2x EVO7T (incluye 2x CH7T + 2x TS7T + 1x HH505 + 1x BR72T + 3x SH325) Máximo volado 8 EVO7T.	2.288,25€
<b>FG73T KIT</b>	Sistema de volado completo para 3x EVO7T (incluye 3x CH7T + 3x TS7T + 1x HH505 + 1x BR73T + 3x SH325) Máximo volado 12 EVO7T.	3.537,00€

## 3.4 ACCESORIOS DE SUELO EVO 6/7

<b>GS(Kit)-EA1E</b>	Ground Stack kit para 1 x EVO6 o EVO7 a F121, F221 o F218 en vertical.	601,36€
<b>GS(Kit)-6A2E</b>	Ground Stack kit para 2 x EVO6 a 2xF121, F221 o F218 en horizontal con E-Anchos y L-Straps.	874,82€
<b>GSB-EA1/EC1/EG1</b>	Soporte de suelo para estacar 1 x EVO6 o EVO7 en F124, F121, F221, F218, BR221, BR121 o BR218.	176,85€
<b>GSB-EB1/6A2/6B2 6C2/6G2/ 7A2/7B2/ 7C2/7D2/7G2</b>	Soporte de suelo para estacar 2 x EVO6 o EVO7 en F215, F121, F221, F215, F218, BR221, BR121, BR218, F124.	265,95€
<b>GSB-7A3/ 7B3/ 7C3/ 7G3</b>	Soporte de suelo para estacar 3 x EVO7 en F121, F221, F218, F215, F315, BR221, BR121, F124.	383,40€
<b>GSB-7A4</b>	Soporte de suelo para estacar 4 x EVO7 en F121, F221, F218	383,40€
<b>GSB-7A5</b>	Soporte de suelo para estacar 5 x EVO7 en F121, F221, F218	383,40€
<b>GSM-Clasp</b>	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo y al frente del R4/ 5, EVO-6/7.	28,35€
<b>GSM-Clasp2</b>	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo que está en el extremo.	29,70€
<b>GSM-Clamp</b>	Sujeción de acero para unir la placa a la parte trasera de la caja de graves	36,45€
<b>GSM-Clamp-L</b>	Sujeción de acero que permite que las placas diseñadas para usarlas con F221 se ajusten a F121.	37,80€
<b>GSM-Anchor-E</b>	Placa de anclaje de acero para cajas E o T con ajuste de ángulo	57,38€
<b>GSM-Anchor-I</b>	Placa de anclaje de acero para R2, R3, R4/ 5E y EVO-6 y 7, ajustable para aplicaciones de instalación fija.	54,68€
<b>GSM-JP6/7-K1</b>	Abrazadera para EVO6/ 7E	133,65€
<b>GSS-Bass</b>	Correa para asegurar el tablero al bajo y entre bajos - 5m	57,38€
<b>GSS-RestT</b>	Correa para asegurar uno o dos R4/ 5T o Evo7T al anclaje GSM	74,25€
<b>GSS-LT1</b>	Correa para asegurar un Evo 6 o 7E/ T/ H al anclaje GSM	74,25€

## 4. DANCE STACK

### 4.1 SISTEMAS COMPLETOS ESTACADOS

	<b>DS1</b>	Compuesto por 3x F218 + 1x DS15 + 1x DS210	23.982,75€
	<b>DS3</b>	Compuesto por 2x Infabass + 1x Infrahorn + 2x F215 + 1x DS15 + 1x DS210	29.639,25€
	<b>DS4</b>	Compuesto por 2x F221 + 2x DS15 + 1x DS210	29.578,50€

## 4.2 COMPONENTES

	<b>DS210</b>	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack - 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías activas - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	8.680,50€
	<b>DS210F</b>	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack para poder ser volado independientemente - 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías activas - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	8.964,00€
	<b>DS210P</b>	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack. 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías con filtro pasivo - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	8.822,25€
	<b>DS210FP</b>	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack para poder ser volado independientemente - 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías con filtro pasivo - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	9.092,25€
	<b>DS15</b>	Altavoz independiente - Componente central de los sistemas Dance Stack - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 460 x 1029 x 1201mm - Peso: 49Kg - Con filtro pasivo.	3.496,50€
	<b>DS15F</b>	Altavoz de grave-medio de 15" bocina plegada para volado independiente - Componente central de los sistemas Dance Stack - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 460 x 1029 x 1201mm - Peso: 49Kg.	3.732,75€
	<b>IB218</b>	Altavoz subgrave infrabass - 2x 18" para reproducir frecuencias entre 30Hz y 60Hz - Sensibilidad: 103dB - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 1325 x 723mm - Peso: 90Kg.	3.982,50€
	<b>IH-D</b>	Doble InfraHorn es una extensión en forma de bocina de madera para ser utilizado con dos Infrabass 218S para aplicaciones donde se requiera extremas cantidades de subgrave - Realza 12dB a 33Hz - Dimensiones: 992 x 1613 x 1000mm.	2.342,25€
	<b>ST3</b>	Sistema con tres tweeters de 120° para colgar en techo. 1x conector Speakon NL4	1.221,75€

## 4.3 ACCESORIOS

<b>DS-CR15-K</b>	Herraje y fijaciones para montar DS15 al subgrave y proveer puntos de anclaje para soporte tipo tijera.	461,70€
<b>DSM-SC210-K</b>	Kit soporte tipo tijera para montar DS210 en DS15	550,00€
<b>DSM-FB210-K</b>	Herraje para volado, cáncamos y ensamblaje trasero para volar la combinación DS210F / DS15F (dos puntos de fijación).	1.687,50€
<b>JPBL-K1</b>	Herraje para sujetar dos subgraves entre sí (se requiere uno por cada subgrave)	45,90€

## 5. SUBWOOFER GRAN FORMATO

### 5.1 SUBGRAVES SERIE F, BOCINA PLEGADA. PASIVOS

	<b>F115 Mk2</b>	Altavoz de subgraves - 1x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 430 x 600mm - Peso: 34Kg.	2.160,00€
	<b>F215 Mk2</b>	Altavoz de subgrave - 2x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 800W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 845 x 603mm - Peso: 63Kg.	3.577,50€
	<b>F315F</b>	Altavoz de subgraves - 3x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 2,7 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 430 x 1551 x 650mm - Peso: 81Kg.	5.454,00€
	<b>F315FD</b>	Altavoz de subgraves con refuerzos internos para volar con recintos de medios/agudos - 3x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 2,7 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 430 x 1551 x 650mm - Peso: 81Kg.	5.609,25€
	<b>F118 Mk2</b>	Altavoz de subgrave - 1x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 450W RMS - Impedancia 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723mm - Peso: 45Kg.	2.389,50€
	<b>F218 Mk2</b>	Altavoz de subgrave - 2x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 900W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723mm - Peso: 93Kg.	3.935,25€
	<b>F121</b>	Altavoz de subgrave de 21" configuración bocina plegada - Potencia: 750W RMS - 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 8 Ohmios - Dimensiones: 582 x 852 x 886mm - Peso: 72Kg.	3.962,25€
	<b>F221</b>	Altavoz de subgrave - 2x 21" configuración bocina plegada - Potencia: 1500W RMS - 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 4 Ohmios - Dimensiones: 582 x 1686 x 867mm - Peso: 130Kg.	6.952,50€
	<b>F124</b>	Altavoz de subgrave de 24" configuración bocina plegada - Doble bobina de 2x 750W (1500W RMS a 4 Ohmios) - Dimensiones: 702 x 992 x 1056mm - Peso: 103Kg.	6.952,50€

### 5.2 SUBGRAVES SERIE BR, BASS REFLEX

	<b>BR115</b>	Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514mm - Peso: 33Kg.	2.052,00€
	<b>BR118</b>	Subgrave Bass Reflex 1x 18" (con rejilla) - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38Kg.	2.274,75€
	<b>BR218</b>	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 18", con rejilla - Potencia: 1100W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 70Kg.	3.766,50€
	<b>BR121</b>	Recinto subgrave Bass Reflex 1x 21", con rejilla - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 780 x 660 x 795mm - Peso: 66Kg.	3.597,75€



<b>BR221</b>	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 21", con rejilla - Potencia: 1300W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 718 x 1190 x 737mm - Peso 120Kg.	5.940,00€
--------------	---	-----------

## 5.3 SUBGRAVES. ACTIVOS



<b>F132A-URC</b>	Altavoz de subgrave auto amplificado de bocina plegada - 1x 32" con nuevo sistema de motor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 882 x 1137 x 1480mm - Peso: 208Kg.	18.886,50€
<b>BR132A-URC</b>	Altavoz de subgraves auto amplificado Bass Reflex - 1x 32" con nuevo sistema de motor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 1164 x 936 x 940mm.	17.482,50€

## 5.4 ACCESORIOS

<b>BW4</b>	Kit de 4 ruedas para subgraves F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221, IB218.	124,20€
<b>BW4-32</b>	Kit de 4 ruedas para subgraves de 32"	256,50€
<b>TP-M20</b>	Accesorio de rosca M20 para soporte telescopico para subgrave	81,00€
<b>AP-M20-L</b>	Soporte telescopico para subgrave con rosca M20 y parte superior en 35mm	148,50€
<b>JP-BL-K1</b>	Kit de unión de subgraves (2x eslabones metálicos)	45,90€
<b>GF15/215/18</b>	Kit rejilla para F115, F215 Mk2, F118, F218 e Infrabass 218 (se necesitan 2 unidades por cada subgrave doble).	103,95€
<b>GF121</b>	Kit rejilla para F121, F121C y F221 (se necesitan 2 unidades por cada subgrave doble).	141,75€
<b>GF124</b>	Rejilla para F124	280,80€
<b>SA14/2/2E/3/3 E(32/35mm) - M10/12</b>	Adaptador de soporte superior para un poste de 32/35 mm con tornillo M10/12 para asegurar el soporte.	42,53€
<b>SA14/3E HD - 35mm, M12</b>	Adaptador superior resistente para poste de 35 mm con tornillo de argolla M12 para asegurar el soporte.	53,33€
<b>AP-M20-S</b>	Poste ajustable (rosca M20 de 35 mm de diámetro) para montaje de productos pequeños y medianos.	148,50€
<b>EB(M10) A/B</b>	Tornillo de argolla M10 para elevación dentro o fuera del eje: diámetro 14/21 mm	Consultar

## 6. MONITORES

### 6.1 MONITORES PSM (POINT SOURCE MONITORS)

	<b>PSM12</b> Monitor de escenario con altavoz de 12" y motor de compresión de 1,4" en formato coaxial - Dispersión: 70º cónica - Incorpora filtro pasivo con interruptor on/off - Potencia: 475W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 298 x 532 x 376mm - Peso: 23Kg.	3.172,50€
	<b>PSM18</b> Monitor de escenario "triple concéntrico" con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Dispersión: 70º cónica - La sección medios/agudos incorpora un filtro pasivo - Potencia: 688W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 433 x 755 x 494mm - Peso: 35Kg.	4.185,00€
	<b>PSM318</b> Monitor de escenario gran formato en dos cuerpos: Subgrave con 2x18" y parte superior "triple concéntrico" orientable con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Sección medios/agudos incorpora filtro pasivo - Potencia: 1.798W RMS - Impedancia: 8/4 Ohmios - 2x conectores Speakon - Input NL8/ Output NL4 - Dimensiones: 1380 x 660 x 716mm - Peso: 107Kg.	8.228,25€
	<b>PSM318-URC</b> Monitor de escenario gran formato en dos cuerpos: Subgrave con 2x18" y parte superior "triple concéntrico" orientable con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Sección medios/agudos incorpora filtro pasivo - Potencia: 1.798W RMS - Impedancia 8/4 Ohmios - 2x conectores Speakon - Input NL8/ Output NL4 - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 1380 x 660 x 716mm - Peso: 107Kg.	8.862,75€

### 6.2 ACCESORIOS

<b>YB-PSM318-K</b>	Kit completo de YB-PSM318 (mástil ajustable, soporte y adaptador estándar)	378,00€
--------------------	--	---------

## 7. SERIE RESOLUTION

### 7.1 ALTAVOCES R-1

	<b>R1</b> Altavoz de 2 vías con 12" y 5" con un diseño que elimina la necesidad de motor de compresión, con guía-ondas - Dispersión: 50ºH x 25ºV - LF: 350W/8 Ohmios; M-HF: 75W/12 Ohmios - Dimensiones: 700 x 395 x 382mm - Peso: 21,5Kg - Sin rejilla.	2.983,50€
	<b>R1SH</b> Altavoz sin caja acústica para R1 de 5"	1.350,00€

## 7.1.1 ACCESORIOS R-1

<b>PX1</b>	Filtro pasivo para R1 insertado en la parte trasera	513,00€
<b>YS1</b>	Soporte tipo lira vertical para R1. Incluye soporte lira vertical todo incluido. Incluye SB1-K1.	194,40€
<b>YH1-K1</b>	Kit de soporte para montar R1 en horizontal - incluye 2x placas de inclinación y tornillos para fijar R1.	256,50€
<b>SB1-K2</b>	Soporte de escuadra (par) - incluye tornillos para fijar R1 y M10	110,70€
<b>WM1-L</b>	Soporte de pared para R1 (brazo largo - 165mm) - permite pan and tilt	171,45€
<b>TB1</b>	Grid de volado para 2x R1s - incluye pieza de sujeción para su angulación. Incluye JP1K2.	209,25€
<b>FP13-K1</b>	Soporte vertical para volado para 3x R1s incluye accesorios	424,80€
<b>DM1</b>	Montaje de doble mástil para estacar dos R1s (diámetro 35mm)	176,85€
<b>GF1-F</b>	Rejilla para R1	141,75€

## 7.2 ALTA VOCES R-1.5

	<b>R1.5</b>	Altavoz de 2 vías con 18" y 5" - Sin necesidad de motor de compresión - Con guía-ondas - Dispersión: 90ºH x 25ºV - LF: 400W/8 Ohmios; M-HF:75W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 500 x 408mm - Peso: 29Kg.	3.759,75€
	<b>R1.5SH</b>	Altavoz sin caja acústica para R1.5SH de 5"	1.424,25€
	<b>R1.5TT</b>	Altavoz de dos vías para locales con poca altura (horizontal) - Dos altavoces de 12" para graves - Dispersión: 90ºH x 25ºV - Altavoz de 5" para medios-agudos con guía-ondas - LF: 700W/4 Ohmios; M-HF:75W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 347 x 1102 x 353mm - Peso: 29Kg.	4.225,50€

## 7.2.1 ACCESORIOS R-1.5

<b>PX1.5</b>	Filtro pasivo para R1.5	479,25€
<b>GF1.5-F</b>	Rejilla para R1.5	179,55€
<b>Kit SB1.5-K1</b>	Kit compuesto por soporte tipo lira vertical para R1.5 y adaptador (pareja) para collar lira YU1.5 a caja R1.5.	99,90€
<b>UH1.5SH</b>	Soporte que permite al R1SH o R1.5SH (unidad de media altura de 5") para colgar debajo de un R1.5 completo (giro e inclinación).	148,50€
<b>CP-1.5TT</b>	Soporte de instalación para R1.5TT	209,25€

## 7.3

## ALTAVOCES R-2



<b>R2</b>	Altavoz de 3 vías (15"+8"+1") con filtro pasivo incluido para medio-agudos - Con guía-ondas - Dispersión: 50°H x 25°V - LF: 400W/Ohmios M-HF: 250W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 522 x 445mm - Peso: 48Kg.	4.853,25€
<b>R2U</b>	Altavoz de 3 vías (15"+8"+1") para montaje en horizontal - Filtro pasivo incluido para medio-agudos - Con guía-ondas y difusor rotativo - Dispersión: 50°H x 25°V - LF: 400W/Ohmios M-HF: 250W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 522 x 445mm - Peso: 48Kg.	4.961,25€
<b>R2SH</b>	Altavoz sin caja acústica de la sección de medios-agudos (8"+1") de R2 - Incorpora filtro pasivo - Dispersión: 50°H x 25°V - Potencia: 250W RMS - Impedancia: 12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 493 x 484 x 359mm - Peso: 13Kg.	2.369,25€
<b>R2EH</b>	Altavoz con caja acústica de la sección de medios-agudos - Incorpora filtro pasivo - Dispersión: 50°H x 25°V - Potencia: 250W RMS - Impedancia: 12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 493 x 484 x 495mm - Peso: 23Kg.	2.754,00€



### 7.3.1

### ACCESORIOS R-2

<b>YS2</b>	Soporte tipo lira vertical para R2 para instalación suspendida. Incluye todo lo necesario para montaje (YS2 + SB-2K2).	233,55€
<b>WM2</b>	Soporte de pared para caja en vertical - Incluye YS2 y SB-2K2	580,00€
<b>YU-R2U</b>	Soporte tipo lira vertical para estacar R2U en trípode. Incluye todo lo necesario para montaje (YS2 + SB-2K2).	348,30€
<b>FP22-K1</b>	Soporte vertical para volar 2x R2	511,65€
<b>WB2</b>	Tablero de ruedas para R2	533,25€
<b>COV-R2SH</b>	Funda protectora blanca para R2SH con malla frontal para protección contra rayos UV y lluvia.	283,50€

## 7.4

## ACCESORIOS DE SUELO PARA R2

<b>GSB-L/P/T</b>	Soporte de suelo para estacar 1 x R2 en F121, F221 o F218	176,85€
<b>GSB- A/B/R/S</b>	Soporte de suelo para estacar 2 x R2 en F121, F218, F221, IB218	383,40€
<b>GSB- C/D/H/K/U</b>	Soporte de suelo para 3 x R2 en F218, F121, F221	413,10€
<b>GB-18/21</b>	Placa de estabilización para 1x F218/221 utilizado como base para el subgrave garantizando mayor estabilidad y puntos de sujeción de las eslingas.	206,55€
<b>GB-182</b>	Placa de estabilización para 2x F218 utilizado como base para el subgrave garantizando mayor estabilidad y puntos de sujeción de las eslingas.	265,95€
<b>GSM-Clasp</b>	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo y al frente del EVO-6/7.	28,35€
<b>GSM-Clasp2</b>	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo que está en el extremo.	29,70€

<b>GSM-Clamp</b>	Sujeción de acero para unir la placa a la parte trasera de la caja de graves	36,45€
<b>GSM-Clamp-L</b>	Sujeción de acero que permite que las placas diseñadas para usarlas con F221 se ajusten a F121.	37,80€
<b>GSM-Anchor-E</b>	Placa de anclaje de acero para cajas E o T con ajuste de ángulo	57,38€
<b>GSM-Anchor-I</b>	Placa de anclaje de acero para R2 y EVO-6 y 7, ajustable para aplicaciones de instalación fija.	54,68€
<b>GSS-Bass</b>	Correa para asegurar el tablero al bajo y entre bajos - 5m	57,38€
<b>GSS-ResT</b>	Correa para asegurar uno o dos Evo7T al anclaje GSM	74,25€

## 8. SISTEMAS MEGAFONÍA ALTO RENDIMIENTO

### 8.1 ALTAVOCES SERIE AX

	<b>AX8</b>	Altavoz sin caja acústica con 1x 8" para aplicaciones de megafonía exterior con máxima inteligibilidad - Incluye soporte - Dispersión: 60°H x 25°V - Potencia: 200W RMS - Impedancia: 16 Ohmios - Conector Euroblock - Dimensiones: 380 x 608 x 465mm - Peso: 13,5Kg.	1.910,25€
	<b>AX88</b>	Altavoz sin caja acústica con 2x 8" + motor 1" con filtro pasivo - Dispersión: 60°H x 55°V - Potencia: 450W RMS - Impedancia: 6 Ohmios - Conector Euroblock - Dimensiones: 692 x 574 x 475mm - Peso: 27Kg.	4.961,25€

### 8.2 ALTAVOCES SERIE MST

	<b>MST1040</b>	Altavoz de 10" de gran formato para estadios con motor de 1,4" - Dispersión: 40°H x 20°V - Potencia: 325W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Caja de terminales - Dimensiones: 823 x 1800 x 1678mm - Peso: 65Kg.	Consultar
	<b>MST1060</b>	Altavoz de 10" de gran formato para estadios con motor de 1,4" - Dispersión: 60°H x 20°V - Potencia: 325W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Caja de terminales - Dimensiones: 823 x 1800 x 1490mm - Peso: 60Kg.	Consultar

### 8.3 ACCESORIOS

<b>AZ/YT-AX88</b>	Soporte de angulación para acoplar a un soporte estándar diámetro 45mm - Incluye YT-AX88.	153,90€
<b>YPX88-K</b>	Soporte galvanizado tipo tijera para colgar 2x AX88 y poder angular	540,00€

## 9. AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO

### 9.1 COMPROBADOR DE FASE

	<b>APC1</b> Kit de dos elementos para comprobar fase de sistemas de altavoces. Incluye funda.	263,25€
--	--	---------

### 9.2 PROCESADORES

	<b>XO2 (XTA)</b> Procesador digital 2 entradas 6 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.	2.497,50€
	<b>XO4 (XTA)</b> Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.	3.307,50€
	<b>XO4A (XTA)</b> Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. Es controlable desde Audiocore.	3.982,50€
	<b>F1-ID48</b> Procesador digital 4 entradas 8 salidas NST para sistemas de instalación	2.632,50€
	<b>VR1</b> Control de pared para F1-ID48	398,25€

### 9.3 AMPLIFICADORES SERIE F

	<b>F100-2</b> Amplificador de 2 canales de 1.500W/8 Ohm, 3.000W/4 Ohm, 5.000W/2 Ohm	4.725,00€
	<b>F20Q</b> Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm, 1.000W/2 Ohm	2.430,00€
	<b>F40Q</b> Amplificador de 4 canales de 600W/8 Ohm, 1.000W/4 Ohm	2.970,00€
	<b>F60Q</b> Amplificador de 4 canales de 800W/8 Ohm, 1.500W/4 Ohm	3.510,00€
	<b>F80Q</b> Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm	4.050,00€
	<b>F20Q - G2 DSP</b> Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm, 1.000W/2 Ohm. Con DSP interno (2 entradas 6 salidas).	3.240,00€
	<b>F40Q-G2 DSP</b> Amplificador de 4 canales de 600W/8 Ohm, 1.000W/4 Ohm. Con DSP interno (2 entradas 6 salidas).	4.482,00€
	<b>F60Q-G2 DSP</b> Amplificador de 4 canales de 800W/8 Ohm, 1.500W/4 Ohm. Con DSP interno (2 entradas 6 salidas).	5.022,00€
	<b>F80Q-G2 DSP</b> Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm. Con DSP interno (2 entradas 6 salidas).	5.616,00€

## 9.4 AMPLIFICADORES SERIE D

### 9.4.1 AMPLIFICADORES CLASE D

	<b>D120</b>	Amplificador de 2 canales de 2.400/8 ohmios, 4.600W/4 Ohm, 6.800W/2 Ohm	5.130,00€
	<b>D40Q</b>	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm	3.881,25€
	<b>D80Q</b>	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm	4.752,00€
	<b>D100Q</b>	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm	6.142,50€

### 9.4.2 AMPLIFICADORES CLASE D. CONEXIÓN DANTE

	<b>D120(D)</b>	Amplificador de 2 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	5.670,00€
	<b>D40Q(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	4.421,25€
	<b>D80Q(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	5.292,00€
	<b>D100Q(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	6.682,50€

### 9.4.3 AMPLIFICADORES CLASE D. CON PROCESADO

	<b>D40Q-DSP</b>	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	5.913,00€
	<b>D80Q-DSP</b>	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	6.783,75€
	<b>D100Q-DSP</b>	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	8.174,25€

### 9.4.4 AMPLIFICADORES CLASE D. CON PROCESADO Y CONEXIÓN DANTE

	<b>D40Q-DSP(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	6.351,75€
	<b>D80Q-DSP(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	7.222,50€
	<b>D100Q-DSP(D)</b>	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	8.613,00€



SOUND

A close-up photograph of a speaker grille, showing a grid of dark, rectangular mesh. In the upper left corner of the grille, there is a circular badge with the letters "AED" in white. The grille is mounted on a dark, textured surface, likely a speaker cabinet, which is visible on the left side of the frame.

SERIE FLEX – SERIE SOLID - ACCESORIOS

AED AUDIO

By A red graphic logo consisting of a triangle pointing upwards and to the right. To the left of the triangle, the word "By" is written in a white, sans-serif font. To the right of the triangle, there is a small registered trademark symbol (®).

[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)

## 1. SERIE FLEX

	<b>FLEX6</b>	Altavoz multifuncional LF:2x 65" y HF:1x 1,4" 3" con recinto de aluminio o madera. Respuesta de frecuencia @-6dB de 65-18KHz - Ángulo de cobertura 15° x 110° - Difusor rotativo - SPL máx 130dB - Amplificador clase D - Potencia: 1.300W RMS - Peak 2.600W - Conectores: 2x XLR/F 1/4" kit - 2x XLR/M entrada/salida - 1x XLR/M mixout - 2x RJ45 4x4 Dante (AES67) y control - Sistema de cuelgue: 2x trípodes - Dimensiones: 220 x 580 x 370mm. Peso: 20kg. Color negro.	2.205,55€
---	--------------	---	-----------

## 2. SERIE SOLID

	<b>SOLID15</b>	Altavoz de subgrave LF: 1x 15 en configuración de conjunto o independiente con recinto de madera y rejilla. Respuesta de frecuencia @-6dB de 40-160Hz - SPL máx 132 dB - Amplificador clase D - Potencia: 1.800W RMS - Peak: 3.600W - Conectores: 2x XLR/F 1/4" kit - 2x XLR/M entrada/salida - 1x XLR/M mixout - 2x RJ45 4x4 Dante (AES67) y control - Sistema de cuelgue: 2x M20 - Dimensiones: 430 x 580 x 580mm. Peso: 37kg. Color negro.	2.205,55€
	<b>SOLID28</b>	Altavoz de subgrave auto amplificado LF: 2x 18" con recinto de madera y rejilla - Respuesta de frecuencia @-6dB de 27-100Hz - SPL máx 137 dB - Amplificador clase D - Potencia 3.000W RMS - Peak 6.000W - Conectores: 2x XLR/F 1/4" combo - 2x XLR/M entrada/salida - 1x XLR/M mixout - 2x RJ45 4x4 Dante (AES67) y control - 2x M20 - Dimensiones: 580 x 1.180 x 800mm. Peso: 80 kg. Color negro.	2.977,80€

## 3. ACCESORIOS

<b>VERTICAL COUPLER</b>	Accesorio de unión para unir 2 FLEX6 de forma vertical	110,00€
<b>SOPORTE FLEX6</b>	Soporte de pared para instalación de FLEX6	165,55€
<b>RIGGING</b>	Rigging de volado para serie FLEX/SOLID	776,70€
<b>DOLLY</b>	Carro con ruedas para el transporte de 2x SOLID15 y 2x FLEX6	332,25€
<b>WHEEL PLATE</b>	Plataforma con ruedas para el transporte de 1x SOLID28	776,70€



SOUND

S

SISTEMAS DE BUCLE MAGNÉTICO PEQUEÑOS  
ESPACIOS - AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM -  
AMPLIFICADORES BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES  
ESPACIOS - KIT AMPLIFICADOR BUCLE MAGNÉTICO  
PARA ALQUILER - SISTEMAS RF DE AUDIO  
INALÁMBRICOS - SISTEMAS INTERCOM

OPUS



## 1.1. SISTEMAS

	<b>ELOOP</b>	Sistema de bucle magnético con soporte de fijación y adhesivos de señalización. No requiere instalación. Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	285,00€
	<b>ELOOP+</b>	Sistema de bucle magnético con soporte de fijación y adhesivos de señalización. No requiere instalación. Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción. Incluye micrófono OP-M80.	350,00€
	<b>DCL20-K</b>	Kit completo. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, una bobina con sus conexiones, fuente de alimentación externa, micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición". Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	220,00€
	<b>DCL20-K1</b>	Kit completo. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, una bobina y sus conexiones, fuente alimentación externa, micrófono de flexo y una etiqueta adhesiva de "área adaptada para personas con problemas de audición". Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	265,00€
	<b>DCL20-K2</b>	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, una bobina con sus conexiones, una fuente de alimentación externa, un micrófono de cuello de cisne, un teléfono OP-E2 y una etiqueta adhesiva "adaptada para personas con problemas de audición"	309,00€
	<b>DCL20-E2</b>	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, una bobina con sus conexiones, una fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie, un teléfono OP-E2 y una etiqueta adhesiva "adaptada para personas con problemas de audición"	265,00€
	<b>DCL20-WALL</b>	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, un bucle de pictograma OP-WALL2 para fijar, una fuente de alimentación externa, un micrófono de montaje en superficie y una etiqueta adhesiva «adaptada para personas con problemas de audición»	285,00€
	<b>DCL20-PLUG</b>	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, un bucle de pictograma OP-WALL2 con su caballete OP-CHW2, una fuente de alimentación externa, un micrófono de montaje en superficie y una etiqueta adhesiva «adaptada para personas con discapacidad auditiva»	299,00€
	<b>DCL20-SA</b>	Kit completo para habitaciones pequeñas. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo de 30m, fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición". Cobertura de 50m <sup>2</sup> . Ideal para salas pequeñas.	260,00€
	<b>DCL20-TV</b>	Kit completo para habitaciones con televisor. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo de 35 mts, un conversor digital -analógico, fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición".	290,00€
	<b>DCL20-65</b>	Kit completo para mostradores con ventanilla. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo y sus conexiones. Fuente de alimentación externa y 3 etiquetas adhesivas "área adaptada para personas con problemas de audición". Ideal para taquillas de teatro, oficinas de correos y centros de información.	200,00€

## 1.2 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



<b>DCL20</b>	Amplificador DCL20 con fuente de alimentación	160,00€
<b>PS-20</b>	Fuente de alimentación para DCL20	29,00€
<b>LC-ROOM</b>	Bucle portátil para recepción con micrófono OP-M80 y auricular OP-E2	49,00€
<b>OP-E2</b>	Auricular con botón ON/OFF para DCL20	48,00€
<b>OP-M</b>	Micrófono de superficie en miniatura para DCL20	14,00€
<b>OP-M02</b>	Micrófono en miniatura para montaje en superficie con accesorios para pegar o recortar.	29,00€
<b>OP-M80</b>	Micrófono de flexo	42,00€
<b>LOOPMAT</b>	Alfombra de suelo con bucle magnético integrado	300,00€
<b>COUS</b>	Cojín con bucle magnético integrado	89,00€
<b>OP-IL</b>	Estándar de repuesto de bucle magnético para DCL20, suministrado con conector.	21,00€
<b>OP-TvLink</b>	Adaptador para convertir la señal de audio digital en analógica en amplificador de bucle magnético.	39,00€
<b>OP-WALL2</b>	Placa rígida de PVC que se conecta al circuito del bucle magnético para transmitir una señal hacia los audífonos para personas con dificultades auditivas. Dimensiones: 170x170x12mm. Incluye tornillos de fijación y cinta de doble cara.	69,00€
<b>OP-CHW2</b>	Caballete para OP-WALL2 y DCL20. Incluye tornillos de fijación.	19,00€
<b>OP-6505B</b>	Intercomunicador digital con teclado táctil y amplificador de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva. Mensaje en francés.	945,00€
<b>OP-6505B-EN</b>	Intercomunicador digital con teclado táctil y amplificador de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva. Mensaje en inglés.	945,00€
<b>OP-6505B-P</b>	Intercomunicador digital con teclado táctil y amplificador de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva. Mensaje personalizado.	945,00€
<b>OP-6505</b>	Intercomunicador digital para escritorio con panel táctil. Mensaje en francés.	780,00€
<b>OP-6505-EN</b>	Intercomunicador digital para escritorio con panel táctil. Mensaje en inglés.	780,00€
<b>OP-6505-P</b>	Intercomunicador digital para escritorio con panel táctil. Mensaje personalizado.	780,00€

## 2. AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM



<b>OP-IE1</b>	Amplificador de bucle de inducción integrado en video portero	325,00€
<b>OP-IS1</b>	Amplificador de bucle magnético integrado en superficie de vídeo portero.	325,00€
<b>OP-IB1</b>	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad	160,00€
<b>OP-IB1N</b>	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad con bobina	180,00€
<b>OP-IB1NB</b>	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad con bobina y pictograma.	280,00€

## 3. AMPLIFICADORES BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES ESPACIOS

### 3.1 AMPLIFICADORES 1 CANAL

	<b>LD1.0</b> Amplificador de bucle magnético 5A para rack por 250m². Equipo de montaje en rack no incluido.	690,00€
	<b>LD2.0</b> Amplificador de bucle magnético 7A para rack por 450m². Equipo de montaje en rack no incluido.	790,00€
	<b>LD3.0</b> Amplificador de bucle magnético 10A para rack por 1000m². Equipo de montaje en rack no incluido.	895,00€

### 3.2 AMPLIFICADORES 2 CANALES

	<b>LD1.2</b> Amplificador de bucle magnético 2x5A LD1.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	1.310,00€
	<b>LD2.2</b> Amplificador de bucle magnético 2x7A LD2.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	1.560,00€
	<b>LD3.2</b> Amplificador de bucle magnético 2x10A LD3.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	1.800,00€

## 4. KIT AMPLIFICADOR BUCLE MAGNÉTICO PARA ALQUILER

### 4.1 CON MICRÓFONO INALÁMBRICO

	<b>LDP1.0-M</b>	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD1.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	1.890,00€
	<b>LDP2.0-M</b>	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD2.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	1.990,00€
	<b>LDP3.0-M</b>	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD3.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	2.090,00€

### 4.2 SIN MICRÓFONO INALÁMBRICO

	<b>LDP1.0</b>	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD1.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.410,00€
	<b>LDP2.0</b>	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD2.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.490,00€
	<b>LDP3.0</b>	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD3.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.590,00€

### 4.3 ACCESORIOS PARA AMPLIFICADOR

	<b>OP-R</b>	Kit de montaje en pared o rack para las series de amplificador LD Series	46,00€
	<b>OP-V</b>	Protección de plexiglás. Incluye tornillos	19,00€
	<b>OP-FSM-02</b>	Medidor de campo magnético para configurar un sistema de bucle de acuerdo con la norma EN601118-4. Se suministra con auriculares.	249,00€
	<b>OP-778</b>	Auriculares para receptor OP-FSM	23,10€
	<b>OP-778PROT</b>	Almohadilla protectora desechable para auriculares OP-778. Pack de 100 unidades.	65,00€
	<b>LC-50</b>	Cable con resistencia variable de 0,5mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup> para bucle magnético. Bobina de 50m.	119,00€
	<b>LC-100</b>	Cable con resistencia variable de 0,5mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup> para bucle magnético. Bobina de 100m.	225,00€
	<b>LC-150</b>	Cable con resistencia variable de 0,5mm <sup>2</sup> a 2,5mm <sup>2</sup> para bucle magnético. Bobina de 150m.	356,00€
	<b>RC50</b>	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	130,00€



<b>RC100</b>	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	250,00€
<b>RC150</b>	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 150m.	370,00€
<b>RC01-50</b>	Hoja de cobre aislada de 10mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	100,00€
<b>RC01-100</b>	Hoja de cobre aislada de 10mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	190,00€
<b>RC02-50</b>	Hoja de cobre aislada de 2 x 10mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	160,00€
<b>RC02-100</b>	Hoja de cobre aislada de 2 x 10mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	310,00€
<b>C10-RC</b>	Terminal para hoja de cobre (10 unidades)	52,00€
<b>ESPRAY</b>	Espray adhesivo para hoja de cobre	24,00€
<b>ADH-RC</b>	Cinta adhesiva protectora para cinta de cobre RC50-100-150 con el mensaje "NO CORTE" de 60m.	17,50€
<b>OP-LI5</b>	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 5m	40,00€
<b>OP-LI10</b>	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 10m	60,00€
<b>OP-LI15</b>	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 15m	74,00€
<b>OP-SI</b>	Lote de 10 adhesivos "área adaptada para personas con problemas de audición".	15,00€



## 5. SISTEMAS RF DE AUDIO INALÁMBRICOS

### 5.1 TRANSMISORES



<b>OP-10STX</b>	Transmisor estacionario de rango frecuencial 863-865 MHz, 16 canales seleccionables y entrados separados de nivel de línea o micrófono con ajustes individuales. Es una excelente opción para personas con problemas de audición que asisten a interpretaciones simultáneas.	399,00€
<b>OP-10T</b>	Transmisor portátil de rango frecuencial 863-865 MHz con batería de litio con 14 horas de autonomía. Ideal para transmisión de voz, por ejemplo, para visitas guiadas o discursos en múltiples idiomas.	178,50€
<b>OP-8TH</b>	Micrófono de mano como transmisor. Rango frecuencial 863-865 MHz. Ideal para salas de conferencias, eventos al aire libre, aplicaciones de micrófonos Wireless, aulas, etc.	189,00€

## 5.2 RECEPTORES



<b>OP-10R</b>	Receptor portátil UHF 863-865 MHz con batería de litio con 14 horas de autonomía, Ideal para aplicaciones donde la señal de un altavoz necesita ser dirigida a varias personas, por ejemplo, presentaciones en múltiples idiomas.	205,80€
<b>OP-10SRX</b>	Receptor fijo UHF 863-865 MHz. Puede recibir hasta 16 canales de banda ancha. Es un receptor y también permite alimentar un área separada de amplificador de bucle de inducción magnético.	472,50€
<b>LP-R</b>	Receptor para bucle magnético. No incluye cargador.	145,00€

## 5.3 KIT EMISOR - RECEPTOR

<b>OP-10M</b>	Kit. Micrófono inalámbrico Electret de la serie Opus10 compuesto por 1x micrófono OP-8TH y 1x receptor OP-10SRX.	630,00€
<b>OP-10EA</b>	Kit. Micrófono inalámbrico de la serie Opus10 compuesto por un transmisor portátil OP-10T, un micrófono Electret con banda auditiva M-801S, un cargador OP-10CH2 y un receptor fijo OP-10SRX.	710,00€
<b>OP-10LAP</b>	Kit. Micrófono de solapa inalámbrico de la serie Opus10 compuesto por transmisor portátil OP-10T, micrófono de solapa W-68T, cargador OP-10CH2 y un receptor fijo OP-10SRX.	690,00€

## 5.4 CARGADORES Y ALMACENAJE



<b>OP-10CH2</b>	Cargador para 2 dispositivos OPUS 10	71,40€
<b>OP-10CH18</b>	Cargador para 18 dispositivos OPUS 10	576,45€
<b>OP-10CH36</b>	Cargador para 36 dispositivos OPUS 10	1069,95€
<b>IR-1CH102</b>	Cargador para 1 receptor LP-R	128,00€
<b>IR-5CH102</b>	Cargador para 5 receptores LP-R	475,00€
<b>OP-CAS</b>	Caja de almacenaje para 18 unidades OPUS 10 con espuma protectora. Dimensiones: 470 x 357 x 176mm.	99,90€
<b>OP-CAS12</b>	Maleta universal de 18 "con espuma	188,00€
<b>OP-10M12</b>	Espuma para OP-CAS con capacidad para 6x OP-10CH2, 12x OP-10R y accesorios. Se entrega con un conector múltiple OP-10.	69,00€
<b>OP-10MULTI</b>	Conector de enchufe múltiple de CA Jack para alimentar hasta 5 OP-CH2 con una fuente de alimentación.	19,00€
<b>OP-CAS1</b>	Caja de almacenaje para 10 unidades OPUS 10 con espuma protectora. Dimensiones: 270 x 246 x 124mm.	59,00€
<b>OP-CAS4</b>	Maleta rígida, impermeable - 720 x 430 x 180mm	199,00€
<b>OP-SBAG</b>	Bolsa impermeable. 200 x 180 x 100mm	39,00€

## 5.5 ACCESORIOS DE ESCUCHA Y MICRÓFONO



<b>TR-IL</b>	Bucle magnético con conector jack de 3,5mm. Conectado al receptor OP-10R, proporciona una audición clara y precisa para las personas con problemas de audición.	40,95€
<b>TR-IL/OEM</b>	Bucle magnético con conector jack de 3,5mm con serigrafía de logotipo en un lado. Lote de 100 unidades.	4.095,00€
<b>OP-10TG</b>	Auricular individual para receptor OP-10R	21,00€
<b>CE</b>	Auriculares desechables	5,60€
<b>CE-1</b>	Auriculares de bajo costo	9,90€
<b>CE-1PACK</b>	Auriculares de bajo costo. Pack de 100 unidades.	830,00€
<b>CE-PACK</b>	Auriculares de casco desechables. Pack 100 unidades.	490,00€
<b>EAR-PACK</b>	Microauriculares desechables. Pack 100 unidades.	159,00€
<b>M-801S</b>	Micrófono de diadema. Color beige.	84,00€
<b>OP-214F</b>	Micrófono de diadema Electret. Color beige (disponible en color negro bajo pedido).	189,00€
<b>W-68T</b>	Micrófono de solapa. Color negro.	37,80€
<b>OP-201F</b>	Micrófono de solapa. Color beige (disponible en color negro bajo pedido).	84,00€
<b>OP-101P</b>	Micrófono no inalámbrico de 3,5mm. De color negro.	29,00€

## 5.6 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



<b>OP-R90</b>	Sistema de Rack para OP10STX y OP10SRX	30,45€
<b>C-900</b>	Mezclador de antena C-900 capaz de transmitir la señal de 4 transmisores, por ejemplo, OP10-STX. Potencia de salida 4x12V CC, 1 A máx. alimentar directamente a los transmisores conectados. Conexiones de antena a través de BNC hembra. Cables suministrados.	504,00€
<b>USP-124</b>	Divisor de antena activo para transmisores OP-10TX. Proporciona un nivel máximo de 29 dBm en cada puerto de salida.	378,00€
<b>OP-900I</b>	Antena remota con amplificación pensada para compensar la pérdida de señal a largas distancias de cable de antena.	159,00€
<b>OPA-49P</b>	Antena pasiva direccional, puede usarse como antena del transmisor OP-10STX o del receptor OP-10SRX.	299,50€
<b>ANT-49P</b>	Antena UHF de gran ancho de banda	229,00€

## 5.7 EQUIPO COMPLETO DE AUDIOGUIA



<b>ST-DUO2</b>	Equipo completo que incluye: caja rígida OP-CAS1, 1 receptor OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargador OP-10CH2, 1 mini micrófono de corbata, 1 auricular. 1 collar magnético, cables de tv y accesorios.	628,95€
<b>ST-DUO2SB</b>	Equipo completo que incluye: caja blanda, 1 receptor OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargador OP-10CH2, 1 mini micrófono de corbata, 1 auricular. 1 collar magnético, cables de tv y accesorios.	628,95€
<b>OP-K3M</b>	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 3 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 2 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 3 auriculares y 3 collares magnéticos.	1.134,00€
<b>OP-K5M</b>	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 5 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 3 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 5 auriculares y 5 collares magnéticos.	1.722,00€
<b>OP-K17M</b>	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 3 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargadores OP-10CH18, 17 auriculares y 17 collares magnéticos.	5.084,10€

## 5.8 EQUIPO COMPLETO DE ALQUILER DE BUCLE MAGNÉTICO



<b>OP-K4F</b>	Equipo completo de transmisor estacionario: 4 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 2 cargadores OP-10CH2, 4 auriculares, 4 collares magnéticos.	1.560,30€
<b>OP-K6F</b>	Equipo completo de transmisor estacionario: 6 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 3 cargadores OP-10CH2, 6 auriculares, 6 collares magnéticos.	2.142,00€
<b>OP-K8F</b>	Equipo completo de transmisor estacionario: 8 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 4 cargadores OP-10CH2, 8 auriculares, 8 collares magnéticos.	2.721,60€
<b>OP-K10F</b>	Equipo completo de transmisor estacionario: 10 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 5 cargadores OP-10CH2, 10 auriculares, 10 collares magnéticos.	3.297,00€
<b>OP-K18F</b>	Equipo completo de transmisor estacionario: 18 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 1 cargador OP-10CH18, 18 auriculares, 18 collares magnéticos.	5.558,70€

## 6. SISTEMAS INTERCOM

### 6.1 INTERCOMUNICADORES



<b>D5</b>	Unidad de comunicación Full dúplex con un solo cable de carga USB - 10 horas de autonomía - 500m de cobertura - Comunicación hasta 6 personas - IP63 - Comunicación encriptada.	380,00€
<b>D6</b>	Unidad de comunicación Full dúplex con un solo cable de carga USB - Dispone de pantalla LCD - 10 horas de autonomía - 1Km de cobertura - Comunicación hasta 12 personas - IP64 - Comunicación encriptada.	550,00€

### 6.2 AURICULARES



<b>HD-01S</b>	Mono auriculares profesionales para usar con D5 y D6 Gama superior	275,00€
<b>HD-02D</b>	Auriculares profesionales para usar con D5 y D6 Gama superior	325,00€
<b>HDLC-01S</b>	Mono auriculares para usar con D5 y D6	74,00€
<b>HDLD-02D</b>	Auriculares para usar con D5 y D6	77,00€
<b>MO-AIR</b>	Microauricular de seguridad transparente	105,00€
<b>MC</b>	Microauricular con gancho	120,00€
<b>MC-01S</b>	Auriculares tipo diadema	150,00€

### 6.3 ACCESORIOS



<b>D-CASE</b>	Estuche de tejido reforzado para 6 unidades de D5 o D6 con ranura para MC o MO-AIR.	205,00€
<b>PRO-CASE46</b>	Estuche impermeable con espuma protectora para 6 unidades D5/D6 y 3 auriculares de la serie HD.	265,00€
<b>PRO-CASE23</b>	Estuche impermeable con espuma protectora para 3 unidades D5/D6 y 3 auriculares de la serie HD.	205,00€
<b>MA1</b>	Bolsa de almacenaje para un equipo completo D5SET/D6SET	40,00€
<b>ST1</b>	Brazalete	35,00€
<b>AC</b>	Collar de nylon	5,00€
<b>D-CH01</b>	Cargador de 1 unidad para D5 y D6	39,00€
<b>D-CH02</b>	Cargador de 2 unidades para D5 y D6	55,00€
<b>D-CH06</b>	Cargador de 6 unidades para D5 y D6	115,00€

## 6.4 KIT DE COMUNICACIÓN UNITARIO

	<b>D5-SET/A</b> Equipo de comunicación que consiste en 1 unidad D5, 1 auricular MO-AIR, cargador múltiple D-CH01, correa ST1 y bolsa MA1.	550,00€
	<b>D5-SET/B</b> Equipo de comunicación que consta de 1 unidad D5, 1 auricular MC, cargador múltiple D-CH01, correa ST1 y bolsa MA1.	550,00€
	<b>D6-SET/A</b> Equipo de comunicación que consta de 1 unidad D6, 1 auricular MO-AIR, cargador múltiple D-CH01, correa ST1 y bolsa MA1.	665,00€
	<b>D6-SET/B</b> Equipo de comunicación que consta de 1 unidad D6, auriculares MC 1x, cargador múltiple D-CH01, correa ST1 y bolsa MA1.	665,00€

## 6.5 KIT DE COMUNICACIÓN COMPLETO

	<b>D6-KIT2S</b> Conjunto de comunicación compuesto por 2x D6, 2x HD-01S, cargador múltiple D-CH03 y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE23.	1.875,00€
	<b>D6-KIT3S</b> Equipo de comunicación que consta de 3x D6, 3x HD-01S, D-CH03 multi-cargador y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE23.	2.645,00€
	<b>D6-KIT4S</b> Equipo de comunicación que consta de 4x D6, 4x HD-01S, D-CH06 multi-cargador y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE46.	3.477,00€
	<b>D6-KIT5S</b> Equipo de comunicación que consta de 5x D6, 5x HD-01S, D-CH06 multi-cargador y PRO-CASE46 a prueba de agua.	4.250,00€
	<b>D6-KIT6S</b> Equipo de comunicación compuesto por 6x D6, 6x HD-01S, D-CH06 multi-cargador y PRO-CASE46 a prueba de agua.	4.995,00€
	<b>D5-KIT2S</b> Equipo de comunicación que consta de 2x D5, 2x HD-01S, cargador múltiple D-CH03 y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE23.	1.550,00€
	<b>D5-KIT3S</b> Equipo de comunicación que consta de 3x D5, 3x HD-01S, cargador múltiple D-CH03 y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE23.	2.145,00€
	<b>D5-KIT4S</b> Equipo de comunicación que consta de 4x D5, 4x HD-01S, cargador múltiple D-CH06 y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE46.	2.810,00€
	<b>D5-KIT5S</b> Equipo de comunicación que consta de 5x D5, 5x HD-01S, cargador múltiple D-CH06 y estuche de almacenamiento a prueba de agua PRO-CASE46.	3.415,00€
	<b>D5-KIT6S</b> Equipo de comunicación compuesto por 6x D5, 6x HD-01S, cargador múltiple D-CH06 y maleta de almacenamiento impermeable PRO-CASE46.	3.995,00€



LIGHTING



PRODUCTOS - SOFTWARE DE GESTIÓN -  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROTOPIXEL

[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)

# 1. PRODUCTOS

 <b>NODE</b>	<p>Dispositivo inteligente configurado para desplegar sus diseños lumínicos de forma autónoma.</p> <p>Características: Gestiona controladores ProtoPixel y dispositivos ArtNet - Aloja proyectos creados con ProtoPixel Create - App de control (manager) y Scheduling - Integración con sistema de vídeo, audio e iluminación funcional - Soporte de contenido interactivos - Incluye un punto de acceso Wi-Fi para conexión de administración y una interfaz Ethernet estándar para conectarlo a la red - Dimensiones: 115 x 111 x 40mm - Control DMX - Capacidad de control: 120 universos.</p> <p>Aconsejado para: Instalaciones permanentes que requieren adaptación regular vía app (ej. color, intensidad, necesidades comerciales) e Instalaciones permanentes que requieren contenido interactivo (ej. audio-reactivo, sincronización con vídeo, con datos de clientes...).</p> <p>Puede gestionarse de forma remota si se cuenta con un plan de soporte activo.</p>	1.063,00€
 <b>PLAYER</b>	<p>Dispositivo miniaturizado que almacena y reproduce secuencias de luz creadas en ProtoPixel Create. Es una alternativa más simple al ProtoPixel Node cuando se usa contenido secuencial. Se puede usar en combinación con los controladores ProtoPixel y dispositivos Art-Net.</p> <p>Características: Reproducción de un número ilimitado de secuencias - Operativa autónoma sin supervisión - Dispone de una App de control desde donde se pueden seleccionar secuencias - No dispone de scheduler - No puede ejecutar contenido interactivo ni generado en tiempo real - Capacidad de gestionar hasta 6 controladores ProtoPixel - Punto de acceso Wi-Fi para operación y conexión Ethernet para conexión a la red - Alimentación: micro-usb, 5Vdc 2ª - Dimensiones: 65 x 91 x 26mm.</p> <p>Aconsejado para: Instalaciones permanentes que requieren cambiar entre escenas e instalaciones simples.</p>	192,00€
 <b>1-CHANNEL ETHERNET CONTROLLER</b>	<p>Controlador autónomo con capacidad de alojar Presets en una tarjeta SD. No requiere dispositivo de gestión/reproducción externa.</p> <p>Características: Conexión Ethernet de 10 / 100mbps - Tarjeta SD - 1 salida de control de 600 píxeles RGB o 450 píxeles RGBW 50fps - Capacidad máxima: 600 LED RGB a 50 FPS - Alimentado directamente desde el dispositivo LED 5Vdc o 12Vdc - Configurable: configuración accesible mediante ProtoPixel Create o en la tarjeta microSD - Capacidad de control: 4 universos.</p> <p>Aconsejado para: Instalaciones de pequeña escala - Instalaciones con luminarias distribuidas - Para el desarrollo de luminarias digitales autónomas e Instalaciones efímeras y/o portátiles.</p>	160,00€
 <b>1-CHANNEL WiFi CONTROLLER</b>	<p>Controlador autónomo con capacidad de alojar Presets en una tarjeta SD. No requiere dispositivo de gestión/reproducción externa.</p> <p>Características: Conexión Wifi (streaming) - Tarjeta SD - 1 salida de control de 600 píxeles RGB o 450 píxeles RGBW 50fps - Capacidad máxima: 600 LED RGB a 50 FPS - Alimentado directamente desde el dispositivo LED 5Vdc o 12Vdc - Configurable: configuración accesible mediante ProtoPixel Create o en la tarjeta microSD - Dispone de App - Capacidad de control: 4 universos.</p> <p>Aconsejado para: Instalaciones de pequeña escala - Instalaciones con luminarias distribuidas - Para el desarrollo de luminarias digitales autónomas e Instalaciones efímeras y/o portátiles.</p>	185,00€

# PRODUCTOS

	<p><b>8-CHANNEL ETHERNET CONTROLLER</b></p> <p>Controlador dependiente que requiere un dispositivo de gestión/reproductor externo (ProtoPixel Node o Player) desde donde recibir el contenido.</p> <p>Características: Conexión Ethernet de 10 / 100mbps - 8 salidas de control de 600 píxeles RGB o 450 píxeles RGBW cada una - Capacidad máxima: 4800 LEDs RGB a 30 FPS, 1600 LEDs RGB a 50 FPS - Alimentado a través de una fuente de 5Vdc o a través del cargador USB incluido - Configurable: configuración accesible mediante ProtoPixel Create - Capacidad de control: 32 universos.</p> <p>Aconsejado para: Instalaciones de gran escala que requieren sincronizar varios controladores y controlar gran volumen de pixels e instalaciones permanentes.</p>	480,00€
---	---	---------

## 2. SERVICIOS MENSUALES

### 2.1 SOFTWARE DE GESTIÓN

	<p><b>CREATE (SOFTWARE DE DISEÑO)</b></p> <p>Software de diseño y mapping LED que soporta protocolos Artnet/Dmx y ProtoPixel, que tiene una Interface simple y atractiva que permite crear escenas lumínicas con diferentes tipos de datos: video, imagen, color, scrips, control mediante app y scheduling. Requiere OSX.</p>	125,00€
--	--	---------

### 2.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

	<p><b>REMOTE MANAGEMENT SILVER</b></p> <p>Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta de scheduling para automatizar y programar contenido, soporte por email (dentro de las primeras 24hs), remplazo de nodos en garantía (15 días). Capacidad máxima de gestión: 1 nodos.</p>	83,00€
	<p><b>REMOTE MANAGEMENT GOLD</b></p> <p>Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta de scheduling para automatizar y programar contenido, mail soporte por email de nodos en garantía (7 días). Soporte on site gratuito (Barcelona, Berlin, Munich). Capacidad máxima de gestión: 2 a 5 nodos.</p>	147,00€
	<p><b>REMOTE MANAGEMENT PLATINUM</b></p> <p>Conexión remota segura, dashboard de monitorización del estado de la infraestructura, herramienta de scheduling para automatizar y programar contenido, soporte por email (dentro de las primeras 12hs), soporte por teléfono 24hs, remplazo de nodos en garantía (2 días). Soporte on site gratuito (EU). Capacidad máxima de gestión: +5 nodos.</p>	199,00€



**SLS**

Sound  
Light  
Spain

LIGHTING

L

BARRAS LED SIN DIFUSOR – DIFUSORES PARA  
BARRAS LED - AMPLIFICADORES - ACCESORIOS -  
CABLES DE EXTENSIÓN

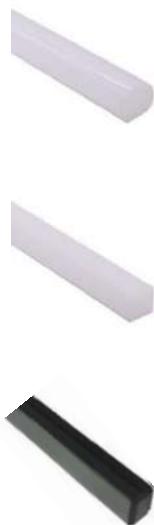
# LED PIXEL BAR

## 1. BARRAS LED SIN DIFUSOR



<b>SLS-LPB32</b>	Barra Led inteligente de 32 Leds - DC24V (SK6812) - SMD5050RGB - Control: DVI o Arnet - Consumo: 9.6W. CRI 80 - Temperatura de trabajo: 20-60°C - Lm 18-20 - Escala de grises: 256 niveles. IP67. Conexión PSU. Ángulo de visión 120°. Dimensiones: 500 x 18 x 18mm.	75,00€
<b>SLS-LPB64</b>	Barra Led inteligente de 64 Leds - DC24V (SK6812) - SMD5050RGB - Control: DVI o Arnet - Consumo: 19.2W. CRI 80 - Temperatura de trabajo: 20-60°C - Lm 18-20 - Escala de grises: 256 niveles - IP67 - Conexión PSU - Ángulo de visión 120° - Dimensiones: 1000 x 18 x 18mm.	106,00€

## 2. DIFUSORES PARA BARRAS LED



<b>SLS-LPBD REDONDO 50</b>	Difusor redondo blanco mate. Diámetro 30mm. Longitud 50cm	6,00€
<b>SLS-LPBD REDONDO 100</b>	Difusor redondo blanco mate. Diámetro 30mm. Longitud 1m	9,50€
<b>SLS-LPBD PLANO 50</b>	Difusor plano blanco mate. Longitud 50cm	6,00€
<b>SLS-LPBD PLANO 100</b>	Difusor plano blanco mate. Longitud 1m	9,50€
<b>SLS-LPBD TRANSPARENTE 50</b>	Difusor transparente. Longitud 50cm	6,00€
<b>SLS-LPBD TRANSPARENTE 100</b>	Difusor transparente. Longitud 1m	9,00€
<b>SLS-LPBD NEGRO 50</b>	Difusor negro mate. Longitud 50cm	6,00€
<b>SLS-LPBD NEGRO 100</b>	Difusor negro mate. Longitud 1m	9,00€

## 3. AMPLIFICADORES



<b>SLS-CTRLART1</b>	Controlador ArNet de 170-680 pixeles - AC110-220V/DC5V/12V/24V - Potencia de trabajo: 24V - Escala de grises: 256-65536 - Potencia máxima: 150W - Control IC: DMX512/ WS2811/ UCS1903/ UCS8903/ UCS9812.	445,00€
<b>SLS-CTRLART2</b>	Controlador ArNet de 8*680 pixeles - AC110-220V - Potencia de trabajo: DC24V - Escala de grises: 256-65536 - Potencia máxima: 1400W - Control IC: WS2811/SK6812/UCS1903/UCS8903/UCS9812/ DMX512.	1.507,00€
<b>SLS-CABAMP</b>	Cable para amplificador conectado directamente a la barra led. Para cables con una extensión superior a 10m se necesitará agregar un amplificador.	53,00€

## 4. ACCESORIOS

	<b>SLS-CONECT BARRA</b>	Conector largo de barra tridimensional múltiple	9,90€
	<b>SLS-CONECT CRUZ</b>	Conector múltiple en forma de cruz	14,00€
	<b>SLS-CONECT HEXA</b>	Conector múltiple hexagonal	19,00€
	<b>SLS-CONECT UNIVERSAL</b>	Adaptador múltiple para cualquier forma de conector	14,00€
	<b>SLS-ADAPT26</b>	Adaptador múltiple de 26 hoyos	24,00€
	<b>SLS-ABRAZ</b>	Abrazadera para montaje en barra	8,00€
	<b>SLS-CONECT ÁNGULO</b>	Conector de ángulo de 20-340°	24,00€

## 5. CABLES DE EXTENSIÓN

	<b>SLS-CAB2</b>	Cable de extensión de 2m - Conector de hembra a macho y de barra a barra - Medidas: 2 x 1mm y 2 x 0,5mm. Color rojo.	9,50€
	<b>SLS-CAB5</b>	Cable de extensión de 5m - Conector de hembra a macho y de barra a barra - Medidas: 2 x 1mm y 2 x 0,5mm. Color verde.	19,00€



LIGHTING

L

EXPO LIGHTS - TRACKLIGHTS - TRACK  
SYSTEMS - SOFT LIGHTS - PARS - WASH  
LIGHTS - BLINDERS - MATRIX - MOVING  
HEADS - EXPO TRUSS

LUXIBEL

By ®

## 1. EXPO LIGHTS

**LUXIEL**

	<b>B EXPO100MWW</b>	LED Fresnel 100W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 21° a 85° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	776,70€
	<b>B EXPO200MWW</b>	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 20mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	<b>B EXPO200MCW</b>	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 5.600°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	<b>B EXPO350M</b>	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom manual - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	1.110,00€
	<b>B EXPO350A</b>	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 8/9 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	2.443,35€
	<b>B EXPO500ATW</b>	LED Fresnel 320W - Control por DMX/RDM + remoto - Temperatura de color de 2.700°K a 6.300°K - CRI95 - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 11/13 - Dimensiones: 362 x 468 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	1.890,00€
	<b>B BARN100</b>	Visera (4 alas) para B EXPO100M	77,00€
	<b>B FILTER100</b>	Filtro para B EXPO100M	15,00€
	<b>B WHITEEXPO100</b>	Cobertura exterior blanca para B EXPO100M	135,00€
	<b>B BARN100W</b>	Visera blanca (4 alas) para B EXPO100M	99,00€
	<b>B FILT100W</b>	Filtro blanco para B EXPO100M	17,00€
	<b>B EXPO500TW</b>	Led Expo Fresnel TW 500 Zoom automático	1.887,80€
	<b>B EXPO BARNDOR</b>	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350. Disponible en color negro y blanco.	132,25€
	<b>B EXPO EASY BARNDOR</b>	Visera (4 alas) para series B EXPO200/350	87,80€
	<b>B WHITEEXPOM</b>	Cobertura exterior blanca. Únicamente para focos B EXPO serie M	132,25€
	<b>B EXPO BARNDOR WHITE</b>	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350 en blanco	154,45€
	<b>B EXPO FILTER</b>	Filtro para series B EXPO200/350	11,15€
	<b>B EXPO REMOTE</b>	Control remoto para B EXPO350A	110,00€
	<b>B EXPOFLOODDL60°</b>	Punto de luz de 200W - Temperatura de color de 4.800°K - 60°C - IP66.	443,35€


## 2. TRACKLIGHTS

	<b>B RAILFLOODWW</b>	Punto de luz de 100W LED blanco cálido (3000°K) para conectar a rail - Cri 90 - 60 grados - Incluye viseras - Dimensiones: 300 x 140 x 140mm - Peso: 2,8Kg.	554,45€
	<b>B RAILNARROWWW</b>	Punto de luz de 60W LED blanco frio (3000°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€
	<b>B RAILNARROWCW</b>	Punto de luz de 60W LED blanco frio (5600°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€

## 3. TRACK SYSTEMS

	<b>B RAIL288</b>	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 288cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	153,35€
	<b>B RAIL188</b>	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 188cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	102,25€
	<b>B RAILCLAMP</b>	Accesorio para B RAIL de 50mm	27,80€
	<b>B RAILBREAKIN</b>	3PH 220V macho + 5p DATOS/DMX macho conectado al carril	110,00€
	<b>B RAILBREAKOUT</b>	3PH 220V hembra + 5p DATOS/DMX hembra conectado desde el carril.	110,00€
	<b>B RAILCONNECT</b>	Conexión directa de alimentación/conexión de datos para B RAIL	77,25€
	<b>B RAILFLEX CONNECT</b>	Potencia flexible/conexión de datos para B RAIL	110,00€
	<b>B RAILPOWER OUTLETDATA</b>	Toma de corriente para carril + cable de 90 cm a Powercon + cable de datos/DMX de 90cm 5P FEM.	132,25€
	<b>B RAIL POWEROUTLET</b>	Toma de corriente para rail - Incluye cable de 90cm a Powercon.	65,55€
	<b>B RAILEND</b>	Tapa final para B RAIL	2,40€
	<b>B RAILPOWER</b>	3x 16A cable de alimentación de 7m a enchufe hembra	89,00€

## 4. SOFT LIGHTS

	<b>BPANEL120WW</b>	Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 331 x 238 x 144mm - Peso: 4,6Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	421,15€
	<b>B SNAP120</b>	Snapbag para B PANEL120	332,25€
	<b>B GRID120</b>	Snapgrid para B PANEL120 - Es necesario disponer de B SNAP120	410,00€



	<b>B PANEL240WW</b> Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	554,45€
	<b>B PANEL240CW</b> Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 5.000K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	554,45€
	<b>B SNAP240</b> Snapbag para B PANEL240	388,00€
	<b>B GRID240</b> Snapgrid para B PANEL240 - Es necesario disponer de B SNAP240	465,55€
	<b>B PANEL180TW</b> Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 331 x 238 x 150mm - Peso: 4,8Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	665,00€
	<b>B PANEL360TW</b> Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8,2Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	1.110,00€

## 5. PARS



	<b>B PAR105RGBW</b> Par LED de 7x 15W RGBW - Cobertura de 15° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 219 x 255 x 113mm - Peso: 3,3Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	443,35€
	<b>B TOPHAT105</b> Tophat (centrar la luz) para B Par105 RGBW	32,25€
	<b>B HALFSNOOT105</b> Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR105 RGBW	32,25€
	<b>B FILTER105 25°</b> Filtro de 25° para B PAR105	71,00€
	<b>B FILTER105 40°</b> Filtro de 40° para B PAR105	71,00€
	<b>B FILTER105 10-60°</b> Filtro de 10-60° para B PAR105	71,00€
	<b>B PAR180RGBW</b> Par LED de 12x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 280 x 288 x 143mm - Peso: 4,7Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	621,15€
	<b>B TOPHAT180</b> Tophat (centrar la luz) para B PAR180RGBW	43,35€
	<b>B HALFSNOOT180</b> Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR180RGBW	43,35€
	<b>B FILTER180 40°</b> Filtro de 40° para B PAR180	77,00€
	<b>B FILTER180 10-60°</b> Filtro de 10-60° para B PAR180	84,00€
	<b>B PAR360Z</b> Zoom par 7x 60w RGBW IP65 zoom 4-45°	1.443,35€



## 6. WASH LIGHTS



<b>B P9</b>	LED Wash 36x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 2/4/16/22 - Dimensiones: 512 x 275 x 244mm - Peso: 15,7Kg - IP65 - Filtro magnético y difusor incluido.	1.554,45€
<b>B FILTER P9 40°</b>	Filtro de 40° para B P9	77,00€
<b>B FILTER P9 10-60°</b>	Filtro de 10-60° para B P9	84,00€
<b>B P9Z</b>	LED Wash 36x 15W RGBW - Conector 5 pins - Canales DMX: 3/5/17/24 - Dimensiones: 512 x 326 x 244mm - Peso: 16,7Kg - IP65 - Control de zoom por DMX des 7° a 58° - Filtro magnético incluido.	2.221,15€
<b>B P9 FLIGHTCASE</b>	Flight case para 4 unidades de B P9 o B P9Z	1.332,25€

## 7. BLINDERS



<b>B BLINDED</b>	LED Stage blinder 2x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4-6-8 - Dimensiones: 400 x 220 x 205mm - Peso: 6,2Kg.	749,00€
<b>B BLINDED BRACKET</b>	Soporte para el montaje vertical de 2 unidades de B BLINDED	832,25€
<b>B BLINDED1</b>	LED Stage blinder 1x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4 - Dimensiones: 234 x 348 x 150mm - Peso: 3Kg.	665,55€
<b>B BLINDED SINGLE BRACKET</b>	Soporte para 1 unidad de B BLINDED, con inclinación.	65,55€
<b>B FBD BLINDED1</b>	Viseras y marco con filtro para B BLINDED1	32,25€

## 8. MATRIX



<b>B 25</b>	LED Matrix 25x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25 - Dimensiones: 580 x 520 x 126mm - Peso: 14,5Kg.	1.443,35€
<b>B 5</b>	LED Matrix 5x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25/75/100/105 - Dimensiones: 580 x 114 x 72mm - Peso: 14,5Kg.	443,35€
<b>B 25 FLIGHTCASE</b>	Flight case para 4 unidades de B 25	332,25€



## 9. MOVING HEADS



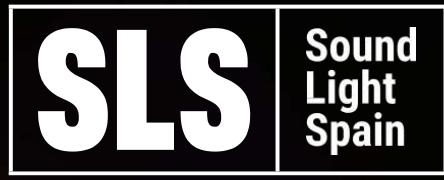
<b>B ONE</b>	LED 60W RGBW - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
<b>B TWO</b>	LED 60W Blanco puro - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 8/10 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
<b>B THREE</b>	LED 100W Osram - Wash - Cobertura de 80° - RGBW - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,6Kg.	665,55€
<b>B ONE - B TWO - B THREE FLIGHTCASE</b>	Flight case para 6 unidades de B ONE/B TWO/B THREE	332,25€
<b>B NARROW</b>	LED 150W RGBW - Spot - Cobertura de 6° - Prisma de 8 caras - Rueda de color - 8 gobos estáticos/ 6 gobos rotativos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 295 x 440 x 195mm - Peso: 12Kg.	1.110,00€
<b>B NARROW FLIGHTCASE</b>	Flight case para 4 unidades de B NARROW	304,45€



## 10. EXPO TRUSS



<b>B POLE1000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 1.000mm (con agujeros)	99,95€
<b>B POLE2000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 2.000mm (con agujeros)	169,25€
<b>B POLE3000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 3.000mm (con agujeros)	247,20€
<b>B POLE4000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 4.000mm	319,65€
<b>B POLE</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Diferentes tamaños	Bajo pedido
<b>B BASE</b>	Base para B Pole (Salida de cable personalizada)	432,25€



LIGHTING

L

CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA - CABEZA MÓVIL  
TECNOLOGÍA LED - CEGADORAS LED - ARQUITECTURAL  
LED INTERIOR / EXTERIOR - PIXEL LED - FOCO PARA LED  
FOCO PARA LED BATERIA - EFECTOS/ ACCESORIOS

JUNIOR

## 1. CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA

**JUNIOR**



**JNR-8130  
MINI BEAM 280**

MINIBEAM 280 - 1 Lámpara 10R OSRAM de 280W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 14/16 - Rueda gobo estática con 16 gobos - Prisma rotatorio doble rueda - 16 caras + 8 caras combinables - 1 rueda de color con 11 colores - Consumo: 330W - Dimensiones: 298 x 199 x 434mm - Peso: 13,16Kg.

1.136,00€

**JNR-8130 FC**

Flight case transporte para 2 unidades de JNR MINI BEAM 280

332,61€



**JNR-8152A  
BWS 350**

BWS350 - 1 Lámpara 17R YODN de 350W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Rueda fija con 14 gobos y 9 rotatorios - Rueda de 13 colores - Prisma circular de 8 caras - Canales: 24/16 - DMX-512 - Consumo: 500W - Dimensiones: 465 x 260 x 600mm - Peso: 19Kg.

1.200,00€

**JNR-8152 FC**

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR BWS350

356,36€

## 2. CABEZA MÓVIL TECNOLOGÍA LED



**JNR-8124  
90L BEAM**

LED MINIBEAM 90 - 1 Led 90W blanco - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Rueda con 17 gobos estáticos y 14 colores - Consumo: 135W - Dimensiones: 149 x 270 x 364mm - Peso: 5,8Kg.

626,00€



**JNR-8108  
150L BEAM**

LED MINIBEAM 150 - 1 Led 150W blanco 7500K - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 13/11/15 - Rueda con 17 gobos estáticos y 14 colores - Consumo: 170W - Dimensiones: 183 x 298 x 417mm - Peso: 11Kg.

835,00€



**JNR-8153  
150L WASH**

LED MINIWASH 150 - 1 Led COB de 150W RGBW (4 in 1) + CMY - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Consumo: 175W - Dimensiones: 260 x 150 x 348mm - Peso: 5,6Kg

450,00€



**JNR-8247 AURA**

AURA - 1 Lámpara OSRAM 19x 15W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 10°~60° - Canales: 37/21/15/10/37 - Rueda de color con 23 colores - Consumo: 3960W - Dimensiones: 253 x 358 x 494mm - Peso: 11,34Kg - IP20.

935,00€



**JNR-8094  
MATRIX 2510**

MATRIX 2510 - 25 Led 10W (RGBW 4 en 1) controlables individualmente. Control: DMX512 - Esclavo - maestro y activación por sonido o automático - Efecto de BEAM y Wash - Canales: 23/33/121 - Consumo: 300W - Dimensiones: 290 x 380 x 490mm - Peso: 14,92Kg.

915,00€



**JNR-8119A/B  
MANTIS 1915**

MANTIS 1915 - JNR 8119A: 19x 20W OSRAM LEDs (RGBW 4 en 1) / JNR 8119B: 19x 15W Chinese LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: Art-Net, King-Net, estándar DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 4°~60° - Canales: 21/35/78/92/97 - Consumo: 500W - Dimensiones: 358 x 253 x 494mm - Peso: 15,42Kg - IP20.

1.285,29€

**JNR-8119 FC**

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR MANTIS 1915

332,61€

### 3. CEGADORAS LED

	<b>JNR-8146A BLINDER 4x100 C/W</b>	BLINDER 4x100 - 4x100W (5600K/blanco puro - 3200K/blanco cálido) COB LEDs - Control individual para cada led COB - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 100° - Canales: 4/8 - Consumo: 330W (8146C) /340W (8146W) - CRI: Ra≥90 (JNR-8146W) - Dimensiones: 408 x 153 x 411mm - Peso: 5,92Kg - IP20.	385,00€
	<b>JNR-8146 FC</b>	Flight case para transporte de 4 unidades de JNR BLINDER 4X100	332,61€

### 4. ARQUITECTURAL LED INTERIOR / EXTERIOR

	<b>JNR-8011A BARRA 36x3</b>	BARRA LED 36X3W - 36x3W LEDs (RGB 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 3/7 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 98W - Dimensiones: 1000 x 75 x 130mm - Peso: 3Kg - IP65.	180,56€
---	---------------------------------	--	---------

### 5. PIXEL LED

	<b>JNR-8156 PIXEL PANEL 160</b>	PÍXEL PANEL 160 - 160 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/48 - Consumo: 450W - Dimensiones: 1000 x 55 x 100mm - Peso: 8Kg.	223,00€
	<b>JNR-8156 FC</b>	Flight case para transporte de 8 unidades de JNR PANEL 160	334,00€
	<b>JNR-8157 PIXEL PANEL 144</b>	PÍXEL PANEL 144 - 144 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/432 - Consumo: 51W - Dimensiones: 300 x 300 x 118mm - Peso: 2,3Kg.	203,00€
	<b>JNR-8157 FC</b>	Flight case para transporte de 6 unidades de JNR PANEL 144	254,00€

### 6. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR

	<b>JNR-8160A FLAT PAR</b>	FLAT PAR LED - 18x 18W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Consumo: 75W - Dimensiones: 210 x 210 x 120mm - Peso: 4Kg - IP20.	244,70€
	<b>JNR-8160 FC</b>	Flight case para transporte de 8 unidades JNR FLAT PAR	356,36€
	<b>JNR-8161E FLAT PAR</b>	FLAT PAR LED - 12x 8W LEDs (RGBW, 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Angulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Consumo: 100W - Dimensiones: 210 x 210 x 120mm - Peso: 2,5Kg - IP65.	227,39€
	<b>JNR-8016 PAR 36 - 7x10</b>	PAR 36 7X10 - 7x10W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Angulo de luz: 25° - Canales: 4/9 - Consumo: 75W - Dimensiones: 230 x 140 x 210mm - Peso: 1,16Kg - IP20	114,04€

## 7. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA

	<b>JNR-8179A BAT/PAR FLAT WIRELES</b>	PAR LED BATERÍA - 6x 18W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 15º - Canales: 6/10 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 110W - Dimensiones: 295 x 235 x 300mm - Peso: 4,5Kg - IP65.	529,15€
	<b>JNR-8179A FC</b>	Flight case para transporte de 8 unidades de JNR BAT/PAR FLAT	593,94€
	<b>JNR-8227 A/B TRIANGLE</b>	TRIANGLE A (JNR-8227A): 16x 30W LED módulos (1800K), 576 x 0.3W (RGB 3 en 1) - Control: DMX512 - RDM - Art-NET - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 60º - Canales: 7/67/97 - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 850W - Dimensiones: 148 x 800 x 690mm - Peso: 14Kg - IP20	1.159,34€
	<b>JNR-8279 TRIANGLE MINI</b>	TRIANGLE MINI - 1x30W 1800K módulos LED y 36x0.3W (RGB 3 en 1). Se utiliza con CT-16.	61,77€
	<b>CT-16</b>	Control 16CH TRIANGLE MINI	427,64€

## 8. ACCESORIOS / CONTROL

	<b>WI-LCD</b>	Transmisor WiFi para JUNIOR	142,55 €
---	---------------	-----------------------------	----------



LIGHTING

L

LAMPARA DESCARGA - INTEMPERIE -  
ILUMINACIÓN LED - ACCESORIOS

PR LIGHTING

**1.2 XR SERIES**

	<b>PR-2205</b> <b>XR 230 BEAM WIRELES</b>	XR 230 Beam - Lámpara Osram Sirius HRI de 230W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 0°~4° - Canales: 10/14/16 - 1 rueda gobo fija con 17 gobos - 1 rueda de color con 14 colores - Consumo: 310W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.	1.556,13€
	<b>PR-2344</b> <b>XR 330 BEAM II WIRELES</b>	XR 330 Beam II - Lámpara Osram Sirius HRI de 330W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3° - Canales: 15/19 - Rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 14 colores + CTO - Consumo: 430W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.	2.245,10€
	<b>PR-2554</b> <b>XR 580 BEAM WIRELES</b>	XR 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL- Control DMX512 - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 412 x 681 x 390mm - Peso: 25Kg.	4.939,22€
	<b>PR-2205/ 2344/ 2554 FC</b>	Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 230/ XR 330/ XR 580 BEAM.	498,91€
	<b>PR-2730</b> <b>XR 1400 SPOT</b>	XR 1400 Spot - Lámpara OSRAM Lok-it! 1400/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°~55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 1.700W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.	7.996,83€
	<b>PR-2880</b> <b>XR 1700 SPOT</b>	XR 1700 Spot - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°~55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 2.100W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.	8.141,75€
	<b>PR-2730/ 2880 FC</b>	Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1400 SPOT/ XR 1700 SPOT.	498,91€
	<b>PR-2392</b> <b>XR 350B BWS + CMY WIRELES</b>	XR 350B BWS - Lámpara hibrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°~ 10° - Spot mode: 5°~ 40° - Wash mode: 16°~ 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 11 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 470W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	2.644,23€
	<b>PR-2483</b> <b>XR 480S BWS NO CMY WIRELES</b>	XR 480S BWS - Lámpara USHIO de 480W - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°~ 10° - Spot mode: 5°~ 40° - Wash mode: 5°~ 50° - Canales: 19/24/26 - 1 rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	3.159,77€
	<b>PR-2493</b> <b>XR 480 BWS + CMY WIRELES</b>	XR 480 BWS - Lámpara hibrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°~ 10° - Spot mode: 5°~ 40° - Wash mode: 5°~ 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 680W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	3.444,86€

	<b>PR-2473</b> <b>XR 480 MERLIN</b> <b>BWS+CMY WIRELESS</b>	XR 480 MERLIN - Lámpara de 480W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: Beam mode: 0°~ 2.8° - Spot mode: 2.8°~ 60° - Wash mode: 10°~ 60° - Canales: 22/30/34 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 690W - Dimensiones: 410 x 601 x 392mm - Peso: 25Kg.	4.181,35€
	<b>PR-2552</b> <b>XR 580 BWS</b>	XR 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL- Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°~ 40° - Wash mode: 3°~ 50° - Canales: 23/31/35 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 410 x 672 x 390mm - Peso: 26Kg.	5.188,67€
	<b>PR-2392/ 2483/ 2493/ 2473/ 2552 FC</b>	Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 350B BWS/ XR 480S BWS/ XR 480 BWS/ XR 480 MERLIN/ XR 580 BWS.	498,91€
	<b>PR-2887</b> <b>XR 1700 FRAMING</b>	XR1700 Framing - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°~55° - Canales: 40/46/62 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 1 rueda de color con 7 colores - 1 módulo framing con 4 cuchillas de encuadre - Consumo: 2.000W - Dimensiones: 622x939x493mm - Peso: 52Kg.	9.353,39€
	<b>PR-2887 FC</b>	Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1700 FRAMING	498,91€

## 2. INTEMPERIE

### 2.1 SERIE AQUA

	<b>PR-2368A</b> <b>AQUA 350 BEAM</b>	AQUA 350 Beam - Lámpara Philips de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2.1° - Canales: 16/20/21 - 1 rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores + CTO - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 595 x 390mm - Peso: 30Kg - IP65.	3.456,74€
	<b>PR-2469</b> <b>AQUA 480 BEAM</b>	AQUA 480 Beam - Lámpara USHIO PR de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3.1° - Canales: 19/26/29 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 11 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 45Kg - IP65.	4.939,22€
	<b>PR-2569</b> <b>AQUA 580 BEAM</b>	AQUA 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 749 x 457mm - Peso: 36Kg - IP66	5.742,22€
	<b>PR-2367</b> <b>AQUA 350 BWS</b>	AQUA 350 BWS - Lámpara USHIO NSL-350A de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°~2.5° - Spot mode: 2.5°~42° - Wash mode: 5°~ 50° - Canales: 23/27/32 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 585 x 320mm - Peso: 27Kg - IP65.	3.532,76€

	<b>PR-2497 AQUA 480 BWS</b>	AQUA 480 BWS - Lámpara USHIO PR 480 de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°~2.8° - Spot mode: 2.8°~60° - Wash mode: 10°~60° - Canales: 22/30/34 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 42Kg - IP65.	5.388,24€
	<b>PR-2597 AQUA 580 BWS</b>	AQUA 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°~40° - Wash mode: 3°~50° - Canales: 23/31/35 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 727 x 457mm - Peso: 36,5Kg - IP66.	5.944,16€
	<b>PR-8178 AQUA LED 1500 SPOT</b>	AQUA LED 1500 Spot - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 8°~56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 55Kg - IP65.	8.514,74€
	<b>PR-8179 AQUA 1700 FRAMING</b>	AQUA LED 1700 Framing - Led Atria SSL730 de 730W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 7°~59° - Canales: 35/38/59 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 1.100W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 57Kg - IP65.	10.522,26€
	<b>PR-2368A/ 2367 FC</b>	Flight case de transporte para 2 unidades de: AQUA 350 BEAM/BWS	471,00€
	<b>PR-2469/ 2497/ 2569/ 2597/ 8178/ 8179 FC</b>	Flight case de transporte para 1 unidad de: AQUA 480/580 BEAM/BWS/ AQUA LED 1500 SPOT/ AQUA 1700 FRAMING.	471,00€

### 3. ILUMINACIÓN LED

#### 3.1 SERIE XR LED

	<b>PR-8163 XRLED 700 Spot WIRELES</b>	XRLED 700 SPOT - Led Atria TM HL320 de 320W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 12°~36° - Canales: 15/19/23 - Rueda gobo fija con 7 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 400W - Dimensiones: 410 x 650 x 338mm - Peso: 24Kg.	3.399,72€
	<b>PR-8170 XRLED 1500W SPOT</b>	XRLED 1500 SPOT - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°~56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 871 x 463mm - Peso: 42,5Kg.	7.151,05€
	<b>PR-8177 XRLED 1500W FRAMING</b>	XRLED 1500W FRAMING - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°~56° - Canales: 33/39/54 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 666 x 406mm - Peso: 45Kg.	7.882,79€
	<b>PR-8163/ 8170/ 8177 FC</b>	Flight case de transporte para 1 unidad de: XRLED 700 SPOT/ XRLED 1500 SPOT/ XRLED 1500W FRAMING.	501,05€

## 3.2 SERIE XLED

	<b>PR-8111 XLED 250 SPOT</b>	XLED 250 SPOT - Led CBT-90-W de 50W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 20° - Canales: 7/11 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos - 1 rueda de color con 8 colores - Consumo: 120W - Dimensiones: 224 x 224 x 337mm - Peso: 4,5Kg.	620,00€
	<b>PR-8123 XLED 2007 BEAM + WIRELES</b>	XLED 2007 BEAM - Led OSRAM OSTAR 7x15W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 6° - Canales: 17/30 - Consumo: 170W - Dimensiones: 224 x 296 x 204mm - Peso: 4,36Kg.	620,00€
	<b>PR-8330 BLINDER 360</b>	BLINDER 360 - Led OSRAM 360x1W (blanco) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 120° - Canales: 12/20 - Consumo: 380W - Dimensiones: 240 x 349 x 274mm - Peso: 5,7Kg.	880,00€
	<b>PR-8125 XLED 3007 BEAM/ WASH + WIRELES</b>	XLED 3007 BEAM/WASH - Led 7x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°~42° - Canales: 18/43 - Consumo: 200W - Dimensiones: 274 x 348 x 187mm - Peso: 5,7Kg.	1.073,85€
	<b>PR-8111/8123/8330/8125 FC</b>	Flight case de transporte para 6 unidades de: XLED 250 SPOT/ XLED 2007 BEAM/ BLINDER 360/ XLED 3007 BEAM.	538,29 €
	<b>PR-8126 XLED 4007 BEAM + WIRELES</b>	XLED 4007 BEAM - Led OSRAM 7x40W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°~13° - Canales: 18/43 - Consumo: 320W - Dimensiones: 274 x 350mm - Peso: 5,7Kg.	1.373,19€
	<b>PR-8128 XLED 6007 PLANET</b>	XLED 6007 WASH - Led OSRAM 7x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,3°~60° - Canales: 26/30/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 312 x 448 x 375mm - Peso: 14Kg.	2.744,01€
	<b>PR-8127 XLED 3019 WIRELES</b>	XLED 3019 WASH - Led ENGIN 19x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°~ 42° - Canales: 12/20 - Consumo: 400W - Dimensiones: 382 x 466 x 276mm - Peso: 13Kg.	2.014,65€
	<b>PR-8121 XLED 1061 WIRELES</b>	XLED 1061 WASH - Led CREE 61x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 13°~ 52° - Canales: 17/30 - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 540 x 342mm - Peso: 20Kg.	3.162,14€
	<b>PR-8129 XLED 6019 GALAXY</b>	XLED 6019 WASH - Led OSRAM 19x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,3°~60° - Canales: 19/92 - Consumo: 1400W - Dimensiones: 412 x 619 x 522mm - Peso: 29.5Kg.	5.613,93€
	<b>PR-8126/ 8128/ 8127/ 8121/ 8129 FC</b>	Flight case de transporte para 2 unidades de: XLED 4007/ XLED 6007 XLED 3019/ XLED 1061/ XLED 6019.	498,91€
	<b>PR-8242 BUTTERFLY II</b>	BUTTERFLY II - Led OSRAM 6X40W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,5° - Canales: 15/29/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 528 x 556 x 410mm - Peso: 23Kg.	2.200,00€

### 3.3 SERIE ARQUITECTURAL IP67

	<b>PR-8806 ARC LED 1027</b>	RC LED 1027- Led 27x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 76° (lente 45° opcional 11°, 15°, 25°) - Canales: 6/11 - Consumo: 350W - Dimensiones: 706 x 348 x 293 mm - Peso: 18Kg - IP65.	1.358,94€
	<b>PR-8806 FC</b>	Flight case de transporte para 2 unidades de: ARC LED 1027	665,21€
	<b>PR-8808 ARC LED 1054</b>	ARC LED 1054 - Led 54x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 78° - Canales: 6/11 - Consumo: 700W - Dimensiones: 726 x 666 x 460mm - Peso: 29Kg - IP67.	3.492,37€
	<b>PR-8808 FC</b>	Flight case de transporte para 1 unidad de: ARC LED 1054	665,21€
	<b>PR-8208 XPAR 1012</b>	XPAR 1012 - Led CREE 12x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo 14° (opcional 10°, 20°, 40°) - Canales: 6/11 - Consumo: 130W - Dimensiones: 243 x 359 x 302mm - Peso: 10Kg - IP67.	518,00€
	<b>PR-8203 XPAR 150 ZOOM</b>	XPAR 150 ZOOM - Led COB 150W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 22°-55° - Canales: 7/12 - Consumo: 200W - Dimensiones: 325 x 248 x 234mm- Peso: 7,5Kg - IP67.	822,01€
	<b>PR-8202 XPAR 150 LED</b>	XPAR 150 LED - LED COB 150W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 59° - Canales: 6/11 - Consumo: 200W - Dimensiones: 275 x 234 mm - Peso: 6,7Kg - IP67.	775,00€
	<b>PR-6805 POLARIS</b>	POLARIS - Led 7x15W SMT (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 4° - 40° - Canales: 14/39 - Consumo: 150W - Dimensiones: 320 x 312m - Peso: 8.4Kg - IP67.	774,50€
	<b>PR-8203 BARN DOOR</b>	Palas para foco PR-8202/8203 - sin filtro	49,00€
	<b>PR-8203 BARN DOOR F</b>	Palas para foco PR-8202/8203 - con filtro	77,00€
	<b>TOP HAT</b>	Accesorio para foco XPAR 1012/ XPAR 150 - Concentra la luz con un cono metálico.	35,64 €
	<b>PR-8208/8203/6805 FC</b>	Flight case de transporte para 6 unidades de: XPAR 1012/ XPAR 150 ZOOM/ POLARIS.	451,40€
	<b>PR-6803 CUBIX 300</b>	CUBIX 300 - Led blanco de 150W (7,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 15° - 45° - 1 rueda rotatoria con 4 gobos - 1 rueda de color con 5 colores - Consumo: 170W - Dimensiones: 357 x 312 x 200mm - Peso: 9.5Kg - IP65.	1.587,01€
	<b>PR-6600 CUBIX 500</b>	CUBIX 500 - Led blanco de 250W (6,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 8° - 40° - Canales: 14/17/19 - 1 rueda rotatoria con 7 gobos - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 350W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 18.5Kg - IP65.	2.316,37€
	<b>PR-6811 LS BAR 366</b>	LS BAR 366 - Led PHILIPS 36x3W (12G+12B+12A) - Control DMX512 + RDM - Ángulo de luz: 45° - Canales: GBA 7 - HSIC 7 - Consumo: 118W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 6.2Kg - IP65.	907,54€

## 3.4 LED TEATRO

	<b>PR-8937 150W RGB</b>	RECORTE LED RGBW Voltaje de entrada: CA 100-240V-50/60Hz - 1 Leds 150W - Temperatura de 2.700 a 10.000K - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 19°/26°/5°/10° - Canales: 8 - Consumo: 150W - Dimensiones: 583 x 307 x 455mm - Peso: 12Kg (no incluye óptica).	960,00€
	<b>PR-OP19</b>	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 19°	111,00€
	<b>PR-OP26</b>	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 26°	111,00€
	<b>PR-OP10</b>	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 10°	127,00€

## 4. ACCESORIOS

	<b>PR-500IP-EM Wireles (emisor)</b>	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Emisor - Peso: 1kg.	495,00€
	<b>PR-500IP-RE Wireles (receptor)</b>	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Receptor - Peso: 1Kg.	495,00€
	<b>PR-CLAMS Garras fijación</b>	Garra de fijación en forma de gancho, para rental como para instalaciones.	28,51€
	<b>PR-CLAMS INSTAL Garras fijación</b>	Garra de fijación en forma de U, pensado principalmente para instalaciones.	23,76€



LIGHTING

L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO – FOCO LED  
INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA – PROYECTOR  
DE GOBO

# ILUMINACIÓN DECORATIVA ESTÁTICA

## 1. FOCO BATERÍA MAGNÉTICO


**SLS-112B BAT/ SMALL PAR WIRELES**

Foco Batería Magnético 1 LED x 12W (RGB, 4 en 1 - blanco cálido) - Modo de control: DMX (4,6,10 ch) Wireless - Mando a distancia IR manual - IP30 - Tiempo de carga 5h - Tiempo de uso de 5h a 12h - Dimensiones: 80 x 157mm.

292,65€

**SLS-112B DIF**

Difusor para foco de batería magnético SLS-112B

12,54€

**SLS-112B OUTDOOR**

Funda para la lluvia de foco SLS-112B

15,72€

**SLS-112B MIRROR**

Espejo para cubierta de foco SLS-112B

37,30€


**SLS-112B CHARGE**

Cargador de focos de batería SLS-112B

150,80€

**SLS-112B TOTE**

Maleta de transporte para 6 Small Par Batería SLS-112B

198,41€

**SLS-112B PACK**

Pack completo: incluye, 6 focos de batería SLS-112B - 6 difusores - 6 fundas para la lluvia - 6 espejos de cubierta - 1 cargador y 1 maleta de transporte.

1.762,00€

## 2. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA


**JNR-8179A BAT/PAR FLAT WIRELES**

Par Led batería 6X18W - 6 LED de 18W (RGBWA, 6 en 1 + UV) - Ángulo 15° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 110 W - Autonomía: 22h - 1 color/ 7 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 295 x 235 x 300mm - Peso: 4.5kg - IP65.

529,15€

**JNR-8179A FC**

Flight case de carga y transporte para 8 unidades JNR BAT/PAR FLAT

593,94€

## 3. PROYECTOR DE GOBO


**SLS-PRO-GO45**

Tipo de LED: Cree - Temperatura LED: White 7500k - Óptica: 15°/20°/25° - Potencia de entrada: 100V - 240V/ 56-60Hz - Potencia: 45W - Fuente de alimentación: meanwell - Consumo: 120W - Temperatura de trabajo: 20°C - 50°C - Dimensiones: 32 x 20 x 20cm - Distancia de proyección recomendada: Entre 15-25m en oscuridad y 8m en zona iluminada - Enfoque manual - Clara proyección - Dimmer - Imagen rotativa - Peso: 3,5kg.

310,00€

**SLS-GO45**

Gobo de cristal para proyector SLS PRO-GO45 - Tamaño diámetro externo/interno: 53,3mm/ 25mm

130,00€

# SLS

Sound  
Light  
Spain

LIGHTING

L

- ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL
- MOTORES
- PACKS

# ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL



## 1. ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL

	<b>SLS-BK15</b>	Esfera para motor móvil con DMX - 36 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro 150mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 12W.	79,03€
	<b>SLS-BK15 FC</b>	Flight case para 20 unidades de SLS-BK15	283,17€
	<b>SLS-BK25</b>	Esfera para motor móvil con DMX - 42 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 20W.	85,61€
	<b>SLS-BK25 FC</b>	Flight case para 16 unidades de SLS-BK25, SLS-GK25, SLS-FK25	283,17€
	<b>SLS-BK35</b>	Esfera para motor móvil con DMX - 42 LEDs tipo RGBW, SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 350mm - Ángulo de visión 360° - Potencia 20W.	92,20€
	<b>SLS-BK35 FC</b>	Flight case para 12 unidades de SLS-BK35	283,17€
	<b>SLS-GK25</b>	Esfera de cristal opaco para motor móvil con DMX - Monocolor blanco cálido - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 5W.	88,90€
	<b>SLS-FK25</b>	Esfera de fútbol para motor móvil con DMX - 36 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 12W.	82,32€
	<b>SLS-PK35</b>	Plato para motor móvil con DMX - 126 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 350mm - Potencia: 30W.	171,22€
	<b>SLS-EK35</b>	Estalactita para motor móvil con DMX - 280 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: 100 x 1.040mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 54W.	125,12€
	<b>SLS-LK120</b>	Lágrima píxel-píxel para motor móvil con DMX - 144 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: diámetro 3cm, largo 120cm - Potencia: 35W.	131,71€
	<b>SLS-TK120</b>	Tubo píxel-píxel para motor móvil con DMX - 72 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: diámetro 6.5cm, largo 100cm - Potencia: 20W.	131,71€

## 2. MOTORES



<b>SLS-K MOTOR6</b>	Doble motor móvil para esferas DMX - Longitud del cable: 6m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	540,01€
<b>SLS-K MOTOR12</b>	Doble motor móvil para esferas DMX - Longitud del cable: 12m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	974,65€
<b>SLS-K MOTOR6 PIXEL</b>	Doble motor móvil para tubos píxel-píxel DMX - Longitud del cable: 6m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	540,01€
<b>SLS-K MOTOR12 PIXEL</b>	Doble motor móvil para tubos píxel-píxel DMX - Longitud del cable: 12m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	974,65€
<b>SLS-K MOTOR FC</b>	Flight case para 10 unidades de SLS-K MOTOR	270,00€

## 3. PACKS



<b>SLS-KIT BK MOTOR6</b>	Incluye doble motor de 6m + Esfera de 25 o 35cm	632,20€
<b>SLS-KIT BK MOTOR12</b>	Incluye doble motor de 12m + Esfera de 25 o 35cm	1.066,84€



VISUAL

V



PANTALLA LED RENTAL - PANTALLA LED  
INSTAL - ESCALADORES / MEZCLADORES -  
ACCESORIOS - REMOLQUES

VISUAL


## 1. PANTALLA LED RENTAL

### 1.1 INTERIOR

#### 1.1.1 SERIE RC

	<b>SLS-RC(F) 1.9</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	2.360,00€
	<b>SLS-RC(F) 2.5</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: >900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones: del cabinet 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.516,00€
	<b>SLS-RC(F) 2.8</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.217,00€
	<b>SLS-RC(F) 3</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	805,00€
	<b>SLS-RC(F) 4</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	675,00€


#### 1.1.2 SERIE RW

	<b>SLS-RW2</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 79mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg.	955,00€
	<b>SLS-RW3</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 79mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3000Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg.	845,00€

### 1.1.3 SERIE RD

	<b>SLS-RD1.9</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	Consultar
	<b>SLS-RD2.5</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	2.175,00€
	<b>SLS-RD2</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 88x88/ 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.795,00€
	<b>SLS-RD3</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.050,00€

### 1.1.4 SERIE LT - TRANSPARENTE

	<b>SLS-LT3978</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3.9/7.8mm - Leds SMD1921 - Brillo: 4500-5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 500mm - Refresco: >1920Hz - IP21 - Peso: 14Kg - Temperatura de trabajo: 20°C, + 60°C - Humedad: 10-90%RH.	2.846,00€
---	-------------------	---	-----------

### 1.1.5 SERIE TH - TOTEM

	<b>SLS-TH1.8</b>	Pantalla tipo tótem - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 600-1200 cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 576 x 1944mm. Refresco: 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	12.687,00€
	<b>SLS-TH2.5</b>	Pantalla tipo tótem - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 - Brillo: 600-1200cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 576 x 1944mm - Refresco 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	7.830,00€

## 1.2 EXTERIOR

### 1.2.1 SERIE RM



<b>SLS-RM3</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 92.6mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 7.3Kg.	1.410,00€
<b>SLS-RM4</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 92.6mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 7.3Kg.	955,00€

### 1.2.2 SERIE RX(O)




<b>SLS-RX(O)3</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.5Kg - Grados de angulación: -5,0, +5.	1.375,00€
<b>SLS-RX(O)4</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 8.5Kg - Grados de angulación: -5,-0, +5.	955,00€

### 1.2.3 SERIE RD(O)



<b>SLS-RD(O)3</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.375,00€
<b>SLS-RD(O)4</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	955,00€

## 1.2.4 SERIE RO

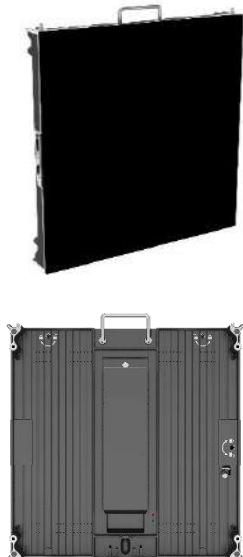


<b>SLS-RO4</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 4500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 640 x 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.375,00€
<b>SLS-RO6</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 6,6mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 640 x 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.058,00€

## 2. PANTALLA LED INSTAL

### 2.1 INTERIOR

#### 2.1.1 SERIE RC



<b>SLS-RC(F) 1.9</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	2.360,00€
<b>SLS-RC(F) 2.5</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: >900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones: del cabinet 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.516,00€
<b>SLS-RC(F) 2.8</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.217,00€
<b>SLS-RC(F) 3</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	805,00€
<b>SLS-RC(F) 4</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 82.5mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	675,00€

## 2.1.2 SERIE FX




<b>SLS-FX1.9</b> <b>1000 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
<b>SLS-FX1.9</b> <b>750 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
<b>SLS-FX1.9</b> <b>500 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
<b>SLS-FX25</b> <b>1000 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
<b>SLS-FX25</b> <b>750 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
<b>SLS-FX25</b> <b>500 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
<b>SLS-FX2</b> <b>1000 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
<b>SLS-FX2</b> <b>750 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
<b>SLS-FX2</b> <b>500 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
<b>SLS-FX3</b> <b>1000 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
<b>SLS-FX3</b> <b>750 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
<b>SLS-FX3</b> <b>500 x 250mm</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar

## 2.1.3 SERIE CTI – FINE PITCH

	<b>SLS-CTI15</b>	Pantalla de acceso frontal y trasero - Pitch: 1,5mm - Leds SMD1010 - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 480 × 480mm - Resolución del cabinet: 304x304 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,6Kg.	3.462,00€
	<b>SLS-CTI18</b>	Pantalla de acceso frontal y trasero - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 900cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 480 × 480mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,6Kg.	2.435,00€

## 2.1.4 SERIE YT-TRANSPARENTE

	<b>SLS-YT3978</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9/7,8mm - Leds SMD 3 en 1 - Brillo: 3500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 × 1000mm - Refresco: >1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,5Kg - Temperatura de trabajo: -20°C, + 50°C - Humedad: 0-90%RH.	3.515,00€
--	-------------------	---	-----------

## 2.1.5 SERIE TH - TOTEM

	<b>SLS-TH1.8</b>	Pantalla tipo tótem - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 600-1200 cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm. Refresco: 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	12.680,00€
	<b>SLS-TH2.5</b>	Pantalla tipo tótem - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 - Brillo: 600-1200cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm - Refresco 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	7.830,00€

## 2.1.6 SERIE M - FLEXIBLE

	<b>SLS-M-FLEX3</b>	Pantalla fliexible - Pitch: 3mm - Leds SMD2020 (3 en 1) - Brillo: 800cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del módulo: 240 × 120mm - Resolución del módulo: 80x40 píxeles - Refresco: >720Hz - Frecuencia de repetición: 50-60Hz - IP31 - Humedad: 10-80%RH.	380,00€
---	--------------------	--	---------

## 2.2 EXTERIOR

### 2.2.1 SERIE RO



<b>SLS-RO4</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 4500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 640 x 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0,+2,5,+5.	1.375,00€
<b>SLS-RO6</b>	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 6,6mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 640 x 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0,+2,5,+5.	1.058,00€


### 2.2.2 SERIE LOK



<b>SLS-LOK3</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 4000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet 500 x 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso: 6Kg.	1.841,00€
<b>SLS-LOK4</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso: 6Kg.	1.217,00€
<b>SLS-LOK5</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 5,9mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 84x84 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso 6Kg.	1.030,00€
<b>SLS-LOK7</b>	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 7,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso 6Kg.	920,00€



### 2.2.3 SERIE LOS



<b>SLS-LOS7S</b>	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch: 7,8mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 1000 x 83mm - Resolución del cabinet: 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 24Kg.	3.350,00€
<b>SLS-LOS10S</b>	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch 10,4mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5500cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1000 x 1000 x 83mm - Resolución del cabinet: 48x48 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 24Kg.	3.100,00€
<b>SLS-LOS16</b>	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch: 16mm - Leds DIP346 - Brillo: 8000-10000cd/m <sup>2</sup> - Dimensiones del cabinet: 1280 x 960 x 86,5mm - Resolución del cabinet: 40x40 píxeles. Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 31,7Kg.	2.325,00€

### 3. ESCALADORES / MEZCLADORES PANTALLA LED

	<b>LVP615S</b>	Escalador y mezclador de vídeo para pantallas de led SLS - Entradas: 2xVideo, 1xYPbPr, 2xVGA (VESA), 1xDVI (VESA), 1xHDMI (VESA/CEA-861), 1xEXT. (extended Video/DVI-I/SDI) - Salidas 1xVGA (RGBHV), 2xDVI, 1xWi-Fi, 2xUSB.	2.621,92€
	<b>VX4S</b>	Controlador de video - AC100-240-50/60Hz - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668. Entradas: 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 3xVGA, 2xCVBS - Salidas: 4 puertos Ethernet - Capacidad: 2,35mpx - Video Loop: DVI LOOP, SDI LOOP - Monitor de video - Salida: VGA/DVI - Modo de comunicación: USB/LAN - Conexión UART (cable USB) - Consumo: 25W - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 482,6 x 251,5 x 45mm - Peso: 2.55Kg.	1.915,00€
	<b>VX6S</b>	Procesador con escalador - AC100-240-50/60Hz - Entradas: 2x3G-SDI, 2xHDMI1, 2xDVI, 1xUSB - Admite 3 capas y 1xOSD - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 483,6 x 273,3 x 45mm - Admite la vista previa de PGM en modo de conmutador - El ancho máximo de salida de video es 4096 píxeles - Se pueden conectar en cascada varias unidades.	2.430,00€
	<b>J6</b>	Procesador multiformato - AC100V-240V-50/60Hz - Entradas: 1xDP (3840x1080 30Hz), 2x HDMI (1920x1200), 4x DVI (1920x1200) 2x3GSI - Salidas: 4DVI - Control: USB/RJ45 - Consumo: 50W - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 482,6 x 373,5 x 96mm - Peso: 4.66Kg - Incluye Flight Case y Kit de cableado completo.	5.715,00€

### 4. ACCESORIOS PANTALLA LED

	<b>SOPORTE DE VOLADO (INDOOR)</b>	Soporte para volar pantalla (misma medida que cabinet)	155,00€
	<b>SOPORTE DE VOLADO (OUTDOOR)</b>	Soporte para volar pantalla (misma medida que cabinet)	155,00€
	<b>FLIGHT CASE (INDOOR/OUTDOOR)</b>	Flight case de transporte (8 módulos)	615,00€
	<b>FLIGHT CASE (OUTDOOR)</b>	Flight case de transporte (6 módulos)	615,00€
	<b>MSD300</b>	Tarjeta de dos salidas 1,3mpx - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668 - Voltaje: 5-12V - Control: USB - Interfaz de video: DVI - Interfaz de audio: 3.5mm - Formato Video: RGB - Interfaz de salida: 2 puertos Ethernet.	243,00€
	<b>MSD600</b>	Tarjeta de 2,3mpx - Resolución: 1920x1200, 2048x1152, 560x960 - Dispone de 4 salidas para configuración LED - Control: USB - Formato Video: HDMI/DVI - Interfaz de salida: 4 puertos Ethernet.	458,00€
	<b>MCTRL 300</b>	Controlador led sin escalador - AC-100-240V-50/60Hz - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668 - Capacidad: 1.3mpx - Método de control: interfaz USB - Interfaz de video: HDMI/DVI - Interfaz de audio: 3.5mm - Formato de video: RGB - Interfaz de salida: 2 puertos Ethernet. Conexión UART.	382,00€

	<b>MCTRL 600</b>	Controlador led sin escalador - Resolución: 1920x1200, 2048x1152, 2560x960 - Capacidad: 2,3mpx - Voltaje: AC-100-240V-50/60Hz - Método de control: interfaz USB - Interfaz de video: HDMI/DVI - Interfaz de audio: HDMI/3.5mm - Formato Video: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4 - Interfaz de salida: 4 puertos Ethernet - Conexión UART.	700,00€
	<b>MCTRL R5</b>	Controlador led - Resolución: 3840x2160/60Hz - Interfaz de entrada de video: 6G SDI / HDMI 1.4/ Dual DVI - Capacidad: 4mpx - Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 8 canales y 2 canales de salida de fibra óptica - Conexión UART.	2.930,00€
	<b>MCTRL 4K</b>	Controlador led - Resolución: 3840x2160/60Hz - Capacidad: 4mpx - Interfaz de entrada de video: DP1.2/ HDMI2.0 x 1, Dual DVI - Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 16 canales y 4 canales de salida de fibra óptica - Conexión UART.	5.860,00€
	<b>PLAYERS MULTIMEDIA TB3</b>	Box player Multimedia - Consumo: 15W - Memoria operativa: 2GB - Espacio de almacenamiento interno: 8GB - Temperatura de trabajo: -40°C-80°C - Humedad: 0%RH-80%RH - Dimensiones: 123 x 135 x 19.3mm - Peso: 135.8Kg.	543,00€
	<b>PLAYERS MULTIMEDIA TB6</b>	Box player Multimedia - Consumo: 18W - Memoria operativa: 2GB - Espacio de almacenamiento interno: 8GB - Temperatura de trabajo: -40°C-80°C - Humedad: 0%RH-80%RH - Dimensiones: 167 x 135,6 x 22mm - Peso: 181.7Kg.	707,00€
	<b>SENSOR DE LUZ</b>	Sensor que permite controlar el brillo de pantalla automáticamente según la intensidad de luz que reciba.	180,00€
	<b>VENTOSA EXTRACTORA NEUMÁTICA</b>	Imán/ ventosa para extracción de módulos frontal	543,54€

## 5. REMOLQUES

### 5.1 REMOLQUE CON PANTALLA LED DE 4.5 x 2.5m

	<b>REMOLQUE- 3.9 OUTDOOR</b>	Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje - Elevación por sistema hidráulico - Poste telescópico giratorio de 360° - Patas estabilizadores extraíbles - Iluminación interior - Cuadro de protecciones - Sistema de seguridad de bajada - Certificado de soldaduras y cálculo estructural - Matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE - Dimensiones: 480 x 250 x 185cm. Peso máximo: 3.500Kg (doble eje 2x1750).  Pantalla de acceso trasero - Pitch 3,9mm Outdoor - Leds SMD1921 (Black) - Brillo: 3500-4500cd/m² - Refresco: 1920-3840Hz - IP65.	Consultar
	<b>REMOLQUE- 4.8 OUTDOOR</b>	Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje - Elevación por sistema hidráulico - Poste telescópico giratorio de 360° - Patas estabilizadores extraíbles - Iluminación interior - Cuadro de protecciones - Sistema de seguridad de bajada - Certificado de soldaduras y cálculo estructural - Matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE - Dimensiones: 480 x 250 x 185cm. Peso máximo: 3.500Kg (doble eje 2x1750).  Pantalla de acceso trasero - Pitch 4,8mm Outdoor - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m² - Refresco: 1920 Hz - IP65.	Consultar



LIGHTING

L

SISTEMAS DE DESINFECCION UVC

# LUXIBEL

By ®

Anti-Covid-19

Tecnología PHILIPS

## 1. SISTEMAS DE DESINFECCIÓN UVC

**LUXIEL**

	<b>B DIRECT</b>	Desinfección por radiación directa - Consumo: 57W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 1x 20W Philips (254nm UVC) - 1x TUV 55W HO - Montaje: pared, techo o trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año - Cobertura: hasta 22m <sup>2</sup> - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones: 1080x135x165mm - Peso: 5Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora. <b>No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales.</b>	461,00€
	<b>B DIRECT II</b>	Desinfección por radiación directa - Consumo: 112W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 2x 20W Philips (254nm UVC) - 2x TUV 55W HO - Montaje: pared, techo o trípode - Reemplazo de luminarias: una vez al año - Cobertura: hasta 38m <sup>2</sup> - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones: 1080x135x245mm - Peso: 5.3Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora. <b>No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales.</b>	622,00€
	<b>B AIR</b>	Desinfección por radiación indirecta - Consumo: 88W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección >15 min - Potencia de radiación: 2x 15W Philips (254nm UVC) - 2x TUV 30W - Montaje: pared, techo o trípode - Tiempo de actividad recomendado: 24h - Reemplazo de luminarias: una vez al año - Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año) - Velocidad de ventilación: 117m <sup>3</sup> /h - Cobertura: hasta 25m <sup>2</sup> - Dimensiones: 1300x250x305mm - Peso: 9Kg - IP20 - Incluye 2x filtros HEPA (1x entrada y 1x salida).	1.316,00€
	<b>B HYBRID</b>	Desinfección por radiación directa e indirecta - Consumo: 138W AC220 - 240V 50/60Hz - Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura) - Potencia de radiación: 2x 15W + 1x 20W Philips (254nm UVC) - 1x TUV 55W HO + 2x TUV 30W - Montaje: pared, techo o trípode - Tiempo de actividad recomendado: 24h - Reemplazo de luminarias: una vez al año - Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año) - Velocidad de ventilación: 117m <sup>3</sup> /h - Cobertura: hasta 22m <sup>2</sup> (directo) y 25m <sup>2</sup> (indirecto) - Lámina protectora para luminaria (bajo pedido) - Dimensiones: 1300x245x180mm - Peso: 9Kg - IP20 - Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora - Incluye 2x filtros HEPA (1x entrada y 1x salida). <b>No poner en funcionamiento el dispositivo en presencia de personas y animales por radiación directa.</b>	1.678,00€

**IMPORTANTE:** nunca usar el dispositivo de radiación directa en presencia de personas y animales. Evitar la radiación directa en cuadros eléctricos y productos inflamables.

## 2. ACCESORIOS

Tecnología PHILIPS

	<b>B CONTROLLER</b>	Controlador para activar B DIRECT B DIRECT II, B AIR y B HYBRID	207,00€
	<b>B SOPORTE DE TECHO</b>	Soporte para instalar en techo	122,00€
	<b>B SM.UVC-2 SENCILLO</b>	Soporte de suelo con ruedas de goma de 1.5m de altura - Permite albergar hasta 4 unidades de sistemas UVC- Dispone de 4 enchufes - Botón ON/OFF - Incluye cable de corriente - Dispone de certificación.	475,00€
	<b>B SM.UVC-1 COMPLETO</b>	Soporte de suelo con ruedas de goma de 1.5m de altura - Permite albergar hasta 4 unidades de sistemas UVC - Dispone de 4 enchufes - Botón ON/OFF y dos temporizadores (el primer temporizador permite regular el tiempo de encendido y el segundo temporizador permite regular el tiempo de radiación) - Incluye cable de corriente - Dispone de certificación.	612,00€

## 3. CONSUMIBLES

	<b>B TUV 55W HO</b>	Lámpara Philips fluorescente germicida T6	28,00€
	<b>B TUV 30W HO</b>	Lámpara Philips fluorescente germicida T8	21,00€
	<b>B TUV 55W HO CON PROTECCION</b>	Lámpara Philips 55W fluorescente con protección	76,00€
	<b>B FILTRO DE AIRE</b>	Filtro de aire de carbón activo para B AIR y B HYBRID	48,00€
	<b>B PACK FILTROS</b>	Kit de recambios de filtros HEPA y de carbón activo para B AIR	77,78€



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso. Tarifa con información válida salvo error tipográfico.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.  
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

**SAT OFICIAL S.L.S**  
Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3  
Nave 12 Pol. Ind. Can Vinyals  
08130 Santa Perpètua de Mogoda  
[comercial@soundlightspain.com](mailto:comercial@soundlightspain.com)



**OFICINAS Y SHOWROOM**

Tel. +34 93 544 86 91 / [www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)  
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can  
Vinyals Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130  
España