



SLS

Sound
Light
Spain

HPA

**AMPLIFICATEURS,
SYSTÈMES DE CONFÉRENCES
ET SONOS PORTABLES**

Pour vos conférences et installations de sonorisation

SoundLight Spain, S.L - C/ Andreu nin, 2, Bajos. Santa Perpètua de Mogoda, 08130, Barcelona (España).

Tel. (+34) 935 448 691 - Tel. (+34) 638 626 631- Email: comercial@soundlightspain.com.

www.soundlightspain.com

HPA



24-bit DSP
DIGITAL EFFECTS

- 009 PERFORMANCE
- 10-19 HALL REVERB
- 20-29 PLATE REVERB
- 30-39 SPRING REVERB
- 40-49 ECHO
- 50-59 FLANGE+VERB
- 60-69 CHORUS+VERB
- 70-79 ECHO+VERB
- 80-89 CHORUS
- 90-99 FLANGE

PRE/POST

PRE/POST

PRE/POST

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000



MARQUE
CORÉENNE

HPA

Réunissant des ingénieurs et des techniciens chevronnés, HPA possède toutes les armes pour s'attaquer aux plus célèbres constructeurs d'amplificateurs de grosses puissances.

Cette jeune marque est le fruit de trente ans de recherche et développement réalisés par des ingénieurs ayant collaboré avec les plus grandes marques de l'audio pro et continuant à développer des solutions créatives afin d'être une entreprise leader dans ce domaine.

HPA est un constructeur d'origine coréenne, spécialisé dans le développement et la production d'amplificateurs de puissance, axé sur des équipements de haute technologie offrant les meilleures performances, qualité et service. Leur objectif a toujours été de satisfaire les besoins du marché en matériels de sonorisation professionnels et d'offrir une gamme complète de produits à leurs clients.

SOMMAIRE

**AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE SÉRIE B 4**

**AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE SÉRIE A 6**

**AMPLIFICATEURS 4
CANAUX SÉRIE QA 9**

**AMPLIFICATEURS
NUMÉRIQUES SÉRIE 10**

**AMPLIFICATEURS PUBLIC
ADRESS SÉRIE TA 12**

**AMPLIFICATEURS PUBLIC
ADRESS SÉRIE SY 13**

**SONO PORTABLE MIXEUR
INTÉGRÉ SÉRIE SM 15**

**SYSTÈMES DE CONFÉRENCE
SANS FIL SC 2288 16**

SÉRIE B

Solides, bien conçus et protégés selon des normes professionnelles, les amplis de la série B sont des partenaires fiables en toutes circonstances. Acceptant les enceintes d'une impédance de 4 et 8Ω, ils pourront également être utilisés en mono afin de doubler leur puissance.



B300

2 x 150W / 4Ω
2 X 100W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



B600

2 x 300W / 4Ω
2 X 200W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



B900

2 x 450W / 4Ω
2 X 300W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 12637-66251 - **229.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 100W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 150W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 300W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 XLR + 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 12,6kg.

Réf. 12638-43971 - **269.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 200W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 300W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 600W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 XLR + 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 14,2kg.

Réf. 12639-66212 - **319.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 300W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 450W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 900W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 XLR + 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 15,2kg.

HPA



MARQUE
CORÉENNE

De construction rigoureuse, ils intègrent des protections thermiques, électriques et électroniques. La série B HPA propose des amplificateurs adaptés aux DJ et discomobiles.



AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE
SÉRIE B

B1200

2 x 600W / 4Ω
2 X 400W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 12640-00642 - **369.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 400W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 600W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 1200W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 XLR + 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 15,7kg.

B1500

2 x 700W / 4Ω
2 X 450W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 31677-43972 - **419.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 450W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 700W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 1400W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 XLR + 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 16,2kg.



SÉRIE A

Les amplis de la série A proposent toutes les fonctions indispensables à tout amplificateur de puissance professionnel : un limiteur par canal, un filtre par canal et un vu-mètre permettant le monitoring du signal entrant, et fonctionnant sur les trois modes : Stéréo, Bridge et Parallèle.

AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE
SÉRIE A



A900

2 x 320W / 4Ω
2 X 210W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



A1400

2 x 450W / 4Ω
2 X 300W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



A1800

2 x 600W / 4Ω
2 X 400W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 12641-43912 - **329.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 210W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 320W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 430W RMS

Puissance bridge 8Ω : 650W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 850W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 12,6kg.

Réf. 12642-66292 - **439.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 300W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 450W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 700W RMS

Puissance bridge 8Ω : 900W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 1400W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 15,4kg.

Réf. 12643-43933 - **509.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 400W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 600W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 900W RMS

Puissance bridge 8Ω : 1200W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 1800W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 18g.



HPAMARQUE
CORÉENNE

Née pour s'imposer sur le marché de l'audio professionnel, où les systèmes de diffusion sont de plus en plus gourmands et requièrent puissance, performance et fiabilité, la série A propose des amplificateurs de puissance professionnels pour tout type d'utilisations, fixes ou mobiles.

AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE
SÉRIE A**A2400****2 x 750W / 4Ω**
2 X 500W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.

Réf. 12644-00683 - **579.00€**TTC

Puissance sous 8Ω : 2 x 500W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 750W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 1200W RMS

Puissance bridge 8Ω : 1400W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 2400W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 18,8kg.

A2800**2 x 900W / 4Ω**
2 X 600W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.

Réf. 12645-00624 - **639.00€**TTC

Puissance sous 8Ω : 2 x 600W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 900W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 1800W RMS

Puissance bridge 8Ω : 1800W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 2800W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.


Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 20,7kg.

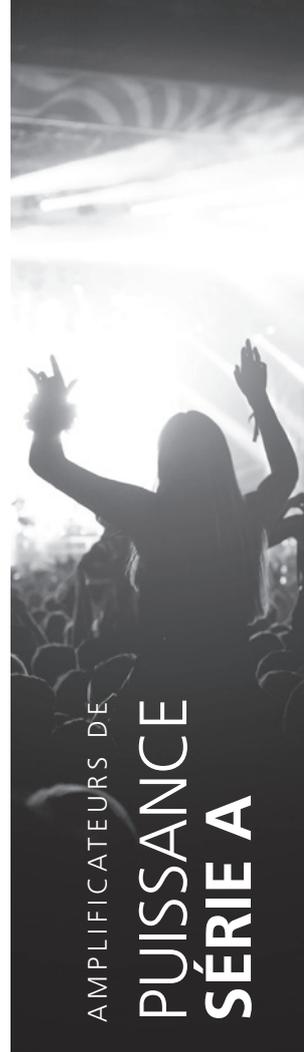

SÉRIE

SÉRIE A

Fabriqués dans un boîtier solide en 19" et 2 unités de haut, avec équerres pour le montage en rack. Simples d'utilisation, sur la face avant sont disposés 2 boutons de volume, avec indications par LEDs pour le signal, le clip, la protection et la mise en marche. En face arrière, vous retrouvez les connectiques d'entrées en combo XLR/jack TRS + link en XLR et les sorties en speakON et borniers à vis.



A3200

2 x 1100W / 4Ω
2 X 700W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance professionnel,
2 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



A5000

2 x 1800W / 4Ω
2 X 1100W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance professionnel,
2 canaux, ventilé, rackable 19" / 3U.



Réf. 12646-00664 - **699.00€**TTC

Puissance sous 8Ω : 2 x 700W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 1100W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 1600W RMS

Puissance bridge 8Ω : 2200W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 3200W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 21,4kg.

Réf. 12648-43917 - **1079.00€**TTC

Puissance sous 8Ω : 2 x 1100W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 1800W RMS.

Puissance sous 2Ω : 2 x 2500W RMS

Puissance bridge 8Ω : 3600W RMS.

Puissance bridge 4Ω : 5000W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Sorties link : 2 XLR.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 132 x 420mm / Poids : 33kg.

AMPLIFICATEURS DE
PUISSANCE
SÉRIE A

SÉRIE QA

La série QA propose des amplificateurs de puissance professionnels 4 canaux utilisables 2 par 2 en bridge.

HPA



MARQUE
CORÉENNE



QA4150

4 x 150W / 4Ω
4 X 100W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 4 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 12649-66292 - **439.00€^{TTC}**

- Puissance sous 8Ω : 4 x 100W RMS.
- Puissance sous 4Ω : 4 x 150W RMS.
- Puissance bridge 8Ω : 2 x 300W RMS.
- Niveau d'entrée : +4dBu.
- Entrées : 4 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.
- Sorties : 2 speakON + 4 bornier à vis.
- Switch mode stéréo, parallèle et bridge.
- Protections : électronique, thermique, électrique.
- Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 16kg.

QA4300

4 x 300W / 4Ω
4 X 200W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance professionnel, 4 canaux, ventilé, rackable 19" / 2U.



Réf. 12650-00643 - **519.00€^{TTC}**

- Puissance sous 8Ω : 4 x 200W RMS.
- Puissance sous 4Ω : 4 x 300W RMS.
- Puissance bridge 8Ω : 2 x 600W RMS.
- Niveau d'entrée : +4dBu.
- Entrées : 4 combo XLR / jacks TRS Ø6,35mm.
- Sorties : 2 speakON + 4 bornier à vis.
- Switch mode stéréo, parallèle et bridge.
- Protections : électronique, thermique, électrique.
- Dim : 482 x 88 x 420mm / Poids : 18kg.



HPA

SÉRIE

SÉRIE D

La série HPA D fait partie de la gamme d'amplificateurs de puissance Class D. A la différence du refroidissement ventilé, la convection permet un silence total lors de l'utilisation, idéale pour des monitors en home studio ou en hifi.



AMPLIFICATEURS
NUMÉRIQUES
SÉRIE D

D300

2 x 150W / 4Ω

2 X 80W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance Class D, 2 canaux, rackable 19" / 1U.



D500

2 x 250W / 4Ω

2 X 130W / 8Ω

✓ Amplificateur de puissance Class D, 2 canaux, rackable 19" / 1U.

Réf. 24925-66231 - **199.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 80W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 150W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 300W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 RCA, 2 XLR, 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 4,5kg.

Réf. 24924-43971 - **269.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 130W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 250W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 500W RMS.

Niveau d'entrée : +4dBu.

Entrées : 2 RCA, 2 XLR, 2 jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 2 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 4,6kg.



Parfaits pour les petites installations ou en multi-amplification pour les aiguës.



D621

2 x 150W / 4Ω
2 X 75W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class D, 3 canaux, rackable 19" / 1U.



Réf. 33620-00602 - **309.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 2 x 80W RMS.

Puissance sous 4Ω : 2 x 150W RMS.

Puissance canal sub : 300W RMS

Niveau d'entrée : +4 dBu.

Entrées : 2 combo XLR/jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 3 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 4,5kg.

D604

4 x 150W / 4Ω
4 X 75W / 8Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class D, 4 canaux, rackable 19" / 1U.



Réf. 45335-00622 - **339.00€^{TTC}**

Puissance sous 8Ω : 4 x 75W RMS.

Puissance sous 4Ω : 4 x 150W RMS.

Puissance bridge 8Ω : 2 x 300 W RMS.

Niveau d'entrée : +4 dBu.

Entrées : 4 combo XLR/jacks TRS Ø6,35mm.

Sorties : 2 speakON + 4 bornier à vis.

Switch mode stéréo, parallèle et bridge.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 4,5kg.



HPA

SÉRIE

SÉRIE TA

Ampli, mixeur, zoneur, égaliseur... La série TA condense les essentiels du public address dans un seul boîtier, parmi les plus fiables et les plus complets en installation/ligne 100V.



AMPLIFICATEURS
PUBLIC ADDRESS
SÉRIE TA

TA120

120W / 100V

120W / 4Ω

- ✓ Amplificateur ligne 100V, 6 entrées et 5 sorties, rackable 19" / 2U.



TA240

240W / 100V

240W / 4Ω

- ✓ Amplificateur ligne 100V, 6 entrées et 5 sorties, rackable 19" / 2U.

Réf. 24928-43912 - 329.00€^{TTC}

6 entrées / 5 zones.

Equalisation 7 bandes.

Puissance sous 4Ω et ligne 100V : 120W RMS.

Entrée directe ampli et sortie préamp Out.

Entrées : 2 combo XLR/jacks Ø6,35mm, 2 XLR, 2 jacks Ø6,35mm, 2 RCA

Sorties : bornier à vis.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 8,5kg.

Réf. 24929-00662 - 399.00€^{TTC}

6 entrées / 5 zones.

Equalisation 7 bandes.

Puissance sous 4Ω et ligne 100V : 240W RMS.


Entrée directe ampli et sortie préamp Out.

Entrées : 2 combo XLR/jacks Ø6,35mm, 2 XLR, 2 jacks Ø6,35mm, 2 RCA

Sorties : bornier à vis.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Dim : 482 x 88 x 330mm / Poids : 9,7kg.

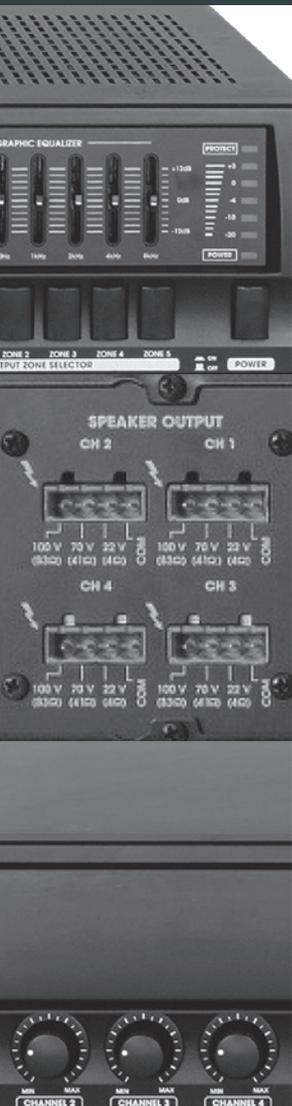

SÉRIE SY

HPA

Vous pouvez l'utiliser la série SY en ligne 70 ou 100V, mais également sous 4Ω. Utilisable dans tout type d'installation fixe en alimentation 220V, elle trouvera également sa place sur les bateaux et bus touristiques grâce à son alimentation 24V.



MARQUE
CORÉENNE



AMPLIFICATEURS
PUBLIC ADDRESS
SÉRIE SY

SY-A120

120W / 100V
120W / 4Ω

✓ Amplificateur ligne 100V,
rackable 19" / 2U.



Réf. 62637-43991 - **299.00€**^{TTC}

Puissance sous 4Ω ou ligne 100V :
120W RMS.

Réglage du gain sur la face arrière.

Switch coupe bas : 400Hz

Entrées : XLR.

Sortie link : XLR.

Sorties : Bornier à vis.

Protections : électronique, ther-
mique, électrique.

Alimentation : 230V ou 24V.

Dim : 482 x 88 x 309mm / Poids :
13kg.

SY-A240

240W / 100V
240W / 4Ω

✓ Amplificateur ligne 100V,
rackable 19" / 2U.



Réf. 62638-66232 - **349.00€**^{TTC}

Puissance sous 4Ω ou ligne 100V :
240W RMS.

Réglage du gain sur la face arrière.

Switch coupe bas : 400Hz

Entrées : XLR.

Sortie link : XLR.

Sorties : Bornier à vis.

Protections : électronique, ther-
mique, électrique.

Alimentation : 230V ou 24V.

Dim : 482 x 88 x 309mm / Poids :
17kg.

SY-A360

360W / 100V
360W / 4Ω

✓ Amplificateur ligne 100V,
rackable 19" / 2U.



Réf. 62639-00662 - **399.00€**^{TTC}

Puissance sous 4Ω ou ligne 100V :
360W RMS.

Réglage du gain sur la face arrière.

Switch coupe bas : 400Hz

Entrées : XLR.

Sortie link : XLR.

Sorties : Bornier à vis.

Protections : électronique, ther-
mique, électrique.

Alimentation : 230V ou 24V.

Dim : 482 x 88 x 309mm / Poids :
20kg.





SÉRIE

SÉRIE SY

Pour compléter votre installation, le SY M1043 est un lecteur multimédia idéal, regroupant dans le même rack, un lecteur de CD, un lecteur de clés USB et de cartes SD et un tuner radio.



SY-A4120

120W / 100V
120W / 4Ω

✓ Amplificateur ligne 100V, 4 entrées et 4 sorties, rackable 19" / 2U.




SY-M1043

Lecteur
MULTIMÉDIA

✓ Lecteur multimédia rackable 19" / 1U.



AMPLIFICATEURS
PUBLIC ADDRESS
SÉRIE SY

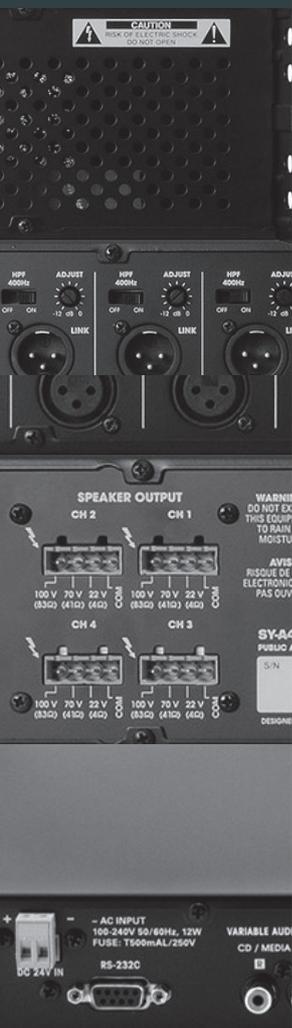

Réf. 62640-43973 - **569.00€^{TTC}**

Puissance sous 4Ω ou ligne 100V : 4 x 120W RMS.

Réglage du gain sur la face arrière.

Switch coupe bas : 400Hz

Entrées : 4 XLR.

Sortie link : 4 XLR.

Sorties : 4 bornier à vis.

Protections : électronique, thermique, électrique.

Alimentation : 230V.

Dim : 482 x 88 x 433mm / Poids : 14,8kg.

Réf. 62641-43951 - **239.00€^{TTC}**

Lecteur multimédia en rack

Médias : CD, MP3 sur clés USB, cartes SD, tuner AM/FM

Entrées : 3 x 2 RCA

Sorties : Bornier à vis.

Fiche BNC et Bornier pour antennes

Alimentation : 230V ou 24V.

Dim : 482 x 44 x 330mm / Poids : 3,0kg.

SM

Le HPA SM 500S permet de bénéficier d'une solution globale et pratique pour sonoriser facilement. Deux enceintes et une console de mixage complète, qui prend place à l'arrière d'une des deux enceintes pour le transport.

HPA



MARQUE
CORÉENNE




SONO PORTABLE
MIXEUR INTÉGRÉ
SÉRIE SM

SM500S

Sono portable

2 X 250W

- ✓ Mixeur intégré, 4 voies mono + 3 voies stéréo, lecteur de clé USB et carte SD, 2 enceintes 2 voies.

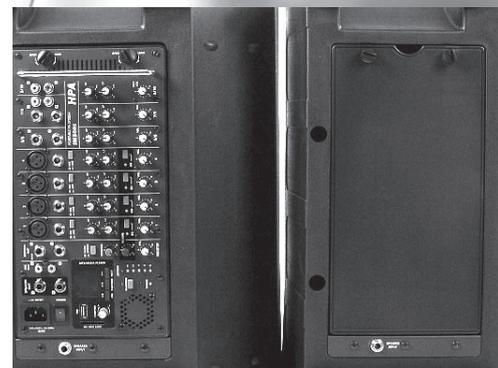

Réf. 31931-00064 - 690.00€^{TTC}

Puissance : 2 x 250W RMS.

Enceintes 2 voies.

Haut-parleur : 10".

Tweeter : 1".

Lecteur MP3 sur entrée USB ou carte SD.

Multi-effets intégré.

Entrées : 4 XLR, 4 jack mono Ø6,35mm, 2 x 2 jack Ø6,35mm, 2 x 2 RCA.


Equalisation 2 bandes sur chaque voies.

Sorties REC et Monitors.

Dim : 334 x 273 x 546mm / Poids : 22kg.

HPA

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE

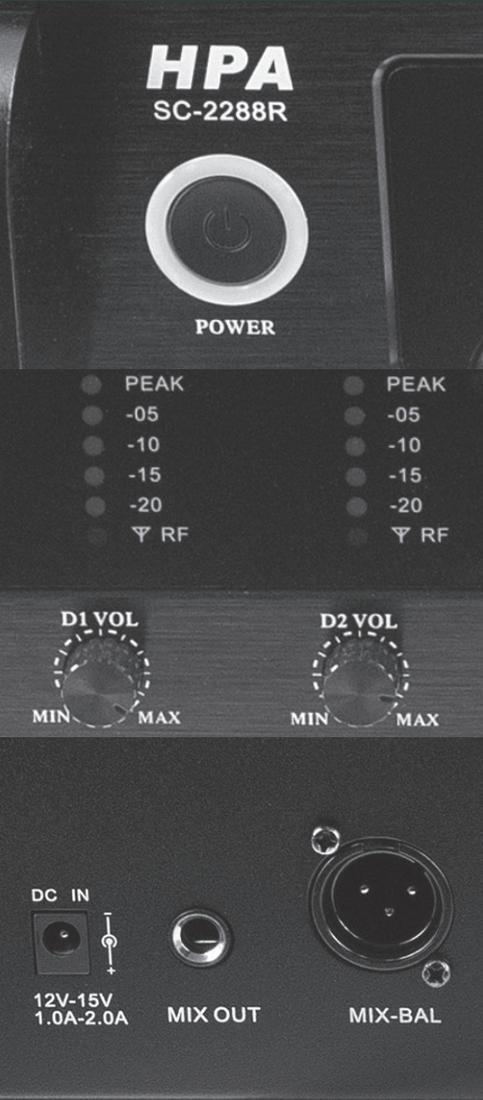**BASE DE
RÉCEPTION
SÉRIE SC 2288**


SÉRIE

SÉRIE SC 2288

Le système de conférence UHF sans-fils HPA SC-2288R utilise une technologie de cryptage qui garantit la confidentialité des échanges. Il ne nécessite aucun câblage et peut être mis en place en quelques minutes.



SC-2288R

Système de conférence sans-fil UHF BASE DE RÉCEPTION

- ✓ Système de conférence sans-fil utilisant la technologie UHF pour salles de réunions et conférences. Sa portée étendue et son absence d'interférences en font un système stable et performant.

Réf. 74717-00667 - 1149€^{TTC}

Réception et transmission UHF

Fréquence porteuse 610MHz - 659.75MHz

Réponse en fréquence 50Hz - 15KHz

Modulation FM

Ecran LCD 160x32

Gestion jusqu'à 256 micros

Utilisation simultanée de 5 micros (1 président + 4 délégués)

Mode prise de parole : FIFO (1/2/3/4), limité (1/2/3/4), président seul

Portée en conditions normales jusqu'à 60 mètres

SÉRIE SC 2288 HPA

Dédié au système de conférence sans fil UHF SC-2288R, le micro col de cygne SC-2288C sans-fil ne nécessite aucun câblage et peut être facilement déplacé selon les besoins de configuration de la salle de réunion ou de conférence.



MARQUE
CORÉENNE



SC-2288C

Système de conférence sans-fil MICRO PRÉSIDENT

- ✓ Micro col de cygne président sur batterie pour système de conférence sans-fil HPA SC-2288C utilisant la technologie UHF. A utiliser avec base SC-2288R.



Réf. 74718-00621 - 189€^{TT}

Réception et transmission UHF

Fréquence porteuse 610MHz - 659.75MHz

Réponse en fréquence 60Hz - 16KHz

Micro : Directivité hypercardioïde / Longueur du col de cygne : 50 cm

Fonction priorité

Sensibilité 1KHz - 1Pa : -40dBV

Portée en conditions normales jusqu'à 60 mètres

Utilisation simultanée de 5 micros (1 président + 4 délégués)

Ecran LCD

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE
MICRO
PRÉSIDENT
SÉRIE SC 2288

HPA

POWER

Twaycell

Model: Li-ion Battery
Capacity: 1450mAh
Voltage: 3.7V
Charging voltage: 4.2±0.05V

Warning:

- Do not put it into fire.
- Do not open the battery.
- Do not short circuit the battery.
- Please charge the battery according to the user manual.
- Do not expose to excess heat.



HPA

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE

MICRO DÉLÉGUÉS SÉRIE SC 2288

SÉRIE

SÉRIE SC 2288

Pack de 2 Micro col de cygne délégué sur batterie pour système de conférence sans-fil HPA SC-2288D utilisant la technologie UHF. A utiliser avec base SC-2288R.



SC-2288D

Système de conférence sans-fil MICRO DÉLÉGUÉ (2 PIÈCES)

- ✓ Dédié au système de conférence sans fil UHF SC-2288R, le micro col de cygne SC-2288C sans-fil ne nécessite aucun câblage et peut être facilement déplacé selon les besoins de configuration de la salle de réunion ou de conférence.

Réf. 74719-66232 - 349€^{TTC}

Réception et transmission UHF

Fréquence porteuse 610MHz - 659.75MHz

Réponse en fréquence 60Hz - 16KHz

Micro : Directivité hypercardioïde / Longueur du col de cygne : 50 cm

Portée en conditions normales jusqu'à 60 mètres

Sensibilité 1KHz - 1Pa : -40dBV

Utilisation simultanée de 5 micros (1 président + 4 délégués)

Ecran LCD

**HPA**

POWER

Twaycell

Model: Li-Ion Battery
Capacity: 1450mAh
Voltage: 3.7V
Charging voltage: 4.2±0.05V

Warning:

- Do not put it into fire.
- Do not open the battery.
- Do not short circuit the battery.
- Please charge the battery according to the user manual.
- Do not expose to excess heat.



SÉRIE SC 2288

HPA

Transportez facilement votre système de conférence HPA SC-2288 grâce à au flight case dédié. Rechargez les batteries de vos micros en un branchement grâce à la valise de stockage et de charge SC-2288CG8.



MARQUE
CORÉENNE



SC-2288FC8

SC-2288CG8

Système de conférence sans-fil VALISE DE TRANSPORT

Système de conférence sans-fil VALISE CHARGEUR

- ✓ Valise de transport en aluminium HPA SC-2288FC8 pour ranger et transporter 8 micros pupitres de conférence SC-2288C/D.

- ✓ Valise de stockage et de charge HPA SC-2288CG8. Permet de charger 8 batteries de système de conférence SC-2288C et SC-2288D.



Réf. 74721-6629 - **139€^{TTC}**

Pour 8 micros pupitres SC-2288C et SC-2288D

En Aluminium

Mousse découpées intégrées

Avec poignée de transport

Dimensions : 520 x 460 x 200 mm

Réf. 74720-66232 - **349€^{TTC}**

Valise avec chargeur intégré

Pour charger simultanément 8 batteries Lithium PO de SC-2288C/D

Circuit de charge intelligent

Facile à transporter, poignée intégrée

Durée de charge: environ 8 à 10 heures

Alimentation AC 110-230V 50/60Hz

Fusible 10A

Dimensions : 500 x 500 x 170 mm

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE
VALISES
SÉRIE SC 2288





SLS

Sound
Light
Spain

HPA

SoundLight Spain, S.L - C/ Andreu nin, 2, Bajos. Santa Perpètua de Mogoda, 08130, Barcelona (Espanya).

Tel. (+34) 935 448 691 - Tel. (+34) 638 626 631- Email: comercial@soundlightspain.com

www.soundlightspain.com