

HPA





MARCA
COREANA

HPA

Con un equipo de ingenieros y técnicos experimentados, HPA tiene todas las armas para enfrentarse a los más famosos fabricantes de amplificadores de alta potencia.

Esta joven marca es el resultado de treinta años de investigación y desarrollo por parte de ingenieros que han colaborado con las mayores marcas de audio profesional y siguen desarrollando soluciones creativas para ser una empresa líder en este campo.

HPA es un fabricante coreano de amplificadores de potencia, especializado en el desarrollo y la producción de equipos de alta tecnología que ofrecen las mejores prestaciones, calidad y servicio. Su objetivo siempre ha sido satisfacer las necesidades del mercado de equipos de sonido profesional y ofrecer una gama completa de productos a sus clientes.

ÍNDICE

AMPLIFICADORES 4

AMPLIFICADORES DIGITALES 8

AMPLIFICADORES 4 CANALES 10

PUBLIC ADDRESS 11

SISTEMA DE CONFERENCIAS INALÁMBRICO 14

SERIE B

Sólidos, bien diseñados y protegidos con estándares profesionales, los amplificadores de la serie B son compañeros fiables en cualquier circunstancia. Al aceptar altavoces con una impedancia de 4 y 8Ω, también pueden utilizarse en mono para duplicar su potencia.



BEST SELLER

BEST SELLER

B300

2 x 150W / 4Ω
2 X 100W / 8Ω

- ✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 12637-00661

Potencia bajo 8Ω: 2x 100W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 150W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 300W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x XLR + 2x TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 330mm / Peso: 12,6kg

B600

2 x 300W / 4Ω
2 X 200W / 8Ω

- ✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, apto para rack de 19" / 2U.



Réf. 12638-43991

Potencia bajo 8Ω: 2x 200W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 300W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 600W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x XLR + 2x TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 330mm / Peso: 14,2kg

B900

2 x 450W / 4Ω
2 X 300W / 8Ω

- ✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 12639-43912

Potencia bajo 8Ω: 2x 300W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 450W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 900W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x XLR + 2x TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 330mm / Peso: 15,2kg

HPA



MARCA COREANA

Están cuidadosamente contruidos con protección térmica, eléctrica y electrónica. La serie B de HPA ofrece amplificadores adecuados para DJs y discomóviles.



SISTEMA DE SONIDO
AMPLIFICADORES
SERIE B

B1200

B1500

2 x 600W / 4Ω
2 X 400W / 8Ω

2 x 700W / 4Ω
2 X 450W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 12640-00642

Réf. 31677-43972

Potencia bajo 8Ω: 2x 400W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 600W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 1200W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x XLR + 2x TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 330 mm / Peso: 15,7 kg

Potencia bajo 8Ω: 2x 450W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 700W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 1400W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x XLR + 2x TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 330 mm / Peso: 16,2 kg



Sonorización

SERIE A

Los amplificadores de la serie A ofrecen todas las características esenciales para cualquier amplificador de potencia profesional: un limitador por canal, un filtro por canal y un vúmetro para controlar la señal entrante, que funciona en los tres modos: estéreo, puente y paralelo.

SISTEMA DE SONIDO
AMPLIFICADORES
SERIE A



A900

2 x 320W / 4Ω
2 X 210W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12641-66232

- Potencia bajo 8Ω: 2x 210W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 320W RMS
- Potencia bajo 2Ω: 2x 430W RMS
- Potencia del puente de 8Ω: 650W RMS
- Potencia del puente 4Ω: 850W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 2 terminales de tornillo
- Salidas de enlace: 2x XLR
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Tamaño: 482 x 88 x 420mm
- Peso: 12,6kg

A1400

2 x 450W / 4Ω
2 X 300W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12642-43992

- Potencia bajo 8Ω: 2x 300W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 450W RMS
- Potencia bajo 2Ω: 2x 700W RMS
- Potencia del puente de 8Ω: 900W RMS
- Potencia del puente 4Ω: 1400W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo
- Salidas de enlace: 2x XLR
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Tamaño: 482 x 88 x 420mm
- Peso: 15,4kg

A1800

2 x 600W / 4Ω
2 X 400W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12643-66233

- Potencia bajo 8Ω: 2x 400W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 600W RMS
- Potencia bajo 2Ω: 2x 900W RMS
- Potencia del puente de 8Ω: 1200W RMS
- Potencia del puente de 4Ω: 1800W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo
- Enlace de salidas: 2x XLR
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Tamaño: 482 x 88 x 420mm
- Peso: 18kg



MARCA COREANA

La serie A está diseñada para satisfacer las crecientes demandas del mercado de audio profesional en cuanto a potencia, rendimiento y fiabilidad. La serie A ofrece amplificadores de potencia profesionales para todo tipo de aplicaciones, tanto fijas como móviles.



SISTEMA DE SONIDO
AMPLIFICADORES
SERIE A

A2400

2 x 750W / 4Ω
2 X 500W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12644-43993

Potencia bajo 8Ω: 2x 500W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 750W RMS

Potencia bajo 2Ω: 2x 1200W RMS

Potencia del puente de 8Ω: 1400W RMS

Potencia del puente de 4Ω: 2400W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Enlace de salidas: 2x XLR

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 420mm
Peso: 18,8kg

A2800

2 x 900W / 4Ω
2 X 600W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12645-66234

Potencia bajo 8Ω: 2x 600W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 900W RMS

Potencia bajo 2Ω: 2x 1800W RMS

Potencia del puente 8Ω: 1800W RMS

Potencia del puente de 4Ω: 2800W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Enlace de salidas: 2x XLR

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 420mm
Peso: 20,7kg

A3200

2 x 1100W / 4Ω
2 X 700W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 2 canales, ventilado, para rack de 19" / 2U.



Réf. 12646-00664

Potencia bajo 8Ω: 2x 700W RMS

Potencia bajo 4Ω: 2x 1100W RMS

Potencia bajo 2Ω: 2x 1600W RMS

Potencia del puente 8Ω: 2200W RMS

Potencia del puente de 4Ω: 3200W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 2x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 2x terminales de tornillo

Enlace de salidas: 2x XLR

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 420 mm
Peso: 21,4 kg



SERIE D

La serie HPA D forma parte de la gama de amplificadores de potencia de clase D. A diferencia de los amplificadores refrigerados por ventilador, la refrigeración por convección permite un silencio total durante el uso, ideal para los monitores de estudio doméstico o de alta fidelidad.



BEST SELLER

D300

2 x 150W / 4Ω
2 X 80W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia de clase D, 2 canales, montaje en rack de 19" / 1U.



D500

2 x 250W / 4Ω
2 X 130W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia de clase D, 2 canales, montaje en rack de 19" / 1U.





Réf. 24925-66231

- Potencia bajo 8Ω: 2x 80W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 150W RMS
- Potencia del puente 8Ω: 300W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2 RCA, 2 XLR, 2 TRS Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 2 terminales de tornillo
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Dim: 482 x 88 x 330mm / Peso: 4,5kg

Réf. 24924-43971

- Potencia bajo 8Ω: 2x 130W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 250W RMS
- Potencia del puente 8Ω: 500W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2x RCA, 2x XLR, 2 tomas TRS Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 2 terminales de tornillo
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Dim: 482 x 88 x 330mm / Peso: 4,6kg

SISTEMA DE SONIDO
AMPLIFICADORES
DIGITALES
SERIE D

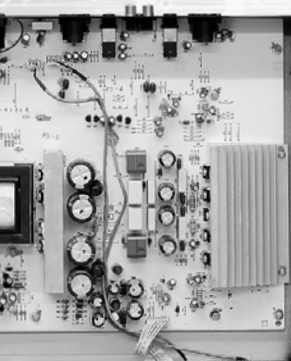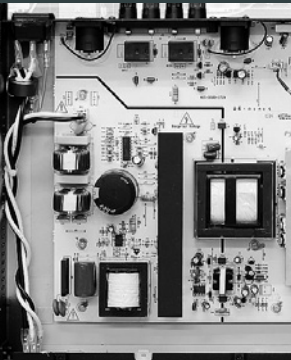



Ideal para pequeñas instalaciones o multi-amplificación para altas frecuencias.



BEST SELLER



D621 **D604**

2 x 150W / 4Ω
2 X 75W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia clase D de 3 canales, montaje en rack de 19" / 1U.



Réf. 33620-00602

- Potencia bajo 8Ω: 2x 75W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 2x 150W RMS
- Potencia del subcanal: 300W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 2x combo XLR/Jack TRS Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 3x terminales de tornillo
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Dim: 482 x 88 x 330mm / Peso: 4,5kg



4 x 150W / 4Ω
4 X 75W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia clase D, 4 canales, montaje en rack de 19" / 1U.



Réf. 45335-00622

- Potencia bajo 8Ω: 4 x 75W RMS
- Potencia bajo 4Ω: 4 x 150W RMS
- Potencia del puente de 8Ω: 2 x 300W RMS
- Nivel de entrada: +4dBu
- Entradas: 4x combo XLR/Jack TRS Ø6,35mm
- Salidas: 2x speakON + 4x terminales de tornillo
- Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente
- Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica
- Tamaño: 482 x 88 x 330 mm / Peso: 4,5 kg

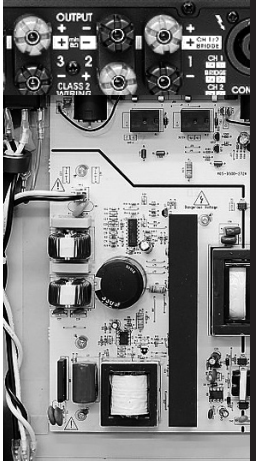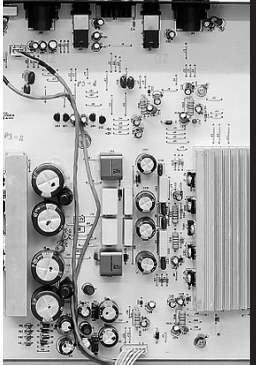

AMPLIFICADORES 4 CANALES

SERIE QA

La serie QA ofrece amplificadores de potencia profesionales de 4 canales que pueden utilizarse de 2 en 2 en modo puente.

SISTEMA DE SONIDO
AMPLIFICADORES
4 CANALES
SERIE QA



BEST SELLER

QA4150

4 x 150W / 4Ω
4 X 100W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 4 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.

QA4300

4 x 300W / 4Ω
4 X 200W / 8Ω

✓ Amplificador de potencia profesional, 4 canales, ventilado, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 12649-43992

Potencia bajo 8Ω: 4 x 100W RMS

Potencia bajo 4Ω: 4 x 150W RMS

Potencia del puente 8Ω: 2x 300W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 4x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 4x terminal de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 420mm / Peso: 16kg

Réf. 12650-66253

Potencia bajo 8Ω: 4 x 200W RMS

Potencia bajo 4Ω: 4 x 300W RMS

Potencia del puente 8Ω: 2x 600W RMS

Nivel de entrada: +4dBu

Entradas: 4x combo XLR / TRS jack Ø6,35mm

Salidas: 2x speakON + 4x terminales de tornillo

Conmutador de modo estéreo, paralelo y puente

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Tamaño: 482 x 88 x 420mm / Peso: 18kg

SERIE TA

Amplificador, mezclador, zapper, ecualizador...
La serie TA condensa lo esencial de la megafonía
en una caja, entre las más fiables y completas en
instalación/línea de 100V.

HPA



MARCA
COREANA



BEST SELLER



BEST SELLER

TA120

120W / 100V
120W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100V, 6 entradas y 5 salidas, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 24928-66232

6 entradas / 5 zonas

Ecualización 7 bandas

Potencia bajo 4Ω y línea de 100V: 120W RMS

Entrada directa del amplificador y salida del preamplificador

Entradas: 2x combo XLR / Jack Ø6,35mm, 2x XLR, 2x Jack Ø6,35mm, 2x RCA

Salidas: terminal de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Dim: 482 x 88 x 330mm / Peso: 8,5kg

TA240

240W / 100V
240W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100V, 6 entradas y 5 salidas, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 24929-00662

6 entradas / 5 zonas

Ecualización de 7 bandas

Potencia bajo 4Ω y línea de 100V: 240W RMS

Entrada directa del amplificador y salida del preamplificador


Entradas: 2x combo XLR / jack Ø6,35mm, 2x XLR, 2x jack Ø6,35mm, 2x RCA

Salidas: terminal de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Dim: 482 x 88 x 330mm / Peso: 9,7kg

SISTEMA DE SONIDO
PUBLIC ADDRESS
SERIE TA

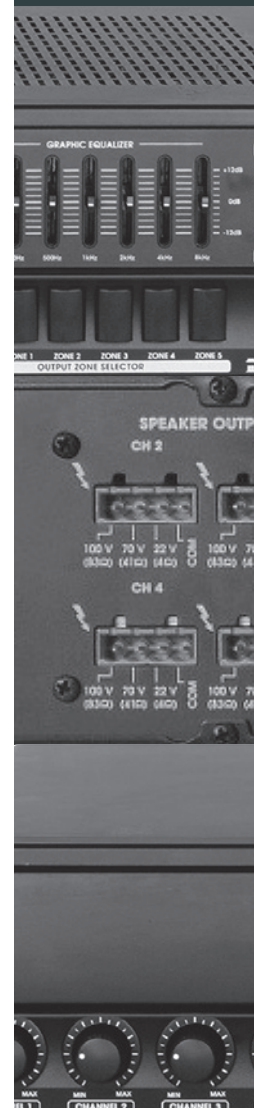

SERIE SY

Puedes utilizar la serie SY en línea de 70 o 100V, pero también bajo 4Ω. Puede utilizarse en cualquier tipo de instalación fija con alimentación de 220V, pero también puede utilizarse en barcos y autobuses turísticos gracias a su alimentación de 24V.



SY-A120

120W / 100V
120W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100 V, montaje en rack de 19" / 2U.

SY-A240

240W / 100V
240W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100 V, montaje en rack de 19" / 2U.

SY-A360

360W / 100V
360W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100 V, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 62637-43991

Potencia bajo 4Ω o línea de 100V:
120W RMS

Ajuste de la ganancia en el panel trasero

Interruptor de corte de bajos: 400Hz

Entradas: XLR

Salida de enlace: XLR

Salidas: Terminal de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Alimentación: 230V o 24V

Tamaño: 482 x 88 x 309mm / Peso: 13kg

Réf. 62638-66232

Potencia bajo 4Ω o línea de 100V:
240W RMS

Ajuste de la ganancia en el panel trasero

Interruptor de corte de bajos: 400Hz

Entradas: XLR

Salida de enlace: XLR

Salidas: Bloque de terminales de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Alimentación: 230V o 24V

Dim: 482 x 88 x 309mm / Peso: 17kg

Réf. 62639-00662

Potencia bajo 4Ω o línea de 100V:
360W RMS

Ajuste de la ganancia en el panel trasero

Interruptor de corte de bajos: 400Hz

Entradas: XLR

Salida de enlace: XLR

Salidas: Bloque de terminales de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Alimentación: 230V o 24V

Dim: 482 x 88 x 309mm / Peso: 20kg



SERIE SY

Para completar su instalación, el SY M1043 es un reproductor multimedia ideal, que combina en el mismo bastidor un reproductor de CD, un lector de llaves USB, un lector de tarjetas SD y un sintonizador de radio.

HPA



MARCA
COREANA



SISTEMA DE SONIDO
PUBLIC ADDRESS
SERIE SY

SY-A4120

120W / 100V
120W / 4Ω

- ✓ Amplificador de línea de 100V, 4 entradas y 4 salidas, montaje en rack de 19" / 2U.



Réf. 62640-43973

Potencia bajo 4Ω o línea de 100V: 4 x 120W RMS

Ajuste de la ganancia en el panel trasero

Interruptor de corte de bajos: 400Hz

Entradas: 4 XLR

Salida de enlace: 4 XLR

Salidas: 4 terminales de tornillo

Protecciones: electrónica, térmica, eléctrica

Alimentación: 230V

Dimensiones: 482 x 88 x 433 mm / Peso: 14,8 kg

SY-M1043

**Jugador
MULTIMEDIA**

- ✓ Reproductor multimedia para montaje en rack de 19" / 1U.



Réf. 62641-43951

Reproductor multimedia de montaje en bastidor

Medios: CD, MP3 en memorias USB, tarjetas SD, sintonizador AM/FM

Entradas: 3 x 2 RCA

Salidas: Bloque de terminales de tornillo

Clavija BNC y bloque de terminales para antenas

Alimentación: 230V o 24V

Dim: 482 x 44 x 330mm / Peso: 3,0kg





SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE CONFERENCIAS
INALÁMBRICO
SERIE SC 2288
BASE DE RECEPCIÓN

SISTEMA DE CONFERENCIAS

SERIE SC 2288

El sistema de conferencia inalámbrico UHF SC-2288R utiliza tecnología de encriptación para garantizar la confidencialidad. No requiere cableado y se puede instalar en minutos.



NUEVO

SC-2288R

Sistema de conferencias inalámbrico UHF BASE RECEPTORA

- ✓ Sistema de conferencias inalámbrico con tecnología UHF para salas de reuniones y conferencias. Su amplio alcance y la ausencia de interferencias lo convierten en un sistema estable y eficaz.



Réf. 74717-00667

Recepción y transmisión en UHF

Frecuencia portadora 610MHz - 659,75MHz

Respuesta en frecuencia 50Hz - 15kHz

Modulación FM

Pantalla LCD 160x32

Gestión de hasta 256 micrófonos

Uso simultáneo de 5 micrófonos (1 presidente + 4 delegados)

Modo de habla: FIFO (1/2/3/4), limitado (1/2/3/4), sólo presidente


Alcance en condiciones normales de hasta 60 metros

Salida de audio en jack y XLR (balanceada)

Admite el seguimiento automático con cámara (cámara no incluida)

Alimentación mediante adaptador DC13,5V / 2A

Dimensiones: 485 x 355 x 85 mm (2U / 19 pulgadas) / Peso: 7 kg

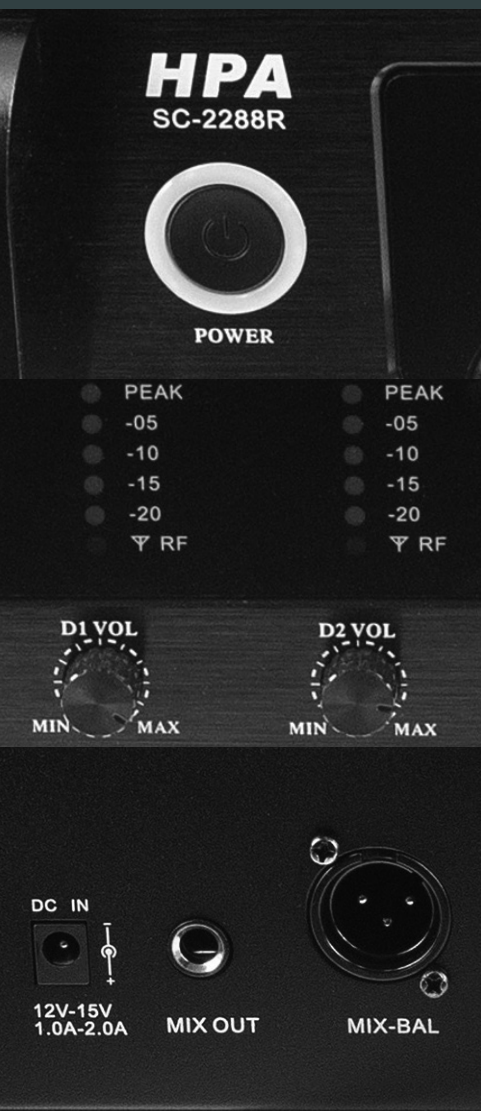

HPA
SC-2288R

POWER

PEAK

-05

-10

-15

-20

▽ RF

PEAK

-05

-10

-15

-20

▽ RF

D1 VOL

D2 VOL

MIN MAX

MIN MAX

DC IN

12V-15V
1.0A-2.0A

MIX OUT

MIX-BAL

SERIE SC 2288 **HPA**

Dedicado al sistema de conferencia inalámbrico SC-2288R UHF, el micrófono de cuello de cisne SC-2288C no requiere cableado y puede reubicarse fácilmente para adaptarse a las necesidades de configuración de la sala de reuniones o conferencias.



MARCA
COREANA



NUEVO

SC-2288C

Sistema de conferencias inalámbrico MICRÓFONO DEL PRESIDENTE

- ✓ Micrófono de cuello de cisne alimentado por batería para el sistema de conferencia inalámbrico HPA SC-2288C UHF. Para utilizar con la estación base SC-2288R.



Réf. 74718-00621

Recepción y transmisión en UHF

Frecuencia portadora 610MHz - 659,75MHz

Respuesta en frecuencia 60Hz - 16kHz

Micrófono: direccional hipercardiode / Longitud del cuello de cisne: 50 cm

Función prioritaria

Sensibilidad 1kHz - 1Pa: -40dBV

Alcance en condiciones normales de hasta 60 metros

Uso simultáneo de 5 micrófonos (1 presidente + 4 delegados)

Pantalla LCD

Consumo de energía: 630mW (360mW en espera)

Dimensiones: 170 x 58 x 120 mm / Peso: 0,7 kg

Duración de la batería Li-Po: aproximadamente 8 horas en funcionamiento y 24 horas en espera

SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE CONFERENCIAS
INALÁMBRICO
SERIE SC 2288
MICRÓFONO DEL PRESIDENTE

HPA

POWER

Tewaycell

Model: Li-ion Battery
Capacity: 1450mAh
Voltage: 3.7V
Charging voltage: 4.2±0.05V

Warning:

- Do not put it into fire.
- Do not open the battery.
- Do not short circuit the battery.
- Please charge the battery according to the user manual.
- Do not expose to excess heat.





SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE
CONFERENCIAS
INALÁMBRICO
SERIE SC 2288
MICRÓFONOS
DELEGADOS

SISTEMA DE CONFERENCIAS **SERIE SC 2288**

Juego de 2 micrófonos de cuello de cisne a pilas para el sistema de conferencia inalámbrico HPA con tecnología UHF. Para utilizar con el receptor SC-2288R.

NUEVO



SC-2288D

Sistema de conferencias inalámbrico MICRÓFONO PARA DELEGADOS (2 PIEZAS)

- ✓ Dedicados al sistema de conferencias inalámbrico SC-2288R, los micrófonos inalámbricos de cuello de cisne SC-2288D no requieren cableado y se pueden reubicar fácilmente para satisfacer las necesidades de la configuración de la sala de reuniones o conferencias.



Réf. 74719-66232

Recepción y transmisión en UHF

Frecuencia portadora 610MHz - 659,75MHz

Respuesta en frecuencia 60Hz - 16kHz

Micrófono: direccional hipercardiode / Longitud del cuello de cisne: 50 cm

Alcance en condiciones normales de hasta 60 metros

Sensibilidad 1kHz - 1Pa: -40dBV

Uso simultáneo de 5 micrófonos (1 presidente + 4 delegados)

Pantalla LCD

Consumo de energía: 630mW (360mW en espera)

Dimensiones: 170 x 58 x 120 mm / Peso: 0,7 kg (x2)

Duración de la batería Li-Po: aproximadamente 8 horas en funcionamiento y 24 horas en espera

HPA

POWER

Twaycell

Model: Li-Ion Battery
Capacity: 1450mAh
Voltage: 3.7V
Charging voltage: 4.2±0.05V

Warning:

- Do not put it into fire.
- Do not open the battery.
- Do not short circuit the battery.
- Please charge the battery according to the user manual.
- Do not expose to excess heat.



SERIE SC 2288

Transporta fácilmente tu sistema de conferencias HPA SC-2288 con la maleta de transporte específica. Recargue las baterías de su micrófono en un solo enchufe con el estuche de almacenamiento y carga SC-2288CG8.

HPA



MARCA
COREANA



SISTEMA DE SONIDO
MALETAS
SERIE SC 2288

SC-2288FC8

Sistema inalámbrico MALETÍN DE TRANSPORTE

- ✓ Maletín de aluminio HPA SC-2288FC8 para guardar y transportar 8 micrófonos de conferencia SC-2288C/D.



Réf. 74721-6629

Para 8 micrófonos SC-2288C y SC-2288D

De aluminio

Espumas de corte incorporadas

Con asa de transporte

Dimensiones: 520 x 460 x 200 mm

SC-2288CG8

Sistema inalámbrico MALETÍN CARGADOR

- ✓ Maletín de almacenamiento y carga HPA SC-2288CG8. Para cargar 8 baterías del sistema de conferencias SC-2288C y SC-2288D.



Réf. 74720-66232

Maletín con cargador integrado

Para la carga simultánea de 8 baterías de litio PO SC-2288C/D

Circuito de carga inteligente


Fácil de transportar, asa integrada

Tiempo de carga: unas 8-10 horas

Alimentación AC110-230V 50/60Hz

Fusible de 10A

Dimensiones: 500 x 500 x 170 mm

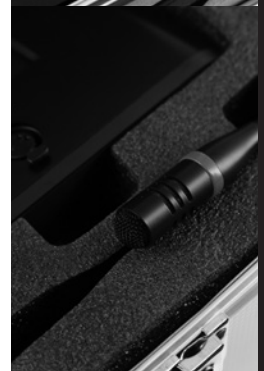



HPA

SU DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA:

SOUND LIGHT SPAIN

CTRA. DE MOLLET A SABADELL - KM 4,3
NAVE 12 - POL. IND. CAN VINYALS
08130 STA. PERPETUA DE LA MOGODA
BARCELONA - ESPAÑA
+34 935 44 86 91 / +34 638 626 31
Email: comercial@soundlightspain.com
www.soundlightspain.com