



MARQUE  
CORÉENNE

# HPA

HPA est une marque coréenne de renom dans l'industrie audio, connue pour ses solutions audio professionnelles de haute qualité.

Cette jeune marque est le fruit de 30 ans de R&D réalisés par des ingénieurs ayant collaboré avec les plus grandes marques de l'audio pro et continuant à développer des solutions créatives afin d'être une entreprise leader dans ce domaine.

Engagée dans l'innovation et la technologie, HPA conçoit une gamme de produits comprenant des systèmes de conférence, des amplificateurs de puissance, des enceintes d'installation et des accessoires audio.

Ces produits sont conçus pour offrir une qualité sonore exceptionnelle, tant pour les applications live, les configurations audio professionnelles que pour les studios.

Avec HPA, vous pouvez compter sur une technologie audio de premier ordre pour tous vos besoins en sonorisation.

## SOMMAIRE

<b>SYSTÈMES CONFÉRENCE</b>	<b>248</b>
--------------------------------	------------

<b>AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE</b>	<b>250</b>
--	------------

<b>ENCEINTES INSTALLATION</b>	<b>251</b>
-----------------------------------	------------

## SÉRIE SC-2288

SYSTÈMES CONFÉRENCE  
SÉRIE SC-2288

## SC-2288R

Conférence UHF  
BASE DE RÉCEPTION

- ✓ Système de conférence sans fil UHF pour salles de réunion et conférence. Portée étendue et absence d'interférence.



Réf. 74717-00667 -

Réception et transmission UHF

Fréq. port. : 610 MHz - 659,75 MHz

Rép. en fréq. : 50 Hz - 15 kHz

Modulation FM

Écran LCD 160 x 32

Gestion jusqu'à 256 micros

Utilisation simultanée de 5 micros  
(1 président + 4 délégués)Mode prise de parole : FIFO  
(1 / 2 / 3 / 4), limité (1 / 2 / 3 / 4),  
président seul

Portée jusqu'à 60 mètres

Sortie audio sur Jack et XLR (symé-  
trique)Supporte le tracking auto avec  
caméra (caméra non incluse)

Alim. : adaptateur 13,5VDC / 2 A

## SC-2288C

Conférence sans fil  
MICRO PRÉSIDENT

- ✓ Micro col-de-cygne président sur batterie pour système de conférence sans fil à utiliser avec base SC-2288R.



Réf. 74718-00621 -

Réception et transmission UHF

Fréq. port. : 610 MHz - 659,75 MHz

Rép. en fréq. : 60 Hz - 16 kHz

Micro : directivité hypercardioïde /  
Longueur du col-de-cygne : 500 mm

Fonction priorité

Sensibilité 1 kHz - 1 Pa : -40 dBV

Portée jusqu'à 60 mètres

Utilisation simultanée de 5 micros  
(1 président + 4 délégués)

Écran LCD

Conso. 630 mW (360 mW en veille)

Dimensions : 170 x 58 x 120 mm /  
Poids : 0,7 kgAutonomie de la batterie Li-Po :  
env. 8h en fonctionnement et 24h  
en veille

## SC-2288D

Conférence sans fil  
MICRO DÉLÉGUÉ (2 PCS)

- ✓ Micros col-de-cygne UHF pour SC-2288R, facilement déplaçables selon la configuration de la salle de réunion ou de conférence.



Réf. 74719-66232 -

Réception et transmission UHF

Fréq. port. : 610 MHz - 659,75 MHz

Rép. en fréq. : 60 Hz - 16 kHz

Micro : directivité hypercardioïde /  
Longueur du col-de-cygne : 500 mm

Portée jusqu'à 60 mètres

Sensibilité 1 kHz - 1 Pa : -40 dBV

Utilisation simultanée de 5 micros  
(1 président + 4 délégués)

Écran LCD

Conso. 630 mW (360 mW en veille)

Dimensions : 170 x 58 x 120 mm /  
Poids : 0,7 kg (x2)Autonomie de la batterie Li-Po :  
env. 8h en fonctionnement et 24h  
en veilleHPA  
SC-2288R

POWER

FREQUENCY

ATA

DATA

DATA

DATA

DATA



## SC-228CG8

### Conférence sans fil VALISE CHARGEUR

- ✓ Valise de stockage et de charge pour charger 8 batteries de système de conférence SC-2288C/D.



Réf. 74720-66252 -

Valise avec chargeur intégré

Pour charger simultanément 8 batteries lithium PO de SC-2288C/D

Circuit de charge intelligent

Facile à transporter, poignée intégrée

Durée de charge : environ 8 à 10h

Alim. : 110-230 VAC / 50-60 Hz

Fusible 10 A

Dimensions : 500 x 500 x 170 mm

## SC-228FC8

### Conférence sans fil VALISE DE TRANSPORT

- ✓ Valise de transport en aluminium pour ranger et transporter 8 micros pupitres de conférence SC-2288C/D.



Réf. 74721-6629 -

Pour 8 micros pupitres SC-2288C et SC-2288D

En aluminium

Mousses découpées intégrées

Avec poignée de transport

Dimensions : 520 x 460 x 200 mm

## SC-228BAT

### Conférence sans fil BATTERIE DE RECHANGE

- ✓ Batterie de remplacement SC-2288BAT pour micros de conférence HPA SC-2288C et SC-2288D.



Réf. 81730-6231 -

Batterie HPA SC-2288BAT

Pour postes de conférence sans fil HPA SC-2288C et SC-2288D

Batterie lithium-ion 3,7 V

Capacité : 1450 mAh

Se charge avec SC-2288CG8

SYSTÈMES CONFÉRENCE  
**SÉRIE SC-2288**



**HPA**

AMPLIS DE PUISSANCE

**SÉRIE D**AMPLIS DE PUISSANCE  
**SÉRIE D****D300**

**2 x 150 W / 4 Ω**  
2 X 80 W / 8 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class D, 2 canaux, rackable 19" / 1U.



Réf. 24925-66251 -

Puis. sous 8 Ω : 2 x 80 W RMS

Puis. sous 4 Ω : 2 x 150 W RMS

Puis. bridge 8 Ω : 300 W RMS

Niveau d'entrée : +4 dBu

Entrées : 2x RCA, 2x XLR, 2x Jack TRS 6,35 mm

Sorties : 2x speakON + 2x borniers à vis

Switch mode stéréo, parallèle et bridge

Protections : électronique, thermique, électrique

Dim. : 482 x 88 x 330 mm

Poids : 4,5 kg

**D500**

**2 x 250 W / 4 Ω**  
2 X 130 W / 8 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class D, 2 canaux, rackable 19" / 1U.



Réf. 24924-43991 -

Puis. sous 8 Ω : 2 x 130 W RMS

Puis. sous 4 Ω : 2 x 250 W RMS

Puis. bridge 8 Ω : 500 W RMS

Niveau d'entrée : +4 dBu

Entrées : 2x RCA, 2x XLR, 2x Jack TRS 6,35 mm

Sorties : 2x speakON + 2x borniers à vis

Switch mode stéréo, parallèle et bridge

Protections : électronique, thermique, électrique

Dim. : 482 x 88 x 330 mm

Poids : 4,6 kg

**D604**

**4 x 150 W / 4 Ω**  
4 X 75 W / 8 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class D, 4 canaux, rackable 19" / 1U.



Réf. 45335-00642 -

Puis. sous 8 Ω : 4 x 75 W RMS

Puis. sous 4 Ω : 4 x 150 W RMS

Puis. bridge 8 Ω : 2 x 300 W RMS

Niveau d'entrée : +4 dBu

Entrées : 4x combo XLR / Jack TRS 6,35 mm

Sorties : 2x speakON + 4x borniers à vis

Switch mode stéréo, parallèle et bridge

Protections : électronique, thermique, électrique

Dim. : 482 x 88 x 330 mm

Poids : 4,5 kg



# SÉRIE WS



**NOUVEAUTÉ**



**NOUVEAUTÉ**



## WS-400BK

### Enceintes d'installation IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition noire, excellente qualité sonore. Puissance de 30 W sous 8 Ω ou 5 W / 10 W / 20 W sous 100 V. Elles sont certifiées IP66 pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Enceintes vendues à la paire.



Réf. 89236-4399 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS

Grille et support de montage en métal inoxydable

Finition noire

Support rotatif pour installation horizontale ou verticale

2 voies : boomer tropicalisé de 4.25" + tweeter 1"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100 V : 20 W / 10 W / 5 W - 70 V : 10 W / 5 W / 2,5 W - 8 Ω : 30 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 100 Hz - 20 kHz

## WS-400 WH

### Enceintes d'installation IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition blanche, excellente qualité sonore. Puissance 30 W sous 8 Ω ou 5 W / 10 W / 20 W sous 100 V. Certifiées IP66 pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Enceintes vendues à la paire.



Réf. 89237-4399 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS

Grille et support de montage en métal inoxydable

Finition blanche

Support rotatif pour installation horizontale ou verticale


2 voies : boomer tropicalisé de 4.25" + tweeter 1"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100 V : 20 W / 10 W / 5 W - 70 V : 10 W / 5 W / 2,5 W - 8 Ω : 30 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 100 Hz - 20 kHz

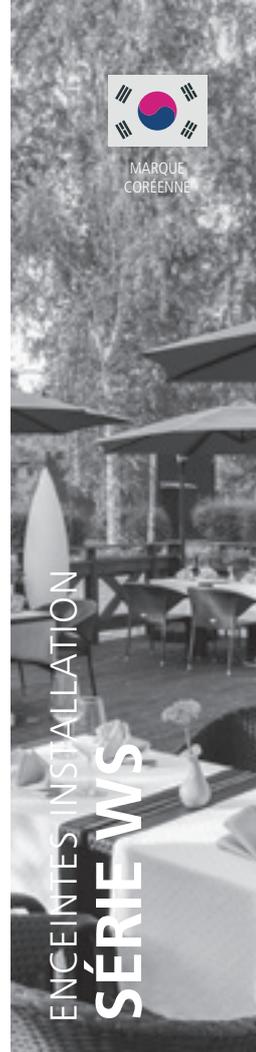

# SÉRIE WS

ENCEINTES INSTALLATION  
**SÉRIE WS**



## WS-650BK

### Enceinte installation 6.5" IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition noire, 60 W sous 8 Ω ou 10 W / 20 W / 40 W sous 100V. IP66 pour utilisation extérieure ou intérieure. Vendues à la paire.

	1	2	3	4	LO-Z
100V	40W	20W	10W		
70V	20W	10W	5W	OFF	
Z	250 Ω	500 Ω	1k Ω		8 Ω

Réf. 82682-43911 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS, grille et support de montage en métal inoxydable

Support rotatif pour installation horizontale et verticale

2 voies : boomer tropicalisé de 6.5" + tweeter 1"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100V : 40 W / 20 W / 10 W - 70V : 20 W / 10 W / 5 W - 8 Ω : 60 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 65 Hz - 20 kHz

Poids net : 3,5 kg

## WS-650WH

### Enceinte installation 6.5" IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition blanche, 60 W sous 8 Ω ou 10 W / 20 W / 40 W sous 100V. IP66 pour utilisation extérieure ou intérieure. Vendues à la paire.

	1	2	3	4	LO-Z
100V	40W	20W	10W		
70V	20W	10W	5W	OFF	
Z	250 Ω	500 Ω	1k Ω		8 Ω

Réf. 82683-43911 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS, grille et support de montage en métal inoxydable

Support rotatif pour installation horizontale et verticale

2 voies : boomer tropicalisé de 6.5" + tweeter 1"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100V : 40 W / 20 W / 10 W - 70V : 20 W / 10 W / 5 W - 8 Ω : 60 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 65 Hz - 20 kHz

Poids net : 3,5 kg



MARQUE  
CORÉENNE



**NOUVEAUTÉ**



**NOUVEAUTÉ**



## WS-800BK

### Enceinte installation 8" IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition noire, 100 W sous 8 Ω ou 20 W / 40 W / 80 W sous 100 V. IP66 pour utilisation extérieure ou intérieure. Vendues à la paire.



Réf. 90235-00661 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS, grille et support de montage en métal inoxydable

Support rotatif pour installation horizontale et verticale

2 voies : boomer tropicalisé de 8" + tweeter 1,5"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100 V : 80 W / 40 W / 20 W - 70 V : 40 W / 20 W / 10 W - 8 Ω : 100 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 50 Hz - 20 kHz

Dim. enceinte : 400 x 260 x 220 mm / Poids net : 4,9 kg

Finition noire

## WS-800WH

### Enceinte installation 8" IP66

- ✓ Enceintes d'installation, finition blanche, 100 W sous 8 Ω ou 20 W / 40 W / 80 W sous 100 V. IP66 pour utilisation extérieure ou intérieure. Vendues à la paire.



Réf. 90237-00661 -

Haut-parleur IP66 tous temps pour musique et parole

Utilisation intérieure ou extérieure

Design élégant avec un son exceptionnel

Boîtier ABS, grille et support de montage en métal inoxydable

Support rotatif pour installation horizontale et verticale

2 voies : boomer tropicalisé de 8" + tweeter 1,5"

Connectique : borniers protégés

Puissances : 100 V : 80 W / 40 W / 20 W - 70 V : 40 W / 20 W / 10 W - 8 Ω : 100 W

Dispersion : H90° x V80°

Bande passante : 50 Hz - 20 kHz

Dim. enceinte : 400 x 260 x 220 mm / Poids net : 4,9 kg

Finition blanche

