



Bienvenue chez Elokance, fabricant français d'enceintes de sonorisation reconnu depuis 2010. Sa série ELO, un succès retentissant dans l'univers du deejaying, des discomobiles et des installations fixes, se distingue par ses systèmes actifs évolutifs, son design et sa fiabilité.

Le département R&D d'Elokance, armé d'outils de pointe, est fier de dévoiler toute une gamme de systèmes de sonorisation professionnels en colonne portables, preuve de l'expansion rapide de la marque.

Elokance offre des solutions audio complètes, répondant aux besoins des DJ, musiciens et installateurs. Sa gamme d'enceintes amplifiées Bluetooth sur batterie e-GO est particulièrement prisée par les professionnels pour son excellent rapport qualité / prix / performance.

La qualité et la fiabilité à un prix imbattable !

SOMMAIRE

SÉRIE EPRO A 162

SÉRIE EPRO 164

LSWF-218 166

SÉRIE I 168

SÉRIE EA 169

SÉRIE HA 170

SÉRIE LINE 172

SÉRIE E-SLIM 176

SÉRIE E-GO 178

SÉRIE ELO 180

SÉRIE STM 182

ELO SUB218 183

SYSTÈMES ELO 184

SÉRIE EPRO A

ENCEINTES AMPLIFIÉES
SÉRIE EPRO A



BEST SELLER



EPRO 10 A

1000 W RMS
10"

- ✓ Enceinte de sonorisation haut de gamme amplifiée 10", 1000 W RMS avec DSP.



Réf. 54516-43993 -

Enceinte de sonorisation haut de gamme bi-amplifiée

Puissance amplification BF : 800 W

Puissance amplification HF : 200 W

Bande passante @ -10 dB :
55 Hz - 19 kHz

Transducteur HF 5.3"

Bobine transducteur HF : 2"

Transducteur BF : 10" néodyme

Bobine transducteur BF : 2,5"

Directivité : 90° x 60° (rotatif)

SPL max. : 126 dB (132 dB en crête)

Structure : contreplaqué bouleau

Dimensions : 320 x 330 x 490 mm

Poids net : 15,95 kg

EPRO 12 A

1000 W RMS
12"

- ✓ Enceinte de sonorisation haut de gamme amplifiée 12", 1000 W RMS avec DSP.



Réf. 54204-00664 -

Enceinte de sonorisation haut de gamme bi-amplifiée

Puissance amplification BF : 800 W

Puissance amplification HF : 200 W

Bande passante @ -10 dB :
50 Hz - 19 kHz

Transducteur HF : 5.3"

Bobine transducteur HF : 2"

Transducteur BF : 12" néodyme

Bobine transducteur BF : 3"

Directivité : 90° x 60° (rotatif)

SPL max. : 128 dB (134 dB en crête)

Structure : contreplaqué bouleau

Dimensions : 354 x 385 x 580 mm

Poids net : 20,35 kg

EPRO 15 A

1000 W RMS
15"

- ✓ Enceinte de sonorisation haut de gamme amplifiée 15", 1000 W RMS avec DSP.



Réf. 54517-66235 -

Enceinte de sonorisation haut de gamme bi-amplifiée

Puissance amplification BF : 800 W

Puissance amplification HF : 200 W

Bande passante @ -10 dB :
43 Hz - 19 kHz

Transducteur HF : 5.3"

Bobine transducteur HF : 2"

Transducteur BF : 15" néodyme

Bobine transducteur BF : 3"

Directivité : 90° x 60° (rotatif)

SPL max. : 128 dB (134 dB en crête)

Structure : contreplaqué bouleau

Dimensions : 450 x 460 x 670 mm

Poids net : 25,70 kg



EPRO SUB 15 A

1200 W RMS
15"

- ✓ Caisson de basses actif haut de gamme de 15" avec HP puissance 1200 W RMS, parfait pour renforcer votre sono en basses.



Réf. 55667-43994 -

Caisson de basses actif haut de gamme
Puissance amplification BF : 1200 W
Bande passante @ -10 dB : 35 Hz - 150 Hz
Transducteur BF : 15", ferrite
Bobine transducteur BF : 4"
SPL max. : 127 dB (133 dB en crête)
Structure : contreplaqué bouleau 18 mm
Dimensions : 450 x 510 x 480 mm
Poids net : 29 kg

EPRO SUB 18 A

1200 W RMS
18"

- ✓ Caisson de basses actif 1000 W conçu pour délivrer des performances optimales dans de nombreuses applications.



Réf. 55668-43995 -

Caisson de basses actif haut de gamme
Puissance amplification BF : 1200 W
Bande passante @ -10 dB : 30 Hz - 150 Hz
Transducteur BF : 18", ferrite
Bobine transducteur BF : 4"
SPL max. : 128 dB (134 dB en crête)
Structure : contreplaqué bouleau 18 mm
Dimensions : 520 x 590 x 560 mm
Poids net : 35 kg



EPRO10A COVER

Housse de protection adaptée aux enceintes ePro 10 A
Réf. 54518-4393 -



EPRO12A COVER

Housse de protection adaptée aux enceintes ePro 12 A
Réf. 54209-4393 -



EPRO15A COVER

Housse de protection adaptée aux enceintes ePro 15 A
Réf. 54519-4393 -




EPRO SUB 15A COVER

Housse de protection pour caissons ePro Sub 15 A.
Réf. 60786-6625 -




EPRO SUB 18A COVER

Housse de protection adaptée aux caissons ePro Sub 18 A.
Réf. 60787-6625 - ^{TC}

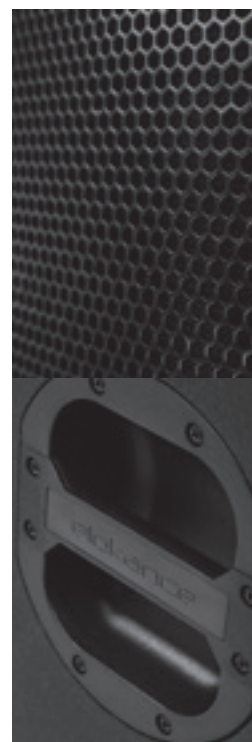

SÉRIE EPRO

ENCEINTES PASSIVES
SÉRIE EPRO

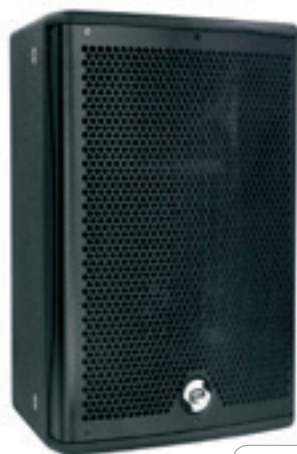

EPRO 10 MK2

250 W RMS
10"

- ✓ Enceinte haut de gamme avec haut-parleur de 10" en néodyme et compression à membrane de 2". Puissance : 250 W RMS.



Réf. 54664-66232 -

Enceinte passive haut de gamme
Taille HP BF : 250 mm
Puissance RMS : 250 W
Bobine haut-parleur BF : 63,5 mm
Haut-parleur HF : 25,4 mm
Éléments magn. HF : ferrite et titane
Pavillon : asymétrique conçu par Elokance (Twin Asymmetrical Wave)
Impédance nominale : 8 Ω
Pression acoustique max. : 122 dB
Connectique d'entrée / sortie : speakON Neutrik NL4
Caisse en contreplaqué 15 mm
Dimensions : 320 x 485 x 280 mm
Poids net : 11,6 kg

EPRO 12 MK2

300 W RMS
12"

- ✓ Enceinte passive 2 voies large bande très polyvalente. HP de 12" en néodyme et compression à membrane en titane avec bobine de 2".



Réf. 54665-66233 -

Enceinte passive haut de gamme
Taille HP BF : 310 mm
Puissance RMS : 300 W
Bobine haut-parleur BF : 76,2 mm
Haut-parleur HF : 25,4 mm
Bobine compression : 50,8 mm
Élément magn. HP BF : néodyme
Pavillon : asymétrique conçu par Elokance (Twin Asymmetrical Wave)
Impédance nominale : 8 Ω
Pression acoustique max. : 124 dB
Connectique d'entrée / sortie : speakON Neutrik NL4
Dimensions : 375 x 581 x 335 mm
Poids net : 19 kg

EPRO 15 MK2

400 W RMS
15"

- ✓ Enceinte haut de gamme avec haut-parleur 380 mm en néodyme et compression à membrane de 2". Puissance de 400 W RMS.



Réf. 54666-43993 -

Enceinte passive haut de gamme
Taille HP BF : 380 mm
Puissance RMS : 400 W
Bobine haut-parleur BF : 76,2 mm
Haut-parleur HF : 25,4 mm
Élément magn. HP BF : néodyme
Pavillon : asymétrique conçu par Elokance (Twin Asymmetrical Wave)
Impédance nominale : 8 Ω
Pression acoustique max. : 127 dB
Connectique d'entrée / sortie : speakON Neutrik NL4
Caisse en contreplaqué 18 mm
Dimensions : 450 x 661 x 420 mm
Poids net : 25,4 kg

**EYE BOLT 10 MM**

Set de 3 accroches de taille 10 mm pour enceinte sono de type Elokance série ePro.
Réf. 41457-006 -

**BRACKET 10**

Système de fixation en "U" pour la série haut de gamme des enceintes ePro 10 d'Elokance.
Réf. 41463-6625 -

**BASE SCREW 3/8"**

Embase 10 mm + molette 10 mm pour enceinte à embase 35 mm
Réf. 50828-4391 -

EPRO SUB 15

900 W RMS
15"

- ✓ Caisson de basses haut de gamme de 15" avec HP en néodyme. Puissance de 900 W RMS, impédance nominale : 8 Ω.



Réf. 41451-66234 -

Caisson de basses passif haut de gamme

Taille HP : 380 mm

Élément magnétique haut-parleur : néodyme

Bobine haut-parleur BF : 101,6 mm

Puissance RMS : 900 W

Réponse en fréquence (-10 dB) : 40 Hz - 280 Hz

Pression acoustique max. : 130 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Fréquence de coupure : 270 Hz

Connectique : speakON Neutrik NL4

Structure de la caisse : contreplaqué 18 mm

Dimensions : 450 x 686 x 580 mm

Poids net : 25,7 kg

EPRO SUB 18

900 W RMS
18"

- ✓ Caisson de basses haut de gamme de 18" avec HP en néodyme. Une puissance de 1000 W RMS.



Réf. 41453-66235 -

Caisson de basses passif haut de gamme

Taille HP : 460 mm

Élément magnétique haut-parleur : néodyme

Bobine haut-parleur BF : 101,6 mm

Puissance RMS : 1000 W

Réponse en fréquence (-10 dB) : 35 Hz - 280 Hz

Pression acoustique max. : 131 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Fréquence de coupure : 270 Hz

Connectique : speakON Neutrik NL4

Structure de la caisse : contreplaqué 18 mm

Dimensions : 540 x 734 x 686 mm

Poids net : 40,4 kg



Accessoires



LSWF 218 COVER

Housse de protection ELOKANCE LSWF218
COVER, adaptée aux enceintes Elokance
LSWF218
Réf. 47099-0064 -

CAISSON D'INFRA-BASSES

LSWF-218



CAISSON D'INFRA-BASSES
LSWF-218

LSWF-218

2x 1000 W
2X 18"

- ✓ Caisson d'infra-basses passif double, 460 mm, idéal en concert, touring ou installation type club.



Réf. 41239-006231 -

Caisson d'infra-basses double HP

Taille HP : 2x 460 mm

Élément magnétique haut-parleur : néodyme

Bobine haut-parleur BF : 101,6 mm

Puissance RMS : 2x 1000 W

Réponse en fréquence : 32 Hz - 140 Hz @ -3 dB

Fréquences recommandées : 25 Hz - 112 Hz

Filtre recommandé : Linkwitz Riley @ -24 dB / oct @ 112 Hz

Pression acoustique max. : 133 dB

Impédance nominale : 4 Ω (2x 8 Ω)

Connectique entrée / sortie : speakON Neutrik NL4

Dimensions : 1320 x 516 x 750 mm

Poids net : 65,5 kg



Le Line Set d'Elokance allie élégance, performance et rapport qualité / prix. Son design unique et ses composants haut de gamme font de ce système un allié idéal pour les professionnels de la sonorisation.

Conçu pour les événements live, les soirées et les installations professionnelles, ce système offre une puissance incroyable de 1400 W max. C'est donc le meilleur choix pour les artistes et les installateurs. Élégant et facile à installer, ce système peut être déployé sur scène en quelques minutes. Grâce à son amplificateur Class D intégré avec contrôle par DSP, il offre un son de haute qualité et une directivité contrôlée. Le résultat est un système de sonorisation suffisamment dynamique pour être utilisé sur scène, en club, lors de fêtes ou soirées DJ.

Comme les autres systèmes audio de la marque Elokance, le Line Set est doté d'un amplificateur haut de gamme en Class D, surprotégé vous assurant ainsi fiabilité et longévité.

Retrouvez ce produit à la page 174 de ce catalogue.



SÉRIE I

ENCEINTES PASSIVES
SÉRIES I & E



I6

120 W RMS
6.5"

✓ Enceinte de 120 W, HP de 6,5", livrée avec son support mural. Conçue pour les installations fixes comme les magasins, bars, restaurants...



Réf. 54673-66231 -

Enceinte de sonorisation passive

Taille HP BF 6,5" / 165 mm

Élément magnétique haut-parleur BF : ferrite

Bobine haut-parleur BF 1,5" / 38,6 mm

Haut-parleur HF 2,75" / 70 mm

Bobine compression : 1" / 25,4 mm

Puissance RMS : 120 W

SPL max. : 114 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Connectique d'entrée : speakON Neutrik NL4 + Terminals / speakON Neutrik NL4 + borniers

Connectique de sortie : borniers

Structure de la caisse : 12 mm contreplaqué

Dimensions : 220 x 375 x 210 mm / Poids net : 6,65 kg



I8

150 W RMS
8"

✓ Enceinte de 150 W, HP de 8", livrée avec son support mural. Conçue pour les installations fixes comme les magasins, bars, restaurants...



Réf. 54674-00661 -

Enceinte de sonorisation passive

Taille HP BF : 8" / 203 mm

Élément magnétique haut-parleur BF : ferrite

Bobine haut-parleur BF : 1,5" / 38,6 mm

Haut-parleur HF : 2,75" / 70 mm

Bobine compression 1" / 25,4 mm

Puissance RMS : 150 W

SPL max. : 115 dB

Impédance nominale : 8 Ω

Connectique d'entrée : speakON Neutrik NL4 + Terminals / speakON Neutrik NL4 + borniers

Connectique de sortie : borniers

Structure de la caisse : contreplaqué 12 mm

Dimensions : 240 x 430 x 250 mm / Poids net : 7,4 kg

SÉRIE E



BEST SELLER



E12A COVER

Housse de protection adaptée
aux enceintes Elokance e12A
Réf. 67320-4393 -



E15A COVER

Housse de protection adaptée
aux enceintes Elokance e15A
Réf. 67321-0064 -

E12A

Enceinte professionnelle 12"

- ✓ Enceinte de sonorisation professionnelle en ABS haut de gamme amplifiée 12" 800 W RMS avec DSP et module Bluetooth intégrés ! Haut-parleur Custom Made.



Réf. 65303-43992 -

Amplificateur Class D 800 W (1600 W en crête)

Module Bluetooth pour streamer sa musique

Taille HP BF : 12" / 304 mm

Élément magnétique haut-parleur BF : ferrite

Bobine haut-parleur : BF 3" / 76,2 mm

Haut-parleur HF : 1" / 25,4 mm

Réponse en fréquence linéaire : 50 Hz - 20 kHz

Bobine compression : 2" / 50,8 mm

Pression acoustique max. : 126 dB (136 dB en crête)

Puissance RMS : HF 150 W / BF 650 W

Bande passante : 50 Hz - 20 kHz / -10 dB

Dimensions : 365 x 360 x 610 mm

Poids net : 21,5 kg

E15A

Enceinte professionnelle 15"

- ✓ Enceinte de sonorisation professionnelle amplifiée 15" 800 W RMS avec DSP et Bluetooth, conçue pour répondre aux exigences de la sonorisation mobile.



Réf. 65304-00663 -

Amplificateur Class D 800 W (1600 W en crête)

Module Bluetooth pour streamer sa musique

Taille HP BF : 15" / 380 mm

Élément magnétique haut-parleur BF : ferrite

Bobine haut-parleur BF : 3" / 76,2 mm

Haut-parleur HF : 1" / 25,4 mm

Bande passante : 45 Hz - 20 kHz / -10 dB

Puissance RMS HF : 150 W

Puissance RMS BF : 650 W

Réglages DSP : 4 presets

Dimensions : 435 x 390 x 710 mm

Poids net : 24,5 kg



SÉRIE HA

AMPLIFICATEURS
SÉRIE HA



HA 1000

Class H

2X 500 W RMS SOUS 4 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance, Class H avec filtre passe-haut / passe-bas, une puissance de 2x 500 W RMS sous 4 Ω .



Réf. 41469-66235 -

Amplificateur 2 canaux Class H

Puissance RMS @ 8 Ω : 350 W

Puissance RMS @ 4 Ω : 500 W

Puissance RMS @ 2 Ω : 700 W

Puissance RMS mono @ 4 Ω : 1400 W

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Taux d'amortissement (1 kHz @ 8 Ω) : >200

TRMC (1 kHz) : >60 dB

Rapport signal / bruit : >102 dB

Dimensions : 89 x 483 x 380 mm

Poids net : 23 kg

HA 1600

Class H

2X 800 W RMS SOUS 4 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class H avec filtre passe-haut / passe-bas, une puissance de 2x 800 W RMS sous 4 Ω .



Réf. 41471-43995 -

Amplificateur 2 canaux Class H

Puissance RMS @ 8 Ω : 500 W

Puissance RMS @ 4 Ω : 800 W

Puissance RMS @ 2 Ω : 1000 W

Puissance RMS mono @ 8 Ω : 1600 W

Puissance RMS mono @ 4 Ω : 2000 W

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Taux d'amortissement (1 kHz @ 8 Ω) : >300

TRMC (1 kHz) : >60 dB

Rapport signal / bruit : >105 dB

Dimensions : 89 x 483 x 380 mm

Poids net : 26 kg



HA 2400

Class H

2X 1200 W RMS SOUS 4 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class H avec filtre passe-haut / passe-bas, une puissance de 2x 1200 W RMS sous 4 Ω .



Réf. 41473-00666 -

Amplificateur 2 canaux Class H

Puissance RMS @ 8 Ω : 800 W

Puissance RMS @ 4 Ω : 1200 W

Puissance RMS @ 2 Ω : 1500 W

Puissance RMS mono @ 8 Ω : 2400 W

Puissance RMS mono @ 4 Ω : 3000 W

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Taux d'amortissement (1 kHz @ 8 Ω) : >350

TRMC (1 kHz) : >60 dB

Rapport signal / bruit : >108 dB

Dimensions : 89 x 483 x 406 mm

Poids net : 28 kg

HA 3600

Class H

2X 1800 W RMS SOUS 4 Ω

- ✓ Amplificateur de puissance Class H avec filtre passe-haut / passe-bas, une puissance de 2x 1800 W RMS sous 4 Ω .



Réf. 41475-00668 -

Amplificateur 2 canaux Class H

Puissance RMS @ 8 Ω : 1200 W

Puissance RMS @ 4 Ω : 1800 W

Puissance RMS @ 2 Ω : 2200 W

Puissance RMS mono @ 8 Ω : 3600 W

Puissance RMS mono @ 4 Ω : 4400 W

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Taux d'amortissement (1 kHz @ 8 Ω) : >500

Rapport signal / bruit : >112 dB

Dimensions : 133 x 483 x 444 mm

Poids net : 36 kg

AMPLIFICATEURS
SÉRIE HA



SÉRIE LINE

SYSTÈMES COLONNES
SÉRIE LINE



LINE ONE



LINE ONE PLAY



BEST SELLER



LINE TWO

Système colonne 250 W RMS + BLUETOOTH

- ✓ Récepteur Bluetooth, entrées micro et instrument, sortie Line out en XLR, mixer intégré.



Réf. 53947-43993 -

HP graves : 8" (210 mm)

Bobine BF 2" / HF 0,8"

Tweeters : 4x 3" en néodyme

Système Bass Reflex

Puis. RMS 250 W (800 W en crête)

SPL max. : 114 dB (123 dB en crête)

Mixer 4 canaux

Récepteur Bluetooth

Traitement du signal audio par DSP

Dim. sub : 300 x 350 x 400 mm

Dim. sats : 80 x 105 x 1620 mm

Poids net : 10,25 kg

Système colonne SUR BATTERIE

- ✓ Récepteur Bluetooth, entrées micro et instrument, sortie Line out en XLR, mixer intégré.



Réf. 69515-66234 -

HP graves : 8" (210 mm)

Bobine BF 2" / HF 0,8"

Tweeters : 4x 3" en néodyme

Système Bass Reflex

Puis. RMS 200 W (500 W en crête)

SPL max. : 114 dB (123 dB en crête)

Récepteur Bluetooth

Traitement du signal audio par DSP

Dim. sub : 300 x 350 x 400 mm

Dim. sats : 84 x 110 x 1610 mm

Poids net : 14 kg

Système colonne 500 W RMS + BLUETOOTH

- ✓ Installation très rapide pour un son professionnel quelle que soit l'acoustique de la salle.



Réf. 65039-76234 -

HP graves : 2x 8" (210 mm)

Bobine BF 2" / HF 0,8"

Tweeters : 8x 3" en néodyme

Système Bass Reflex

Amplificateur : Class D

Puis. RMS 500 W (1000 W en crête)

SPL max. : 119,5 dB (129 dB crête)

Mixer 4 canaux

Dim. sub : 270 x 330 x 610 mm

Dim. sats : 80 x 105 x 1620 mm

Poids net : 18,25 kg



LINE CLUB

Système colonne HAUT DE GAMME

- ✓ 1000 W de puissance, HP 12", muni d'un récepteur Bluetooth, d'entrées micro et instrument, d'une sortie Line out en XLR et d'un mixer intégré.



Réf. 65040-43994 -

HP graves : 1x 12" (310 mm) / Bobine HP graves : 3"

Tweeters : 8x 3" en néodyme

Amplificateur : Class D

Puissance : 500 W RMS (1500 W en crête)

SPL max. : 121 dB (130 dB en crête)


Dispersion : 120° x 20°

Traitement du signal audio par DSP

Mixer 4 canaux

Récepteur Bluetooth

Bouton d'appairage stéréo

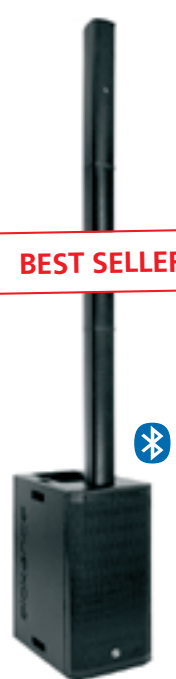

LINE PRO-II

Système colonne HAUT DE GAMME

- ✓ Système de sonorisation haut de gamme en colonne, il permet une installation très rapide pour un son professionnel quelle que soit l'acoustique de la salle.



Réf. 72969-00665 -

HP graves : 2x 10" (250 mm) / Bobine HP graves : 2"

Tweeters : 8 x 3" en néodyme / Bobine tweeters : 0,8"

Amplificateur : Class D

Puissance : 500 W RMS (1000 W en crête)

SPL max. : 122 dB (130 dB en crête)

Dispersion : 120° x 20°

Traitement du signal audio par DSP

Mixer 4 canaux

Récepteur Bluetooth

Bouton d'appairage stéréo

Dimensions sub : 310 x 465 x 630 mm

Dimensions satellites : 80 x 105 x 1620 mm

Poids net : 21,25 kg



LINE ONE COVER PACK

Housses de protection et de transport pour système Elokance Line One
Réf. 54515-4395 -



LINE CLUB COVER PACK

Housse de protection adaptée au système Elokance Line Club.
Réf. 65037-4395 -



LINE PRO II COVER PACK

Housse de protection adaptée au système Elokance Line Pro II.
Réf. 75077-4395 -



LINE TWO COVER PACK

Housse de protection adaptée au système Elokance Line Two.
Réf. 65036-4395 -



SÉRIE LINE

SYSTÈMES COLONNES
SÉRIE LINE

NOUVEAUTÉ



LINE SET

Système de sonorisation professionnelle 1400 W

- ✓ Ce système de sonorisation professionnelle Elokance Line Set est doté de traitements numériques du signal et d'une connectivité Bluetooth intégrée.



Réf. 88625-66239 -

Puissance amplification RMS : 400 W + 300 W

Puissance amplification max. : 1400 W

HP graves : 1x 12", bobine 2,5"

HP médiums : 8x 4"

HP aigus : 2x 3,5" néodyme bobine 1,35"

SPL max. : 122 dB / 133 dB (Peak)

Bande passante @ -10 dB : 50 Hz - 20 kHz

Connectivité TWS

Connectivité Bluetooth 5.0

Dimensions monté : 360 x 420 x 1985 mm

Poids net : 40 kg

Directivité : 100° x 20° > 1 kHz



LINE MAX

Système de sonorisation en colonne

PUISSANCE 2200 W, AVEC DSP ET BLUETOOTH INTÉGRÉS

- ✓ Grâce à son amplificateur Class D intégré avec contrôle DSP, ce système offre un son de haute qualité et une directivité contrôlée.



Réf. 82317-666231 -

Puissance : 800 W + 300 W RMS (2200 W en crête)

Puissance amplification max. : 2200 W

Bande passante @ -10 dB : 50 Hz - 20 kHz

HP graves : 2x 12", bobine 3"

HP aigus : 2x 3,5" titane, bobine : 1,35"

HP médiums : 8x 4"

Impédance d'entrée : 20 kΩ (balance)

Sensibilité entrée XLR : -6 / +4 dB

Sensibilité sortie XLR : 0 dBu

SPL max. : 124 dB / 135 dB (Peak)

Dimensions monté : 720 x 460 x 1805 mm

Poids : 48,5 kg

Directivité horizontale : 100°



LINE SET COVER PACK

Housse de protection Elokance Line Set
Cover Pack, adaptée au système
Elokance Line Set
Réf. 88822-4395 -



LINE MAX COVER PACK

Housse de protection adaptée au système
Elokance Line Max.
Réf. 87562-0068 -



SÉRIE E-SLIM

NOUVEAUTÉS



E-SLIM 110

Système actif 1.1

- ✓ Système doté d'un caisson de basses de 10" et d'un satellite "slim" de 4x 3" en néodyme. Parfait pour mariages, bars, restaurants ou encore prestations de DJ mobile.



Réf. 89699-43992 -

Amplificateur Class D avec Bluetooth stéréo (TWS)

Processeur DSP à 5 modes

Puissance amplification max. : 800 W

Haut-parleur graves : 10", bobine 2"

Haut-parleurs aigus : 4x 3" néodyme

SPL max. : 125 dB

Dimensions caisson (seul) : 320 x 420 x 430 mm

Dimensions sat : 84 x 110 x 537 mm

Poids total net : 15 kg

Livré avec tube de couplage

E-SLIM 212

Système actif 2.1

- ✓ Système de son amplifié doté d'un caisson de basses de 12" et de 2 satellites "slim" de 4x 3".



Réf. 90218-00664 -

Puissance amplification max. : 1600 W

Haut-parleur graves : 12", bobine 2,5"

Haut-parleurs aigus : 2x (4x 3") néodyme par section

Amplificateur : Class D

Processeur : DSP

Bluetooth 5.0

TWS : oui

Dimensions caisson (seul) : 370 x 520 x 480 mm

Dimensions sat : 85 x 105 x 450 mm

Poids total net : 24,3 kg

Structure sat : ABS

SPL max. : 130 dB

Livré avec un trépied et un tube de couplage



La série e-Go a été conçue pour recevoir de la musique en streaming à partir d'appareils compatibles Bluetooth. Que vous soyez DJ, guitariste ou chanteur, les enceintes e-Go ultra-portables seront vos meilleures alliées.

Ces enceintes sur batterie rechargeable peuvent diffuser des morceaux à partir de smartphones, tablettes ou ordinateurs. Pour une solution 100 % autonome, vous avez également la possibilité d'ajouter le micro W-UHF 100 M de Mac Mah. Cet ensemble vocal UHF professionnel est idéal pour ajouter un microphone sans fil à votre enceinte portable. Vous pouvez aussi brancher une guitare ou un instrument de niveau Ligne pour montrer vos talents musicaux et vocaux.

Avec la série e-GO et l'ajout du micro W-UHF 100 M, profitez de la liberté sans fil et d'une qualité sonore exceptionnelle pour animer vos soirées où que vous soyez.

Retrouvez les e-GO à la page 178 et les produits Mac Mah W-UHF à la page 351 de ce catalogue.



SÉRIE E-GO



SONOS PORTABLES
SÉRIE E-GO

E-GO

Enceinte amplifiée SUR BATTERIE

- ✓ Enceinte portable amplifiée 200 W de 6,5" avec batterie rechargeable, processeur DSP, connectivité Bluetooth, lecteur USB et mixer 3 canaux intégrés.



Réf. 78841-00662 -

Enceinte portable amplifiée autonome

Batterie rechargeable : jusqu'à 9h d'autonomie

HP graves : 6,5", bobine 1,5" / HP aigus : coaxial 1"

Puissance : 100 W RMS (200 W en crête)

Entrée instrument ou micro : XLR / Jack 6,35 mm TRS

Entrée Ligne : XLR / Jack 6,35 mm TRS

Entrée Aux : mini-Jack 3,5 mm TRS

Sortie Ligne : Jack 6,35 mm

Amplification : Class D / Processeur DSP intégré

Effet Reverb sur les canaux 1 et 2 avec réglage séparé

Connectivité Bluetooth 5.0

Dimensions : 258 x 342 x 283 mm

Poids net : 6,8 kg



BEST SELLER



E-GO MAX

Enceinte amplifiée SUR BATTERIE

- ✓ Enceinte portable rechargeable parfaite pour être emmenée partout. Elle sera parfaite pour les musiciens, les audiophiles, les animateurs...



Réf. 78843-66233 -

Enceinte portable amplifiée autonome

Batterie rechargeable : jusqu'à 9h d'autonomie

HP graves : 10", bobine 1,5" / HP aigus : 4x 3" néodyme

Puissance : 150 W RMS (300 W en crête)

Entrée instrument ou micro : XLR / Jack 6,35 mm TRS

Réglage des aigus : 12 kHz / Réglage des basses : 80 Hz

Entrée Ligne : XLR / Jack 6,35 mm TRS

Entrée Aux : mini-Jack 3,5 mm TRS

Effet Reverb sur les canaux 1 et 2 avec réglage séparé

Connectivité Bluetooth 5.0 / Link sans fil entre 2 e-GO MAX

Dimensions : 344 x 363 x 473 mm

Poids net : 12,5 kg



E-GO COVER

L'e-GO Cover est une housse conçue pour le système de sonorisation portable elokance e-GO, finition noire.

Réf. 79702-4393 -



E-GO MAX COVER

Housse de protection conçue pour le système de sonorisation portable elokance e-GO Max, finition noire.

Réf. 79703-4393 -



SÉRIE ELO

ENCEINTES PASSIVES
SÉRIE ELO



ELO 10 MK2

200 W RMS
10"

- ✓ Enceinte passive 10" 200 W RMS sous 8 Ω. Grande fiabilité, qualité irréprochable, la référence des DJ !



Réf. 54661-00621 -

Enceinte passive
Taille HP BF : 250 mm
Bobine compression : 25,4 mm
Puissance RMS : 200 W
Puissance max. : 400 W
Réponse en fréquence : 65 Hz - 19 kHz / @ -10 dB
Press. acou. max. : 127 dB
Impédance nominale : 8 Ω
Fréquence coupure filtre : 2,5 kHz
Connectique d'entrée : 1x speakON
Connectique de sortie : 1x speakON
Dimensions : 320 x 280 x 485 mm
Poids net : 13 kg

ELO 12 MK2

250 W RMS
12"

- ✓ Enceinte passive large bande 12" 250 W RMS sous 8 Ω. Idéale en installation fixe, retour DJ, ou renfort de son.



Réf. 54662-66251 -

Enceinte passive
Taille HP BF : 310 mm
Bobine compression : 25,4 mm
Puissance RMS : 250 W
Puissance max. : 500 W
Réponse en fréquence : 55 Hz - 19 kHz / @ -10 dB
Press. acou. max. : 127 dB
Impédance nominale : 8 Ω
Fréquence coupure filtre : 2,5 kHz
Connectique d'entrée / sortie : 1x speakON
Embase : 35 mm
Dimensions : 375 x 335 x 580 mm
Poids net : 18 kg

ELO 15 MK2

300 W RMS
15"

- ✓ Enceinte passive large bande 15" 300 W RMS sous 8 Ω. Parfaite pour DJ ou musiciens, en complément d'un ELOSUB.



Réf. 54663-43991 -

Taille HP BF : 380 mm
Bobine compression : 34,3 mm
Puissance RMS : 300 W
Puissance max. : 600 W
Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz / @ -10 dB
Press. acou. max. : 132 dB
Impédance nominale : 8 Ω
Fréquence coupure filtre : 2,5 kHz
Connectique d'entrée : 1x speakON
Connectique de sortie : 1x speakON
Embase : 35 mm
Dimensions : 660 x 420 x 450 mm
Poids net : 23 kg

**ELO SUB15A MONO MK2**

500 W RMS
15"

- ✓ Caisson de basses amplifié avec DSP 500 W RMS, finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte et surtout un son digne des plus grands : Elokance, la référence du moment.



Réf. 49490-00624 -

Caisson de basses amplifié

Amplification Class D

1 haut-parleur 15" (380 mm)

Puissance : 500 W RMS

Puissance max. : 1000 W

Sortie Link et Highpass @ 100 Hz

Bande passante @ -10 dB : 35 Hz - 180 Hz

SPL max. : 132 dB

Fréquence de coupure pour le sub réglable de 80 Hz à 180 Hz

Entrées combo XLR / Jack 6,35 mm

Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte

Dimensions : 450 x 520 x 486 mm

Poids net : 34 kg

ELO SUB18A MONO MK2

500 W RMS
18"

- ✓ Caisson de basses amplifié 500 W RMS, finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte et surtout un son digne des plus grands : Elokance, la référence du moment.



Réf. 49491-43994 -

Caisson de basses actif

Amplification Class D

1 haut-parleur 18" (460 mm)

Puissance : 500 W RMS

Sortie Link ou Highpass @ 100 Hz

Bande passante @ -10 dB : 30 - 180 Hz

Fréquence de coupure pour le sub réglable de 80 Hz à 180 Hz

SPL max. : 132 dB

Entrées combo XLR / Jack 6,35 mm

Sélecteur Ground / Lift

Sélecteur de phase 0 / 180° pour le caisson de basses

Dimensions : 540 x 685 x 695 mm

Poids net : 43,5 kg

**ELO COVER 10**

Housse de protection adaptée aux enceintes Elokance ELO 10 mk2 passives.
Réf. 35773-4391 -

**ELO 12 MK2 COVER**

Housse de protection adaptée aux enceintes Elokance ELO 12 MK2
Réf. 56607-0062 -

**ELO COVER 15**

Housse de protection adaptée aux enceintes Elokance ELO 15 mk2 passives
Réf. 35772-6623 -

**ELO SUB15A MK2 COVER**

Housse de protection adaptée aux caissons de basses Elokance ELO SUB15A MK2 et ELO SUB15A mono MK2
Réf. 62110-6623 -

**ELO COVER SUB18**

Housse de protection ELOKANCE ELO COVER SUB18, adaptée au caisson de basses Elokance ELO SUB18A mono
Réf. 35768-0064 -

SÉRIE STM

RETOURS DE SCÈNE
SÉRIE STM



STM 12A

90 W RMS
12"

- ✓ Retour de scène amplifié 90 W RMS avec HP 12". Filtre anti-larsen réglable, EQ 3 bandes, entrée Mic / ligne...



Réf. 38464-66232 -

Enceinte retour de scène amplifiée

Puissance 90 W RMS, 180 W max.

Haut-parleur 12" (300 mm)

Moteur 1" hautes fréquences

Entrées Jack 6,35 mm et XLR

Sortie en XLR pour Link vers d'autres enceintes actives

SPL max. : 112 / 115 dB @ 1 m

Entrée Mic / ligne avec réduction de bruit

Égaliseur 3 bandes dédié

Embase 35 mm pour utilisation sur pied d'enceinte

Grille en acier

Dimensions : 360 x 580 x 406 mm

Poids net : 18 kg

STM 12AS

90 W RMS
12" COAXIAL

- ✓ Retour de scène amplifié 90 W RMS avec HP 12" coaxial. Embase 35 mm. Ultra compact !



Réf. 49493-43912 -

Enceinte retour de scène amplifiée coaxiale

Puissance 90 W RMS, 180 W max.

Haut-parleur 12" (300 mm)

Moteur 1" hautes fréquences

Entrées Jack 6,35 mm et XLR

Sortie en XLR pour Link vers d'autres enceintes actives

Réponse en fréquence : 60 Hz - 18 kHz (-10 dB)

Dimensions : 339 x 465 x 455 mm

Poids net : 16 kg

STM 12AC

90 W RMS
12" FINITION MOQUETTE

- ✓ Retour de scène amplifié 180 W avec HP 12". Ultra-complet donc indispensable.



Réf. 38465-66291 -

Enceinte retour de scène amplifiée

Puissance 90 W RMS, 180 W max.

Moteur 1" hautes fréquences

Entrées Jack 6,35 mm et XLR

Sortie en XLR pour Link vers d'autres enceintes actives

SPL max. : 112 / 115 dB @ 1 m

Égaliseur 3 bandes

Entrée Mic / ligne avec réduction de bruit

Embase 35 mm pour utilisation sur pied d'enceinte

Dimensions : 360 x 580 x 406 mm

Poids net : 18 kg

**COVER STM 12**

Indispensable pour votre enceinte de retour
Eloance la Cover STM 12 est compatible
pour STM 12A et STM 12AC !
Réf. 40213-6623 -

ELO SUB218

1000 W RMS
2X18"

- ✓ Caisson de basses 2x 460 mm passif 1000 W RMS, finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte.



Réf. 35770-43995 -

Caisson de basses passif

2 haut-parleurs 18" (2x 460 mm)

Puissance : 1000 W RMS

Impédance : 4 Ω

SPL max. : 128 dB

Bande passante @ -10 dB : 35 Hz - 350 Hz

Entrées speakON

4 poignées de transport sur les côtés

Finition peinture granitée

Dimensions : 1080 x 560 x 677 mm

Poids net : 77 kg



SYSTÈMES ELO



SYSTÈMES AMPLIFIÉS
SYSTÈMES ELO



ELO 600I MK2

590 W RMS

4 ENCEINTES + 1 CAISSON

✓ Système de sonorisation actif haut de gamme complet comprenant un caisson de basses de 12" et 4 satellites avec HP de 6,5"



Réf. 60394-00666 -

Pack 4.1 amplifié haut de gamme : 4x ELO-6 mk2 + 1x ELO SUB12A mk2 + 4x câbles speakON

Puissance totale 590 W RMS

Pression acoustique max. : 117 dB

Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz

Taille HP satellites : 6,5" / Tweeter en soie de 25,4 mm

Taille HP BF sub : 12" (310 mm)


Limiteur et protections contre court-circuit et surchauffe.

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

4 sorties speakON

Embase universelle 35 mm pour pied d'enceinte

Finition peinture granitée noire

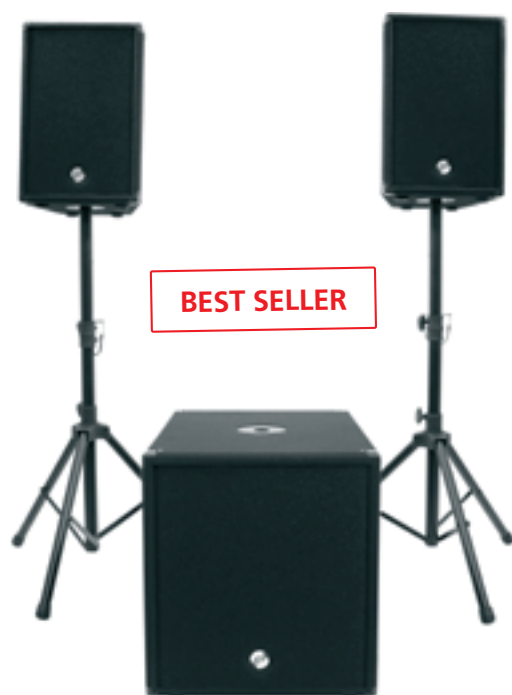

ELO 800C

800 W RMS FINITION MOQUETTE

- ✓ Système amplifié 3 voies 800 W RMS. Une grande fiabilité et une qualité irréprochable, la référence des DJ !



Réf. 32014-43993 -

Pack triphonique haut de gamme composé de 2x ELO 10C et 1x ELO SUB15AC

Puissance totale 800 W RMS / 1600 W max.

Finition moquette

Haut-parleur 10" / Bobine à compression 1" (25 mm)

Caisson de basses 15"

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Réglage de niveaux séparés pour Right / Left / Sub.

Limiteur et protections contre court-circuit et surchauffe

Entrées XLR / Jack 6,35 mm, sorties speakON

Sélecteur de phase 0 / 180° pour le caisson de basses

Livré avec 2 pieds d'enceintes et 2 câbles speakON 6 m Plugger

Poids d'un satellite : 13 kg



SYSTÈMES ELO



SYSTÈMES AMPLIFIÉS
SYSTÈMES ELO



ELO 800 MK2

Système amplifié 3 VOIES

- ✓ Système amplifié 3 voies 800 W RMS livré avec les pieds et les câbles. Doté d'un DSP permettant ainsi d'optimiser le son de votre système selon son utilisation et du Bluetooth.



Réf. 59675-00666 -

Pack triphonique composé de 2x ELO 10 MK2 et 1x ELO SUB15A MK2

Caisson de basses actif avec ampli. Class D 500 W RMS

Traitement du signal par DSP

Connectivité Bluetooth sur le caisson

Parfait pour tous styles de musique

Embase de 35 mm sous les satellites

Accessoires inclus : câbles, pieds pour les satellites

Finition peinture granitée haute résistance

Installations fixes

Home DJ

Idéal pour DJ mobiles, restaurants, bars

Poids d'un satellite : 18 kg

Poids d'un caisson : 31 kg



MARQUE
FRANÇAISE



ELO 1300 MK2

1300 W RMS

2 SATELLITES + 2 CAISSONS

- ✓ Système amplifié professionnel composé de deux caissons et deux satellites. DSP et connectivité Bluetooth intégrés.



Réf. 59676-006601 -

Pack quadraphonique haut de gamme composé de 2x ELO 10 et 2x ELO SUB15A

Puissance totale 1300 W RMS

DSP intégré

Connectivité Bluetooth

Finition peinture granitée

Amplificateur Class D

Haut-parleur satellites : 10" / Bobine à compression 1" (25 mm)

Haut-parleur caissons : 15" (380 mm)

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Réglage de niveaux séparés pour Right / Left / Sub

Poids d'un caisson : 31 kg

Poids d'un satellite : 13 kg

SYSTÈMES AMPLIFIÉS
SYSTÈMES ELO



SYSTÈMES ELO

SYSTÈMES AMPLIFIÉS
SYSTÈMES ELO



ELO 1500 MK2

1500 W RMS

2 SATELLITES + 2 CAISSONS

✓ Système amplifié 4 voies 1500 W RMS livré avec les accessoires. DSP permettant ainsi d'optimiser le son de votre système.



Réf. 59678-439911 -

Pack quadraphonique haut de gamme composé de 2 ELO 12 MK2 et 2 ELO SUB15A MK2

Puissance totale 1500 W RMS

DSP intégré

Connectivité Bluetooth

Finition peinture granitée

Amplificateur Class D avec DSP intégré

HP satellites : haut-parleur 12" (310 mm) / compression 1"

HP caissons : haut-parleur 12" (310 mm)

4 réglages : Main, Music, Live, Speech

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Sorties speakON pour satellites

Poids d'un satellite : 18 kg



ELO QUATRO 1600 MK2

1600 W RMS

4 SATELLITES + 2 CAISSONS

- ✓ Système amplifié 1600 W RMS. DSP intégré pour une meilleure optimisation. Livré avec connectiques speakON !



Réf. 59677-662331 -

Pack haut de gamme composé de 4 ELO 10 MK2 et 2 ELO SUB15A MK2

Puissance totale 1600 W RMS

DSP intégré

Connectivité Bluetooth

Finition peinture granitée

Grilles de protection

Amplificateur Class D

Haut-parleur satellites : 10" / Bobine à compression 1"

Haut-parleur caissons : 15"

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Poids d'un caisson : 31 kg

Poids d'un satellite : 13 kg



SYSTÈMES ELO



ELO 2500 MK2

2500 W RMS

2 SATELLITES + 4 CAISSONS

✓ Système amplifié 2500 W RMS. DSP intégré permettant ainsi d'optimiser le son de votre système selon son utilisation.



Réf. 59680-439991 -

Pack quadraphonique haut de gamme : 2x ELO 12 MK2 + 2x ELO SUB15AMono MK2 + 2x ELO SUB15A MK2

Puissance totale 2500 W RMS

DSP intégré

Connectivité Bluetooth

Finition peinture granitée

Amplificateur Class D

Haut-parleur satellites : 12" / Bobine à compression 1" (25 mm)


Haut-parleur caissons : 15" (380 mm)

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Réglage de niveaux séparés pour Right / Left / Sub

Poids d'un caisson : 31 kg

Poids d'un satellite : 18 kg

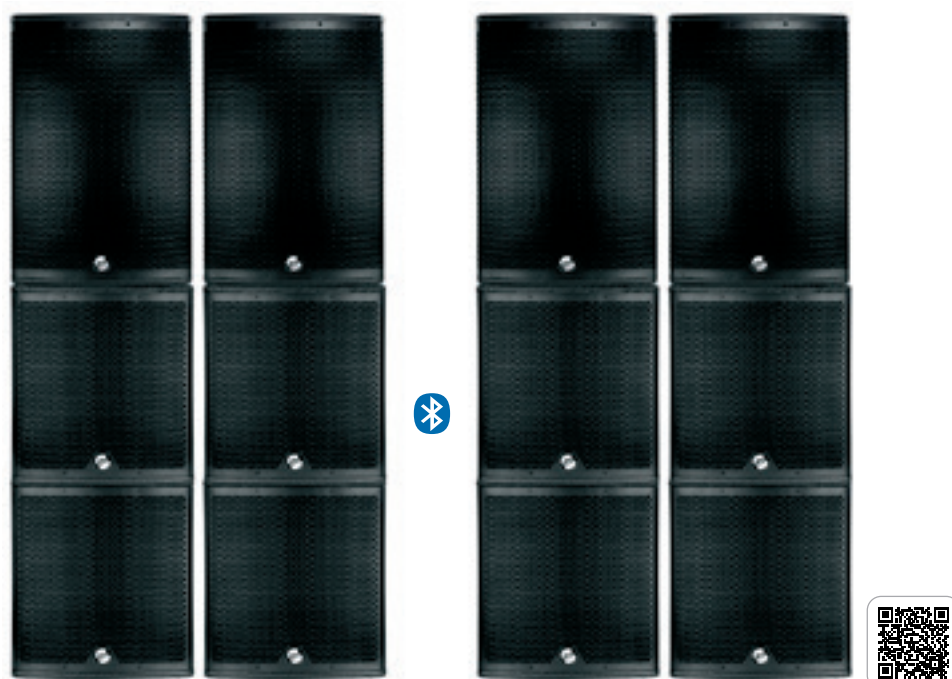


ELO 5000 MK2

5000 W RMS

4 SATELLITES + 8 CAISSONS

- ✓ Système amplifié 5000 W RMS, livré avec 4 câbles speakON 6 m Plugger : Elokance, la référence du moment.

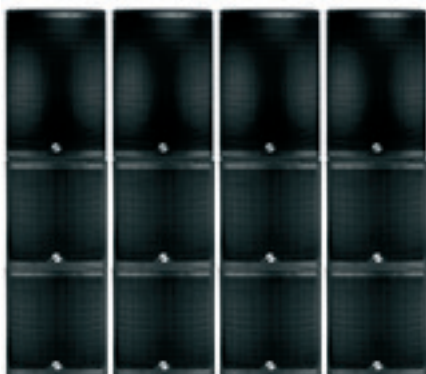

Réf. 60667-662333 -

Pack haut de gamme ultra complet composé de 4x ELO 15 MK2, 4x ELO SUB15A MK2 et 4x ELO SUB15Amono MK2

Puissance totale 5000 W RMS

DSP intégré

Connectivité Bluetooth

Finition peinture granitée

Amplificateur Class D

Haut-parleur satellites : 15" / Bobine à compression 1,35" (34 mm)

Entrées XLR / Jack 6,35 mm

Réglage de niveaux séparés pour Right / Left / Sub

Poids d'un caisson : 31 kg

Poids d'un satellite : 24 kg

SYSTÈMES AMPLIFIÉS
SYSTÈMES ELO

