



LIGHTING

L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO · FOCO PAR BATERÍA  
IP-65 · BARRA BATERÍA IP-65 · ARQUITECTURAL  
BATERÍA IP-65 · FOCO COB LED UV / IP65 · BARRA  
PIXEL IP-65 · EFECTO MOVING HEAD SIN FIN ·  
CABEZA MOVIL BEAM SIN FIN · CABEZA MOVIL  
BWS PROFILE · PROYECTOR DE GOBO · EFECTO LED  
SUELO

# SLS - ILUMINACIÓN

CATÁLOGO 2025

[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## FOCO BATERÍA MAGNÉTICO



## SLS-112B

### ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA MAGNÉTICO-1 LED x 12W (RGBW, 4 en 1 blanco cálido)
- ÁNGULO 15°
- MODO DE CONTROL: DMX,WIRELESS-MANDO A DISTANCIA MANUAL
- CANALES: 4/6/10 DMX
- PROTECCIÓN IP30
- DIMENSIONES: 80 x 80 x 157mm
- PESO: 1 KG
- TIEMPO DE CARGA: 5h / Tiempo de uso de 5h a 12h
- BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
- DMX SOLO WIFI

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-112B BAT/ SMALL PAR WIRELES
- SLS-112B DIFUSOR PARA FOCO DE BATERÍA MAGNETICO SLS-112B
- SLS-112B OUTDOOR FUNDA PARA LA LLUVIA
- SLS-112B MIRROR ESPEJO PARA CUBIERTA
- SLS-112B CHARGE CARGADOR DE FOCOS DE BATERÍA
- SLS-112B TOTE MALETA DE TRANSPORTE PARA 6 SMALL PAR BATERÍA

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SLS-CUB BAT 4X15 RGBW



## SLS-CUB BAT 4x15 RGBW

### ESPECIFICACIONES

- PAR LED BATERÍA 4x15 (RGBW) ÁNGULO: 25º
- CONSUMO: 65W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO
- POR SONIDO O AUTOMÁTICO-WIFI-MANDO IR
- CANALES: 4/8 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 215x210x275mm
- PESO 2,5 KG
- AUTONOMÍA: DE 5 a 10h

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## FOCO BATERÍA IP-65



## SLS-JNR 1218 IP-6IN1

### ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA 12x18W RGBWA-UV LED 6in1
- POTENCIA: 180W
- MODO DE CONTROL: DMX512 CON CABLE/INALÁMBRICO
- 2,4G,RDM MANDO A DISTANCIA,WIFI (COMPATIBLE CON APPLE Y ANDROID)
- PANEL DE CONTROL: PANTALLA OLED
- CANALES: 2/6/8/11 DMX 4 MODOS
- SEÑAL DMX IN/OUT 3 PINES
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP65
- DIMENSIONES: 27,5x21,5x23,5 cm
- PESO NETO: 5,3 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## BARRA BATERÍA IP-65



## SLS-BAT/BAR 1818-RGBWA+UV IP

### ESPECIFICACIONES

- BARRA LED BATERÍA: 18 LED 18W, 6 en 1 RGBWA+LED UV ÁNGULO 35°
- CONSUMO: 325W
- MODO DE CONTROL: DMX512-WIRELESS SWEDEN CONTROL
- CANALES: 6/10 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/SOLO IN
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100% SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA - AUTONOMÍA 20 H- 1 COLOR / 8 HORAS FULL

### PROTECCIÓN IP65

- DIMENSIONES: 1000 x 110 mm
- PESO NETO: 9 KG

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR
- CABLE POWER IN/OUT

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (PACK 4 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## ARQUITECTURAL BATERÍA IP-65



## SLS-BAT ARC 2415 4IN1 IP

### ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED BATERÍA 24 LEDS DE 15W, 4 EN 1 RGBW
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIRELESS SWEDEN
- CANALES: 9 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100%. SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA - AUTONOMÍA 20H - 1 COLOR/8H FULL
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 362 x 138 x 299 mm
- PESO: 9,5 KG

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (PACK 4 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SLS-PAR 18X10 (RGB) 4IN1-IP65



## SLS-PAR 18X10 (RGB) 4IN1-IP65

### ESPECIFICACIONES

- FOCO LED 18 X 10W RGBW 4 EN 1
- CONSUMO: 180 W
- MODO DE CONTROL: DMX / MAESTRO - ESCLAVO / AUTOMÁTICO SONICO / SONIDO
- CANALES: 8 CH / 4 CH
- DMX: IN / OUT
- ÁNGULO DE HAZ: 25°
- PROTECCIÓN: IP 65
- DIMENSIONES: 240 X 320 X 105 mm

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## FOCO COB LED UV / IP65



## SLS-PAR UV-100IP

### ESPECIFICACIONES

- 1 LED de 100W, UV (ULTRAVIOLETA)
- CONSUMO: 100W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 3/4/6 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 185 x 275 mm
- PESO: 4,8 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MINI BLINDER



## SLS-PAR360 (RGBWAL)

### ESPECIFICACIONES

- LED 178x2w (RGBALC) 6 EN 1 DE 350W. ÁNGULO 65° (35° OPCIONAL)
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO
- CANALES CH: 1/2/3/4/6/7/13/21 DMX
- RGB 10/RGB15/CMY10/CMY15
- SEÑAL DMX 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 266x151x391 mm
- PESO: 2,8 KG
- FLIGHT CASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## FOCO COB LED RGBW / IP65



### SLS-150COB-4IN1

#### ESPECIFICACIONES

- PAR COB LED 1 x 150 W (RGBW) 4 EN 1 LEDS-ÁNGULO 60°
- CONSUMO: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADOPOR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES: 1/2/4/6/8/11 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 307 x 234 x 247 mm
- PESO: 3,5 KG

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

#### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (8 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## CABEZA MÓVIL WASH/BEAM



## SLS-B740-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH 7 LEDS DE 40W 4 EN 1(RGBW)  
ÁNGULO 6º-45º
- DIMENSIONES: 625 x 400 x 590 mm
- CONSUMO: 240W
- PESO: 10,9 KG
- CONSUMO: 240W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO  
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM  
- CONTROL PIXEL
- CANALES: 21/24/32/60 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MOVING HEAD / IP65



## SLS-B1940-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH BEAM 4 EN 1, 19 LEDS DE 40 W (RGBW)
- ÁNGULO 3.5° a 50°
- CONSUMO: 630W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - PIXEL
- CANALES: 21/23/35/78/92/97/99 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

■ DIMENSIONES: 434 x 532 x 298 mm

■ PESO: 22 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## CABEZA MÓVIL / IP65



## SLS-BEAM 200-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL BEAM BWS) 1 LED DE 200W (BLANCO)  
ÁNGULO 1,6°
- DIMENSIONES: 475 x 310 x 210 mm
- CONSUMO: 200W
- PESO NETO: 11,38 KG
- MODO DE CONTROL: DMX 512,MAESTRO-ESCLAVO  
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM
- CANALES: 14 DMX
- SEÑAL 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- RUEDA DE COLOR: 13 COLORES+BLANCO, ROTACIÓN  
CON DIRECCIÓN Y VELOCIDAD VARIABLE

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain

LIGHTING

## CABEZA MÓVIL / IP65



# SLS-BSW300-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 300W WATERPROOF LED 3in1 BEAM, SPOT, WASH
- CONSUMO: 330W
- ÁNGULO BEAM: 6"-40°
- DISPLAY: LCD DISPLAY
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 17/21 (2 MODOS DMX)
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

**SLS**Sound  
Light  
Spain

LIGHTING

## CABEZA MÓVIL / IP65



## SLS-ARC/STROBE 800IP

### ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED 360X1W(RGBA) + 24 LED de 10W WHITE + 24 LED DE 8W(RGBS)
- DIMENSIONES: 420 x 163 x 347 mm
- CONSUMO: 800W
- PESO: 12.7 KG
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 24/31/39/64/82/88 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- FLIGHTCASE (2 UD.)
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## BARRA PIXEL / IP65



DMX In/Out + Powercon Connector



## SLS-PIX BAR 18x15 6IN1 IP

### ESPECIFICACIONES

- 18 LEDS de 15W RGBWA + UV 6 en 1 LED (PIXEL) - ÁNGULO: 35°
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CONSUMO: 270W
- CANALES: 6/8/10/108/110 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 1000 x 125 x 150 mm (incluye la altura del soporte)
- PESO: 9,5 KG

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (6 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## EFFECTO MOVING HEAD



## SLS-1060Z / IP

### ESPECIFICACIONES

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ■ BARRA LED DE 10x60W ZOOM+120x1W 4in1 EFECTO LED    | ■ DIMENSIONES: 1012 x 149,5 x 363 mm |
| ■ CONSUMO: 780W                                      | ■ PESO: 29 KG                        |
| ■ MODO DE CONTROL: AUTO, SONIDO, MASTER, MANUAL, RDM | ■ TILT: 200°                         |
| ■ CANALES: 26/35/43/91/125/129 DMX                   | ■ ÁNGULO BEAM: 3,5° - 45°            |
| ■ SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT                            |                                      |
| ■ CORRIENTE POWERCON IN/OUT                          |                                      |
| ■ PROTECCIÓN IP65                                    |                                      |

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER BAR RED



# SLS-LÁSER BAR RED

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER RED 500mw con 8 LEDS RGB DE 5W
- DIMENSIONES:
- POTENCIA: 150W
- PESO:
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 10/15/31 DMX
- SISTEMA LÁSER: ESCANEO DE MOTOR PASO A PASO DE PRECISIÓN, ÁNGULO 180° CONTROLABLE
- USO: INTERIOR
- DMX 3 PIN IN/OUT
- POWERCON IN/OUT

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## EFFECTO MOVING HEAD SIN FIN



## SLS-EF 5X60W/STROBE

### ESPECIFICACIONES

- BARRA LED DE 5X60W (RGBW) 4 EN 1 LED (PÍXEL).  
ÁNGULO BEAM: 4°
- CONSUMO: 400W
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512,  
ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O  
AUTOMÁTICO
- CANALES: 33/53/69/105 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN /OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 520 x 180 x 380mm
- PESO: 12 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (4 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## CABEZA MÓVIL BEAM SIN FIN



## SLS-MBEAM60W RGBW

### ESPECIFICACIONES

- EFECTO MÓVIL 1X 60W (RGBW)4 EN 1-ÁNGULO 3.5°-45°
- CONSUMO: 130W
- MODO DE CONTROL: LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 18 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 303 x 210 mm
- PESO: 5,3 KG

## CABEZA MÓVIL BWS PROFILE



## SLS-600 BWS PROFILE

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED DE 600W
- CONSUMO: 980W
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM
- CANALES: 36/42/60 ESTÁNDAR INTERNACIONAL DMX
- SEÑAL XLR DE 3 PINS
- CONTROL POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP30
- DIMENSIONES: 510 x 345 x 800 mm
- PESO: 43 KG
- TEMPERATURA DE COLOR: 6800 K
- FLUJO LUMINOSO: 24000 LM
- SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: PANTALLA LCD TÁCTIL 2,5"
- ROTACIÓN 180°
- COLOR FIJO: 7 COLORES+ABIERTO
- SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES: CMY INDEPENDIENTE
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL INDEPENDIENTE CTO 2800K-6500K
- GOBO GIRATORIO: 6 GOBOS CONECTABLES (diámetro exterior 26,9 mm, diámetro efectivo 16,5 mm, grosor 1,1mm)
- GOBO FIJO: 8 GOBOS FIJOS ENCHUFABLES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 25,4mm + CÍRCULO BLANCO
- PRISMA:3 GIRATORIOS Y 6 LINEALES
- SISTEMA DE CORTE: 4 CUCHILLAS DE CORTE INDEPENDIENTES, CADA UNA DE LAS CUALES SE PUEDE CERRAR INDIVIDUALMENTE Y SE PUEDE GIRAR 90°
- SISTEMA DE ATOMIZACIÓN: 0~100% ATOMIZACIÓN LINEAL
- SISTEMA DE ZOOM: 6% ~ 100% AJUSTE SUAVE
- SISTEMA DE ZOOM: ENFOQUE LINEAL DE 6°~ 50°
- SISTEMA DE ATENUACIÓN: 0-100% AJUSTE LINEAL
- SISTEMA STROBOSCÓPICO: FRECUENCIA MÁS ALTA DE ALCANCE 25 Hz Y SE PUEDEN SELECCIONAR ESTROBOSCÓPICOS ALEATORIOS Y ESTROBOSCÓPICOS DE PULSO
- PAN: 540 ° (ESCANEO DE PRECISIÓN 16 BITS)
- INCLINACIÓN: 270° (ESCANEO DE PRECISIÓN 16 BITS)

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (1 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## CABEZA MÓVIL WASH BEAM



## SLS-WASH/BEAM EF

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LEDx200W (RGBW) / 12 LEDSx60W (RGBW) / 48 LEDSx0,1W (RGB)
- CONSUMO: 980W
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTOMÁTICO - SONIDO - MAESTRO MANUAL- RDM - ART (NET OPCIONAL)
- CANALES: 37/38/47/75 DMX Y 22+52 DMX + ART NET
- SEÑAL DMX DE 3 Y 5 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- PROTECCIÓN IP20
- ÁNGULO DE HAZ DEL ANILLO: 4º-40º
- ÁNGULO DE HAZ BEAM: 4,5º-28
- DIMENSIONES: 421x376x545mm
- PESO: 24KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## RECORTE LED COB 200W (RGBW)



## SLS-RECORTE 200 W (RGBW)

### ESPECIFICACIONES

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ■ RECORTE LED COB 1 x 200W (RGBW)                                       | ■ DIMENSIONES: 738x187x436 mm |
| ■ ÁNGULO: MANUAL ZOOM DE 25º a 50º                                      | ■ PESO: 11,05 KG              |
| ■ CONSUMO: 220W   |                               |
| ■ MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO-RDM |                               |
| ■ CANALES: 4/7 DMX  |                               |
| ■ SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT   |                               |
| ■ CORRIENTE POWERCON IN/OUT   |                               |
| ■ PROTECCIÓN: IP20  |                               |

### ACCESORIOS INCLUIDOS


- ÓPTICA DE 25º a 50º

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## EFFECTO RETRO

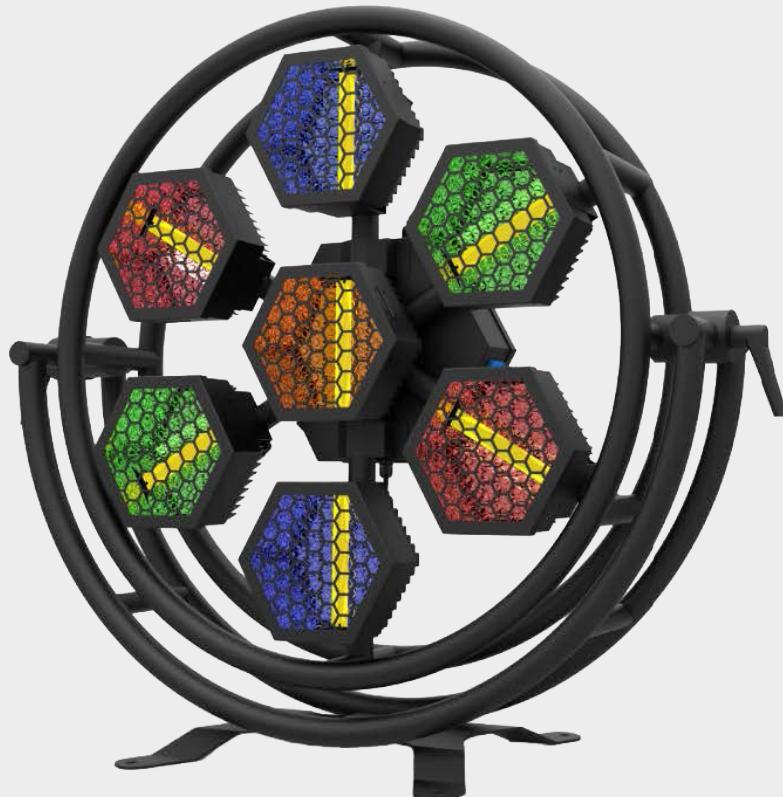

## SLS-EF RETRO W+RGB

### ESPECIFICACIONES


- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ■ LED 7x60W-168x0,5W (RGB)                    | ■ DIMENSIONES 860 x 966 x 170 m |
| ■ CONSUMO: 520 W                              | ■ PESO: 17,5 KG                 |
| ■ MODO DE CONTROL: DMX-POR SONIDO- AUTOMÁTICO |                                 |
| ■ CANALES 9/10/28/38 DMX                      |                                 |

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- MÁSTIL PARA ESTACAR
- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## PROYECTOR DE GOBO



### SLS GO45

Gobo de cristal para proyector SLS PRO-GO45

- Tamaño diámetro externo/interno: 53,3 mm/ 25 mm.
- Color: Blanco y negro

## SLS-PRO-GO45

### ESPECIFICACIONES

- PROYECTOR DE GOBO DE1 LED CREE de 45 W
- TEMPERATURA LED: WHITE 7500 K
- ÓPTICA: 15° / 20° / 25°
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN: RECOMENDADA ENTRE 15-20 m EN LA OSCURIDAD Y 8 m EN LA ZONA ILUMINADA
- MATERIAL: ALUMINIO
- FUENTE ALIMENTACIÓN MEANWELL
- ENFOQUE MANUAL, CLARA PROYECCIÓN, DIMMER, IMAGEN ROTATIVA.
- TAMAÑO UNITARIO: (L\*W\*H) 32 x 20 x 20 cm
- TAMAÑO DEL GOBO: DIÁMETRO EXTERNO 53.3 mm / DIÁMETRO INTERNO 25 mm
- PESO NETO: 3,5 KG



## **SLS-W6GTX/RX SPLITTER**

### **ESPECIFICACIONES**

- EMISOR-RECEPTOR WIFI (WIRELESS SOLUTION SWEDEN 2.4G) CON UNA DISTANCIA DE 400 METROS
- MODO DE CONTROL: DMX SPLITTER INCORPORADO DE 6 SALIDAS
- SEÑAL DMX 3 PINS
- DIMENSIONES: 135 x 122 x 97 mm
- PESO: 1 KG

### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- CORREAS DE SUJECIÓN TRUSS / ESLINGA

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SPLITTER/SISTEMA WIRELESS/ACCESORIOS



## SLS-D8B-SPLITTER

### ESPECIFICACIONES

- DISTRIBUIDOR: D8B ES IDEAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE REDES DMX.
- DIMENSIONES: 483 x 44 x 160 mm
- FORMATO: 19", 2 DE ENTRADA DMX Y LA DISTRIBUYE A 8 SALIDAS AISLADAS ELÉCTRICAMENTE
- PESO: 3 Kg
- RESISTENCIA DE TERMINACIÓN: 120 OHMOS CONMUTABLES PARA LA SALIDA DMX

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## HAZER-2000



# SLS-HAZER-2000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER 2000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 2 min
- CONSUMO: 2000W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MANUAL ACTIVADO POR MANDO DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 410 x 235 x 310 mm
- PESO: 13,5 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MÁQUINA DE HUMO BAJO LOW FOG 4000



## SLS-LF 4000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE HUMO BAJO DE 3000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 min
- CONSUMO: 3300W
- DEPÓSITO HUMO BAJO 3L y AGUA 28L
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
- CANALES: 2 CH
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 820 x 500 x 650mm
- PESO: 52 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MÁQUINA DE HUMO VERTICAL PF-3000



## SLS-PF-3000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HUMO VERTICAL 37 LEDS x 4W (RGB) 4 EN 1 DE 3000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 15 min
- CONSUMO: 3000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL - INALÁMBRICO INTELIGENTE CON ALCANCE 50m
- CANALES: 5, 7, 9, 11, 13 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 610 x 400 x 270 mm
- PESO: 26,5 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MÁQUINA DE HAZER Y BURBUJAS HB4000



## SLS-HB4000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER Y BURBUJAS (POSIbilIDAD USO POR SEPARADO)
- POTENCIA: 1000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 min
- DEPÓSITO HAZER 3L Y BURBUJA 5L
- MODO DE CONTROL: DMX512, PANTALLA LCD - REMOTO OPCIONAL
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 350 x 390 x 400 mm
- PESO: 18,5 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MAQUINA CHISPAS SLS-CHM650



## SLS-CHM650

### ESPECIFICACIONES

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ■ MÁQUINA DE CHISPAS (SE SUMINISTRA 2 UNIDADES)  | ■ DIMENSIONES: 185 x 185 x 252 mm |
| ■ CONSUMO: 650W                                  | ■ PESO: 6 KG                      |
| ■ TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 min                |                                   |
| ■ MODO DE CONTROL: DMX512, POR MANDO A DISTANCIA |                                   |
| ■ CANALES: 2 DMX                                 |                                   |
| ■ SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT                        |                                   |
| ■ CORRIENTE POWERCON IN/OUT                      |                                   |

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-IL5W (RGB)



## SLS-IL5W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR de 5W (RGB) (R635-1.2W / G525 - 1.4W/ B450 - 3W)
- SCANNER: 20 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLÍN
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT
- DIMENSIONES: 39.5 x 29 X 34 cm
- PESO: 5,7 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-IL10W (RGB)



## SLS-IL10W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450-4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES: 1/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 60 x 43 x 37 cm
- PESO: 11.5 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-IL30W (RGB)



## SLS-IL30W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INDOOR DE 30W (RGB) (R635-3W/G525-3W/B455-12W)
- CONSUMO: >1000W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATICO - MAESTRO - ESCLAVO, DMX512 - ILDA - PANGOLIN ART - NET
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 72 x 56 x 43 cm
- PESO: 24 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-OL5W (RGB)



## SLS-OL5W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 5W (RGB) (R635-1,2W / G525 - 1.4W / B450-3W)
- SCANNER: 30 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMATICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: IN
- PROTECCIÓN IP65
- ILDA RJ45: IN
- DIMENSIONES: 35x35x45 cm
- PESO: 6 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-OL10W (RGB)



## SLS-OL10W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450 - 4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CONECTOR ILDA CIRCULAR 12 PIN IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- PROTECCIÓN IP 65
- DIMENSIONES: 60 X 43 X 37cm
- PESO: 23 Kg

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-OL30W (RGB)



## SLS-OL30W (RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LASER Outdoor de 30 watos de potencia RGB (R635-9W / G525-10W / B450-12W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATIC - MASTER - SLAVE - ILDA DMX512 (27 CH - 52 CH)
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20° + 40°
- AMBIENTE DE TRABAJO: INTERIOR
- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: VENTILADOR
- CONTROL DE PANTALLA: OLED
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54 cm
- PESO: 34 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## LÁSER SLS-OLM15W(RGB)



## SLS-OLM15W(RGB)

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 15W
- SCANNER: 40KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTROESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES: 6/33
- DMX 3 PIN IN/OUT
- ILDA CONECTOR CIRCULAR IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- PESO: 30 KG
- DIMENSIONES: 79x49x91cmh

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## EFFECTO LÁSER SLS-EF LÁSER 5W(RGB)IP65




## SLS-EF LÁSER 5W(RGB)IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER: 5W (RGB) (R635-1W / G525-1W / B450-3W)
- CONSUMO: 30 W
- MODO DE CONTROL: MAESTRO - ESCLAVO, AUTOMÁTICO, DMX512, CONTROL POR VOZ
- CANALES: 8
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SLS-SCREEN EF

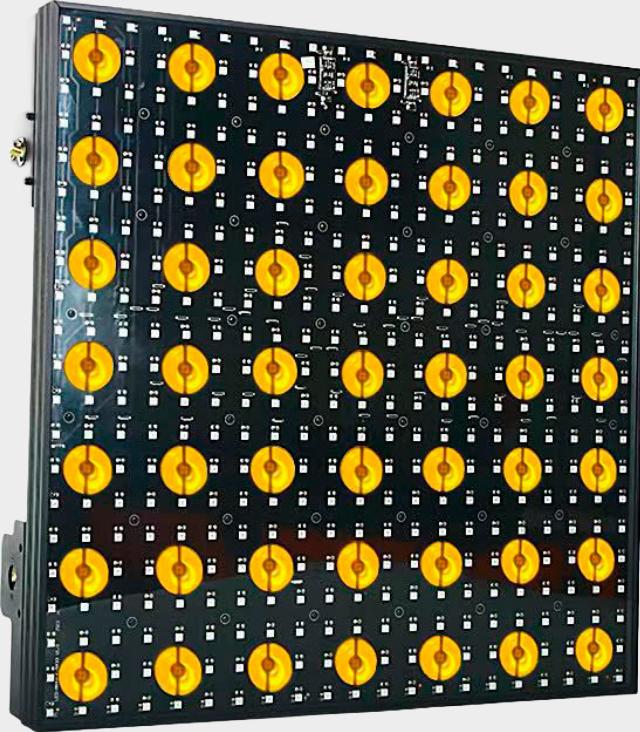


## SLS-SCREEN EF

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441x0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49x3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM - ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: ILUMINACIÓN LED (5/15/209/1375/1379)
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- PROTECCIÓN IP40
- MEDIDAS: 500x500x28 mm
- PESO: 6,1 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SLS-SCREEN EF-IP65

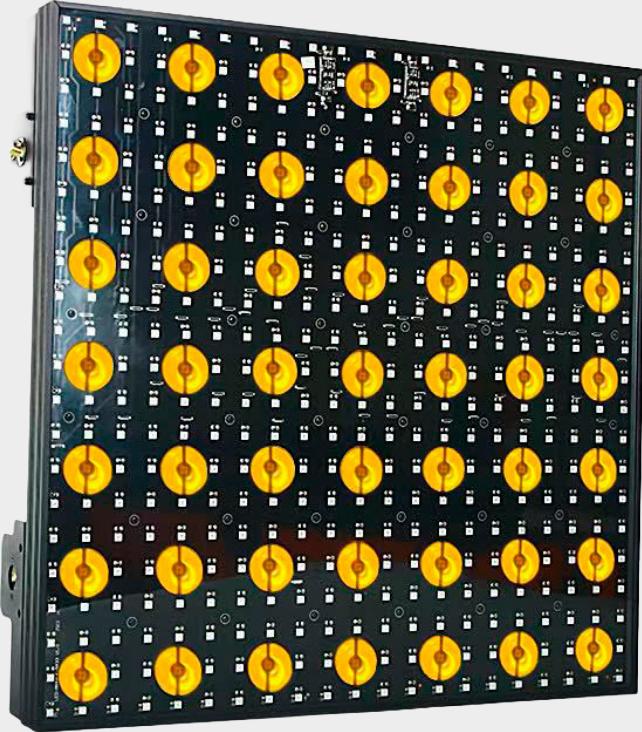

## SLS-SCREEN EF-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441x0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49x3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM - ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: ILUMINACIÓN LED (5/15/209/1375/1379)
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- MEDIDAS: 500x500x28 mm
- PESO: 6,1 KG

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## MOTOR MÓVIL SLS- KIT BK MOTOR 6



## SLS-KIT BK MOTOR 6

### ESPECIFICACIONES

- MOTOR MÓVIL PARA EFECTOS DE LUZ
- VOLTAJE: 90-240V-50-60HZ
- MODO DE CONTROL: DMX512, MAESTRO - ESCLAVO, CONTROL SONIDO, AUTOMÁTICO
- CANALES: 7/11
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS XLR IN/OUT
- PESO: 10 KG
- PROTECCIÓN IP33
- POWERCON IN/OUT

### ACCESORIOS INCLUIDOS OPCIONAL

- ESFERA DE 25 CM O ESFERA DE 35 CM

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

## SLS-PARTY SYSTEM

**SLS-CASCOS PARTY****SLS-CARGADOR PARTY****SLS-TRANSMISOR PARTY (5 CANALES)**

## SLS-PARTY SYSTEM

### ESPECIFICACIONES

- COBERTURA: INTERIOR 300 M (Dependiendo de materiales de construcción)

#### SLS-CASCOS PARTY:

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MHZ
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- RATIO POTENCIA: 80 DBS
- BATERÍA: LITHIUM 1000 MAH
- CANALES: Posibilidad de seleccionar hasta 5 canales diferentes
- DURACIÓN BATERÍA: 12 h

#### SLS-TRANSMISOR PARTY:

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MHZ
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- CANALES: Posibilidad de seleccionar hasta 5 canales diferentes
- BATERÍA: LITHIUM 1000 AH
- DURACIÓN: 8 h

#### SLS-CARGADOR PARTY:

- TIEMPO CARGA CASCOS PARTY: 3 h
- TIEMPO CARGA TRANSMISOR PARTY: 3 h

## PULSERAS REACTIVAS



# SLS-PULSERAS REACTIVAS

### DESCRIPCIÓN BÁSICA

- ADMITE: Color RGB de 8 zonas VOLTAJE DE ENTRADA: 90 V ~ 230 V (adaptador de corriente) y funciones de flash lento y rápido.
- 16 BOTONES de partición para el uso de 15 cambios de color, parpadeo, cambio de color automático, parpadeo de pulsaciones, al ritmo de la música.
- ADMITE RECEPCIÓN DE PULSERAS (barras fluorescentes) de bajo consumo y tiempo de espera muy largo.
- CONTROL REMOTO Y BLOQUEO AUTOMÁTICO de la pulsera, ingresan automáticamente al modo de espera después de 20 min sin operación del control remoto o del botón.
- DMX 3 PIN IN/OUT
- AUDIO JACK 3,5 IN/OUT
- MODO AUDIO

### PARÁMETROS TÉCNICOS

- VOLTAJE DE ENTRADA: 90 V~ 230 V (adaptador de corriente)
- FRECUENCIA DE TRABAJO: 433.93 MHz
- DISTANCIA CONTROL REMOTO: Hasta 1200 metros en áreas (diferentes combinaciones de pulseras y tienen diferentes distancias)

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- ANTENA DE COBERTURA

**SLS**Sound  
Light  
Spain**LIGHTING**

FINAL TRIM




CONTROL REMOTO



POWER SUPPLY



CONTROL SOFTWARE

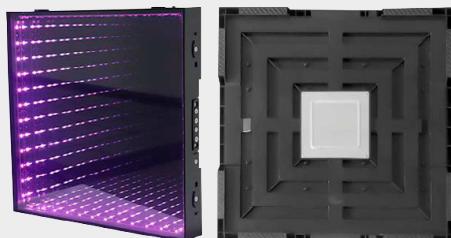

SLS-DF3D (ESPEJO)



SLS-DF LED DIGITAL



SLS-DF3D (MATE)

## SLS-FX FLOOR

### ESPECIFICACIONES

- TAMAÑO DEL PANEL: 50 x 50 x 7 cm
- TASA IP: IP53
- VOLTAJE DE ENTRADA: AC90V-240V, 50-60HZ
- MODO DE CONTROL: REMOTO, ORDENADOR, DMX
- TAMAÑO: SMD5050, 64 LEDS POR MODULO
- FORMAS DE CONEXIÓN: INALAMBRICA MAGNÉTICA
- PESO DEL MODULO: 8,5 KG
- SOFTWARE DE CONTROL: LPLAYER
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEANWELL 1000 W

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 M
- SLS-FINAL TRIM CORNER
- SLS-FX FLOOR FC
- SLS-FX ACCESOR FC



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundlightSpain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con Soundlight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundlightSpain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLightSpain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

**SAT OFICIAL S.L.S.**  
Avda. Arraona, 85 - Nave 2  
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)  
[comercial@soundlightspain.com](mailto:comercial@soundlightspain.com)



**OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM**  
Tel. +34 93 544 86 91 · [www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)  
Avda. Arraona, 85 - Nave 2  
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)