

L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO · FOCO PAR BATERÍA
IP-65 · BARRA BATERÍA IP-65 · ARQUITECTURAL
BATERÍA IP-65 · FOCO COB LED UV / IP65 · BARRA
PIXEL IP-65 · EFECTO MOVING HEAD SIN FIN ·
CABEZA MOVIL BEAM SIN FIN · CABEZA MOVIL
BWS PROFILE · PROYECTOR DE GOBO · EFECTO LED
SUELO

SLS - ILUMINACIÓN

CATÁLOGO 2026

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO



SLS-112B

ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA MAGNÉTICO-1 LED x 12W (RGBW, 4 en 1 blanco cálido)
- ÁNGULO 15°
- MODO DE CONTROL: DMX,WIRELESS-MANDO A DISTANCIA MANUAL
- CANALES: 4/6/10 DMX
- PROTECCIÓN IP30
- DIMENSIONES: 80 x 80 x 157mm
- PESO: 1 KG
- TIEMPO DE CARGA: 5h / Tiempo de uso de 5h a 12h
- BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
- DMX SOLO WIFI

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-112B BAT/ SMALL PAR WIRELES
- SLS-112B DIFUSOR PARA FOCO DE BATERÍA MAGNETICO SLS-112B
- SLS-112B OUTDOOR FUNDA PARA LA LLUVIA
- SLS-112B MIRROR ESPEJO PARA CUBIERTA
- SLS-112B CHARGE CARGADOR DE FOCOS DE BATERÍA
- SLS-112B TOTE MALETA DE TRANSPORTE PARA 6 SMALL PAR BATERÍA

SLS-CUB BAT 4X15 RGBW



SLS-CUB BAT 4x15-RGBW

ESPECIFICACIONES

- PAR LED BATERÍA 4x15 (RGBW) ÁNGULO: 25°
- CONSUMO: 65W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO
- POR SONIDO O AUTOMÁTICO-WIFI-MANDO IR
- CANALES: 4/8 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 215x210x275mm
- PESO 2,5 KG
- AUTONOMÍA: DE 5 a 10h

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES

FOCO BATERÍA IP-65



SLS-JNR 1218 IP-6IN1

ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA 12x18W RGBWA-UV LED 6in1 - ÁNGULO 25°
- POTENCIA: 180W
- MODO DE CONTROL: DMX512 CON CABLE/INALÁMBRICO
- 2.4G,RDM MANDO A DISTANCIA,WIFI (COMPATIBLE CON APPLE Y ANDROID)
- PANEL DE CONTROL: PANTALLA OLED
- CANALES: 2/6/8/11 DMX 4 MODOS
- SEÑAL DMX IN/OUT 3 PINES
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP65
- DIMENSIONES: 27,5x21,5x23,5 cm
- PESO NETO: 5,3 KG

BARRA BATERÍA IP-65



SLS-BAT/BAR 1818-RGBWA+UV-IP65

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED BATERÍA: 18 LED 18W, 6 en 1 RGBWA+LED UV
ÁNGULO 35°
- CONSUMO: 325W
- MODO DE CONTROL: DMX512-WIRELESS SWEDEN CONTROL
- CANALES: 6/10 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/SOLO IN
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100% SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA - AUTONOMÍA 20 H- 1 COLOR / 8 HORAS FULL

- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 1000 x 110 mm
- PESO NETO: 9 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR
- CABLE POWER IN/OUT

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (PACK 4 UD.)

ARQUITECTURAL BATERÍA IP-65



SLS-BAT ARC 2415-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED BATERÍA 24 LEDS DE 15W, 4 EN 1 RGBW
ÁNGULO 25°
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO
POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIRELESS SWEDEN
- CANALES: 9 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100%. SISTEMA DE GESTIÓN DE
CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA -
AUTONOMÍA 20H - 1 COLOR/8H FULL
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 362 x 138 x 299 mm
- PESO: 9,5 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (PACK 4 UD.)

SLS-PAR 18X10-RGBW-4IN1-IP65



SLS-PAR 18X10 RGBW-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- FOCO LED 18 X 10W RGBW 4 EN 1
- CONSUMO: 180 W
- MODO DE CONTROL: DMX / MAESTRO - ESCLAVO / AUTOMÁTICO / SONIDO
- CANALES: 8 CH / 4 CH
- DMX: IN / OUT
- ÁNGULO DE HAZ: 25°
- PROTECCIÓN: IP 65
- DIMENSIONES: 240 X 320 X 105 mm

FOCO COB LED UV / IP65



SLS-PAR UV-100-IP65

ESPECIFICACIONES

- 1 LED de 100W, UV (ULTRAVIOLETA) - ÁNGULO 65°
- CONSUMO: 100W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 3/4/6 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 185 x 275 mm
- PESO: 4,8 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

MINI BLINDER



SLS-PAR360-RGBWAL-IP65

ESPECIFICACIONES

- LED 178x2w (RGBALC) 6 EN 1 DE 350W. ÁNGULO 65° (35° OPCIONAL)
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO
- CANALES CH: 1/2/3/4/6/7/13/21 DMX
- RGB 10/RGB15/CMY10/CMY15
- SEÑAL DMX 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 266x151x391 mm
- PESO: 2,8 KG
- FLIGHT CASE

FOCO COB LED RGBW / IP65



SLS-150COB-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- PAR COB LED 1 x 150 W (RGBW) 4 EN 1 LEDS-ÁNGULO 60°
- CONSUMO: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES: 1/2/4/6/8/11 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

- DIMENSIONES: 307 x 234 x 247 mm
- PESO: 3,5 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (8 UD.)

CABEZA MÓVIL WASH/BEAM



SLS-B740-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH 7 LEDS DE 40W 4 EN 1(RGBW)
ZOOM: 6°-45°
- CONSUMO: 240W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO
- ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM
- CONTROL PIXEL
- CANALES: 21/24/32/60 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

- DIMENSIONES: 625 x 400 x 590 mm
- PESO: 10,9 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

MOVING HEAD / IP65



SLS-B1940-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH BEAM 4 EN 1, 19 LEDS DE 40 W (RGBW)
- ZOOM 3.5° a 50°
- CONSUMO: 630W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - PIXEL
- CANALES: 21/23/35/78/92/97/99 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

- DIMENSIONES: 434 x 532 x 298 mm
- PESO: 22 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-BEAM 200-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL BEAM BWS) 1 LED DE 200W (LED BLANCO) ZOOM 1° A 6°
- CONSUMO: 200W
- MODO DE CONTROL: DMX 512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM
- CANALES: 14 DMX
- SEÑAL 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- RUEDA DE COLOR: 13 COLORES+BLANCO, ROTACIÓN CON DIRECCIÓN Y VELOCIDAD VARIABLE

- DIMENSIONES: 475 x 310 x 210 mm
- PESO NETO: 11,38 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-BWS300-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 300W WATERPROOF LED BLANCO
3in1 BEAM, SPOT, WASH
- CONSUMO: 330W
- ZOOM: 2° - 40°
- DISPLAY: LCD DISPLAY
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, ACTIVADO POR
SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 17/21 (2 MODOS DMX)
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

CABEZA MÓVIL BWS PROFILE IP66



SLS-BWS600 PROFILE-IP66

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED DE 600W
- CONSUMO: 800W
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, AUTOMÁTICO, MAESTRO/ESCLAVO
- CANALES: 36 CH
- SEÑAL XLR DE 3 PINS
- CONTROL POWERCON IN/OUT
- TEMPERATURA DE COLOR: 8000 K
- 5 COLORES + BLANCO
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL INDEPENDIENTE CTO 2800K-6500K
- FILTRO CMY
- GOBO GIRATORIO: 7 GOBOS + CÍRCULO BLANCO
- GOBO FIJO: 6 GOBOS FIJOS + CÍRCULO BLANCO
- PRISMA: 4 CARAS + ESPEJO 6 FILAS ROTATORIAS
- RECORTE DE PATRONES (FRAMING): 4 HOJAS DE RECORTE DE 8 VÍAS, PUEDE CORTAR CUALQUIER FORMA, CON ROTACIÓN DE 145°
- ENFOQUE AUTOMÁTICO
- SISTEMA DE ZOOM: 4-35°
- IRIS 5-100%
- SISTEMA DE ATENUACIÓN: 0-100% AJUSTE LINEAL
- SISTEMA ESTROBOSCÓPICO: 0-20 Hz
- PAN: 540 ° (ESCANE0 DE PRECISI0N 16 BITS)
- INCLINACI0N: 270° (ESCANE0 DE PRECISI0N 16 BITS)
- PROTECCI0N IP66
- DIMENSIONES: 36 x 27 x 68 mm

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-ARC/STROBE 800-IP65

ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED 360X1W(RGBA) + 24 LED de 10W WHITE + 24 LED DE 8W(RGBS) - ÁNGULO 120°
- CONSUMO: 800W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 24/31/39/64/82/88 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

- DIMENSIONES: 420 x 163 x 347 mm
- PESO: 12.7 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

BARRA PIXEL / IP65



SLS-PIX BAR 18X15 6IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- 18 LEDS de 15W RGBWA + UV 6 en 1 LED (PIXEL) - ÁNGULO: 35°
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CONSUMO: 270W
- CANALES: 6/8/10/108/110 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 1000 x 125 x 150 mm (incluye la altura del soporte)
- PESO: 9,5 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (6 UD.)

EFFECTO MOVING HEAD



SLS-1060Z-IP65

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED DE 10x60W ZOOM+120x1W 4in1 EFECTO LED
- CONSUMO: 780W
- MODO DE CONTROL: AUTO, SONIDO, MASTER, MANUAL, RDM
- CANALES: 26/35/43/91/125/129 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- DIMENSIONES: 1012 x 149,5 x 363 mm
- PESO: 29 KG
- TILT: 200°
- ÁNGULO BEAM: 3,5° - 45°

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE



LIGHTING

LÁSER BAR RED



SLS-LASER BAR RED

ESPECIFICACIONES

- LÁSER RED 500mw con 8 LEDS RGB DE 5W - ÁNGULO HAZ 3° A 5°
- POTENCIA: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 10/15/31 DMX
- SISTEMA LÁSER: ESCANEO DE MOTOR PASO A PASO DE PRECISIÓN, ÁNGULO 180° CONTROLABLE
- USO: INTERIOR
- DMX 3 PIN IN/OUT
- POWERCON IN/OUT

EFFECTO MOVING HEAD SIN FIN



SLS-EF 5X60W-STROBE

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED DE 5X60W (RGBW) 4 EN 1 LED (PÍXEL).
ÁNGULO BEAM: 4°
- CONSUMO: 400W
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512,
ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O
AUTOMÁTICO
- CANALES: 33/53/69/105 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN /OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 520 x 180 x 380mm
- PESO: 12 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (4 UD.)

CABEZA MÓVIL BEAM SIN FIN



SLS-MBEAM60W-RGBW

ESPECIFICACIONES

- EFECTO MÓVIL 1X 60W (RGBW)4 EN 1-ÁNGULO 3.5°-45°
- CONSUMO: 130W
- MODO DE CONTROL: LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 18 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 303 x 210 mm
- PESO: 5,3 KG

CABEZA MÓVIL WASH BEAM



SLS-WASH/BEAM EF

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LEDx200W (RGBW) / 12 LEDsx60W (RGBW) / 48 LEDsx0,1W (RGB)
- CONSUMO: 980W
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTOMÁTICO - SONIDO - MAESTRO MANUAL- RDM - ART (NET OPCIONAL)
- CANALES: 37/38/47/75 DMX Y 22+52 DMX + ART NET
- SEÑAL DMX DE 3 Y 5 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- PROTECCIÓN IP20

- ÁNGULO DE HAZ DEL ANILLO: 4°-40°
- ÁNGULO DE HAZ BEAM: 4,5°-28
- DIMENSIONES: 421x376x545mm
- PESO: 24KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

RECORTE LED COB 200W (RGBW)



SLS-RECORTE 200 W-RGBW

ESPECIFICACIONES

- RECORTE LED COB 1 x 200W (RGBW)
- ÁNGULO: MANUAL ZOOM DE 25° a 50°
- CONSUMO: 220W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO-RDM
- CANALES: 4/7 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN: IP20

■ DIMENSIONES: 738x187x436 mm

■ PESO: 11,05 KG


ACCESORIOS INCLUIDOS

■ ÓPTICA DE 25° a 50°

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

■ FLIGHTCASE (2 UD.)

EFECTO RETRO

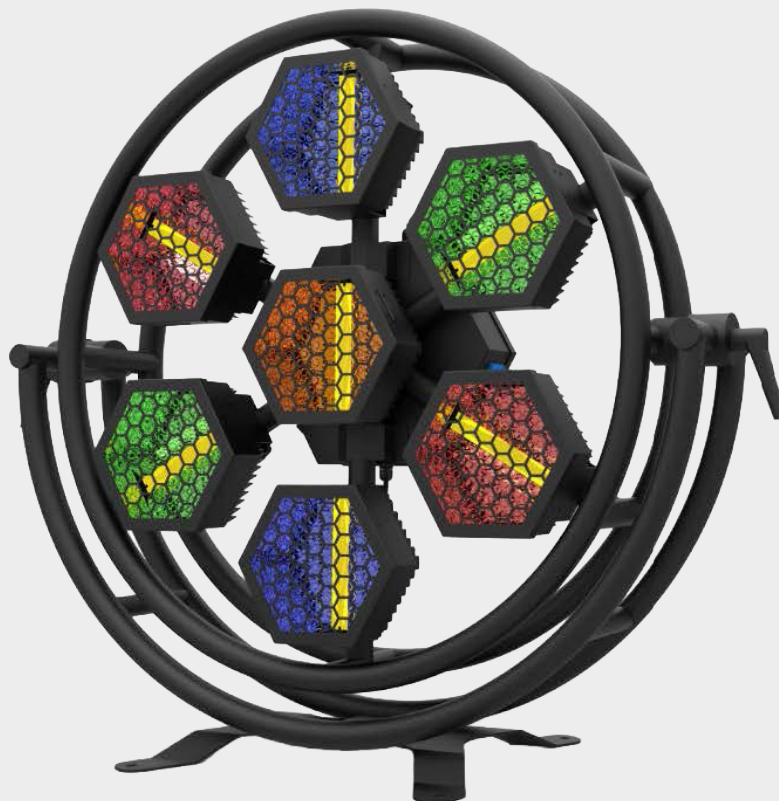

SLS-EF RETRO W+RGB

ESPECIFICACIONES


- LED 7x60W-168x0,5W (RGB)
- CONSUMO: 520 W
- MODO DE CONTROL: DMX-POR SONIDO- AUTOMÁTICO
- CANALES 9/10/28/38 DMX

- DIMENSIONES 860 x 966 x 170 m
- PESO: 17,5 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- MÁSTIL PARA ESTACAR
- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

PROYECTOR DE GOBO



SLS G045

Gobo de cristal para proyector SLS PRO-G045

- Tamaño diámetro externo/interno: 53,3 mm/ 25 mm.
- Color: Blanco y negro

SLS-PRO-G045

ESPECIFICACIONES

- PROYECTOR DE GOBO DE 1 LED CREE de 45 W
- TEMPERATURA LED: WHITE 7500 K
- ÓPTICA: 15° / 20° / 25°
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN: RECOMENDADA ENTRE 15-20 m EN LA OSCURIDAD Y 8 m EN LA ZONA ILUMINADA
- MATERIAL: ALUMINIO
- FUENTE ALIMENTACIÓN MEANWELL
- ENFOQUE MANUAL, CLARA PROYECCIÓN, DIMMER, IMAGEN ROTATIVA.
- TAMAÑO UNITARIO: (L*W*H) 32 x 20 x 20 cm
- TAMAÑO DEL GOBO: DIÁMETRO EXTERNO 53.3 mm / DIÁMETRO INTERNO 25 mm
- PESO NETO: 3,5 KG



SLS-W6GTX/RX SPLITTER

ESPECIFICACIONES

- EMISOR-RECEPTOR WIFI (WIRELESS SOLUTION SWEDEN 2.4G) CON UNA DISTANCIA DE 400 METROS
- MODO DE CONTROL: DMX SPLITTER INCORPORADO DE 6 SALIDAS
- SEÑAL DMX 3 PINS

- DIMENSIONES: 135 x 122 x 97 mm
- PESO: 1 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- CORREAS DE SUJECIÓN TRUSS / ESLINGA



SLS-D8B-SPLITTER

ESPECIFICACIONES

- DISTRIBUIDOR: D8B ES IDEAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE REDES DMX.
- FORMATO: 19", 2 DE ENTRADA DMX Y LA DISTRIBUYE A 8 SALIDAS AISLADAS ELÉCTRICAMENTE
- RESISTENCIA DE TERMINACIÓN: 120 OHMIOS CONMUTABLES PARA LA SALLIDA DMX
- DIMENSIONES: 483 x 44 x 160 mm
- PESO: 3 Kg

HAZER-2000



SLS-HAZER-2000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER 2000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 2 min
- CONSUMO: 2000W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MANUAL ACTIVADO POR MANDO DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 410 x 235 x 310 mm
- PESO: 13,5 KG

MÁQUINA DE HUMO BAJO LOW FOG 4000



SLS-LF 4000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE HUMO BAJO DE 3000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 min
- CONSUMO: 3300W
- DEPÓSITO HUMO BAJO 3L y AGUA 28L
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
- CANALES: 2 CH
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- PROTECCIÓN IP20
- DIMENSIONES: 820 x 500 x 650mm
- PESO: 52 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

MÁQUINA DE HUMO VERTICAL PF-3000



SLS-PF-3000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HUMO VERTICAL 37 LEDS x 4W (RGBA) 4 EN 1 DE 3000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 15 min
- CONSUMO: 3000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL - INALÁMBRICO INTELIGENTE CON ALCANCE 50m
- CANALES: 5, 7, 9, 11, 13 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 610 x 400 x 270 mm
- PESO: 26,5 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

MÁQUINA DE HAZER Y BURBUJAS HB4000



SLS-HB4000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER Y BURBUJAS (POSIBILIDAD USO POR SEPARADO)
- POTENCIA: 1000W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 min
- DEPÓSITO HAZER 3L Y BURBUJA 5L
- MODO DE CONTROL: DMX512, PANTALLA LCD - REMOTO OPCIONAL
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 350 x 390 x 400 mm
- PESO: 18,5 KG

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

MAQUINA CHISPAS SLS-CHM650



SLS-CHM650

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE CHISPAS (SE SUMINISTRA 2 UNIDADES)
- CONSUMO: 650W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 min
- MODO DE CONTROL: DMX512, POR MANDO A DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 185 x 185 x 252 mm
- PESO: 6 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

LÁSER SLS-IL5W (RGB)



SLS-IL5W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR de 5W (RGB) (R635-1.2W / G525 - 1.4W/ B450 - 3W)
- DIMENSIONES: 39.5 x 29 X 34 cm
- SCANNER: 20 KPPS
- PESO: 5,7 KG
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLÍN
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT

LÁSER SLS-IL10W (RGB)



SLS-IL10W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450-4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES: 1/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 60 x 43 x 37 cm
- PESO: 11.5 KG

LÁSER SLS-IL30W (RGB)



SLS-IL30W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INDOOR DE 30W (RGB) (R635-3W/G525-3W/B455-12W)
- CONSUMO: >1000W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATICO - MAESTRO - ESCLAVO, DMX512 - ILDA - PANGOLIN ART - NET
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 72 x 56 x 43 cm
- PESO: 24 KG

LÁSER SLS-OL5W (RGB)



SLS-OL5W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 5W (RGB) (R635-1,2W / G525 - 1.4W / B450-3W)
- SCANNER: 30 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMATICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: IN
- PROTECCIÓN IP65
- ILDA RJ45: IN
- DIMENSIONES: 35x35x45 cm
- PESO: 6 KG

LÁSER SLS-OL10W (RGB)



SLS-OL10W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450 - 4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CONECTOR ILDA CIRCULAR 12 PIN IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- PROTECCIÓN IP 65
- DIMENSIONES: 60 X 43 X 37cm
- PESO: 23 Kg

LÁSER SLS-OL30W (RGB)



SLS-OL30W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LASER Outdoor de 30 vatios de potencia RGB (R635-9W / G525-10W / B450-12W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATIC - MASTER - SLAVE - ILDA DMX512 (27 CH - 52 CH)
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20° + 40°
- AMBIENTE DE TRABAJO: INTERIOR
- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: VENTILADOR
- CONTROL DE PANTALLA: OLED
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54 cm
- PESO: 34 KG

LÁSER SLS-OLM15W(RGB)



SLS-OLM15W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 15W
- SCANNER: 40KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTROESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES:6/33
- DMX 3 PIN IN/OUT
- ILDA CONECTOR CIRCULAR IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- PESO: 30 KG
- DIMENSIONES: 79x49x91cmh

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

EFECTO LÁSER SLS-EF LÁSER 5W(RGB)IP65




SLS-EF LASER 5W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER: 5W (RGB) (R635-1W / G525-1W / B450-3W)
- CONSUMO: 30 W
- MODO DE CONTROL: MAESTRO - ESCLAVO, AUTOMÁTICO, DMX512, CONTROL POR VOZ
- CANALES: 8
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

SLS-SCREEN EF

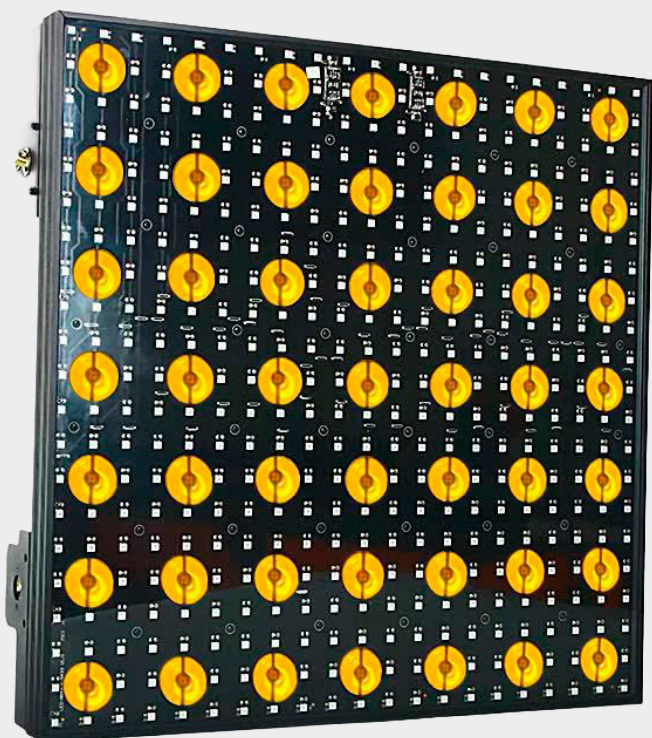


SLS-SCREEN EF

ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441x0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49x3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM - ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: ILUMINACIÓN LED (5/15/209/1375/1379)
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- PROTECCIÓN IP40
- MEDIDAS: 500x500x28 mm
- PESO: 6,1 KG

SLS-SCREEN EF-IP65

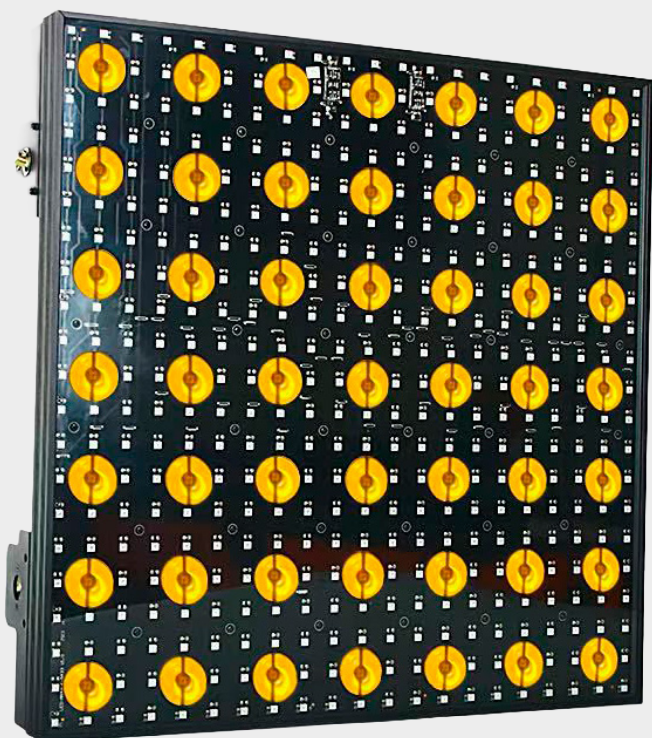

SLS-SCREEN EF-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441x0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49x3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM - ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: ILUMINACIÓN LED (5/15/209/1375/1379)
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65
- MEDIDAS: 500x500x28 mm
- PESO: 6,1 KG

MOTOR MÓVIL SLS- KIT BK MOTOR 6



SLS-KIT BK MOTOR 6

ESPECIFICACIONES

- MOTOR MÓVIL PARA EFECTOS DE LUZ
- VOLTAJE: 90-240V-50-60HZ
- MODO DE CONTROL: DMX512, MAESTRO - ESCLAVO, CONTROL SONIDO, AUTOMÁTICO
- CANALES: 7/11
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS XLR IN/OUT
- PESO: 10 KG
- PROTECCIÓN IP33
- POWERCON IN/OUT

ACCESORIOS INCLUIDOS OPCIONAL

- ESFERA DE 25 CM O ESFERA DE 35 CM

SLS-PARTY SYSTEM



SLS-CASCOS PARTY



SLS-CARGADOR PARTY



SLS-TRANSMISOR PARTY (5 CANALES)

SLS-PARTY SYSTEM

ESPECIFICACIONES

- COBERTURA: INTERIOR 300 M (Dependiendo de materiales de construcción)

SLS-CASCOS PARTY:

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MHz
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- RATIO POTENCIA: 80 DBS
- BATERÍA: LITHIUM 1000 MAH
- CANALES: Posibilidad de seleccionar hasta 5 canales diferentes
- DURACIÓN BATERÍA: 12 h

SLS-TRANSMISOR PARTY:

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MH
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- CANALES: Posibilidad de seleccionar hasta 5 canales diferentes
- BATERÍA: LITHIUM 1000 AH
- DURACIÓN: 8 h

SLS-CARGADOR PARTY:

- TIEMPO CARGA CASCOS PARTY: 3 h
- TIEMPO CARGA TRANSMISOR PARTY: 3 h



SLS-PULSERAS REACTIVAS

ESPECIFICACIONES PULSERAS (SLS-PULSERAS REACTIVAS)

- MATERIAL: PLÁSTICO ABS + BANDA ELÁSTICA
- COLOR DEL PLÁSTICO: BLANCO
- COLOR LED: RGB (SE CAMBIA MEDIANTE GRAND MA O SOFTWARE DMX)
- 4 CANALES (VELOCIDAD FLASH + RGB)
- ESCALA DE GRISES: 0-255
- BATERÍA: 2 x CR2032

- VOLTAJE DE ENTRADA: 90 V~ 230 V (adaptador de corriente)
- FRECUENCIA DE TRABAJO: 433.92 MHz
- DISTANCIA CONTROL REMOTO: Hasta 800 metros
- DMX 3 PIN IN/OUT
- AUDIO JACK 3,5 IN/OUT
- MODO AUDIO

ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO (SLS-CONTROL REMOTO)

- 16 BOTONES de partición para el uso de 15 cambios de color, parpadeo, cambio de color automático, parpadeo de pulsaciones, al ritmo de la música.
- ADMITE RECEPCIÓN DE PULSERAS de bajo consumo y tiempo de espera muy largo.
- CONTROL REMOTO Y BLOQUEO AUTOMÁTICO de la pulsera, ingresan automáticamente al modo de espera después de 20 min sin operación del control remoto o del botón.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ANTENA DE COBERTURA

EFECTO LED SUELO



FINAL TRIM





CONTROL REMOTO



POWER SUPPLY




CONTROL SOFTWARE

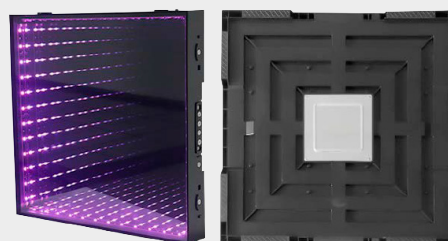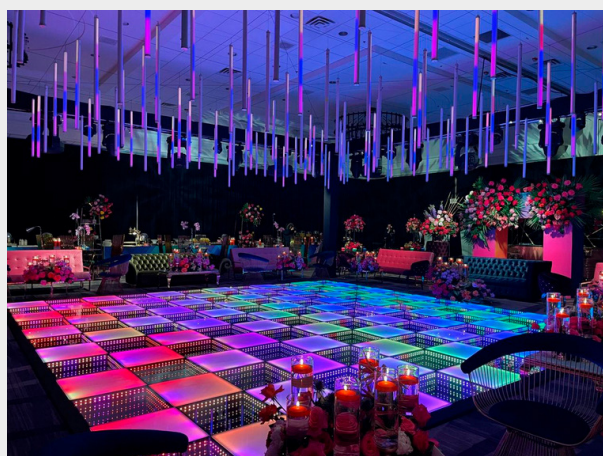

SLS-DF3D (ESPEJO)



SLS-DF LED DIGITAL



SLS-DF3D (MATE)

SLS-FX FLOOR

ESPECIFICACIONES

- TAMAÑO DEL PANEL: 50 x 50 x 7 cm
- TASA IP: IP53
- VOLTAJE DE ENTRADA: AC90V-240V, 50-60HZ
- MODO DE CONTROL: REMOTO, ORDENADOR, DMX
- TAMAÑO: SMD5050, 64 LEDS POR MODULO
- FORMAS DE CONEXIÓN: INALAMBRICA MAGNÉTICA
- PESO DEL MODULO: 8,5 KG
- SOFTWARE DE CONTROL: LPLAYER
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEANWELL 1000 W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 M
- SLS-FINAL TRIM CORNER
- SLS-FX FLOOR FC
- SLS-FX ACCESOR FC



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundlightSpain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con Soundlight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundlightSpain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLightSpain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S.

Avda. Arraona, 85 - Nave 2

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

comercial@soundlightspain.com



OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 · www.soundlightspain.com

Avda. Arraona, 85 - Nave 2

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)