



LIGHTING

L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO · FOCO PAR BATERÍA IP-65 · BARRA BATERÍA IP-65 · ARQUITECTURAL BATERÍA IP-65 · FOCO COB LED UV / IP65 · BARRA PIXEL IP-65 · EFECTO MOVING HEAD SIN FIN · CABEZA MOVIL BEAM SIN FIN · CABEZA MOVIL BWS PROFILE · PROYECTOR DE GOBO · EFECTO LED SUELO

# SLS - ILUMINACIÓN

## CATÁLOGO 2026

[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)



## **SLS-112B SMALL PAR WIRELESS**

### ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA MAGNÉTICO
- 1 LED x 12W (RGBW 4 EN 1, BLANCO CÁLIDO)
- ÁNGULO: 15°
- MODOS DE CONTROL: DMX, WIRELESS (MANDO A DISTANCIA), MANUAL
- CANALES: 4/6/10 DMX
- TIEMPO DE CARGA: 5 H / TIEMPO DE USO DE 5 A 12 H
- BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
- DMX SOLO WIFI
- DIMENSIONES: 80 x 80 x 157 mm
- PESO: 1 KG
- PROTECCIÓN: IP30

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- **SLS-112B DIFUSOR:** DIFUSOR PARA FOCO DE BATERÍA MAGNETICO
- **SLS-112B OUTDOOR:** FUNDA PARA LA LLUVIA
- **SLS-112B MIRROR:** ESPEJO PARA CUBIERTA
- **SLS-112B CHARGE:** CARGADOR DE FOCOS DE BATERÍA
- **SLS-112B TOTE:** MALETA DE TRANSPORTE PARA 6 SMALL PAR BATERÍA
- **SLS-112B PACK:** PACK COMPLETO (INCLUYE 6 FOCOS DE BATERÍA SLS-112B, 6 DIFUSORES, 6 FUNDAS PARA LLUVIA, 6 ESPEJOS DE CUBIERTA, 1 CARGADOR, 1 MALETA DE TRANSPORTE)



## SLS-CUB BAT 4X15 RGBW

LIGHTING



# SLS-CUB BAT 4X15-RGBW

### ESPECIFICACIONES

- PAR LED BATERÍA 4x15 (RGBW)
- ÁNGULO: 25°
- CONSUMO: 65W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIFI - MANDO IR
- CANALES: 4/8 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- AUTONOMÍA: DE 5 A 10 H
- DIMENSIONES: 215 x 210 x 275 mm
- PESO: 2,5 KG
- PROTECCIÓN: IP20

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES



## SLS-JNR 1218-6IN1-IP65

### ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA 12x18W RGBWA-UV LED 6in1
- ÁNGULO 25°
- POTENCIA: 180W
- MODO DE CONTROL: DMX512 CON CABLE/INALÁMBRICO 2.4G,RDM MANDO A DISTANCIA,WIFI (COMPATIBLE CON APPLE Y ANDROID)
- PANEL DE CONTROL: PANTALLA OLED
- CANALES: 2/6/8/11 DMX 4 MODOS
- SEÑAL DMX IN/OUT 3 PINES
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 27,5 x 21,5 x 23,5 cm
- PESO NETO: 5,3 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALETAS
- DIFUSOR

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

## BARRA BATERÍA IP-65



# SLS-BAT/BAR 1818-RGWA+UV-IP65

### ESPECIFICACIONES

- BARRA LED BATERÍA: 18 LED 18W, 6 en 1 RGBWA + LED UV
- ÁNGULO: 35°
- CONSUMO: 325W
- MODO DE CONTROL: DMX512, WIRELESS SWEDEN CONTROL
- CANALES: 6/10 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100% SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA
- AUTONOMÍA: 20 H (1 COLOR) / 8 H (FULL)

■ DIMENSIONES: 1000 x 110 mm

■ PESO NETO: 9 KG

■ PROTECCIÓN IP65

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR
- CABLE POWER IN/OUT

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES



## SLS-BAT ARC 2415-4IN1-IP65

### ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED BATERÍA 24 LEDS DE 15W, 4 EN 1 RGBW
- ÁNGULO: 25°
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIRELESS SWEDEN
- CANALES: 9 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100%. SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA - AUTONOMÍA 20H - 1 COLOR/8H FULL
- DIMENSIONES: 362 x 138 x 299 mm
- PESO: 9,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES



LIGHTING

## SLS-PAR 18X10 (RGBW) 4IN1-IP65



# SLS-PAR 18X10-RGBW-4IN1-IP65

### ESPECIFICACIONES

- FOCO LED 18 X 10W RGBW 4 EN 1
- CONSUMO: 180 W
- MODO DE CONTROL: DMX / MAESTRO - ESCLAVO / AUTOMÁTICO / SONIDO
- CANALES DMX: 8 CH
- SEÑAL DMX: IN / OUT
- ÁNGULO DE HAZ: 25°
- DIMENSIONES: 240 X 320 X 105 mm
- PROTECCIÓN: IP 65



## FOCO COB LED UV / IP65

LIGHTING



# SLS-PAR UV-100-IP65

### ESPECIFICACIONES

- 1 LED DE 100W, UV (ULTRAVIOLETA)
- CONSUMO: 100W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 3/4/6 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- DIMENSIONES: 185 x 275 mm
- PESO: 4,8 KG
- PROTECCIÓN: IP65

# SLS

Sound  
Light  
Spain

## MINI BLINDER

LIGHTING



# SLS-PAR360-RGBWAL-IP65

## ESPECIFICACIONES

- LED 178 x 2 W RGBWAL 6 EN 1 DE 350W
- ÁNGULO 65° (35° OPCIONAL)
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO
- CANALES DMX: 1/2/3/4/6/7/13/21/ RGB10/RGB15/CMY10/CMY15
- SEÑAL DMX: 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: IN/OUT

- DIMENSIONES: 266 x 151 x 391 mm
- PESO: 2,8 KG
- PROTECCIÓN: IP65

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

## FOCO COB LED RGBW / IP65



# SLS-150COB-4IN1-IP65

### ESPECIFICACIONES

- PAR COB LED 1 x 150 W (RGBW) 4 EN 1
- ÁNGULO: 60°
- CONSUMO: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO  
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES: 1/2/4/6/8/11 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWER CON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 307 x 234 x 247 mm
- PESO: 3,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

## CABEZA MÓVIL WASH/BEAM



# SLS-B740-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH 7 LEDS DE 40W 4 EN 1(RGBW)  
ZOOM: 6°- 45°
- CONSUMO: 240W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO  
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM  
- CONTROL PIXEL
- CANALES DMX: 21/24/32/60
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 625 x 400 x 590 mm
- PESO: 10,9 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

## MOVING HEAD / IP65



# SLS-B1940-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH BEAM 4 EN 1, 19 LEDS DE 40 W (RGBW)
- ZOOM: 3.5° a 50°
- CONSUMO: 630W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - PIXEL
- CANALES DMX: 21/23/35/78/92/97/99
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- DIMENSIONES: 434 x 532 x 298 mm
- PESO: 22 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE 2 UNIDADES



## SLS-BEAM 200-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL BEAM 1 LED BLANCO DE 200W
- ZOOM: 1° A 6°
- CONSUMO: 200 W
- MODO DE CONTROL: DMX 512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES DMX: 14
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- RUEDA DE COLOR: 13 COLORES+BLANCO, ROTACIÓN CON DIRECCIÓN Y VELOCIDAD VARIABLE

- DIMENSIONES: 475 x 310 x 210 mm
- PESO NETO: 11,38 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES



## SLS-BWS300-IP65

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 300W WATERPROOF LED BLANCO  
3 EN 1: BEAM, SPOT, WASH
- CONSUMO: 330 W
- ZOOM: 6°- 40°
- DISPLAY: LCD DISPLAY
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, ACTIVADO POR  
SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 17/21 (2 MODOS DMX)
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 545 x 381 x 240 mm
- PESO: 17 KG
- PROTECCIÓN: IP65

## CABEZA MÓVIL BWS PROFILE IP66



# SLS-BWS600 PROFILE-IP66

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED DE 600W - ZOOM: 4° A 35°
- CONSUMO: 800W
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, AUTOMÁTICO, MAESTRO/ESCLAVO
- CANALES: 36, 42, 60 CH
- SEÑAL XLR DE 3 PINS
- CONTROL POWERCON IN/OUT
- TEMPERATURA DE COLOR: 8000 K
- 5 COLORES + BLANCO
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL INDEPENDIENTE CTO 2800K-6500K
- FILTRO CMY
- GOBO GIRATORIO: 7 GOBOS + CÍRCULO BLANCO
- GOBO FIJO: 6 GOBOS FIJOS + CÍRCULO BLANCO
- PRISMA: 4 CARAS + ESPEJO 6 FILAS ROTATORIAS
- RECORTE DE PATRONES (FRAMING): 4 HOJAS DE RECORTE DE 8 VÍAS, PUEDE CORTAR CUALQUIER FORMA, CON ROTACIÓN DE 145°
- ENFOQUE AUTOMÁTICO
- SISTEMA DE ZOOM: 4-35°
- IRIS 5-100%
- SISTEMA DE ATENUACIÓN: 0-100% AJUSTE LINEAL
- SISTEMA ESTROBOSCÓPICO: 0-20 Hz
- PAN: 540 ° (ESCANEO DE PRECISIÓN 16 BITS)
- INCLINACIÓN: 270° (ESCANEO DE PRECISIÓN 16 BITS)
- DIMENSIONES: 36 x 27 x 68 mm
- PROTECCIÓN IP66

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

## CABEZA MÓVIL / IP65



# SLS-ARC/STROBE 800-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LED ARQUITECTÓNICO 360X1W(RGBA) + 24 LED DE 10 W WHITE + 24 LED DE 8 W (RGBS)
- CONSUMO: 800 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 24/31/39/64/82/88 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- DIMENSIONES: 420 x 163 x 347 mm
- PESO: 12.7 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)



## **SLS-PIX BAR 18X15 6IN1-IP65**

### **ESPECIFICACIONES**

- 18 LEDS de 15 W RGBWA + UV 6 EN 1 LED (PÍXEL)
- ÁNGULO: 35°
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CONSUMO: 270 W
- CANALES: 6/8/10/108/110 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 1000 x 125 x 150 mm (incluye la altura del soporte)
- PESO: 9,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- PALAS
- DIFUSOR

### **ACCESORIOS NO INCLUIDOS**

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES



## **SLS-1060Z-IP65**

### **ESPECIFICACIONES**

- BARRA LED DE 10 x 60 W ZOOM + 120 x 1 W 4 IN 1 EFECTO LED
- CONSUMO: 780 W
- MODO DE CONTROL: AUTO, SONIDO, MASTER, MANUAL, RDM
- CANALES: 26/35/43/91/125/129 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- TILT: 200°
- ÁNGULO BEAM: 3,5° - 45°

- DIMENSIONES: 1012 x 149,5 x 363 mm
- PESO: 29 KG
- PROTECCIÓN: IP65

### **ACCESORIOS NO INCLUIDOS**

- FLIGHTCASE DE 5 UNIDADES



## LÁSER BAR RED

LIGHTING



# SLS-LASER BAR RED

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER RED 500mw CON 8 LEDS RGB DE 5W
- DIMENSIONES: 106 x 15,8 x 8 cm
- ÁNGULO HAZ: 3° A 5°
- PESO: 9 KG
- POTENCIA: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 10/15/31 DMX
- SISTEMA LÁSER: ESCANEADO DE MOTOR PASO A PASO DE PRECISIÓN, ÁNGULO 180° CONTROLABLE
- USO: INTERIOR
- DMX 3 PIN IN/OUT
- POWERCON IN/OUT

**SLS**Sound  
Light  
Spain**EFFECTO MOVING HEAD SIN FIN****LIGHTING**

## **SLS-EF 5X60W-STROBE**

### **ESPECIFICACIONES**

- BARRA LED DE 5X60W (RGBW) 4 EN 1 LED (PÍXEL)
- ÁNGULO BEAM: 4°
- CONSUMO: 400W
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 33/53/69/105 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN /OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 520 x 180 x 380mm
- PESO: 12 KG
- PROTECCIÓN: IP20

### **ACCESORIOS NO INCLUIDOS**

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES

## CABEZA MÓVIL BEAM SIN FIN



# SLS-MBEAM60W-RGBW

### ESPECIFICACIONES

- EFECTO MÓVIL 1X 60W (RGBW) 4 EN 1
- ÁNGULO 3.5° - 45°
- CONSUMO: 130 W
- MODO DE CONTROL: LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 18 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 303 x 210 mm
- PESO: 5,3 KG
- PROTECCIÓN: IP20



## SLS-WASH/BEAM EF

### ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED x 200 W (RGBW) / 12 LEDS x 60W (RGBW) / 48 LEDS x 0,1 W (RGB)
- CONSUMO: 980 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTOMÁTICO, SONIDO, MAESTRO, MANUAL, RDM, ART-NET (OPCIONAL)
- CANALES: 37/38/47/75 DMX Y 22+52 DMX + ART NET
- SEÑAL DMX DE 3 Y 5 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- ÁNGULO DE HAZ DEL ANILLO: 4°-40°
- ÁNGULO DE HAZ BEAM: 4,5°-28°

- DIMENSIONES: 421 x 376 x 545 mm
- PESO: 24 KG
- PROTECCIÓN: IP20

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

## RECORTE LED COB 200W (RGBW)



# SLS-RECORTE 200W-RGBW

### ESPECIFICACIONES

- RECORTE LED COB 1 x 200 W (RGBW)
- ÁNGULO: MANUAL ZOOM DE 25° a 50°
- CONSUMO: 220 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, RDM
- CANALES: 4/7 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 738 x 187 x 436 mm
- PESO: 11,05 KG
- PROTECCIÓN: IP20


### ACCESORIOS INCLUIDOS

- ÓPTICA DE 25° a 50°

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

## EFECTO RETRO

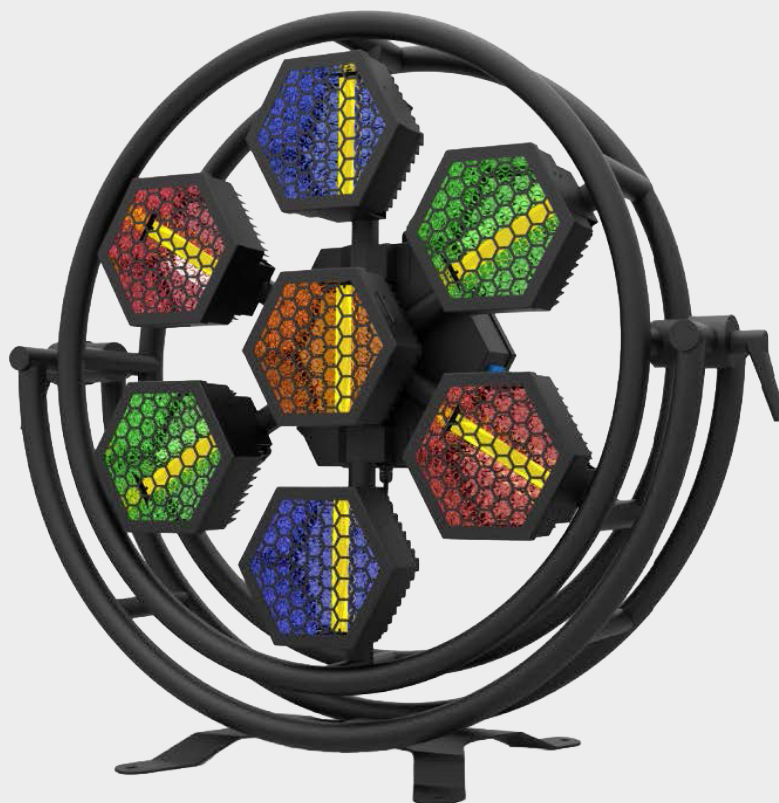

# SLS-EF RETRO-W+RGB


### ESPECIFICACIONES

- EFECTO LED 7 x 60 W -168 x 0,5 W (RGB)
- CONSUMO: 520 W
- MODO DE CONTROL: DMX, POR SONIDO, AUTOMÁTICO
- CANALES 9/10/28/38 DMX
- TEMPERATURA DE COLOR: 2200K + RGB
- DIMENSIONES 860 x 966 x 170 m
- PESO: 17,5 KG

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- MÁSTIL PARA ESTACAR
- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

## PROYECTOR DE GOBO



### SLS-G045

Gobo de cristal para proyector SLS-PRO-G045

- Tamaño diámetro externo/interno: 53,3 mm/ 25 mm.
- Color: Blanco y negro

# SLS-PRO-G045

## ESPECIFICACIONES

- PROYECTOR DE GOBO DE 1 LED CREE de 45 W
- TEMPERATURA LED: WHITE 7500 K
- ÓPTICA: 15° / 20° / 25°
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN: RECOMENDADA ENTRE 15-20 m EN LA OSCURIDAD Y 8 m EN LA ZONA ILUMINADA
- MATERIAL: ALUMINIO
- FUENTE ALIMENTACIÓN MEANWELL
- ENFOQUE MANUAL, CLARA PROYECCIÓN, DIMMER, IMAGEN ROTATIVA.
- TAMAÑO DEL GOBO: DIÁMETRO EXTERNO 53.3 mm / DIÁMETRO INTERNO 25 mm
- DIMENSIONES: 32 x 20 x 20 cm
- PESO NETO: 3,5 KG



## SLS-W6GTX/RX SPLITTER

### ESPECIFICACIONES

- EMISOR-RECEPTOR WIFI (WIRELESS SOLUTION SWEDEN 2.4G) CON UNA DISTANCIA DE 400 METROS
- MODO DE CONTROL: DMX SPLITTER INCORPORADO DE 6 SALIDAS
- SEÑAL DMX 3 PINS
- DIMENSIONES: 135 x 122 x 97 mm
- PESO: 1 KG

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- CORREAS DE SUJECIÓN TRUSS / ESLINGA



## SPLITTER - SISTEMA DMX

LIGHTING



# SLS-D8B-SPLITTER

### ESPECIFICACIONES

- DISTRIBUIDOR D8B, ES IDEAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE REDES DMX.
- FORMATO: 19", 2 DE ENTRADA DMX Y LA DISTRIBUYE A 8 SALIDAS AISLADAS ELÉCTRICAMENTE
- RESISTENCIA DE TERMINACIÓN: 120 OHMIOS CONMUTABLES PARA LA SALIDA DMX
- DIMENSIONES: 483 x 44 x 160 mm
- PESO: 3 KG



## SLS-HAZER-2000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER 2000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 2 min
- CONSUMO: 2000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MANUAL ACTIVADO POR MANDO DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 410 x 235 x 310 mm
- PESO: 13,5 KG
- PROTECCIÓN: IP20



## SLS-LF4000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE HUMO BAJO DE 4000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MINUTOS
- CONSUMO: 3300 W
- DEPÓSITO HUMO BAJO 3 L y AGUA 28 L
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
- CANALES: 2 CH
- SEÑAL DMX 3 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 820 x 500 x 650 mm
- PESO: 52 KG
- PROTECCIÓN: IP20

## MÁQUINA DE HUMO VERTICAL PF3000



## SLS-PF3000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HUMO VERTICAL 37 LEDS x 4 W (RGBA) 4 EN 1 DE 3000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 15 MINUTOS
- CONSUMO: 3000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL - INALÁMBRICO INTELIGENTE CON ALCANCE 50 m
- CANALES: 5, 7, 9, 11, 13 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 610 x 400 x 270 mm
- PESO: 26,5 KG

## MÁQUINA DE HAZER Y BURBUJAS HB4000



# SLS-HB4000

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER Y BURBUJAS (POSIBILIDAD USO POR SEPARADO)
- POTENCIA: 1000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 MINUTOS
- DEPÓSITO HAZER 3 L Y BURBUJA 5 L
- MODO DE CONTROL: DMX512, PANTALLA LCD - REMOTO OPCIONAL
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 350 x 390 x 400 mm
- PESO: 18,5 KG

## MAQUINA CHISPAS SLS-CHM650



# SLS-CHM650

### ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE CHISPAS (SE SUMINISTRAN 2 UNIDADES)
- CONSUMO: 650 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 min
- MODO DE CONTROL: DMX512, POR MANDO A DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 185 x 185 x 252 mm
- PESO: 6 KG

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE



## LÁSER SLS-IL5W (RGB)

LIGHTING



# SLS-IL5W-RGB

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR de 5W (RGB) (R635-1.2W / G525 - 1.4W/ B450 - 3W)
- DIMENSIONES: 39.5 x 29 X 34 cm
- SCANNER: 20 KPPS
- PESO: 5,7 KG
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLÍN
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT



## LÁSER SLS-IL10W (RGB)

LIGHTING



# SLS-IL10W-RGB

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450-4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES: 1/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 60 x 43 x 37 cm
- PESO: 11.5 KG



## LÁSER SLS-IL30W (RGB)

LIGHTING



# SLS-IL30W-RGB

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER INDOOR DE 30W (RGB) (R635-3W/G525-3W/B455-12W)
- CONSUMO: >1000W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATICO - MAESTRO - ESCLAVO, DMX512 - ILDA - PANGOLIN ART - NET
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 72 x 56 x 43 cm
- PESO: 24 KG



## LÁSER SLS-OL3W (RGB)

LIGHTING



# SLS-OL3W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 3W (RGB) (R635-0,7W / G525-0,8W / B450-1,5W)
- SCANNER: 25 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO - MASTER - ESCLAVO - DMX512
- CANALES: 5/17/18/27/52DMX
- DIMENSIONES: 32.5 x 25.5 x 19cm
- PESO: 3,6 KG
- PROTECCIÓN IP65

## LÁSER SLS-OL5W (RGB)



# SLS-OL5W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 5 W (RGB) (R635 - 1,2 W / G525 - 1.4 W / B450 - 3 W)
- DIMENSIONES: 35 x 35 x 45 cm
- SCANNER: 30 KPPS
- PESO: 6 KG
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMATICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512
- PROTECCIÓN: IP65
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA RJ45 IN



## LÁSER SLS-OL10W (RGB)

LIGHTING



# SLS-OL10W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 10 W (RGB) (R635 - 3 W / G525 - 3 W / B450 - 4 W)
- DIMENSIONES: 60 x 43 x 37 cm
- SCANNER: 40 KPPS
- PESO: 23 KG
- MODO DE CONTROL: AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA
- PROTECCIÓN: IP65
- CANALES: 5, 17, 18, 27, 28, 53 DMX
- SEÑAL DMX: IN/OUT
- CONECTOR ILDA CIRCULAR 12 PIN IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN



## LÁSER SLS-OL20W (RGB)

LIGHTING



# SLS-OL20W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LASER OUTDOOR DE 20 W (RGB) (R635 - 6 W / G525 - 6 W / B450 - 9 W)
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54cm
- SCANNER: 40 KPPS
- PESO: 34 KG
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, ILDA, DMX512
- PROTECCIÓN: IP65
- CANALES: 27, 52 DMX



## LÁSER SLS-OL30W (RGB)

LIGHTING



# SLS-OL30W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LASER OUTDOOR 30 W (RGB) (R635 - 9 W / G525 - 10 W / B450 - 12 W)
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54 cm
- SCANNER: 40 KPPS
- PESO: 34 KG
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, ILDA, DMX512
- PROTECCIÓN: IP65
- CANALES: 27, 52 DMX



LIGHTING

## LÁSER SLS-OLM15W-RGB-IP65



# SLS-OLM15W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 15 W (R635 - 4.5 W / R525 - 5 W / B450 - 6.5 W)
- SCANNER: 40KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLIN
- CANALES: 6, 33 DMX
- DMX 3 PIN IN/OUT
- ILDA CONECTOR CIRCULAR IN/OUT
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65



LIGHTING

## LÁSER SLS-OLM20W-RGB-IP65



# SLS-OLM20W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 20 W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLIN, DMX512
- CANALES: 6, 34 DMX
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65



LIGHTING

## LÁSER SLS-OLM30W-RGB-IP65



# SLS-OLM30W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 30 W (RGB) (R635 - 8 W / G525 - 5 W / B450 - 12 W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, ILDA, PANGOLIN, DMX512
- CANALES: 6, 34 DMX
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65



LIGHTING

## EFECTO LÁSER SLS-EF LÁSER 5W(RGB)IP65



# SLS-EF LASER5W-RGB-IP65

### ESPECIFICACIONES


- LÁSER: 5W (RGB) (R635-1W / G525-1W / B450-3W)
- CONSUMO: 30 W
- MODO DE CONTROL: MAESTRO - ESCLAVO, AUTOMÁTICO, DMX512, CONTROL POR VOZ
- CANALES: 8
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP65

# SLS

Sound  
Light  
Spain

## SLS-SCREEN EF


LIGHTING

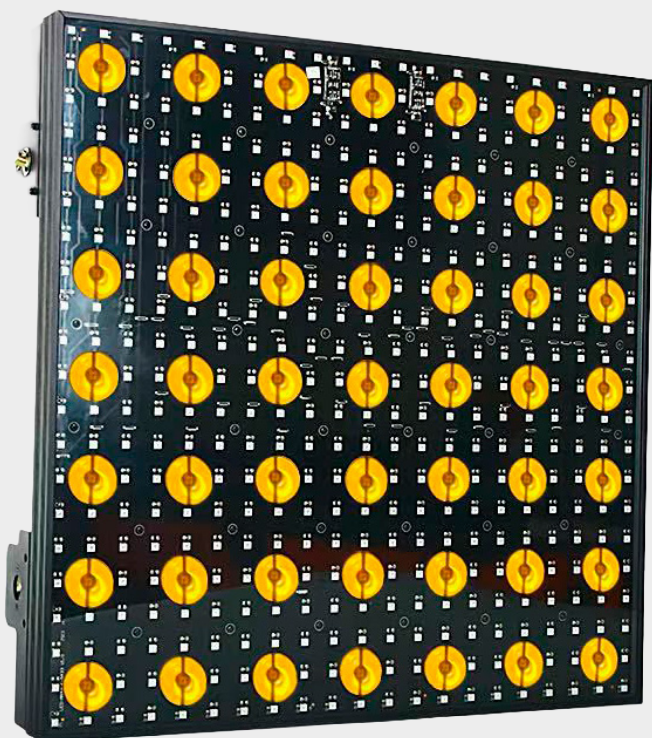

# SLS-SCREEN EF

## ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441 x 0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49 x 3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM, ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: 5, 15, 209, 1375, 1379
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- DIMENSIONES: 500 x 500 x 28 mm
- PESO: 6,1 KG
- PROTECCIÓN: IP40

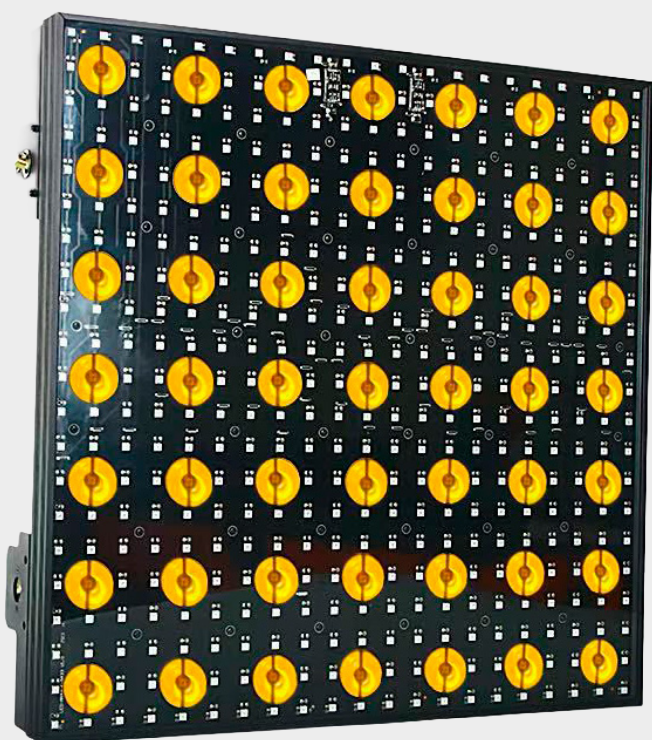

# SLS-SCREEN EF-IP65

## ESPECIFICACIONES

- LÁSER EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441 x 0,2 W SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49 x 3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM, ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: 5, 15, 209, 1375, 1379
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- DIMENSIONES: 500 x 500 x 28 mm
- PESO: 6,1 KG
- PROTECCIÓN: IP65



LIGHTING

## MOTOR MÓVIL SLS- KIT BK MOTOR 6



# SLS-KIT BK MOTOR 6

### ESPECIFICACIONES

- MOTOR MÓVIL PARA EFECTOS DE LUZ
- MODO DE CONTROL: DMX512, MAESTRO - ESCLAVO, CONTROL SONIDO, AUTOMÁTICO
- CANALES: 7,11
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS XLR IN/OUT
- POWERCON IN/OUT
- PESO: 10 KG
- PROTECCIÓN: IP33

### ACCESORIOS INCLUIDOS OPCIONAL

- ESFERA DE 25 CM O ESFERA DE 35 CM

**LIGHTING**



**SLS-CASCOS PARTY**



**SLS-CABLE MULTICHARGER**



**SLS-CARGADOR PARTY**



**SLS-TRANSMISOR PARTY (5 CANALES)**

# SLS-PARTY SYSTEM

**ESPECIFICACIONES**

**SLS-CASCOS PARTY:**

- CASCOS FIESTAS SILENCIOSAS
- COBERTURA: INTERIOR 300 M (DEPENDIENDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)
- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MHz
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- RATIO POTENCIA: 80 DBS
- BATERÍA: LITHIUM 1000 MAH
- CANALES: POSIBILIDAD DE SELECCIONAR HASTA 5 CANALES DIFERENTES
- DURACIÓN BATERÍA: 12 H

**SLS-TRANSMISOR PARTY:**

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MH
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- CANALES: POSIBILIDAD DE SELECCIONAR HASTA 5 CANALES DIFERENTES

**SLS-CARGADOR PARTY:**

- TIEMPO CARGA CASCOS PARTY: 3 H
- TIEMPO CARGA TRANSMISOR PARTY: 3 H
- 12 SALIDAS USB

**SLS-CABLE MULTICHARGER:**

- CABLE USB-A -> 4 x USB-C



## SLS-PULSERAS REACTIVAS

### ESPECIFICACIONES PULSERAS (SLS-PULSERAS REACTIVAS)

- MATERIAL: PLÁSTICO ABS + BANDA ELÁSTICA
- COLOR DEL PLÁSTICO: BLANCO
- COLOR LED: RGB (SE CAMBIA MEDIANTE GRAND MA O SOFTWARE DMX)
- 4 CANALES (VELOCIDAD FLASH + RGB)
- ESCALA DE GRISES: 0-255
- BATERÍA: 2 x CR2032

- VOLTAJE DE ENTRADA: 90 V~ 230 V (adaptador de corriente)
- FRECUENCIA DE TRABAJO: 433.92 MHz
- DISTANCIA CONTROL REMOTO: Hasta 800 metros
- DMX 3 PIN IN/OUT
- AUDIO JACK 3,5 IN/OUT
- MODO AUDIO

### ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO (SLS-CONTROL REMOTO)

- 16 BOTONES de partición para el uso de 15 cambios de color, parpadeo, cambio de color automático, parpadeo de pulsaciones, al ritmo de la música.
- ADMITE RECEPCIÓN DE PULSERAS de bajo consumo y tiempo de espera muy largo.
- CONTROL REMOTO Y BLOQUEO AUTOMÁTICO de la pulsera, ingresan automáticamente al modo de espera después de 20 min sin operación del control remoto o del botón.

### ACCESORIOS INCLUIDOS


- ANTENA DE COBERTURA




**FINAL TRIM**



**CONTROL REMOTO**

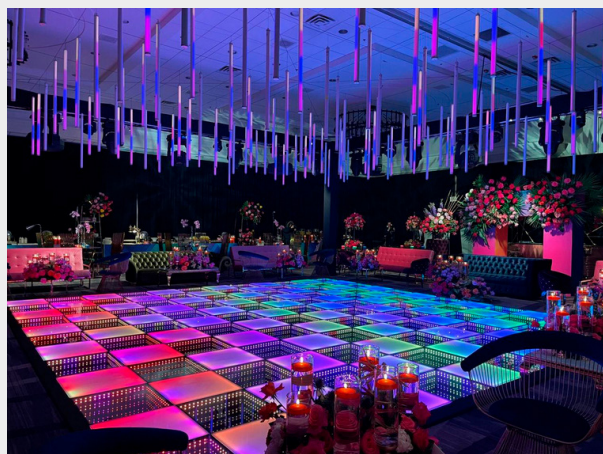

**POWER SUPPLY**

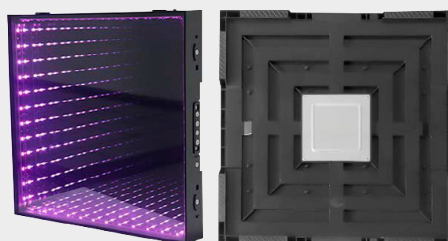


**SLS-DF3D (ESPEJO)**



**CONTROL SOFTWARE**



**SLS-DF LED DIGITAL**



**SLS-DF3D (MATE)**

# SLS-EFECTO SUELO

## ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE DE ENTRADA: AC90V-240V, 50-60HZ
- MODO DE CONTROL: REMOTO, ORDENADOR, DMX
- TAMAÑO: SMD5050, 64 LEDS POR MODULO
- FORMAS DE CONEXIÓN: INALAMBRICA MAGNÉTICA
- SOFTWARE DE CONTROL: LPLAYER
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEANWELL 1000 W
- DIMENSIONES DEL PANEL: 500 x 500 x 70 mm
- PESO DEL MODULO: 8,5 KG
- PROTECCIÓN: IP53

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 M
- SLS-FINAL TRIM CORNER
- SLS-FX FLOOR FC
- SLS-FX ACCESOR FC



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundlightSpain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con Soundlight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundlightSpain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLightSpain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

**SAT OFICIAL S.L.S.**

Avda. Arraona, 85 - Nave 2

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

comercial@soundlightspain.com



**OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM**  
Tel. +34 93 544 86 91 · [www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)  
Avda. Arraona, 85 - Nave 2  
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)