

L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO · FOCO PAR BATERÍA
IP-65 · BARRA BATERÍA IP-65 · ARQUITECTURAL
BATERÍA IP-65 · FOCO COB LED UV / IP65 · BARRA
PIXEL IP-65 · EFECTO MOVING HEAD SIN FIN ·
CABEZA MOVIL BEAM SIN FIN · CABEZA MOVIL
BWS PROFILE · PROYECTOR DE GOBO · EFECTO LED
SUELO

SLS - ILUMINACIÓN

CATÁLOGO 2026

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO



SLS-112B SMALL PAR WIRELESS

ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA MAGNÉTICO
- 1 LED x 12W (RGBW 4 EN 1, BLANCO CÁLIDO)
- ÁNGULO: 15°
- MODOS DE CONTROL: DMX, WIRELESS (MANDO A DISTANCIA), MANUAL
- CANALES: 4/6/10 DMX
- TIEMPO DE CARGA: 5 H / TIEMPO DE USO DE 5 A 12 H
- BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
- DMX SOLO WIFI
- DIMENSIONES: 80 x 80 x 157 mm
- PESO: 1 KG
- PROTECCIÓN: IP30

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-112B DIFUSOR: DIFUSOR PARA FOCO DE BATERÍA MAGNETICO
- SLS-112B OUTDOOR: FUNDA PARA LA LLUVIA
- SLS-112B MIRROR: ESPEJO PARA CUBIERTA
- SLS-112B CHARGE: CARGADOR DE FOCOS DE BATERÍA
- SLS-112B TOTE: MALETA DE TRANSPORTE PARA 6 SMALL PAR BATERÍA
- SLS-112B PACK: PACK COMPLETO (INCLUYE 6 FOCOS DE BATERÍA SLS-112B, 6 DIFUSORES, 6 FUNDAS PARA LLUVIA, 6 ESPEJOS DE CUBIERTA, 1 CARGADOR, 1 MALETA DE TRANSPORTE)



LIGHTING

SLS-CUB BAT 4X15 RGBW



SLS-CUB BAT 4X15-RGBW

ESPECIFICACIONES

- PAR LED BATERÍA 4x15 (RGBW)
- ÁNGULO: 25°
- CONSUMO: 65W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIFI - MANDO IR
- CANALES: 4/8 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- AUTONOMÍA: DE 5 A 10 H
- DIMENSIONES: 135 x 135 x 275 mm
- PESO: 2,5 KG
- PROTECCIÓN: IP20

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES

FOCO BATERÍA IP-65



SLS-JNR 1218-6IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- FOCO BATERÍA 12x18W RGBWA-UV LED 6in1
- ÁNGULO 25°
- POTENCIA: 180W
- MODO DE CONTROL: DMX512 CON CABLE/INALÁMBRICO 2.4G,RDM MANDO A DISTANCIA,WIFI (COMPATIBLE CON APPLE Y ANDROID)
- PANEL DE CONTROL: PANTALLA OLED
- CANALES: 2/6/8/11 DMX 4 MODOS
- SEÑAL DMX IN/OUT 3 PINES
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 27,5 x 21,5 x 23,5 cm
- PESO NETO: 5,3 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALETAS
- DIFUSOR

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

BARRA BATERÍA IP-65



SLS-BAT/BAR 1818-RGWA+UV-IP65

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED BATERÍA: 18 LED 18W, 6 en 1 RGBWA + LED UV
- ÁNGULO: 35°
- CONSUMO: 325W
- MODO DE CONTROL: DMX512, WIRELESS SWEDEN CONTROL
- CANALES: 6/10 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100% SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA
- AUTONOMÍA: 20 H (1 COLOR) / 8 H (FULL)

- DIMENSIONES: 95 x 125 x 1000 mm
- PESO NETO: 7,3 KG
- PROTECCIÓN IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR
- CABLE POWER IN/OUT

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES

ARQUITECTURAL BATERÍA IP-65



SLS-BAT ARC 2415-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- ARQUITECTURAL LED BATERÍA 24 LEDS DE 15W, 4 EN 1 RGBW
- ÁNGULO: 25°
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - WIRELESS SWEDEN
- CANALES: 9 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CARGA: 6 HORAS DE 0-100%. SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGA, CIRCUITO INDEPENDIENTE CARGA Y DESCARGA - AUTONOMÍA 20H - 1 COLOR/8H FULL
- DIMENSIONES: 362 x 138 x 299 mm
- PESO: 9,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES

SLS-PAR 18X10 (RGBW) 4IN1-IP65



SLS-PAR 18X10-RGBW-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- FOCO LED 18 X 10W RGBW 4 EN 1
- CONSUMO: 180 W
- MODO DE CONTROL: DMX / MAESTRO - ESCLAVO / AUTOMÁTICO / SONIDO
- CANALES DMX: 8 CH
- SEÑAL DMX: IN / OUT
- ÁNGULO DE HAZ: 25°
- DIMENSIONES: 240 X 320 X 105 mm
- PESO: 4,8 KG
- PROTECCIÓN: IP 65

FOCO COB LED UV / IP65



SLS-PAR UV-100-IP65

ESPECIFICACIONES

- 1 LED DE 100W, UV (ULTRAVIOLETA)
- CONSUMO: 100W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 3/4/6 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- DIMENSIONES: 200 x 185 x 275 mm
- PESO: 3,8 KG
- PROTECCIÓN: IP65

MINI BLINDER



SLS-PAR360-RGBWAL-IP66

ESPECIFICACIONES

- LED 178 x 2 W RGBWAL 6 EN 1 DE 350W
- ÁNGULO 65°
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO
- CANALES DMX: 1/2/3/4/6/7/13/21/ RGB10/RGB15/CMY10/CMY15
- SEÑAL DMX: 3 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: IN/OUT
- DIMENSIONES: 180 x 155 x 290mm
- PESO: 3,6 KG
- PROTECCIÓN: IP66

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

FOCO COB LED RGBW / IP65



SLS-150COB-4IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- PAR COB LED 1 x 150 W (RGBW) 4 EN 1
- ÁNGULO: 60°
- CONSUMO: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES: 1/2/4/6/8/11 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWER CON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 292 x 234 x 247 mm
- PESO: 3,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 8 UNIDADES

CABEZA MÓVIL WASH/BEAM



SLS-B740-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH 7 LEDS DE 40W 4 EN 1(RGBW)
ZOOM: 6°- 45°
- CONSUMO: 240W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO
ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - SOPORTE RDM
- CONTROL PIXEL
- CANALES DMX: 21/24/32/60
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 210 x 300 x 460 mm
- PESO: 10,9 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- GARRAS DE SUJECIÓN

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

MOVING HEAD / IP65



SLS-B1940-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL WASH BEAM 4 EN 1, 19 LEDS DE 40 W (RGBW)
- ZOOM: 3.5° a 50°
- CONSUMO: 630W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO - PIXEL
- CANALES DMX: 21/23/35/78/92/97/99
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 260 x 360 x 532 mm
- PESO: 22 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE 2 UNIDADES

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-BEAM 200-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL BEAM 1 LED BLANCO DE 200W
- ZOOM: 1° A 6°
- CONSUMO: 200 W
- MODO DE CONTROL: DMX 512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, SOPORTE RDM
- CANALES DMX: 14
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- RUEDA DE COLOR: 13 COLORES+BLANCO, ROTACIÓN CON DIRECCIÓN Y VELOCIDAD VARIABLE

- DIMENSIONES: 475 x 310 x 210 mm
- PESO NETO: 11,38 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-BWS300-IP65

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 300W WATERPROOF LED BLANCO
3 EN 1: BEAM, SPOT, WASH
- CONSUMO: 330 W
- ZOOM: 6°- 40°
- DISPLAY: LCD DISPLAY
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, ACTIVADO POR
SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 17/21 (2 MODOS DMX)
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 545 x 381 x 240 mm
- PESO: 17 KG
- PROTECCIÓN: IP65

CABEZA MÓVIL BWS PROFILE IP66



SLS-BWS600 PROFILE-IP66

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED DE 600W - ZOOM: 4° A 35°
- CONSUMO: 800W
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, AUTOMÁTICO, MAESTRO/ESCLAVO
- CANALES: 36, 42, 60 CH
- SEÑAL XLR DE 3 PINS
- CONTROL POWERCON IN/OUT
- TEMPERATURA DE COLOR: 8000 K
- 5 COLORES + BLANCO
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL INDEPENDIENTE CTO 2800K-6500K
- FILTRO CMY
- GOBO GIRATORIO: 7 GOBOS + CÍRCULO BLANCO
- GOBO FIJO: 6 GOBOS FIJOS + CÍRCULO BLANCO
- PRISMA: 4 CARAS + ESPEJO 6 FILAS ROTATORIAS
- RECORTE DE PATRONES (FRAMING): 4 HOJAS DE RECORTE DE 8 VÍAS, PUEDE CORTAR CUALQUIER FORMA, CON ROTACIÓN DE 145°
- ENFOQUE AUTOMÁTICO
- SISTEMA DE ZOOM: 4-35°
- IRIS 5-100%
- SISTEMA DE ATENUACIÓN: 0-100% AJUSTE LINEAL
- SISTEMA ESTROBOSCÓPICO: 0-20 Hz
- PAN: 540 ° (ESCANE0 DE PRECISI0N 16 BITS)
- INCLINACI0N: 270° (ESCANE0 DE PRECISI0N 16 BITS)
- DIMENSIONES: 360 x 250 x 690 mm
- PESO: 19 KG
- PROTECCI0N: IP66

ACCESORIOS INCLUIDOS

- GARRAS DE SUJECI0N

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

CABEZA MÓVIL / IP65



SLS-ARC/STROBE 800-IP65

ESPECIFICACIONES

- LED ARQUITECTÓNICO 360X1W(RGBA) + 24 LED DE 10 W WHITE + 24 LED DE 8 W (RGBS)
- CONSUMO: 800 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 24/31/39/64/82/88 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT

- DIMENSIONES: 150 x 195 x 347 mm
- PESO: 12.7 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (2 UD.)

BARRA PIXEL / IP65



SLS-PIX BAR 18X15 6IN1-IP65

ESPECIFICACIONES

- 18 LEDS de 15 W RGBWA + UV 6 EN 1 LED (PÍXEL)
- ÁNGULO: 35°
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, MAESTRO-ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CONSUMO: 270 W
- CANALES: 6/8/10/108/110 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 1000 x 125 x 150 mm (incluye la altura del soporte)
- PESO: 9,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS
- DIFUSOR

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 6 UNIDADES



SLS-PIX LED-700-IP66

ESPECIFICACIONES

- 672 LEDs RGB de 0,5 W + 112 LEDs CW de 3 W
- ÁNGULO DE HAZ: RGB 107° / CW 108°
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM, Art-Net, MANUAL, AUTOMÁTICO
- CONSUMO: 420 W
- CANALES: 7/15/21/39/112/17/33/65/68/117/70
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON TRUE IN/OUT
- DIFUSOR ELÉCTRICO
- DIMENSIONES: 1000 x 90 x 71 mm
- PROTECCIÓN: IP66

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 SOPORTES / GARRAS
- 1 ESLINGA

EFFECTO MOVING HEAD



SLS-1060Z-IP65

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED DE 10 x 60 W ZOOM + 120 x 1 W 4 IN 1 EFECTO LED
- CONSUMO: 780 W
- MODO DE CONTROL: AUTO, SONIDO, MASTER, MANUAL, RDM
- CANALES: 26/35/43/91/125/129 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- TILT: 200°
- ÁNGULO BEAM: 3,5° - 45°

- DIMENSIONES: 1012 x 149,5 x 363 mm
- PESO: 29 KG
- PROTECCIÓN: IP65

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 5 UNIDADES



LÁSER BAR RED

LIGHTING



SLS-LASER BAR RED

ESPECIFICACIONES

- LÁSER RED 500mw CON 8 LEDS RGB DE 5W
- DIMENSIONES: 1060 x 158 x 80 mm
- ÁNGULO HAZ: 3° A 5°
- PESO: 5,3 KG
- POTENCIA: 150W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 10/15/31 DMX
- SISTEMA LÁSER: ESCANEO DE MOTOR PASO A PASO DE PRECISIÓN, ÁNGULO 180° CONTROLABLE
- USO: INTERIOR
- DMX 3 PIN IN/OUT
- POWERCON IN/OUT

EFFECTO MOVING HEAD SIN FIN



SLS-EF 5X60W-STROBE

ESPECIFICACIONES

- BARRA LED DE 5X60W (RGBW) 4 EN 1 LED (PÍXEL)
- ÁNGULO BEAM: 4°
- CONSUMO: 400W
- MODO DE CONTROL: CONTROL LED A LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 33/53/69/105 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN /OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 530 x 350 x 180mm
- PESO: 11,5 KG
- PROTECCIÓN: IP20

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 4 UNIDADES

CABEZA MÓVIL BEAM SIN FIN



SLS-MBEAM60W-RGBW

ESPECIFICACIONES

- EFECTO MÓVIL 1X 60W (RGBW) 4 EN 1
- ÁNGULO 3.5° - 45°
- CONSUMO: 130 W
- MODO DE CONTROL: LED, DMX512, ESCLAVO-MAESTRO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO
- CANALES: 18 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 210 x 303 mm
- PESO: 4,4 KG
- PROTECCIÓN: IP20

CABEZA MÓVIL WASH BEAM



SLS-WASH/BEAM EF

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED x 200 W (RGBW) / 12 LEDS x 60W (RGBW) / 48 LEDS x 0,1 W (RGB)
- CONSUMO: 980 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTOMÁTICO, SONIDO, MAESTRO, MANUAL, RDM, ART-NET (OPCIONAL)
- CANALES: 37/38/47/75 DMX Y 22+52 DMX + ART NET
- SEÑAL DMX DE 3 Y 5 PINES IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- ÁNGULO DE HAZ DEL ANILLO: 4°-40°
- ÁNGULO DE HAZ BEAM: 4,5°-28°

- DIMENSIONES: 421 x 376 x 545 mm
- PESO: 24 KG
- PROTECCIÓN: IP20

ACCESORIOS INCLUIDOS

- GARRAS DE SUJECIÓN

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

RECORTE LED COB 200W (RGBW)



SLS-RECORTE 200W-RGBW

ESPECIFICACIONES

- RECORTE LED COB 1 x 200 W (RGBW)
- ÁNGULO: MANUAL ZOOM DE 25° a 50°
- CONSUMO: 220 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO ACTIVADO POR SONIDO O AUTOMÁTICO, RDM
- CANALES: 4/7 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 738 x 187 x 436 mm
- PESO: 11,05 KG
- PROTECCIÓN: IP20

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ÓPTICA DE 25° a 50°

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE DE 2 UNIDADES

FOCO RGBW 350W



SLS-FRESNEL350W-RGBW

ESPECIFICACIONES


- LED COB RGBW 4 EN 1
- CONSUMO: 350W
- MODO DE CONTROL: DMX512/RDM, maestro y esclavo, funcionamiento automático, modo por sonido
- ZOOM: AJUSTE MANUAL 15-50°
- FRECUENCIA: 500-25.000 Hz Opcional
- CANALES: 4/7 DMX
- ATENUADOR (DIMMER): 0-100% AJUSTABLE LINEALMENTE
- PANTALLA: LCD TÁCTIL

- MATERIAL CARCASA: ALEACIÓN ALUMINIO
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10°C A 40°C
- DIMENSIONES: 397 x 211 x 378 mm
- PESO: 9 Kg
- PROTECCIÓN: IP20

ACCESORIOS INCLUIDOS

- PALAS GIRATORIAS 360°

PROYECTOR DE GOBO IP-65



SLS-G045

Gobo de cristal para proyector SLS-PRO-G045

- Tamaño diámetro externo/interno: 53,3 mm/ 25 mm.
- Color: Blanco y negro

SLS-PRO-G045-IP65

ESPECIFICACIONES

- PROYECTOR DE GOBO DE 1 LED CREE ULTRABRILLANTE DE 40 W
- 6000 LÚMENES
- TEMPERATURA LED: 7500 K
- ÓPTICA: 20°
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN RECOMENDADA: 15 MEN AMBIENTES OCUROS Y 8 M EN AMBIENTES ILUMINADOS
- MATERIAL: ALUMINIO INOXIDABLE
- FUENTE ALIMENTACIÓN MEANWELL
- ENFOQUE MANUAL, CLARA PROYECCIÓN
- TAMAÑO DEL GOBO: DIÁMETRO EXTERNO 53.3 mm / DIÁMETRO INTERNO 25 mm
- DIMENSIONES: 300 x 190 x 220 mm
- PESO NETO: 3,5 KG
- PROTECCIÓN: IP65

SPLITTER - SISTEMA DMX



SLS-W6GTX/RX SPLITTER

ESPECIFICACIONES

- EMISOR-RECEPTOR WIFI (WIRELESS SOLUTION SWEDEN 2.4G) CON UNA DISTANCIA DE 400 METROS
- MODO DE CONTROL: DMX SPLITTER INCORPORADO DE 6 SALIDAS
- SEÑAL DMX 3 PINS

- DIMENSIONES: 135 x 122 x 97 mm
- PESO: 1 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- CORREAS DE SUJECIÓN TRUSS / ESLINGA

TRANSMISOR-RECEPTOR WIRELESS DMX



SLS-KEY M

ESPECIFICACIONES

- EMISOR-RECEPTOR WIFI (WIRELESS SOLUTION SWEDEN 2.4G) CON UNA DISTANCIA DE 500 METROS
- SEÑAL DMX 3 PINS
- LATENCIA: MENOR A 5 MS
- CONFIGURACIÓN CON UN SOLO BOTÓN
- ENTRADA ALIMENTACIÓN: USB TIPO-C, DC 5 V / 500 mA
- CONSUMO MÁXIMO 2,5 W
- COMPATIBILIDAD CON RECEPCIÓN RDM (NO ENVÍA)

- DIMENSIONES: 145 x 30 x 30 mm
- PESO: 0,4 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ALIMENTADOR

SPLITTER - SISTEMA DMX



SLS-D8B-SPLITTER

ESPECIFICACIONES

- DISTRIBUIDOR D8B, ES IDEAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE REDES DMX.
- FORMATO: 19", 2 DE ENTRADA DMX Y LA DISTRIBUYE A 8 SALIDAS AISLADAS ELÉCTRICAMENTE
- RESISTENCIA DE TERMINACIÓN: 120 OHMIOS CONMUTABLES PARA LA SALIDA DMX
- DIMENSIONES: 483 x 44 x 160 mm
- PESO: 3 KG

HAZER-2000



SLS-HAZER2000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER 2000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 2 min
- CONSUMO: 2000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO-MANUAL ACTIVADO POR MANDO DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 520 x 270 x 310 mm
- PESO: 14 KG
- PROTECCIÓN: IP20

MÁQUINA DE HUMO BAJO LOW FOG 4000



SLS-LF4000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE HUMO BAJO DE 4000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MINUTOS
- CONSUMO: 4000 W
- DEPÓSITO HUMO BAJO 3 L y AGUA 28 L
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
- CANALES: 2 CH
- SEÑAL DMX 3 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 820 x 500 x 650 mm
- PESO: 52 KG
- PROTECCIÓN: IP20

MÁQUINA DE HUMO VERTICAL PF3000



SLS-PF3000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HUMO VERTICAL 37 LEDS x 4 W (RGBA) 4 EN 1 DE 3000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 15 MINUTOS
- CONSUMO: 3000 W
- MODO DE CONTROL: DMX512, ESCLAVO Y MANUAL - INALÁMBRICO INTELIGENTE CON ALCANCE 50 m
- CANALES: 5, 7, 9, 11, 13 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 610 x 400 x 270 mm
- PESO: 26,5 KG

MÁQUINA DE HAZER Y BURBUJAS HB4000



SLS-HB4000

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA HAZER Y BURBUJAS (POSIBILIDAD USO POR SEPARADO)
- POTENCIA: 1000 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 MINUTOS
- DEPÓSITO HAZER 3 L Y BURBUJA 5 L
- MODO DE CONTROL: DMX512, PANTALLA LCD - REMOTO OPCIONAL
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS IN / OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- DIMENSIONES: 350 x 390 x 420 mm
- PESO: 20 KG

MAQUINA CHISPAS SLS-CHM650



SLS-CHM650

ESPECIFICACIONES

- MÁQUINA DE CHISPAS (SE SUMINISTRAN 2 UNIDADES)
- CONSUMO: 650 W
- TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 min
- MODO DE CONTROL: DMX512, POR MANDO A DISTANCIA
- CANALES: 2 DMX
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT

- DIMENSIONES: 260 x 185 x 255 mm
- PESO: 7,5 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FLIGHTCASE

LÁSER SLS-IL5W (RGB)



SLS-IL5W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR de 5W (RGB) (R635-1.2W / G525 - 1.4W/ B450 - 3W)
- DIMENSIONES: 29 x 25 x 13 cm
- SCANNER: 20 KPPS
- PESO: 3,7 KG
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLÍN
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT

LÁSER SLS-IL10W (RGB)



SLS-IL10W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INTERIOR DE 10W (RGB) (R635-3W / G525-3W / B450-4W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA - PANGOLIN
- CANALES: 1/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 33 x 27 x 16 cm
- PESO: 11.5 KG

LÁSER SLS-IL30W (RGB)



SLS-IL30W-RGB

ESPECIFICACIONES

- LÁSER INDOOR DE 30W (RGB) (R635-3W/G525-3W/B455-12W)
- CONSUMO: >1000W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC - AUTOMATICO - MAESTRO - ESCLAVO, DMX512 - ILDA - PANGOLIN ART - NET
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- ILDA IN/OUT
- ILDA RJ45 IN/OUT
- DIMENSIONES: 40 x 22 x 31 cm
- PESO: 24 KG

LÁSER SLS-OL3W (RGB)



SLS-OL3W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 3W (RGB) (R635-0,7W / G525-0,8W / B450-1,5W)
- SCANNER: 25 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMATICO - MASTER - ESCLAVO - DMX512
- CANALES: 5/17/18/27/52 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- DIMENSIONES: 32.5 x 25.5 x 19 cm
- PESO: 3,6 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OL5W (RGB)



SLS-OL5W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 5 W (RGB) (R635 - 1,2 W / G525 - 1.4 W / B450 - 3 W)
- SCANNER: 30 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMATICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512
- CANALES: 5/17/18/27/28/53 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN
- ILDA RJ45 IN
- DIMENSIONES: 35 x 35 x 45 cm
- PESO: 6 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OL10W (RGB)



SLS-OL10W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER OUTDOOR DE 10 W (RGB) (R635 - 3 W / G525 - 3 W / B450 - 4 W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA
- CANALES: 5, 17, 18, 27, 28, 53 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- CONECTOR ILDA CIRCULAR 12 PIN IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON: SOLO IN
- DIMENSIONES: 60 x 43 x 37 cm
- PESO: 23 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OL20W (RGB)



SLS-OL20W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LASER OUTDOOR DE 20 W (RGB) (R635 - 6 W / G525 - 6 W / B450 - 9 W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, ILDA, DMX512
- CANALES: 27, 52 DMX
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54cm
- PESO: 34 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OL30W (RGB)



SLS-OL30W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LASER OUTDOOR 30 W (RGB) (R635 - 9 W / G525 - 10 W / B450 - 12 W)
- DIMENSIONES: 55 x 53.5 x 54 cm
- SCANNER: 40 KPPS
- PESO: 34 KG
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, ILDA, DMX512
- PROTECCIÓN: IP65
- CANALES: 27, 52 DMX

LÁSER SLS-OLM15W-RGB-IP65



SLS-OLM15W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 15 W (R635 - 4.5 W / R525 - 5 W / B450 - 6.5 W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO-ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLIN
- CANALES: 6, 33 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- ILDA CONECTOR CIRCULAR IN/OUT
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OLM20W-RGB-IP65



SLS-OLM20W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 20 W
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, DMX512, ILDA, PANGOLIN, DMX512
- CANALES: 6, 34 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65

LÁSER SLS-OLM30W-RGB-IP65



SLS-OLM30W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER MÓVIL OUTDOOR DE 30 W (RGB) (R635 - 8 W / G525 - 5 W / B450 - 12 W)
- SCANNER: 40 KPPS
- MODO DE CONTROL: MUSIC, AUTOMÁTICO, MAESTRO - ESCLAVO, ILDA, PANGOLIN, DMX512
- CANALES: 6, 34 DMX
- SEÑAL DMX: 3 PINS IN/OUT
- DIMENSIONES: 79 x 49 x 91 cm
- PESO: 30 KG
- PROTECCIÓN: IP65


EFECTO LÁSER SLS-EF LÁSER 5W-RGB-IP65



SLS-EF LASER5W-RGB-IP65

ESPECIFICACIONES

- LÁSER: 5W (RGB) (R635-1W / G525-1W / B450-3W)
- CONSUMO: 30 W
- MODO DE CONTROL: MAESTRO - ESCLAVO, AUTOMÁTICO, DMX512, CONTROL POR VOZ
- CANALES: 8
- SEÑAL DMX IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES: 210 X 155 X 85 mm
- PESO: 1,3 KG
- PROTECCIÓN IP65

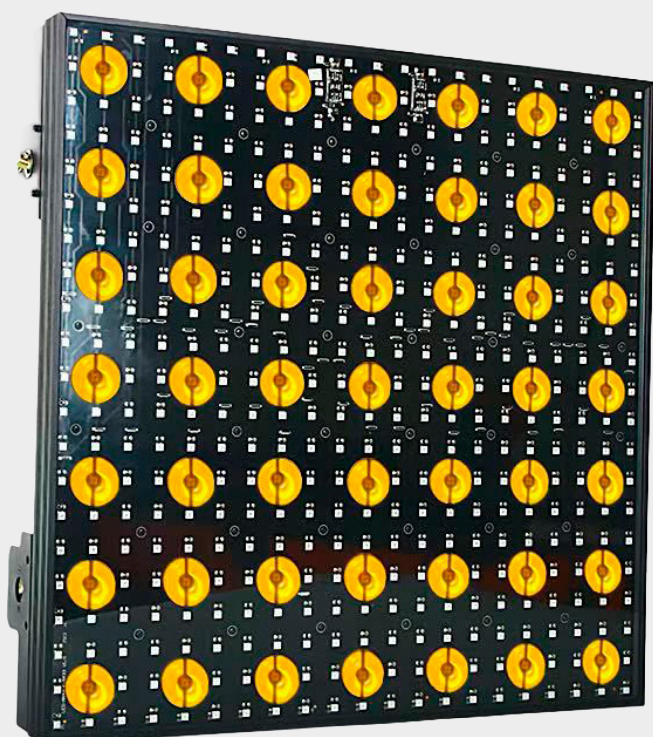


SLS-SCREEN EF

ESPECIFICACIONES

- EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441 x 0,2 W, SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49 x 3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM, ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: 5, 15, 209, 1375, 1379
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- DIMENSIONES: 500 x 500 x 80 mm
- PESO: 6,1 KG
- PROTECCIÓN: IP40

SLS-SCREEN EF-IP65

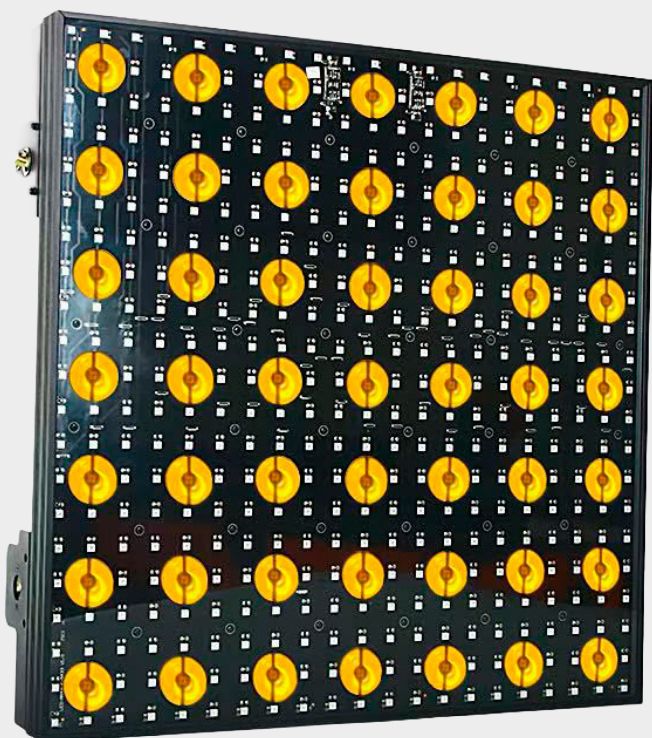

SLS-SCREEN EF-IP65

ESPECIFICACIONES

- EFECTO PANTALLA LED DE 300 W, 441 x 0,2 W, SMD 3 EN 1
- ILUMINACIÓN LED 49 x 3 W LEDS BLANCO CÁLIDO
- MODO DE CONTROL: DMX512 COMPATIBLE CON RDM, ART - NET
- SEÑAL DMX 3 PINS IN/OUT
- CORRIENTE POWERCON IN/OUT
- CANALES: 5, 15, 209, 1375, 1379
- PANTALLA VISUALIZACIÓN Y CONTROL LCD
- ETHERNET IN/OUT
- DIMENSIONES: 500 x 500 x 80 mm
- PESO: 6,1 KG
- PROTECCIÓN: IP65

MOTOR MÓVIL SLS- KIT BK MOTOR 6



SLS-KIT BK MOTOR 6

ESPECIFICACIONES

- MOTOR MÓVIL PARA EFECTOS DE LUZ
- MODO DE CONTROL: DMX512, MAESTRO - ESCLAVO, CONTROL SONIDO, AUTOMÁTICO
- CANALES: 7,11
- SEÑAL DMX 3 Y 5 PINS XLR IN/OUT
- POWERCON IN/OUT
- DIMENSIONES MOTOR: 140 x 370 x 370 mm
- PESO MOTOR: 10 KG
- PROTECCIÓN: IP33

ACCESORIOS INCLUIDOS OPCIONAL

- ESFERA DE 25 CM O ESFERA DE 35 CM

LIGHTING



SLS-CASCOS PARTY



SLS-CABLE MULTICHARGER



SLS-CARGADOR PARTY



SLS-TRANSMISOR PARTY (5 CANALES)

SLS-PARTY SYSTEM

ESPECIFICACIONES

SLS-CASCOS PARTY:

- CASCOS FIESTAS SILENCIOSAS
- COBERTURA: INTERIOR 300 M (DEPENDIENDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)
- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MHz
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- RATIO POTENCIA: 80 DBS
- BATERÍA: LITHIUM 1000 MAH
- CANALES: POSIBILIDAD DE SELECCIONAR HASTA 5 CANALES DIFERENTES
- DURACIÓN BATERÍA: 12 H

SLS-TRANSMISOR PARTY:

- FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 863-865 MH
- RANGO FRECUENCIA: 30 - 15 KHz
- CANALES: POSIBILIDAD DE SELECCIONAR HASTA 5 CANALES DIFERENTES

SLS-CARGADOR PARTY:

- TIEMPO CARGA CASCOS PARTY: 3 H
- TIEMPO CARGA TRANSMISOR PARTY: 3 H
- 12 SALIDAS USB

SLS-CABLE MULTICHARGER:

- CABLE USB-A -> 4 x USB-C



SLS-PULSERAS REACTIVAS

ESPECIFICACIONES PULSERAS (SLS-PULSERAS REACTIVAS)

- MATERIAL: PLÁSTICO ABS + BANDA ELÁSTICA
- COLOR DEL PLÁSTICO: BLANCO
- COLOR LED: RGB (SE CAMBIA MEDIANTE GRAND MA O SOFTWARE DMX)
- 4 CANALES (VELOCIDAD FLASH + RGB)
- ESCALA DE GRISES: 0-255
- BATERÍA: 2 x CR2032

- VOLTAJE DE ENTRADA: 90 V~ 230 V (adaptador de corriente)
- FRECUENCIA DE TRABAJO: 433.92 MHz
- DISTANCIA CONTROL REMOTO: Hasta 800 metros
- DMX 3 PIN IN/OUT
- AUDIO JACK 3,5 IN/OUT
- MODO AUDIO

ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO (SLS-CONTROL REMOTO)

- 16 BOTONES de partición para el uso de 15 cambios de color, parpadeo, cambio de color automático, parpadeo de pulsaciones, al ritmo de la música.
- ADMITE RECEPCIÓN DE PULSERAS de bajo consumo y tiempo de espera muy largo.
- CONTROL REMOTO Y BLOQUEO AUTOMÁTICO de la pulsera, ingresan automáticamente al modo de espera después de 20 min sin operación del control remoto o del botón.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ANTENA DE COBERTURA

EFEECTO LED SUELO



FINAL TRIM





CONTROL REMOTO



POWER SUPPLY




CONTROL SOFTWARE

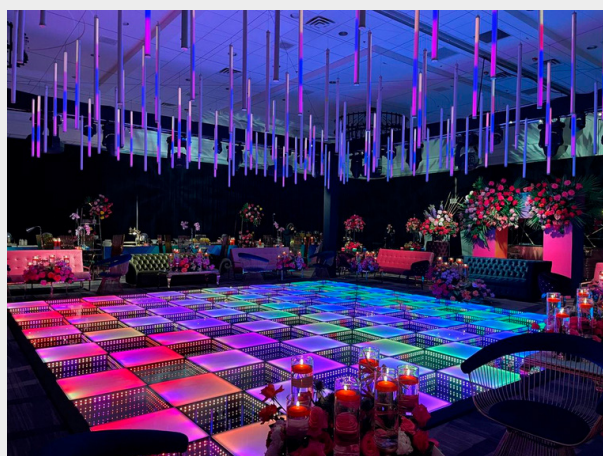

SLS-DF3D (ESPEJO)



SLS-DF LED DIGITAL



SLS-DF3D (MATE)

SLS-EFEECTO SUELO

ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE DE ENTRADA: AC90V-240V, 50-60HZ
- MODO DE CONTROL: REMOTO, ORDENADOR, DMX
- TAMAÑO: SMD5050, 64 LEDS POR MODULO
- FORMAS DE CONEXIÓN: INALAMBRICA MAGNÉTICA
- SOFTWARE DE CONTROL: LPLAYER
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEANWELL 1000 W
- DIMENSIONES DEL PANEL: 500 x 500 x 70 mm
- PESO DEL MODULO: 8,5 KG
- PROTECCIÓN: IP53

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 M
- SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 M
- SLS-FINAL TRIM CORNER
- SLS-FX FLOOR FC
- SLS-FX ACCESOR FC



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundlightSpain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con Soundlight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundlightSpain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLightSpain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S.

Avda. Arraona, 85 - Nave 2

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

comercial@soundlightspain.com



OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 · www.soundlightspain.com

Avda. Arraona, 85 - Nave 2

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)