


Catálogo de Pantallas LED 2026

SLS
VISUAL

SLS Sound Light Spain

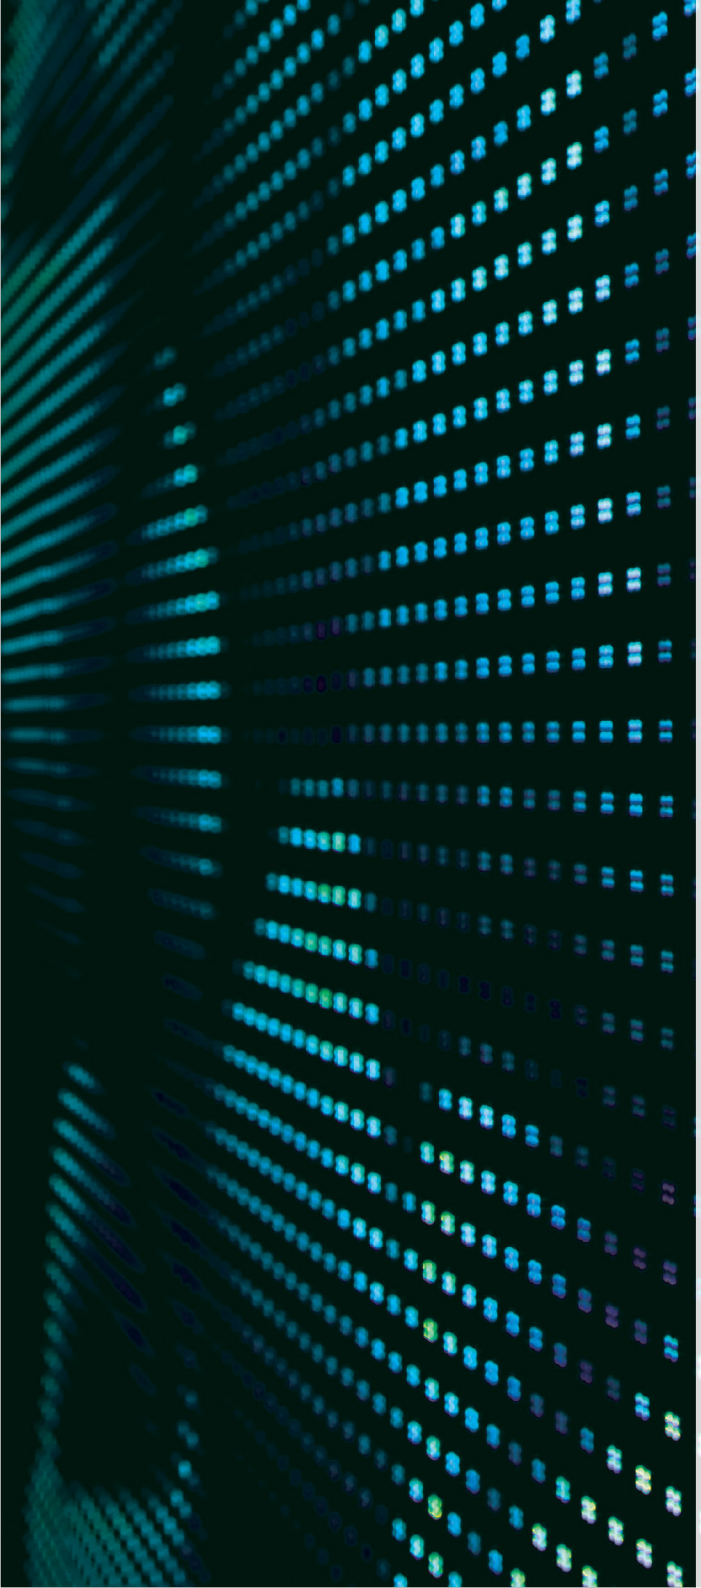

Sobre nosotros

SLS Visual es la marca propia de pantallas LED de SoundLight Spain, empresa distribuidora de equipos profesionales de iluminación, sonido y vídeo.

SLS Visual da servicio a empresas de alquiler e instaladoras no solo mediante la venta de producto, sino que también ofrece un servicio de ingeniería propio y un servicio técnico cualificado para solucionar cualquier problema que pueda derivarse.

Ponemos a tu alcance pantallas modulares altamente resistentes y fiables con el objetivo de que se adapten a tus necesidades y conseguir los objetivos de visibilidad y definición que cumplan tus expectativas.

SLS SoundLight Spain
Email: comercial@soundlightspain.com
Tel: +34 93 544 86 91
Web: www.soundlightspain.com



01 02 03 04

RENTAL INTERIOR 5

SERIE MD 6
SERIE PS 7
SERIE RD/RDY 8
SERIE RDE 9
SERIE TLO 10
SERIE TOTEM 11

RENTAL EXTERIOR 12

SERIE DRO 13
SERIE RD(O) 14
SERIE RDL(O) 14
SERIE TLO 15

INSTAL INTERIOR 16

SERIE FA 17
SERIE FA TEXTU 18
SERIE FILM 19
SERIE FL 20
SERIE FX 21
SERIE HOLO 22
SERIE M-FLEXIBLE 23
SERIE TICKET 24
SERIE TLO 25

INSTAL EXTERIOR 26

SERIE CT 27
SERIE LI-O 28
SERIE LOK 29
SERIE P06 30
SERIE TLO 31
SERIE VIM 32



01 RENTAL INTERIOR

Las pantallas LED de interior pueden tener múltiples aplicaciones: salas de conferencias, decoración de interiores, eventos, espacios interactivos, etc... SLS Visual tiene varias series de pantallas de interior que cubren diferentes ámbitos profesionales.

SLS Visual ofrece pantallas de LED de fácil montaje que puedan adaptarse a cualquier tamaño y distancia de visionado.

SERIE MD (MEETING DISPLAY)

RENTAL - INTERIOR

Conexiones:

- 2 x HDMI 1.3 (Type A) in - 2 x USB 2.0 in - 1 x HDMI out - 1 x SPDIF out - 2 x Audio out - 2 x RJ45 (Type C) - Digital audio - Micro in - 1 x RS232 - 1 x IR in - Bluetooth - Infrared

Incluye:

- Soporte eléctrico - Flight case de transporte





	MD125	MD156	MD1.5
Pixel Pitch	1.25mm	1.56mm	1.5mm
Tipo de LED	COB	COB	SMD + GOB
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño de Pantalla	2400mm x 1350mm	3000mm x 1687,50 mm	3000mm x 1687,50 mm
Resolución del Módulo	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Tamaño de Pantalla (pulgadas)	110"	135"	135"
Sistema Operativo	Windows	Windows	Android 8.0 / Windows (Opcional)
Flightcase y sistema	1900 x 800 x 2030 motorizado	1900 x 800 x 2030 motorizado	1900 x 800 x 2030 motorizado
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte pared /suelo	Sí	Sí	Sí
Peso del Display	200Kg	220Kg	255Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 500W/m²	+/- 500W/m²	+/- 330W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 180W/m²	+/- 180W/m²	+/- 170W/m²
Frecuencia del trabajo	60Hz	60Hz	60Hz
Temperatura de Color	6500K	6500K	2000-10000K
Frecuencia de Refresco	7680Hz	7680Hz	3840Hz
Brillo	600cd/m²	600cd/m²	600cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal


SERIE PS

RENTAL - INTERIOR


- Panel LED para suelo
- La referencia PS3IN-INT dispone de panel interactivo




PS3IN

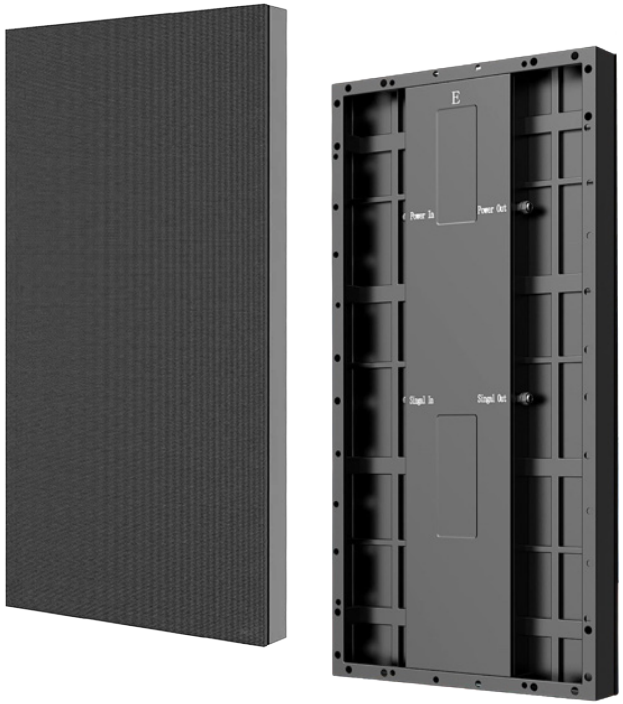

PS3IN-INT

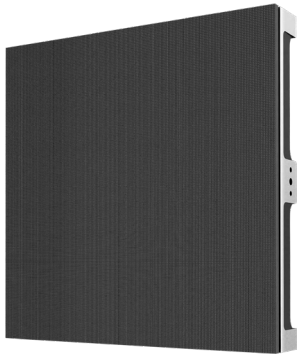

- Panel interactivo





	PS3IN	PS3IN-INT
Pixel Pitch	3.9mm	3.91mm
Tipo de LED	SMD1921	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	64 x 64	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 x 78	500 x 500 x 78
Resolución del Cabinet	128 x 256	128 x 128
Densidad (Pixels/m²)	65538	65536
Material del Cabinet	Hierro	Aluminio
Soporte para Volar	No	No
Peso del Cabinet	10Kg	6Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 800 W/m²	800 W
Consumo Medio de Potencia	+/- 200 W/m²	300 W
Escala de Grises	16 bits	16 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	6000-9300K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz
Brillo	<1300 cd/m²	6000 cd/m²
Grado de IP	IP54 / IP43	IP54/IP43
Mantenimiento	Frontal	Frontal / Trasero

SERIE RD/RDY3

RENTAL - INTERIOR


- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo.
- Fuente de alimentación extraíble.
- Protección de los bordes del módulo.
- Cierres verticales para mejor fijación.









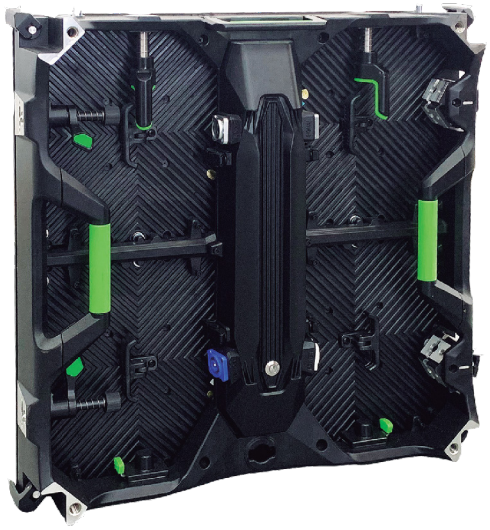

	RD1.9 GOB/Esquina 90º	RDY3
Pixel Pitch	1.9mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD1515 (GOB)	SMD2121
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250m x 250mm
Resolución del Módulo	128 x 128	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83	500 x 500 x 83
Resolución del Cabinet	256 x 256	128 x 128
Densidad (Pixels/m²)	262144	65536
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí
Peso del Cabinet	8.5Kg	7.5Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 750W/m²	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 250W/m²	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16 bits	16 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz
Brillo	1500cd/m²	900cd/m²
Grados de Angulación	-5,-2,5,0,+2,5,+5	-5,-2,5,0,+2,5,+5
Grado de IP	IP30	IP30
Mantenimiento	Trasero	Trasero

SERIE RDE

RENTAL - INTERIOR

SLS VISUAL

RDE2.6


- Estructura de aluminio fina y resistente.
- Mantenimiento frontal.
- Angulacion de pantallas (concavo / convexo)
- Protección de esquinas
- Cierres para mejor fijación.

RDE2.6-Flex

- Flexible
- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo desde -22 a +22 grados
- Protección de los bordes del módulo

RDE2.6/Esquina 90º

- Estructura de 90º para pantalla RDE
- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación




RDE2.6



RDE2.6-Flex



RDE2.6/Esquina 90º

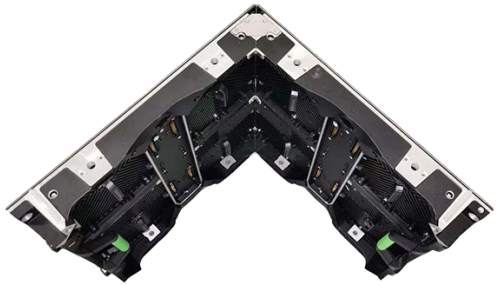


	RDE2.6	RDE2.6-Flex	RDE2.6/Esquina 90º
Pixel Pitch	2.6mm	2.6mm	2.6mm
Tipo de LED	SMD1515 (Black)	SMD1515	SMD1515
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	96 x 96	96 x 96	96 x 96
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83	500 x 500 x 83	500 x 500 x 83 + 90º 500 x 500 x 83
Resolución del Cabinet	192 x 192	192 x 192	192 x 192
Densidad (Pixels/m²)	147456	118336	147456
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí	SÍ
Peso del Cabinet	9Kg	8.5Kg	14Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 450W/m²	+/- 600W/m²	+/- 750W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²	+/- 200W/m²	+/- 250W/m²
Escala de Grises	16/22 bits	16/22 bits	16/22 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	6500K-9000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	7680Hz	7680Hz	7680Hz
Brillo	900cd/m²	900cd/m²	900cd/m²
Grados de Angulación	-	0, ±5,±10,±15,±22.5	-5,-2.5,0,+2.5,+5
Grado de IP	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Trasero	Trasero	Trasero

SERIE TLO (TRANSPARENTE)

RENTAL - INTERIOR

- Diseño ultraligero y brillante con alta transparencia y rendimiento
- Nivel de transparencia hasta un 55%
- Luminosidad 4500 nits, que garantiza una calidad de imagen óptima incluso con luz solar intensa



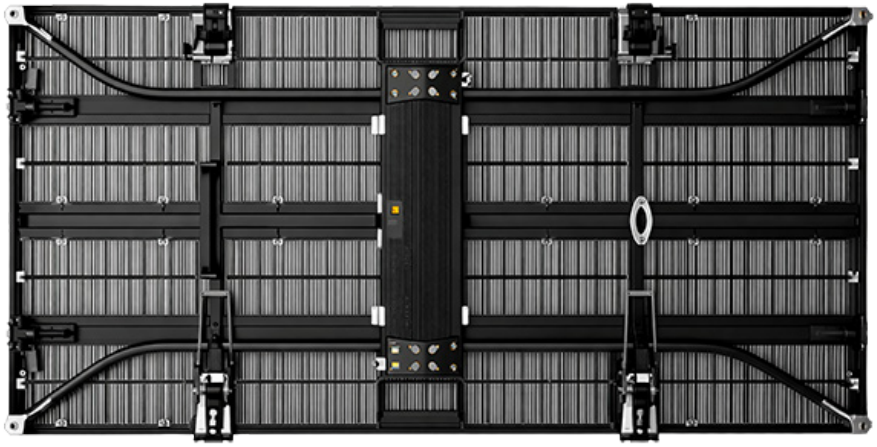

	TLO3978-0,5/1
Pixel Pitch	3.9/7.8mm
Tipo de LED	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 x 87,5
Resolución del Cabinet	256 x 256
Densidad (Pixels/m²)	32768
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	11Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Trabajo	-20ºC,+60ºC
Humedad	10% - 80% HR
Frecuencia de Refresco	>3840Hz
Brillo	4500 cd/m²
Grados de Angulación	-8, -4, 0, 4, 8,12,16
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero

SERIE TOTEM GOB

RENTAL - INTERIOR

- Pantalla plegable
- Protección LEDs GOB
- Amplia gama de colores
- Incluye flightcase







	TOTEM 1.8 GOB	TOTEM 2.5 GOB
Pixel Pitch	1.8mm	2.5mm
Tipo de LED	SMD1515	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño de la Pantalla (mm)	600mm x 2025mm x 33mm	600mm x 2025mm x 33mm
Resolución de la Pantalla	320 x 1080	240 x 804
Densidad (Pixels/m²)	345600	192960
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio
Soporte Apoyo Delantero	No	No
Peso del Cabinet	35Kg	35Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 550W/m²	+/- 550W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 150W/m²	+/- 150W/m²
Escala de Grises	14 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000 -10000K	3000 -10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz
Brillo	600cd/m²	600cd/m²
Grado de IP	IP43	IP43
Mantenimiento	Trasero	Frontal



02 RENTAL EXTERIOR

Las pantallas LED de exterior se caracterizan por tener un brillo superior y un grado de protección IP mayor respecto a las pantallas de interior. Existen diferentes modelos dependiendo de su uso y se caracterizan por su robustez y durabilidad.

SLS Visual ofrece pantallas de LED de fácil montaje para que puedan adaptarse a cualquier tamaño y distancia de visionado.

SERIE DRO

RENTAL · EXTERIOR

- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación







	DRO2.9-Black
Pixel Pitch	2.9mm
Tipo de LED	SMD 1415 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	84 x 84
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83
Resolución del Cabinet	168 x 168
Densidad (Pixels/m²)	112896
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	8Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²
Escala de Grises	14-16 bits
Temperatura de Color	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	≥7680Hz
Brillo	4000cd/m²
Grados de Angulación	-5, -2.5, 0, +2.5, +5
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero

SERIE RD(O) / RDL(O)

RENTAL · EXTERIOR


- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación







RD(O) 2.9 · RD(O) 3

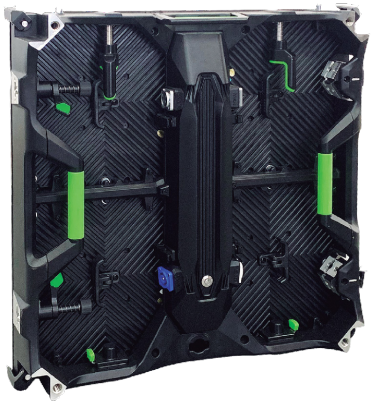

RD(O) 2.9/Esquina 90º - RD(O) 3/Esquina 90º



RDL(O) 2.9 · RDL(O) 3




	RD(O) 2.9/Esquina 90º RDL(O) 2.9	RD(O) 3/Esquina 90º RDL(O) 3
Pixel Pitch	2.9mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD1415	SMD1921 (Black/White)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250m x 250mm	250m x 250mm
Resolución del Módulo	84 x 84	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 83 / 500 x 1000 x 83	500 x 500 x 83 / 500 x 1000 x 83
Resolución del Cabinet	168 x 168	128 x 128
Densidad (Pixels/m²)	112896	65536
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí
Peso del Cabinet	8.5Kg / 14 Kg	8.5Kg / 14 Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 750W/m²	+/- 750W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 250W/m²	+/- 250W/m²
Escala de Grises	16 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	1920-3840Hz
Brillo	4500cd/m²	3500-4500cd/m²
Grados de Angulación	-5,-2.5,0,+2.5,+5	-5,-2,5,0,+2,5,+5
Grado de IP	IP65	IP65
Mantenimiento	Trasero	Trasero

SERIE TLO (TRANSPARENTE)

RENTAL - EXTERIOR

- Diseño ultraligero y brillante con alta transparencia y rendimiento
- Nivel de transparencia hasta un 55%
- Luminosidad 4500 nits, que garantiza una calidad de imagen óptima incluso con luz solar intensa



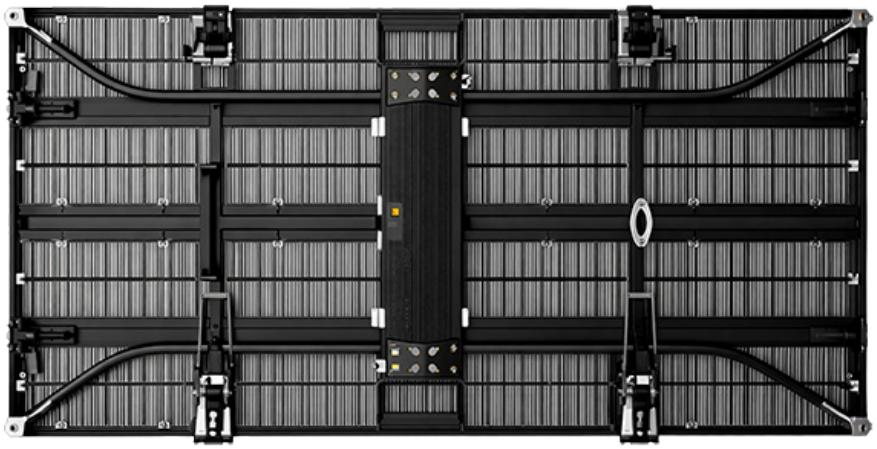

	TLO3978-0,5/1
Pixel Pitch	3.9/7.8mm
Tipo de LED	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 x 87,5
Resolución del Cabinet	256 x 256
Densidad (Pixels/m^2)	32768
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	11Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m^2
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m^2
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Trabajo	-20ºC,+60ºC
Humedad	10% - 80% HR
Frecuencia de Refresco	>3840Hz
Brillo	4500 cd/m^2
Grados de Angulación	-8, -4, 0, 4, 8,12,16
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero

03 INSTAL INTERIOR

Las pantallas LED para instalación pueden tener múltiples aplicaciones: salas de conferencias, decoración de interiores, eventos, espacios interactivos, etc... SLS Visual tiene varias series de pantallas de interior que cubren diferentes ámbitos profesionales.

SLS Visual ofrece pantallas de LED de fácil instalación para que puedan adaptarse a cualquier tamaño y distancia de visionado.

SERIE FA

INSTAL · INTERIOR

- Estructura de aluminio fina y resistente.
- Mantenimiento frontal.
- Protección LEDs GOB (FA1.9 GOB)
- Cierres para mejor fijación.








	FA 1.5 GOB /Esquina 90º	FA 1.9 GOB /Esquina 90º	FA 2.6 /Esquina 90º	FA 3 /Esquina 90º
Pixel Pitch	1.5mm	1.9mm	2.6mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD1515 (GOB)	SMD1515 (GOB)	SMD1515	SMD2020 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	160 x 160	128 x 128	96 x 96	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 63	500 x 500 x 63	500 x 500 x 63	500 x 500 x 63
Resolución del Cabinet	320 x 320	256 x 256	192 x 192	128 x 128
Densidad (Pixels/m²)	409600	262144	147456	65536
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso del Cabinet	7Kg	7Kg	7Kg	7Kg
Consumo de Potencia Máximo	⩽ 450W/m²	+/- 600W/m²	+/- 600W/m²	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	⩽ 150W/m²	+/- 200W/m²	+/- 200W/m²	+/- 200W/m²
Escala de Grises	14-16 bits	16 bits	16 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	3000-10000K	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3000Hz
Brillo	⩾700cd/m²	<1000cd/m²	< 1000cd/m²	< 1000cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal

SERIE FA TEXTU

INSTAL · INTERIOR

- Inovadora pantalla texturizada
- Múltiples aplicaciones
- Funcionalidad y diseño en un solo producto

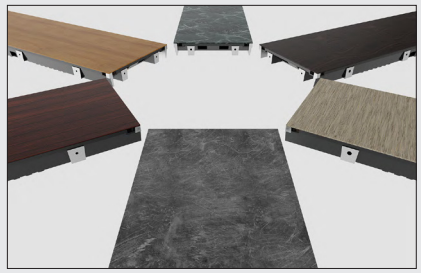

¡Elige el acabado!



	FA 1.9 -TEXTU	FA 2.6-TEXTU	FA 3.9-TEXTU
Pixel Pitch	1.9mm	2.6mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD1515	SMD1515	SMD2020 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	128 x 128	96 x 96	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 63	500 x 500 x 63	500 x 500 x 63
Resolución del Cabinet	256 x 256	192 x 192	128 x 128
Densidad (Pixels/m²)	262144	147456	65536
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí	Sí
Peso del Cabinet	7Kg	7Kg	7Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²	+/- 600W/m²	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²	+/- 200W/m²	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16 bits	16 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz	3000Hz
Brillo	<1000cd/m²	< 1000cd/m²	< 1000cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal

SERIE FILM

INSTAL · INTERIOR

- Estructura adhesiva y resistente
- Fácil mantenimiento
- Flexible y ligera





	FILM4	FILM6
Pixel Pitch	4mm	6mm
Tipo de LED	SMD2020	SMD2020
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Cabinet (mm)	1000mm x 230mm	1000mm x 230mm
Resolución del Cabinet	237 x 57	237 x 57
Densidad (Pixels/m²)	62500	62500
Material del Cabinet	PCB	PCB
Soporte para Volar	No	No
Peso del Cabinet	5Kg/m²	5Kg/m²
Consumo de Potencia Máximo	+/- 800W/m²	+/- 800W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 240W/m²	+/- 240W/m²
Escala de Grises	16 bits	16 bits
Temperatura de Uso	-10ºC / + 65ºC	-10ºC / + 65ºC
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz
Brillo	2000cd/m²	2000cd/m²
Grado de IP	IP45	IP45
Mantenimiento	Trasero	Trasero

SERIE FL

INSTAL · INTERIOR

- Estructura de aluminio fina y resistente
- Mantenimiento frontal






	FL 0.7 COB	FL 0.9 COB	FL 1.2	FL 1.5
Pixel Pitch	0.7mm	0.9mm	1.26mm	1.56mm
Tipo de LED	COB	COB	COB	COB
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	150mm x 168,75mm	300mm x 337,5mm	300mm x 337,5mm	300mm x 337,5mm
Resolución del Módulo	192 x 216	320 x 360	320 x 360	192 x 108
Tamaño del Cabinet (mm)	600mm x 337'5mm x 40mm	600mm x 337'5mm x 40mm	600mm x 337'5mm x 40mm	600mm x 337'5mm x 40mm
Resolución del Cabinet	768 x 432	640 x 360	480 x 270	384 x 216
Densidad (Pixels/m²)	1.625.710	1.137.777	626.086	409.600
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	No	No	No	No
Peso del Cabinet	6.7Kg	6.7Kg	6.7Kg	6.7Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 350W/m²	+/- 350W/m²	+/- 350W/m²	+/- 350W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 250W/m²	+/- 250W/m²	+/- 250W/m²	+/- 250W/m²
Escala de Grises	16-18 bits	16-18 bits	13 bits	18 bits
Temperatura de Color	3200-9300K	3200-9300K	3500-9500K	6500K
Frecuencia de Refresco	7680Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Brillo	800cd/m²	600cd/m²	600cd/m²	500cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal

SERIE FX


INSTAL · INTERIOR

- Posibilidad de combinar cabinets de diferentes medidas
- Ligero y ultrafino: 45 mm
- Estructura de aluminio fina y resistente
- Mantenimiento frontal







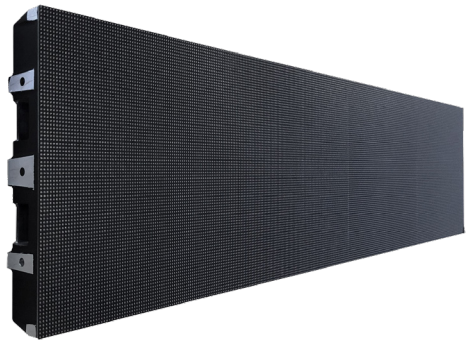




	FX 15	FX 15 GOB	FX 19	FX 19 GOB	FX 26	FX 3
Pixel Pitch	1.5 m	1.5 m (GOB)	1.9 mm	1.9 mm (GOB)	2.6 mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD1010 (Black)	SMD101515 (Black)	SMD1515 (Black)	SMD1515 (Black)	SMD1515 (Black)	SMD2020 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250 mm x 250 mm	250 mm x 250 mm	250 mm x 250 mm	250 mm x 250 mm	250 mm x 250 mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	160 x 180	160 x 160	128 x 128	128 x 128	96 x 96	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 250 x 45	1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45	1000 x 500 x 45 1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45 500 x 250 x 45	1000 x 500 x 45 1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45 500 x 250 x 45	1000 x 500 x 45 1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45 500 x 250 x 45	1000 x 500 x 45 1000 x 250 x 45 750 x 250 x 45 500 x 250 x 45
Resolución del Cabinet	320 x 180	640 x 160 / 480 x 160	512 x 256 / 512 x 128 384 x 128 / 256 x 128	512 x 256 / 512 x 128 384 x 128 / 256 x 128	384 x 192 / 384 x 96 288 x 96 / 192 x 96	256 x 128 / 256 x 64 192 x 64 / 128 x 64
Densidad (Pixels/m²)	409600	409600	262144	262144	147456	65536
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	No	Sí	No	No	No	No
Peso del Cabinet	3,5 Kg	6 / 4.5 Kg	11 / 6 / 4.5 / 3.5 Kg	11 / 6 / 4.5 / 3.5 Kg	11 / 6 / 4.5 / 3.5 Kg	11 / 6 / 4.5 / 3.5 Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 500W/m²	⩽ 450W/m²	+/- 700W/m²	+/- 700W/m²	+/- 700 W/m²	+/- 700 W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 235W/m²	⩽ 150W/m²	+/- 235W/m²	+/- 235W/m²	+/- 235 W/m²	+/- 235 W/m²
Escala de Grises	14 bits	14-16 bits	14 bits	14 bits	16 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000 K	3000-10000K	3000-10000 K	3000-10000 K	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840 Hz	⩾3840Hz	1920-3840 Hz	1920-3840 Hz	3840 Hz	1920-3840 Hz
Brillo	600 cd/m²	⩾700cd/m²	600-800 cd/m²	600-800 cd/m²	600-800 cd/m²	800-2200(HB) cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal

SERIE HOLO

INSTAL · INTERIOR

- Para cristal
- Alta transparencia
- Adhesiva
- Estructura PCB fina y resistente
- Fácil mantenimiento






	HOLO2.5	HOLO3.9
Pixel Pitch	2.5mm	3.9mm
Tipo de LED	SMD 1515	SMD 1515
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Cabinet (mm)	1000 x 250 / 1200 x 250 / 1500 x 250 mm	1000 x 250 / 1200 x 250 / 1500 x 250 mm
Resolución del Cabinet	256 x 64	256 x 64
Densidad (Pixels/m²)	160000	65536
Material del Cabinet	PCB	PCB
Soporte para Volar	No	No
Peso del Cabinet	5-6Kg/m²	5-6Kg/m²
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 240W/m²	+/- 240W/m²
Escala de Grises	16 bits	16 bits
Temperatura de Uso	-35º C / + 65º C	-35º C / + 65º C
Frecuencia de Refresco	3840Hz	3840Hz
Brillo	5500cd/m²	5500cd/m²
Grado de IP	IP45	IP45

SERIE M-FLEXIBLE

INSTAL · INTERIOR

- Su diseño modular magnético se adapta a cualquier forma o diseño según las necesidades.
- Montaje mediante módulos.
- Fácil montaje y desmontaje.
- Se puede suministrar con estructura.










	M FLEX1.9	M FLEX2.5	M FLEX3
Pixel Pitch	1.875mm	2.5mm	3mm
Tipo de LED	SMD1515 (3 en 1)	SMD1515 (3 en 1)	SMD2020 (3 en 1)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	320m x 160mm	320m x 160mm	320m x 160mm
Resolución del Módulo	128 x 64	128 x 64	128 x 64
Material del Cabinet	PCB Flexible	PCB Flexible	PCB Flexible
Soporte para Volar	No	No	No
Consumo de Potencia Máximo	+/- 800W/m²	+/- 800W/m²	+/- 800W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 230W/m²	+/- 230W/m²	+/- 200W/m²
Frecuencia de Repetición	50-60Hz	60Hz	50-60Hz
Escala de Grises	14 bits	14 bits	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000K	3500-6500K	3500-9500K
Temperatura de Trabajo	-10ºC +50ºC	-20ºC +45ºC	0ºC-45ºC
Humedad	20%-85% HR	10%-90% HR	10%-80% HR
Frecuencia de Refresco	>3840Hz	>3840Hz	>3840Hz
Brillo	800cd/m²	800cd/m²	800cd/m²
Grado de IP	IP30	IP30	IP30
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal


SERIE TICKET

INSTAL · INTERIOR

- Display digital LED para estantes
- Fácil conexión de red y señal





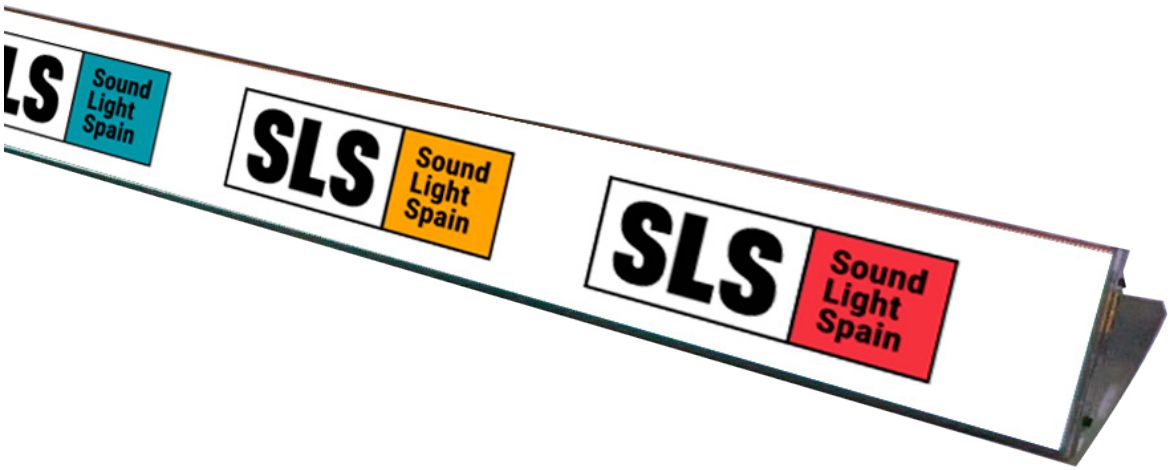


	TICKET 1.2 GOB
Pixel Pitch	1.25mm
Tipo de LED	SMD 1010
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo (mm)	480 x 60 mm
Resolución del Módulo	480 x 48
Tamaño del cabinet (mm)	605 x 65 x 21 mm
Densidad (Pixels/m²)	640.000
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	0.8Kg
Consumo de Potencia Máximo	18W
Consumo Medio de Potencia	8W
Escala de Grises	14 bits
Temperatura de Color	3200-9300K
Frecuencia de Refresco	3840Hz
Brillo	500-800cd/m²
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Trasero

SERIE TLO (TRANSPARENTE)

INSTAL · INTERIOR

- Diseño ultraligero y brillante con alta transparencia y rendimiento
- Nivel de transparencia hasta un 55%
- Luminosidad 4500 nits, que garantiza una calidad de imagen óptima incluso con luz solar intensa



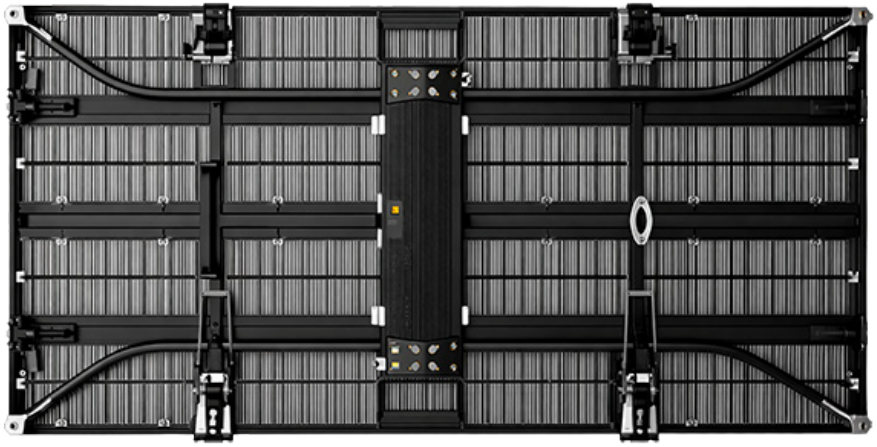

	TLO3978-0,5/1
Pixel Pitch	3.9/7.8mm
Tipo de LED	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 x 87,5
Resolución del Cabinet	256 x 256
Densidad (Pixels/m²)	32768
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	11Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Trabajo	-20ºC,+60ºC
Humedad	10% - 80% HR
Frecuencia de Refresco	>3840Hz
Brillo	4500 cd/m²
Grados de Angulación	-8, -4, 0, 4, 8,12,16
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero

04 INSTAL EXTERIOR


Las pantallas LED de exterior se caracterizan por tener un brillo superior y un grado de protección IP mayor respecto a las pantallas de interior. Existen diferentes modelos dependiendo de su uso y se caracterizan por su robustez y durabilidad.

SLS Visual ofrece pantallas de LED de fácil instalación para que puedan adaptarse a cualquier tamaño y distancia de visionado.


SERIE CT

INSTAL - EXTERIOR

- Sistema rápido de instalación
- Apertura sin herramientas
- Protección IP65










	CT8
Pixel Pitch	8mm
Tipo de LED	SMD3535
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	320m x 320mm
Resolución del Módulo	40 x 40
Tamaño del Cabinet (mm)	640 x 960 x 98
Resolución del Cabinet	80 x 120
Densidad (Pixels/m^2)	15625
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	No
Peso del Cabinet	17Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 1000W/m^2
Consumo Medio de Potencia	+/- 400W/m^2
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Color	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz
Brillo	6000cd/m^2
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Frontal / Trasero

SERIE LI-O

INSTAL · EXTERIOR

SLS VISUAL

- Protección IP65
- Resistente a altas temperaturas
- Posibilidad de diseñar el modelo a 90º.





500 X 1000 mm




500 X 500 mm

	LI3.9-O LI3.9-O / Esquina 90º
Pixel Pitch	3.9mm
Tipo de LED	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	500mm x 250mm
Resolución del Módulo	128 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500/1000 x 83 mm
Resolución del Cabinet	128 x 128 / 128 x 256
Densidad (Pixels/m²)	65536
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	No
Peso del Cabinet	9 Kg / 16 Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 480W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 160W/m²
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Color	6500 - 9000K
Frecuencia de Refresco	3840Hz
Brillo	6000 cd/m²
Mantenimiento	Frontal / Trasero
Grado de IP	IP65

SERIE LOK

INSTAL · EXTERIOR

- Mantenimiento frontal
- IP65 y resistente a altas temperaturas
- Posibilidad de diseñar el modelo a 90º
- Conector estanco aéreo IP65
- Los cierres de diseño especial fijan el cabinet a la estructura
- Se suministra con estructura a medida



Estructura a medida





Esquina 90º






	LOK2.9.IP65 LOK2.9.IP65/Esquina 90º	LOK3.IP65 LOK3.IP65/Esquina 90º	LOK4.IP65 LOK4.IP65/Esquina 90º	LOK5.IP65 LOK5.IP65/Esquina 90º	LOK7.IP65 LOK7.IP65/Esquina 90º
Pixel Pitch	2.9mm	3.9mm	4.8mm	5.9mm	7.8mm
Tipo de LED	SMD1415 (White)	SMD1921 (White)	SMD1921 (White)	SMD1921 (White)	SMD1921 (White)
Configuración del LED	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	84 x 84	64 x 64	52 x 52	42 x 42	32 x 32
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 72	500 x 500 x 72	500 x 500 x 72	500 x 500 x 72	500 x 500 x 72
Resolución del Cabinet	168 x 168	128 x 128	104 x 104	84 x 84	64 x 64
Densidad (Pixels/m²)	112896	65536	43264	28224	16384
Material del Cabinet	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soporte para Volar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso del Cabinet	6 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg	6 Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 750W/m²	+/- 850W/m²	+/- 850W/m²	+/- 850W/m²	+/- 850W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 233W/m²	+/- 283W/m²	+/- 283W/m²	+/- 283W/m²	+/- 283W/m²
Escala de Grises	16 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Temperatura de Color	6500K	3000-10000K	3000-10000K	3000-10000K	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	1920-3840Hz	1920-3840Hz	1920-3840Hz	1920-3840Hz	1920-3840Hz
Brillo	5000cd/m²	6000cd/m²	6000cd/m²	6000cd/m²	6000cd/m²
Grado de IP	IP65 (IP67 disponible)	IP65 (IP67 disponible)	IP65 (IP67 disponible)	IP65 (IP67 disponible)	IP65 (IP67 disponible)
Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal

SERIE PO6 SPORT

INSTAL · EXTERIOR

- Pantalla permitetral para eventos de exterior
- Protección IP65







	PO6 SPORT
Pixel Pitch	6.67 mm
Tipo de LED	SMD2727
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	480 x 320
Resolución del Módulo	72 x 48
Tamaño del Cabinet (mm)	960 x 960 x 100
Resolución del Cabinet	144 x 144
Densidad (Pixels/m²)	22500
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	No
Peso del Cabinet	36,2 Kg
Consumo de Potencia Máximo	740 W/m²
Consumo Medio de Potencia	246 W/m²
Escala de Grises	14 bits
Frecuencia de Refresco	3840 Hz
Brillo	7500 cd/m²
Mantenimiento	Frontal Trasero
Grado de IP	IP65

SERIE TLO (TRANSPARENTE)

INSTAL · EXTERIOR

- Diseño ultraligero y brillante con alta transparencia y rendimiento
- Nivel de transparencia hasta un 55%
- Luminosidad 4500 nits, que garantiza una calidad de imagen óptima incluso con luz solar intensa



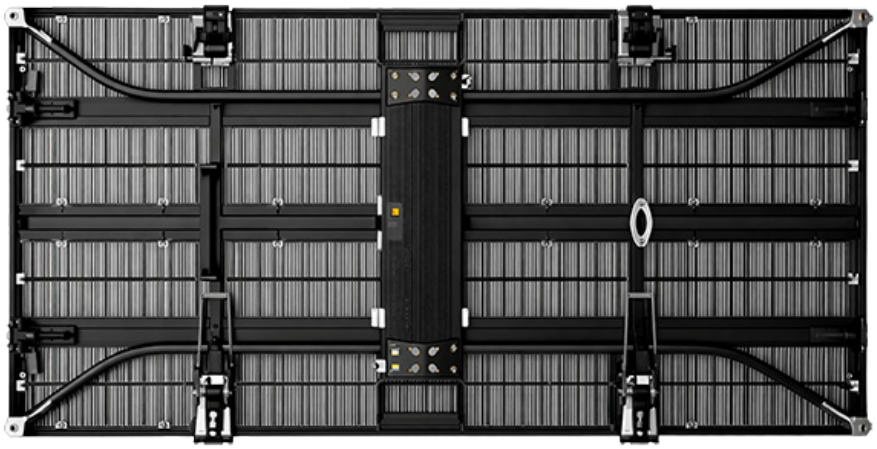


	TLO3978-0,5/1
Pixel Pitch	3.9/7.8mm
Tipo de LED	SMD1921
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	64 x 64
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 x 87,5
Resolución del Cabinet	256 x 256
Densidad (Pixels/m²)	32768
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Sí
Peso del Cabinet	11Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 600W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 200W/m²
Escala de Grises	16 bits
Temperatura de Trabajo	-20ºC,+60ºC
Humedad	10% - 80% HR
Frecuencia de Refresco	>3840Hz
Brillo	4500 cd/m²
Grados de Angulación	-8, -4, 0, 4, 8,12,16
Grado de IP	IP65
Mantenimiento	Trasero


SERIE VIM

INSTAL · EXTERIOR

SLS VISUAL

- Pantalla de malla flexible
- Protección IP65
- Ultraligera y delgada



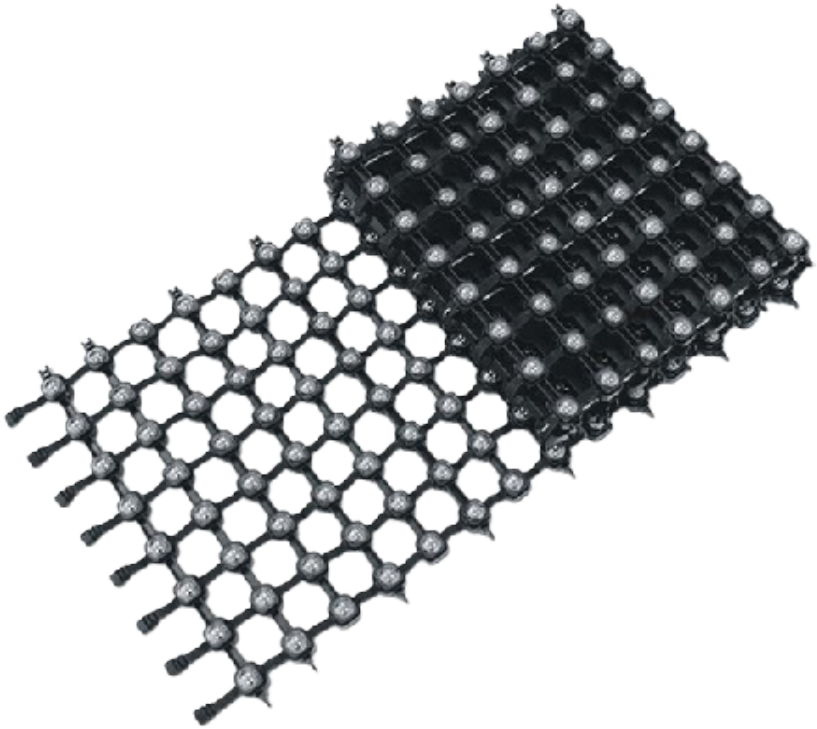

	VIM50	VIM55	VIM75
Pixel Pitch	50 mm	55 mm	75 mm
Tipo de LED	SMD3535	SMD3535	SMD3535
Configuración del LED	RGB	RGB	RGB
Tamaño del Módulo	20 x 23,6 x 11,8 mm	440mm x Largo a medida	0,6 x 7,5 m
Aplicación	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Ángulo de Visión (H/V)	120º / 110º	120º / 110º	120º / 110º
Certificados	CE, ETL, FCC	CE, ETL, FCC	CE, ETL, FCC
Colores	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Vida Útil	100.000 h	100.000 h	100.000 h
Peso del Cabinet	10 Kg	10 Kg	10 Kg
Consumo de Potencia Máximo	600 W/m²	600 W/m²	600 W/m²
Consumo Medio de Potencia	200 W/m²	200 W/m²	200 W/m²
Escala de Grises	16 bits	16 bits	16 bits
Transparencia	80%	80%	80%
Frecuencia de Refresco	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz
Brillo	6000 cd/m²	1100 cd/m²	400 cd/m²
Control de brillo	256 grade	256 grade	256 grade
Grado de IP	IP65	IP65	IP65

Oficinas y Showroom
Avda. Arraona, 85 Nave 2
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - España
Tel: +34 935 44 86 91 – Email: comercial@soundlightspain.com
www.soundlightspain.com

Sound **Light** **Visual**