



SLS-BANDEROLA3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pixel Pitch

Tipo de LED

Configuración del LED

Tamaño de banderola (mm)

Resolución del Cabinet

Densidad (Pixels/m²)

Material del Cabinet

Soporte para Volar

Peso del Cabinet

Consumo de Potencia Máximo

Consumo Medio de Potencia

Escala de Grises Temperatura de uso Frecuencia de Refresco

Brillo

Grado de IP

Mantenimiento

SLS-BANDEROLA3

3 mm

SMS 1921

1R1G1B

768 mm x 768 mm doble cara

192 x 192

11110

hierro

NO

15 Kg /metro cuadrado

+/- 800W/m²

+/- 240W/m²

16 bits


-10° C / + 65° C

2880Hz

5000cd/m²

IP65

Trasero

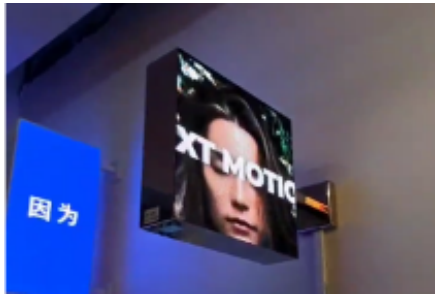

Estructura resistente a intemperie

Facil Mantenimiento