


# SLS-HOLO3.9



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel pitch	3.9 mm
Tipo de LED	SMD1515
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del cabinet (mm)	1000 x 250 / 1200 x 250 / 1500 x 250 mm
Resolución del cabinet	256 x 64
Densidad (píxels/m <sup>2</sup> )	65.536
Material del cabinet	PCB
Soporte para volar	No
Peso del cabinet	5-6 Kg/m <sup>2</sup>
Consumo potencia máximo	+/- 600 W/m <sup>2</sup>
Consumo potencia medio	+/- 240 W/m <sup>2</sup>
Escala de grises	16 bits
Temperatura de uso	-35°C / +65°C
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	5500 cd/m <sup>2</sup>
Grado de IP	IP45
Mantenimiento	Frontal

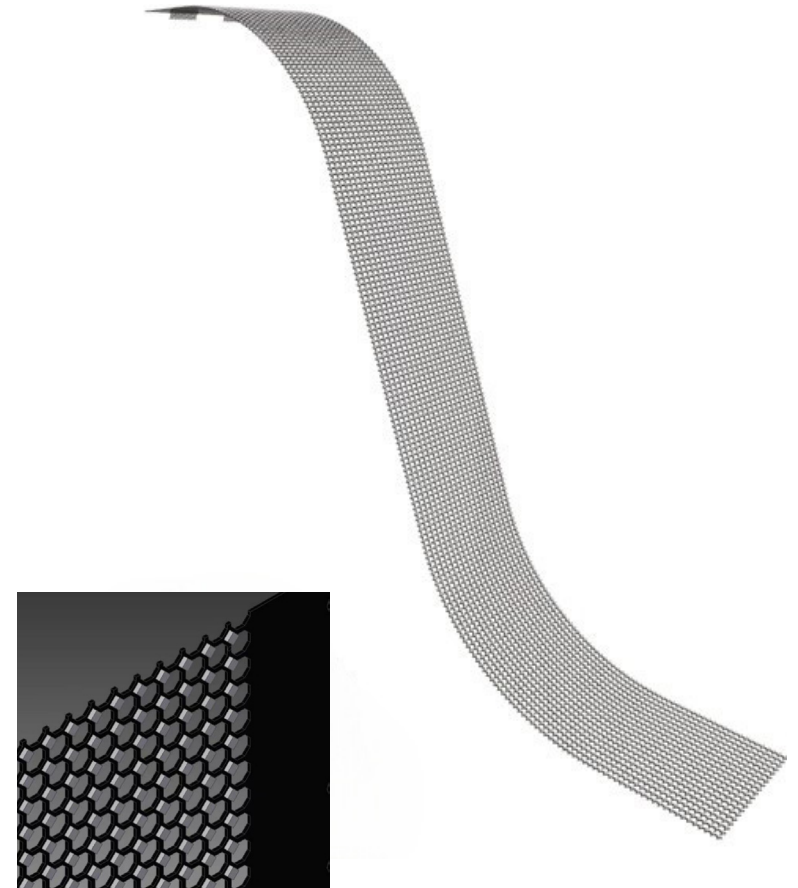

- Estructura PCB fina y reesistente
- Fácil mantenimiento