



SLS-RD1.9 GOB

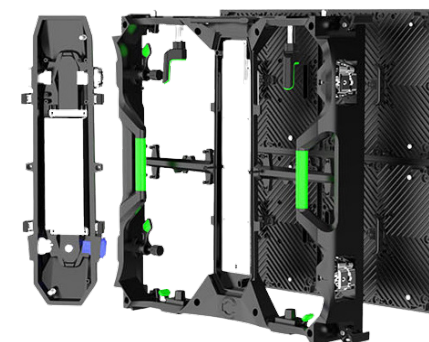

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel Pitch	1.9 mm
Tipo de LED	SMD1515 (GOB)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	128 x 128
Tamaño del cabinet (mm)	500 x 500
Resolución del cabinet	256 x 256
Densidad (píxels/m ²)	262144
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	Sí
Peso del cabinet	8,6 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 750 W/m ²
Consumo potencia medio	+/- 250 W/m ²
Escala de grises	16 bits
Temperatura de color	3000 - 10000 K
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	1500 cd/m ²
Grados de angulación	-5, -2, 5, 0, +2, 5, +5
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Trasero

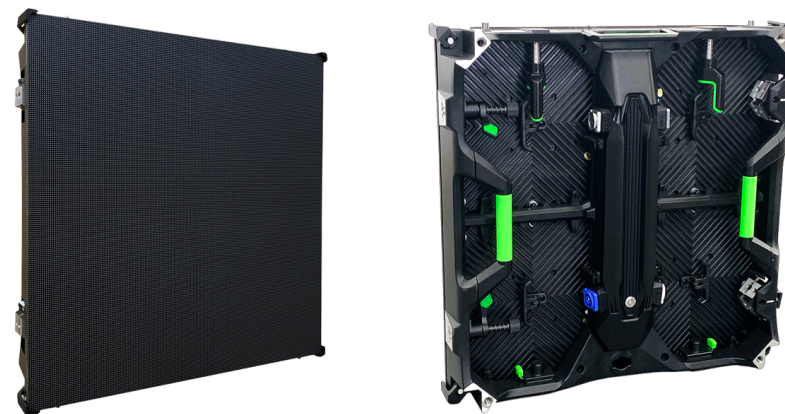

- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación