


SLS-RD3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel Pitch	3.9 mm
Tipo de LED	SMD2020 (Black)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del módulo	250 x 250 mm
Resolución del módulo	64 x 64
Tamaño del cabinet (mm)	500 x 500
Resolución del cabinet	128 x 128
Densidad (píxels/m ²)	65536
Material del cabinet	Aluminio
Soporte para volar	Sí
Peso del cabinet	8,6 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 600 W/m ²
Consumo potencia medio	+/- 200 W/m ²
Escala de grises	16 bits
Temperatura de color	1920 - 3840 K
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Brillo	900 cd/m ²
Grados de angulación	-5, -2, 5, 0, +2, 5, +5
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Trasero

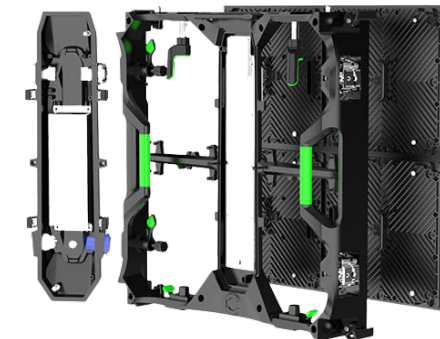

- Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo
- Fuente de alimentación extraíble
- Protección de los bordes del módulo
- Cierres verticales para mejor fijación