

PEQUEÑO

MEDIANO

GRANDE



AED Audio es una marca Premium Europea de audio fundada y creada por el grupo AED. AED es sinónimo de desarrollo acústico y electrónico que comenzó a principios de la década de 1980 con el desarrollo de nuestros propios altavoces. Al principio, se utilizaron componentes de varias marcas para construir nuestra propia gama de altavoces AED.

Hoy, AED está volviendo a su legado con una nueva gama de productos que está inspirada y desarrollada con la experiencia y el conocimiento de los profesionales de audio. ¡Forma parte del legado eligiendo AED Audio!




NetControl

SOFTWARE DE CONTROL REMOTO

Todos los productos AED Audio pro se pueden controlar, organizar y configurar a través del software AED Audio NetControl. Gestiona tus altavoces, tus grupos o tus grupos de grupos. Control EQ, mute, solo, delay, presets, y mucho más. En el modo diseño, el LED del altavoz y la pantalla LCD posterior indicarán qué altavoces o grupos está controlando. Controle en todo momento su configuración completa durante los conciertos en vivo.

CONECTIVIDAD

El portafolio completo de AED Audio está equipado con múltiples posibilidades de conectividad: 2x entrada de micro/ línea, 2x line through, 1x mix out XLR, 4x4 Dante interface and Multicast Bluetooth (inalámbrico y modo master/slave). Control a través de la red y / o Bluetooth.

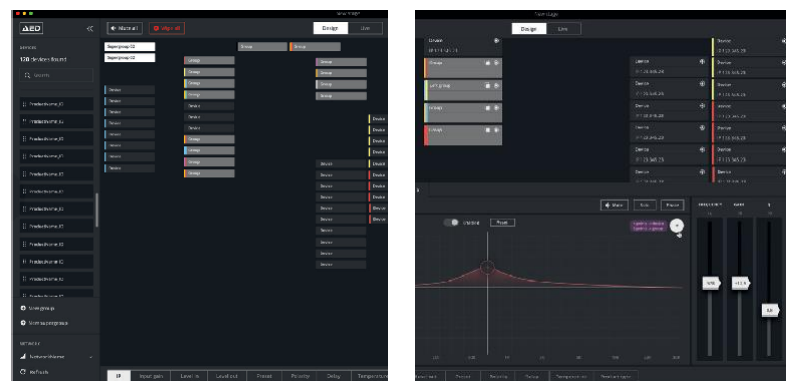

WWW.AEDAUDIO.COM



Este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. No se pueden derivar derechos de este folleto.

AED Audio® es una marca registrada de AED Distribution NV. AED Distribution NV.

Bedrijvenpark de Veert 13/004, 2830 Willebroek, Bélgica

©2020 - AED Audio® - www.AEDaudio.com

INSPIRADO POR PROFESIONALES

CREADO POR LA EXPERIENCIA

INIGUALABLE POR RENDIMIENTO

FLEX6

ALTAVOZ MULTIFUNCIONAL




El altavoz FLEX6 es el único producto profesional de audio multifunción disponible en el mercado, adaptable a una variedad de aplicaciones. Debido a su forma de implementación multifunción, este altavoz con alimentación de 1.300 RMS se puede utilizar de varias maneras. Ponga el FLEX6 en un poste, apílelo y cree una columna, vuélelo en línea con una altura de hasta dieciséis cabinets, etc. ¿Por qué comprar diferentes tipos de altavoces si ¿Puedes hacer todos los trabajos con un altavoz multifunción? ¡El FLEX6 es el producto más eficiente y versátil para todos sus futuros trabajos!




TODO EN UNO


Invierta en AED Audio FLEX6 y podrá crear todas estas configuraciones utilizando un solo tipo de altavoz. Suministre todos sus trabajos de alquiler de una a 3.000 personas invirtiendo solo en un sistema. Este es el futuro de la eficiencia. AED Audio le proporcionará el máximo retorno de la inversión.

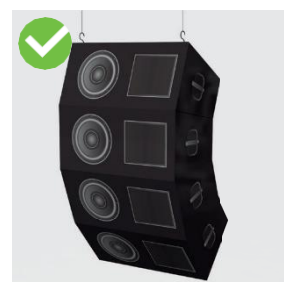


Volado

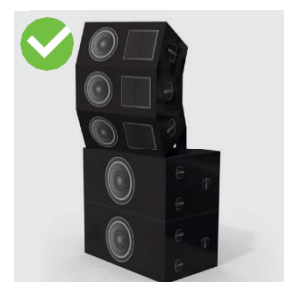


En línea

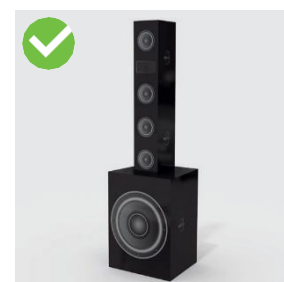


Columna



Arco

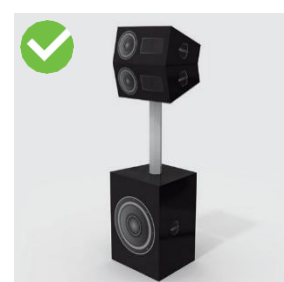

Vertical



Poste

ESPECIFICACIONES


Modelo	FLEX6
Configuración	Altavoz multifuncional
LF	2x 6,5" Neodimio
HF	1x 1,4" 3" bobina de neodimio
Frecuencia de respuesta -6 dB	65 - 18 KHz
Frecuencia de respuesta -10 dB	60 - 18 KHz
Ángulo de cobertura	15° x 110° - difusor rotativo
SPL Máximo	130 dB
Amplificador	Clase D 1.300W RMS - 2.600W peak
Entrada de alimentación AC	100 VAC - 3,6A 120 VAC - 3A 240 VAC - 1,5A
Controles	Potencia - Codificador rotatorio - Botón de selección - 2x niveles
Indicadores	Pantalla LCD- Indicador LED frontal multifuncional giratorio (potencia, limitador, red, off) - 3x señal LED - Red LEDs
Conectores	2x XLR/F 1/4" combo - 2x XLR/M de salida loop 1x XLR/M mixout - 2x RJ45 4x4 Dante (AES67) y Control
Conectividad extra	Multicast Bluetooth® receiver/sender - NFC
Recinto acústico	Aluminio- Madera
Color	Negro (RAL 9011)
Rejilla	Pintura electrostática - Revestimiento interno
Dimensiones (HxWxD)	220 x 580 x 370 mm - 8.66 x 22.83 x 14.57 in
Peso Neto	20 kg - 44.09 lb
Fijación	Fijación - 2x pole mount
Accesorios	Soporte - Tote - Protector de lluvia - Acoplador vertical - Rigging de volado - Dolly

Model	SOLID15	SOLID28
Configuration	Subgrave de pequeño formato	Subgrave de 2x18"
LF	1x15" Neodimio	2x18" Neodimio
Frecuencia de respuesta -6 dB	40 - 160 Hz	27 - 100 Hz
Frecuencia de respuesta -10 dB	35 - 180 Hz	25 - 150 Hz
SPL Máximo	132 dB	137 dB
Amplificador	Clase D 1.800W RMS - 3.600W peak	Clase D 3.000W RMS - 6.000W peak
Entrada de alimentación AC	100 VAC - 4,8A 120 VAC - 4A 240 VAC - 2A	100 VAC - 7A 120 VAC - 6,6A 240 VAC - 3,3A
Controls	Potencia - Codificador rotatorio - Botón de selección - 2x niveles	
Indicadores	Pantalla LCD- Indicador LED frontal multifuncional giratorio (potencia, limitador, red, off) - 3x señal LED - Red LEDs	
Conectores	2x XLR/F 1/4" combo - 2x XLR/M de salida loop 1x XLR/M mixout - 2x RJ45 4x4 Dante (AES67) y Control	
Conectividad extra	Multicast Bluetooth® receiver/sender - NFC	
Recinto acústico	Madera	
Color	Negro (RAL 9011)	
Rejilla	Pintura electrostática - Revestimiento interno	
Dimensiones (HxWxD)	430 x 580 x 580 mm - 16.93 x 22.83 x 22.83 in	580 x 1.180 x 800 mm - 22.83 x 46.46 x 31.50 in
Peso Neto	37 kg - 81.57 lb	80 kg - 176.37 lb
Fijación	Fijación interna - 2x M20	2x M20
Accesorios	Funda - Rigging de volado - Dolly - Base con ruedas - Speaker pole	Funda - Base con ruedas - Speaker pole

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

SOLID15

SUBGRAVE DE PEQUEÑO FORMATO

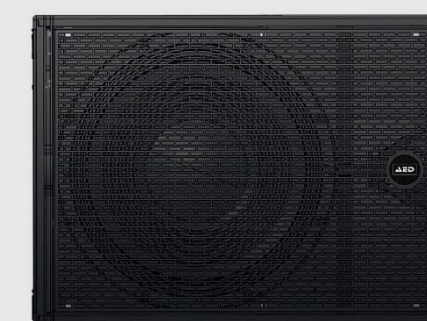

El SOLID15 es un subwoofer de 15 pulgadas, 1.800W RMS que se puede utilizar en varios escenarios y en diferentes configuraciones. El SOLID15 se puede operar de forma independiente, volado y apilado. El subwoofer de carga frontal le brinda el golpe extra que desea. Es extremadamente fácil de implementar debido a las numerosas configuraciones disponibles.

SOLID28

SUBGRAVE DE 2X18"



El SOLID28 combinado con el SOLID15 y con el FLEX6 le da acceso a una gran variedad de aplicaciones. ¡Este subwoofer doble de 18" con un robusto módulo amplificado de 3.000 W RMS le ofrece una salida masiva de 137 SPL.

Con una respuesta de frecuencia de 25 Hz a 150 Hz, este subwoofer puede llegar a un nivel extremadamente profundo y brindarle frecuencias extraordinariamente bajas con la misma conectividad que el portafolios completo de AED Audio.